

Caso de uso

CU-002 Inicio de sesión

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	28/09/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.


Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

1 Identificación del proyecto

Código	CU-002	Nombre	Inicio de sesión
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		

2 Diagrama de caso de uso

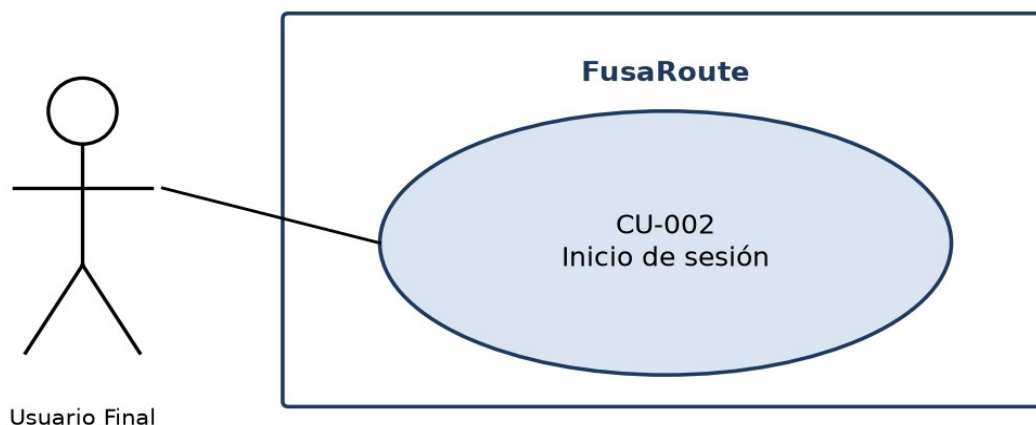


3 Descripción del caso de uso

Identificador	CU-002	Nombre	Inicio de sesión
Prioridad	Alta	Complejidad	Media
Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		
Descripción	El sistema permite a un Usuario Final iniciar sesión con correo y contraseña. Al autenticarse emite un JWT con validez de una semana. Las credenciales incorrectas devuelven un mensaje genérico. El bloqueo temporal al quinto intento fallido está DIFERIDO a SCRUM-155 (Sprint 3) y no forma parte de este caso de uso en su		

	versión actual.
Actores	Usuario Final (sin sesión iniciada)
Pre-condiciones	- El usuario tiene una cuenta activa. - El backend está disponible y conectado a la base de datos.

Datos de entrada y salida				
No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	email	String	Formato de correo válido	E
2	password	String	No vacío	E
Salida				
1	token / tokenType	String	JWT y tipo de token (Bearer)	S
2	expiresAt	Instant	Vencimiento: una semana desde la emisión	S
3	user	Object	id, name, email, role y active del usuario	S

4 Diagrama de flujo

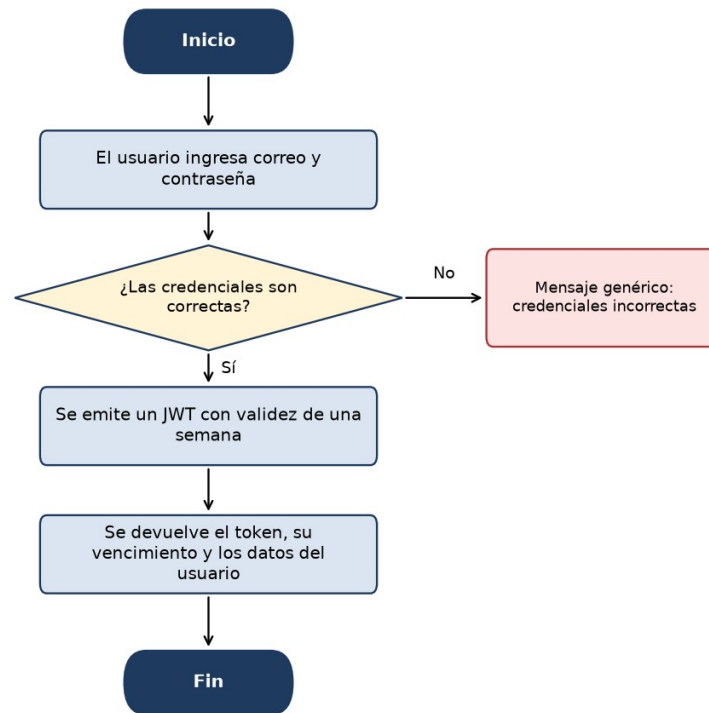

5 Criterios de aceptación

- Dado credenciales correctas, cuando el usuario envía el formulario, entonces se emite un JWT válido por una semana.
- Dado credenciales incorrectas, cuando el usuario envía el formulario, entonces se muestra "credenciales incorrectas" sin revelar si el correo existe.
- [DIFERIDO a SCRUM-155, Sprint 3] Dado el quinto intento fallido consecutivo, entonces se bloquea temporalmente la cuenta.

6 Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	$\geq 95\%$ (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), comprometido para el despliegue del Sprint 3; aún no medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda hasta 60 s en reactivarse; no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

7 Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF01_002 (RF-02) · Jira SCRUM-13

8 Anexo