


Pulsioxímetro

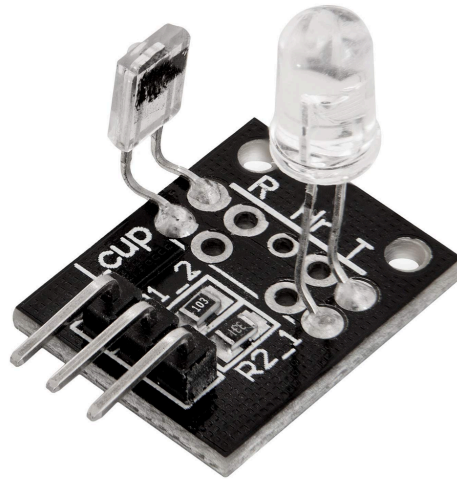

Bloques De Facilino

Variables: Variable **Latidos** de tipo **Entero** = 0 Var = **Latidos** 0 Variable **Latidos**

Se encuentran dentro de:

Matemáticas

Variables

Texto

Bloque Lectura analogica:

Lectura analógica PIN PIN analógico **A0**

Se encuentra dentro de
E/S, Analógica:

E/S básica

Analógica

Digital

Puerto en Serie:

Imprime línea por puerto serie " "

Se encuentra dentro de:

Comunicación

USB Serie

Bluetooth

Tiempo de espera:

Esperar [ms] 1500

Se encuentra dentro de:

Control

Control de flujo

Programación

Codigo Facilino



Codigo Arduino

```
#define A0 2

/** Global variables */
int Latidos=0;

/** Function declaration */
/** Class declaration */
/** Tasks declaration */
/** ISR function declaration */
/** Additional Global variables */
void setup()
{

    Serial.begin(115200);

}

void loop()
{
    Latidos=analogRead(A0);
    Serial.println(Latidos);
    delay(1000);
}

/** Function definition */
```