


- ==> Für jede Woche wird jeder Status separat gezählt.
- ==> Die Werte der Zähler werden in einer Liste (von integers) gespeichert.
- ==> Dieses Verfahren wird für jeden Monat 4 Mal gemacht (4 Wochen).
- ==> Jeder Monat kriegt dann 4 Listen.
- ==> Alle 4 Listen werden in einer End-Liste gespeichert: Monat-Liste

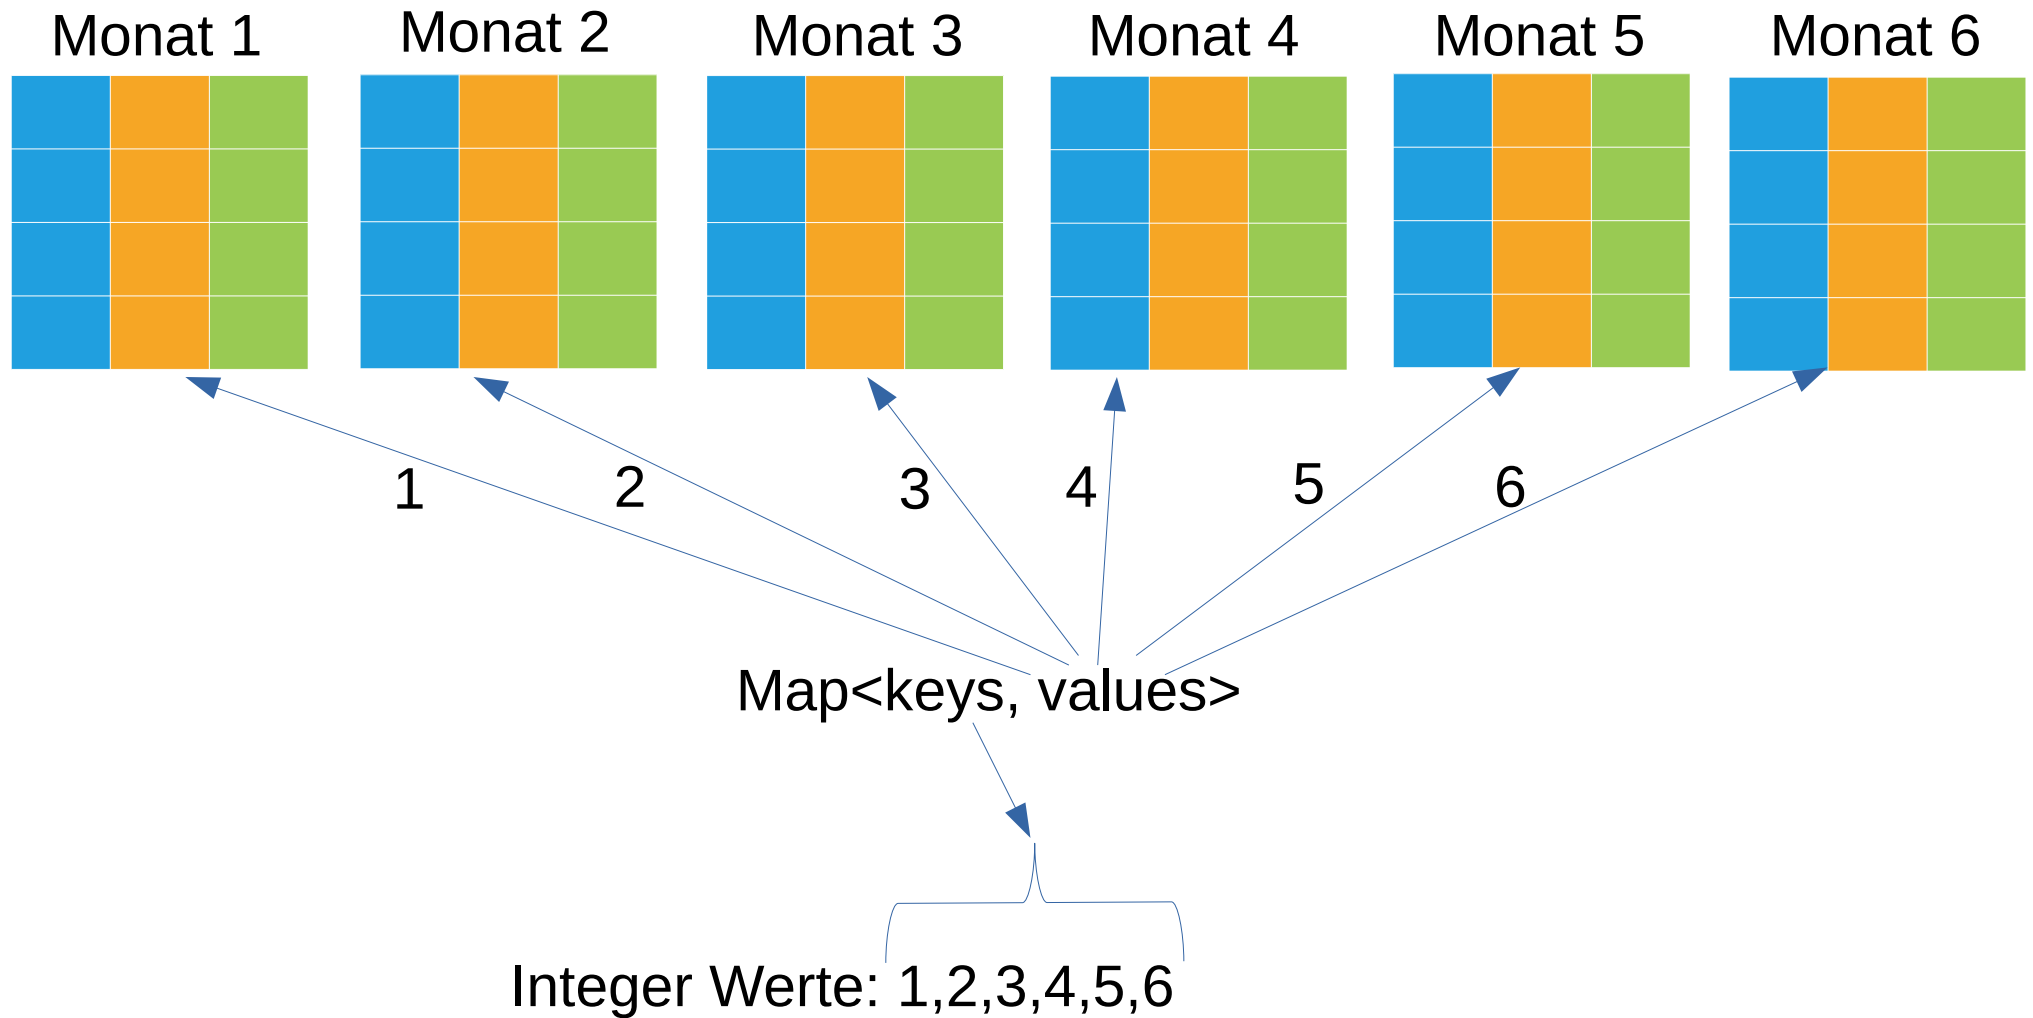

==> Jede Monatsmatrix/2-Dimensionale Liste wird auf einen integer/ganzzahligen key/Schlüssel (Monatsnummer) abgebildet.