

OpsiNote

Manual do usuário: notas, checklists e acompanhamento de alvos de pentest, estudos, projetos e tarefas.

Versão 0.2.1
github.com/sacramentobernardes/OpsiNote

Sumário

1 **Primeiros passos**

Instalação e atualizações

A tela principal

O tour de boas-vindas

2 **Conceitos**

Espaços, seções e itens

Fichas

Bibliotecas e modelos de nota

3 **Snippets e variáveis**

Snippets

Variáveis no texto

4 **Organizar o trabalho**

Duplicar, mover e menu de contexto

Fixados

Lixeira

5 **Mapa mental**

6 **Foco e aparência**

7 **Atalhos de teclado**

8 **Dados, exportação e importação**

Onde os dados ficam

Exportar

Importar

Imagens e privacidade

9 **Para desenvolvedores**

Rodar localmente

Releases e atualizações

Ícone e assinatura

Estrutura do código

1 Primeiros passos


O OpsiNote é um aplicativo desktop para organizar notas, checklists e o acompanhamento de alvos de pentest, estudos, projetos e tarefas, tudo num lugar só e salvo no seu computador.

Instalação e atualizações

1. Baixe o instalador `OpsiNote-Setup.exe` na página de releases (ou pelo botão de download do README).
2. Execute o instalador e abra o OpsiNote.
3. Pronto. O app procura versões novas sozinho: quando uma termina de baixar, aparece **Reiniciar e atualizar**. Se você não reiniciar, ela é instalada ao fechar o app.

> **Aviso do SmartScreen**
>
> Enquanto o instalador não for assinado com um certificado de assinatura de código, o Windows pode mostrar o aviso do SmartScreen. Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.

A tela principal

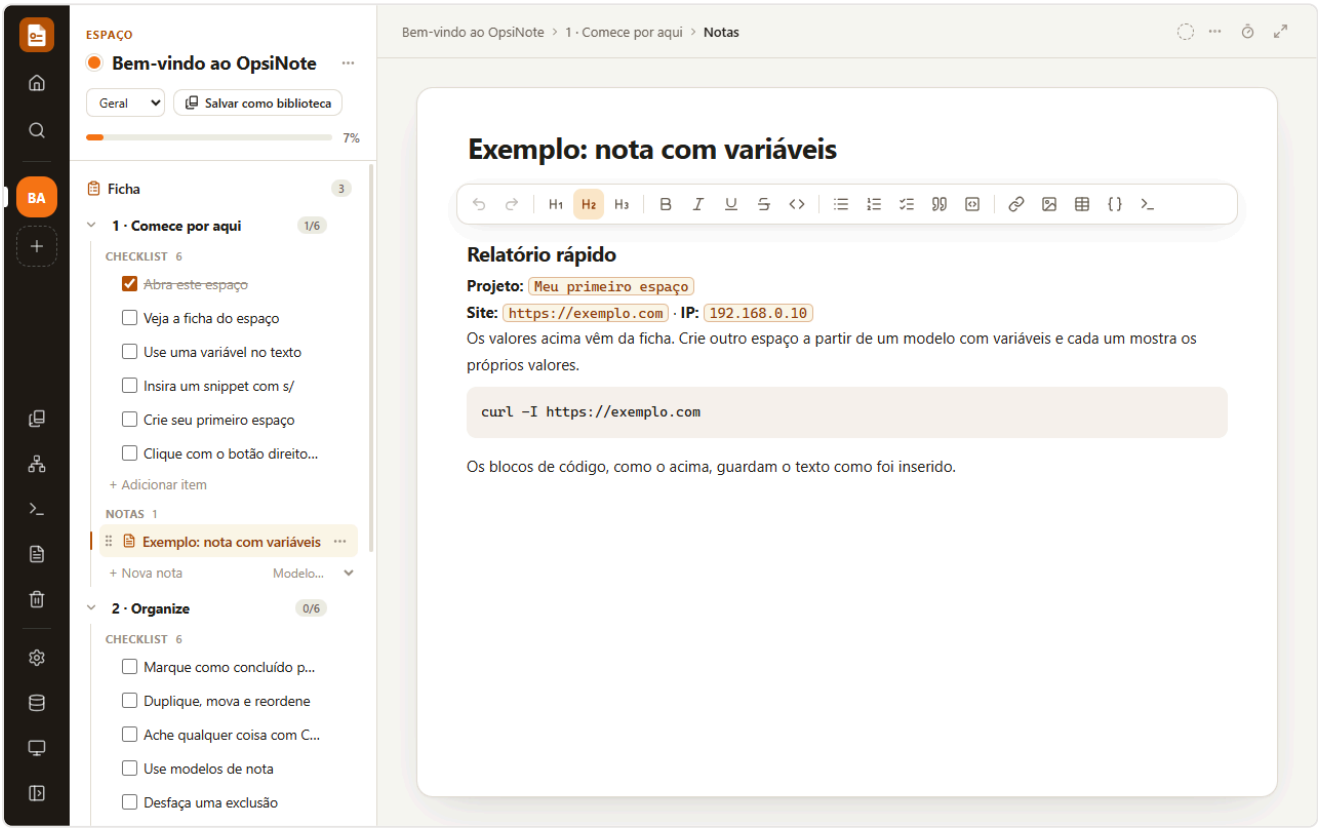

À esquerda, o trilho com os espaços e a árvore do espaço aberto; à direita, a nota no editor.

- **Trilho** (barra à esquerda): seus espaços, o mapa mental, o menu **Dados** e as **Configurações** (engrenagem). Os espaços são reordenados arrastando.
- **Árvore do espaço**: a ficha na primeira linha e, abaixo, as seções com seus itens e notas. Seções recolhidas continuam recolhidas na próxima vez.

- **Documento**: o editor do item ou nota aberto.
- **Busca** (`Ctrl+K`): procura em tudo, títulos e conteúdo, e executa comandos.

O tour de boas-vindas

Na primeira abertura, o espaço **Bem-vindo ao OpsiNote** é um tour para fazer usando o próprio app: tem uma ficha com variáveis de exemplo, um item que mostra uma variável ao vivo e passos para cada recurso.

Para refazê-lo, use **Fazer o tour de boas-vindas** na Ajuda (`F1`) ou o comando na busca (`Ctrl+K`).

2 Conceitos

Espaços

O que você está acompanhando: um alvo, uma matéria, um projeto, uma lista de tarefas.

Seções

Dividem o espaço. Cada seção tem um checklist e notas.

Bibliotecas

Checklists reutilizáveis, que viram espaços novos.

Modelos de nota

Estruturas prontas: relatório de vulnerabilidade, resumo de estudo, ata.

Snippets

Trechos de texto copiados com um clique, com variáveis.

Ficha

Os dados do espaço (alvo, curso, repositório...) e suas variáveis.

Espaços, seções e itens

Cada espaço tem seções, e cada seção tem um checklist (os **itens**, que podem ser marcados como concluídos) e **notas**. O progresso do espaço é calculado a partir dos itens concluídos.

Itens podem ter **subitens**, que aparecem recuados embaixo deles na árvore (menu ⋯ do item → **Adicionar subitem**). Subitens não são tarefas: não têm caixa de marcar e não contam no progresso.

Fichas

A ficha é a primeira linha da árvore de cada espaço, com campos conforme a categoria. Todas guardam as **variáveis** usadas nos snippets e um período.

Categoria	Ficha	Campos
Pentest	Ficha do alvo	Alvo, IP, domínio, URL; engajamento, escopo e contatos
Estudo	Ficha de estudo	Tema, curso; data da prova/meta, objetivo, materiais e rotina
Projeto	Ficha do projeto	Repositório, URL; entrega, objetivo, links e pessoas
Tarefas e Geral	Ficha	Prazo e um campo de contexto/anotações

Ao trocar a categoria, os campos da anterior ficam guardados e voltam se você trocar de volta.

A seção **Snippets** da ficha lista todos os snippets já preenchidos com as variáveis dela, para copiar com um clique. Uma variável que falta pode ser criada ali mesmo.

Bibliotecas e modelos de nota

Bibliotecas são checklists reutilizáveis. Crie um espaço a partir de uma biblioteca, ou salve um espaço como biblioteca para reaproveitar o roteiro depois.

Modelos de nota são estruturas prontas para novas notas, como um relatório de vulnerabilidade, um resumo de estudo ou uma ata de reunião.

3 Snippets e variáveis

Escreva um comando ou trecho uma vez, com variáveis no lugar dos valores, e o OpsiNote preenche com os dados do espaço aberto.

Snippets

Snippets são trechos de texto copiados com um clique. Podem ter variáveis entre chaves duplas, preenchidas ao copiar:

```
nmap -sV {{ip}}
```

Também podem ser inseridos no texto:

1. Digite `s/` numa nota, item, modelo ou campo da ficha (ou use o botão de terminal).
2. Escolha o snippet na lista.

Nas notas, o snippet entra como bloco de código, com as variáveis já preenchidas pela ficha do espaço. Nos modelos e nas bibliotecas, as `{{variáveis}}` ficam como estão.

Em **Configurações** → **Snippets** você escolhe de qual espaço vêm os valores das variáveis ao copiar um snippet pela tela de Snippets. Nas notas, o snippet inserido com `s/` e as variáveis inseridas com `/` sempre usam a ficha do próprio espaço. Com um snippet aberto, `Ctrl+Shift+C` copia com as variáveis preenchidas.

Variáveis no texto

1. Digite `/` numa nota ou item (ou use o botão `{ }`).
2. Escolha uma variável da ficha do espaço aberto.

Ela aparece como uma etiqueta com o valor atual e acompanha a ficha: mudou o valor lá, muda em todas as notas.

- Nos modelos e bibliotecas, aparece como `{{chave}}` e ganha o valor quando a nota estiver num espaço.
- Na exportação, sai como `{{chave}}` (a ficha vai junto).
- Um Markdown importado com `{{chave}}` fora de código volta como variável.

> **Exemplo prático**
>
> Num espaço de pentest, preencha `ip` na ficha do alvo. Todos os snippets como `nmap -sV {{ip}}` e todas as notas com a variável `ip` passam a mostrar o endereço certo. Trocou de alvo? Mude a ficha e tudo acompanha.

4 Organizar o trabalho

Duplicar, mover e menu de contexto

Itens, notas, seções, snippets, modelos e espaços podem ser duplicados e movidos pelo menu ⋯ de cada linha.

Clicar com o **botão direito** num espaço (no trilho ou no Início) ou numa biblioteca abre as ações dele:

- abrir, renomear, mudar a cor e a categoria;
- duplicar, salvar como biblioteca ou criar um espaço a partir dela;
- ver o mapa mental, exportar só ele e excluir.

Pelo teclado, use a tecla de menu ou `Shift+F10`.

Fixados

Espaços, itens, notas e snippets podem ser fixados no topo (menu ⋯ ou botão direito → **Fixar no topo**). Eles aparecem primeiro nas listas e no trilho, na seção **Fixados** do Início e na busca antes de digitar.

A ordem guardada não muda: desafixar devolve o item ao lugar.

Lixeira

O que você exclui vai para a lixeira, de onde pode ser restaurado por 30 dias. Logo depois de excluir, o aviso tem um botão **Desfazer**.

5 Mapa mental

Cada espaço tem o seu mapa mental: o espaço no centro, as seções nos ramos e as tarefas e notas nos tópicos. O mapa e o espaço andam juntos.

Abra pelo ícone no trilho ou por **Ver mapa mental** no menu de um espaço ou biblioteca.

Como o mapa conversa com o espaço

Criar um tópico embaixo de…	Cria no espaço
a raiz	uma seção
uma seção	uma tarefa
uma tarefa	um subitem dela
um tópico solto	nada (fica só no mapa)

Renomear, marcar, reordenar, mudar de ramo ou excluir (os itens vão para a lixeira) também muda o espaço, e o que muda no espaço aparece no mapa. Tópicos soltos que já estavam embaixo de seções e tarefas (de mapas da versão anterior) viram itens do espaço ao abrir o mapa.

Editar pelo teclado

Tecla	O que faz
Duplo clique ou `F2`	Muda o texto
`Tab`	Cria um filho
`Enter`	Cria um irmão
`Delete`	Exclui (com **Desfazer**)
`Espaço`	Recolhe ou expande
Setas	Navegam entre os tópicos
`Ctrl+↑` / `Ctrl+↓`	Reordenam
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	Desfazem e refazem, inclusive o que mudou no espaço
`Ctrl+Enter`	Marca a tarefa como concluída

As tarefas também têm a caixa de marcar no próprio balão, e cada ramo mostra quantas tarefas estão feitas.

Mover os balões

- Arraste um tópico para o vazio e ele fica ali, com o ramo junto. **Voltar ao lugar automático** (botão direito) ou **Reorganizar** (barra) desfaz.
- Solte um tópico sobre outro para mudá-lo de ramo.
- Arraste o fundo para mover a vista e role para dar zoom.

Painel ao lado

- **Documento** (tarefas e notas): título, Pendente/Concluído e o editor completo da nota, como na árvore do espaço. O botão de expandir alarga o painel.
- **Tópico**: um **link** (aberto no navegador), uma nota só do mapa, a **cor** (borda ou fundo), o **formato** do balão (arredondado, pílula, retângulo ou sem borda), **negrito** e **texto grande**.

Barra do mapa

- Busca no mapa (`Ctrl+F`; `Enter` vai ao próximo resultado e abre os ramos recolhidos).
- Arranjo **Mapa** (dois lados), **Horizontal**, **Vertical** ou **Radial**.
- Espessura e cor das linhas; expandir ou recolher tudo.
- **Reorganizar**, **Recriar do espaço**, tema claro ou escuro e **Salvar imagem** (PNG).

O mapa vai junto nos backups, na importação, ao duplicar o espaço e ao salvá-lo como biblioteca.

6 Foco e aparência

Temporizador de foco

O botão de relógio na barra do documento começa uma sessão de **15, 25, 50 ou 90 minutos** e entra no modo foco, ou uma pausa de **5 ou 15**.

- O contador fica no canto da tela, com pausar e parar.
- No fim, toca um aviso curto, aparece uma notificação do sistema e o app sugere o próximo passo.
- As sessões do dia são contadas.
- Também pela busca (`Ctrl+K`): "Iniciar foco de 25 minutos".

O **modo foco** (`Ctrl+Shift+F`) mostra só o documento; `Esc` sai.

Aparência

Em **Configurações** → **Geral**:

- tema claro ou escuro;
- cor de destaque (prontas ou qualquer outra);
- densidade confortável ou compacta;
- cartões com borda, com sombra ou planos;
- cantos suaves, retos ou arredondados.

Vale nos temas claro e escuro e vai junto no backup.

Configurações

A engrenagem no trilho (`Ctrl+,`) reúne: tema, menu lateral, espaço usado pelos snippets, dados e backup, atalhos (personalizáveis), **Ajuda** com exemplos práticos de uso e a versão do app.

7 Atalhos de teclado

Atalho	O que faz
`Ctrl+K`	Busca em tudo (títulos e conteúdo) e executa comandos
`Ctrl+/`	Lista todos os atalhos
`Ctrl+,`	Abre as configurações
`F1`	Abre a ajuda (guia de uso com exemplos práticos)
`Ctrl+Shift+N`	Novo espaço
`Ctrl+\`	Expande ou recolhe o menu
`Ctrl+Shift+F`	Modo foco (só o documento); `Esc` sai
`Alt+↑` / `Alt+↓`	Item anterior / próximo da árvore
`Ctrl+Enter`	Marca o item aberto como concluído ou pendente
`Ctrl+Shift+D`	Duplica o item, nota, snippet ou modelo aberto
`Ctrl+Shift+C`	Copia o snippet aberto com as variáveis preenchidas
`Shift+F10`	Abre o menu de contexto do espaço ou biblioteca selecionado
`Ctrl` + clique	Abre um link da nota no navegador

Personalizar

Em **Configurações** → **Atalhos**, clique num atalho e pressione a nova combinação (`Esc` cancela). Cada um também pode ser removido ou voltar ao padrão. Os atalhos personalizados ficam salvos junto com os dados.

O app recusa, explicando o motivo:

- uma combinação que já é de outra ação (duas ações nunca ficam com o mesmo atalho);
- teclas sem `Ctrl` ou `Alt`, que atrapalhariam a digitação (as teclas `F1`–`F12` podem ser usadas sozinhas);
- atalhos do editor e do sistema, como `Ctrl+C`, `Ctrl+V`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+B` ou `Alt+F4`, e `Ctrl` com setas, `Home`, `End`, `Backspace` ou `Delete`;
- `Ctrl+Alt` com letras, números ou símbolos, que no Windows é o `AltGr` (usado para digitar `@`, `€`, `/`…).

`Esc` para sair do modo foco é fixo.

8 Dados, exportação e importação

Onde os dados ficam

Tudo é salvo automaticamente em `opsinote-data.json`, na pasta de dados do usuário (no Windows, `%APPDATA%\OpsiNote`). Uma cópia `.bak` da versão anterior é mantida a cada gravação.

- O app abre uma janela só: abrir de novo traz a janela existente para a frente, para duas cópias nunca gravarem por cima uma da outra.
- Se uma gravação falhar (disco cheio, arquivo bloqueado ou somente leitura), um aviso fica no topo da tela e o app tenta de novo sozinho. Ao fechar com alterações não salvas, ele pergunta antes.
- Se o arquivo de dados for de uma versão mais nova ou estiver em formato desconhecido, o app mostra o erro e não altera nada.

Exportar

Use o menu **Dados** (ícone de banco de dados no trilho). Você escolhe o que entra no arquivo (espaços, bibliotecas, modelos e grupos de snippets, um a um) e, se quiser, zera os checklists para compartilhar um roteiro sem o seu progresso.

Formato	Para quê	Ao importar de volta
Backup do OpsiNote (`.json`)	Levar tudo para outro computador	Sem perdas
Página HTML (`.html`)	Ler no navegador ou imprimir em PDF	Sem perdas (os dados vão embutidos)
Markdown (`.md`)	Obsidian, Notion, GitHub, qualquer editor	Mantém estrutura, ficha, cores e formatação
Planilha CSV (`.csv`)	Excel ou Google Planilhas, uma linha por item	Mantém itens, conclusão e variáveis; sem imagens
Texto simples (`.txt`)	Colar em qualquer lugar	Mantém a estrutura; sem formatação nem imagens

> **Sobre o CSV**
>
> Usa `;` como separador e é salvo em UTF-8 com BOM, que é o que o Excel em português abre direto. Células que começam com `=`, `+`, `-` ou `@` ganham um `'` na frente, para o Excel não executá-las como fórmula (um payload nas notas não vira ataque a quem abre a planilha). A importação tira o `'` de volta.

Importar

Importar aceita todos esses formatos, um ou vários arquivos de uma vez, e acrescenta o conteúdo ao que já existe. Arquivos de outros apps também entram:

Formato	Como vira conteúdo do OpsiNote
Markdown	`#` vira espaço, `##` seção, `###` nota e `- [ ]` / `- [x]` itens do checklist. Um arquivo sem títulos vira uma nota com o nome do arquivo.
HTML	Uma página qualquer vira uma nota, sem scripts, estilos nem eventos.
CSV	Cada linha vira um item do checklist, com as outras colunas no conteúdo. Uma coluna como *Status* ou *Concluído* marca o item.
Texto	Linhas `[ ]` / `[x]` viram itens do checklist e o resto, uma nota.

Imagens e privacidade

As imagens coladas nas notas ficam em `%APPDATA%\OpsiNote\attachments`, uma vez só por imagem, e o JSON guarda apenas o endereço delas. Isso mantém o salvamento rápido mesmo com muitas capturas de tela.

- Ao exportar, as imagens vão embutidas no arquivo, para o backup funcionar em outro computador.
- Dados antigos com imagens embutidas são convertidos sozinhos na primeira abertura.
- Imagens que nada mais usa são apagadas depois de um dia.

O app nunca busca imagens na internet: ao colar conteúdo de um site, as imagens remotas viram um link para o endereço delas (`[imagem externa] https://…`). Assim, abrir uma nota não revela seu IP nem o horário de leitura ao site de origem.

9 Para desenvolvedores

Rodar localmente

Requer Node.js 20 ou mais recente.

```
npm install
npm run dev
```

Comando	O que faz
`npm run build`	Gera a versão de produção em `out/`
`npm run preview`	Abre a versão de produção
`npm run typecheck`	Verifica os tipos do TypeScript
`npm test`	Roda os testes automatizados (`npm run test:watch` para rodar a cada alteração)
`npm run package:win`	Gera o instalador para Windows em `release/`
`npm run docs:pdf`	Gera este manual (`docs/OpsiNote-Manual.pdf`) a partir de `docs/manual/manual.html`

Releases e atualizações

As releases são montadas pelo GitHub Actions (`.github/workflows/release.yml`). Para lançar uma versão:

```
npm version minor        # ou patch (correções) / major: muda o package.json, faz o
commit e cria a tag
git push --follow-tags   # envia o commit e a tag
```

A tag `v*` enviada dispara o workflow, que confere se a tag bate com o `package.json`, roda o typecheck e os testes, gera o instalador do Windows e cria a release com as notas geradas a partir dos commits. Acompanhe em **Actions** no GitHub; se algo falhar, nada é publicado, e os arquivos gerados ficam para baixar na página da execução. Tags com hífen (`v0.2.0-beta.1`) viram pré-release.

Cada release leva quatro arquivos:

- `OpsiNote-Setup-<versão>.exe` : o instalador;
- `latest.yml` e o `.blockmap` : usados pela atualização automática;
- `OpsiNote-Setup.exe` : cópia do instalador com nome fixo para o botão de download do README (`releases/latest/download/OpsiNote-Setup.exe` sempre aponta para a versão mais recente).

O app instalado procura versões novas nas releases deste repositório (bloco `publish` do `electron-builder.yml`). Para gerar o instalador no seu computador, sem publicar: `npm run package:win` .

Ícone e assinatura

O desenho original é `build/icon.svg`. Dele saem `build/icon.png` (512 px, para Linux e macOS) e `build/icon.ico` (Windows, com cada tamanho de 16 a 256 px desenhado do SVG, e não reduzido, para ficar nítido na barra de tarefas). Se mudar o SVG, gere os dois de novo.

No Windows, o ícone da barra de tarefas vem da identidade do app (AppUserModelID), não da janela, e o Windows guarda esse ícone em cache por id. Por isso o app instalado usa `app.opsinote.notes` (o `appId` do `electron-builder.yml`) e o de desenvolvimento usa `app.opsinote.notes.dev`: se os dois dividissem o id, o ícone do `electron.exe` ficaria preso ao app instalado.

Para o Windows não mostrar o aviso do SmartScreen, o instalador precisa ser assinado com um certificado de assinatura de código. Com o certificado em mãos, defina `CSC_LINK` (caminho do `.pfx`) e `CSC_KEY_PASSWORD` antes de gerar o instalador; o electron-builder assina sozinho.

Estrutura do código

```
src/
  main/       processo principal do Electron (janela, arquivos, imagens, atualização)
  preload/    ponte segura entre a janela e o processo principal
  renderer/   interface em React
    src/components/   telas e componentes
    src/lib/          lógica sem interface: lixeira, mover/duplicar, busca, variáveis,
atalhos,
                      importação e exportação nos vários formatos, HTML ⇔ Markdown
                      (cada uma com seu arquivo .test.ts)
    src/store.ts      estado do app (Zustand)
```

Licença

GPL-3.0. Este projeto é derivado de um trabalho de código aberto distribuído sob a GNU General Public License v3.0.