



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA

NPCF-T

OSTENSIVO

**NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA FLUVIAL DE
TABATINGA**

1ª Edição

2025

OSTENSIVO

NPCF-T

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA

2025

TIPO: NORMA

FINALIDADE: NORMATIVA

ORIGINAL

OSTENSIVO

ORIGINAL



MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA

20/070.01

PORTARIA Nº 21/CFT, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025.

Alterar as Normas e Procedimentos da
Capitania Fluvial de Tabatinga – NPCF-T.

O CAPITÃO DOS PORTOS DE TABATINGA, em cumprimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a Decreto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria MB/MD nº 37, de 21 de fevereiro de 2022 e pela Portaria nº 135/ComOpNav, de 27 de novembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar as Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial de Tabatinga, que a esta acompanham. Esta alteração é denominada – NPCF – T.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 29, de 17 de setembro 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de novembro de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS SOARES

Capitão de Fragata


Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:

CF-20

Arquivo



63175.050083/2025-62

ÍNDICE

CAPA	I
FOLHA DE ROSTO	II
FOLHA DE REGISTRO	III
ÍNDICE	IV
INTRODUÇÃO	V

CAPÍTULO 1 ÁREA DE JURISDIÇÃO

1.1. ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES	1-1
1.2. ATENDIMENTO AO PÚBLICO	1-3
1.3. DENÚNCIAS E SUGESTÕES	1-3
1.4. LIMITES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR	1-4
1.5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS PORTOS E SUAS ADMINISTRAÇÕES	1-4

CAPÍTULO 2 FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

2.1. APLICAÇÃO	2-1
2.2. ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO	2-1
2.3. COMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DE IAFN	2-2
2.4. PRAZOS REFERENTES AOS IAFN	2-2
2.5. RETENÇÃO DE EMBARCAÇÃO ENVOLVIDA EM ACIDENTE E/OU FATO DA NAVEGAÇÃO	2-2
2.6. PROCEDIMENTO EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS	2-3
2.7. PLANO DE CONTINGÊNCIA	2-4
2.8. PREVENÇÃO DE ACIDENTES.....	2-4

CAPÍTULO 3 DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

3.1.	EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM	3-1
3.2.	EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES	3-2
3.3.	DOCUMENTAÇÃO	3-5
3.4.	EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES	3-7
3.5.	CARTAZES	3-8
3.6.	OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES	3-8
3.7.	PORTE OBRIGATÓRIO E HOMOLOGAÇÃO DO MATERIAL DE SALVATAGEM	3-10
3.8.	CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA (CTS)	3-11

CAPÍTULO 4 PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

4.1.	PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO	4-1
4.2.	CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO	4-3
4.3.	ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES	4-4
4.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL	4-8
4.5.	REPAROS	4-8
4.6.	LIBERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES APREENDIDAS	4-9
4.7.	SERVIÇOS DE REBOCADORES	4-9
4.8.	SERVIÇO DE PRATICAGEM	4-9
4.9.	SEGURANÇA ORGÂNICA	4-10
4.10.	MEIO AMBIENTE	4-11
4.11.	MERCADORIAS PERIGOSAS	4-12
4.12.	FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS	4-13
4.13.	PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL	4-14

CAPÍTULO 5 PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

5.1.	RESTRIÇÕES OPERACIONAIS	5-1
5.2.	PARÂMETROS OPERACIONAIS FORA DA ÁREA DOS PORTOS ORGANIZADOS	5-2
5.3.	PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU E DEMAIS CONSTRUÇÕES E BOIAS DE GRANDE PORTE	5-3
5.4.	EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS	5-3

5.5.	PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO	5-6
5.6.	CAMPANHAS EDUCATIVAS	5-6

CAPÍTULO 6 VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

6.1.	CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO	6-1
6.2.	VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS	6-7
6.3.	REGRAS DA NAVEGAÇÃO INTERIOR	6-7
6.4.	COMBOIOS	6-8
6.5.	DEVER DA INFORMAÇÃO	6-10
6.6.	OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL	6-10
6.7.	DRAGAGENS	6-11
6.8.	EXTRAÇÃO DE MINERAIS	6-12
6.9.	ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS	6-12

CAPÍTULO 7 DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.	NORMAS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO	7-1
7.2.	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS	7-2
7.3.	INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÕES REGIONAIS/INDÍGENAS NO ALTO SOLIMÕES	7-4
7.4.	OUTRAS DISPOSIÇÕES REGIONAIS	7-7

ANEXOS

ANEXO A - PORTO DE TABATINGA	A-1
ANEXO B - PORTO VOYAGER	B-1
ANEXO C - PORTO DE BENJAMIN CONSTANT	C-1
ANEXO D - PORTO DE TONANTINS	D-1
ANEXO E - ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU PERDA PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS NOS RIOS SOB JURISDIÇÃO DA CFT	E-1

ANEXO F - MODELOS DE PLACAS A SEREM AFIXADAS EM CADA CONVÉS DE EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE PASSAGEIROS	F-1
ANEXO G - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA TRANSPORTE DE CARGA NO CONVÉS	G-1
ANEXO H - LICENÇA PARA TRÁFEGO NA JURISDIÇÃO (LTJ)	H-1
ANEXO I - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LANCHAS TURÍSTICAS ESTRANGEIRAS	I-1
ANEXO J - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA NAVIO ESTRANGEIRO	J-1
ANEXO K - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES EM GERAL	K-1
ANEXO L - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI FLUVIAL)	L-1
ANEXO M - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CANOAS REGIONAIS OU BOTES DE ALUMÍNIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	M-1
ANEXO N - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMPURRADOR/REBOCADOR e Balsa	N-1
ANEXO O - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS OU PASSAGEIROS E CARGA (RECREIO)	O-1
ANEXO P - INSTRUÇÕES SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE SALVAGEM E DEMONSTRAÇÃO DE USO DE COLETES SALVA-VIDAS	P-1
ANEXO Q - DECÁLOGO DE SEGURANÇA	Q-1
ANEXO R - TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO	R-1
ANEXO S - DISCLAIMER AND COMMITMENT	S-1
ANEXO T - DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA EXPEDIÇÕES NOS RIOS DA JURISDIÇÃO DO ALTO SOLIMÕES	T-1
ANEXO U - TABELA DE MILHAS ENTRE AS PRINCIPAIS LOCALIDADES DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA	U-1
ANEXO V - DEFESA DE NOTIFICAÇÃO	V-1
ANEXO W - DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO	W-1
ANEXO X - FRASEOLOGIA PADRÃO PARA ABORDAGEM	X-1
ANEXO Y - FRASEOLOGIA PADRÃO PARA DIRIGIR-SE A PASSAGEIROS AO FINAL DA INSPEÇÃO NAVAL	Y-1
ANEXO Z - ATESTADO DE EMBARQUE	Z-1

ANEXO AA - ATA DE PROVA DE ARRAIS-AMADOR/MESTRE-AMADOR	AA-1
ANEXO AB - PLANILHA DE CÁLCULOS DA ARQUEAÇÃO DE FLUTUANTES REGIONAIS/INDÍGENAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	AB-1
ANEXO AC - TABELA ESTABELECENDO O NÚMERO MÍNIMO DE MATERIAL DE SALVATAGEM E EXTINTORES DE INCÊNDIO EM FLUTUANTES REGIONAIS/INDÍGENAS	AC-1
ANEXO AD - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA FLUTUANTES REGIONAIS MADEIRA	AD-1
ANEXO AE - RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES (RVLE) ESPORTE E/OU RECREIO E CANOAS REGIONAIS (TIPO INDÍGENAS)	AE-1

INTRODUÇÃO

1. PROPÓSITO

Este documento tem por propósito consolidar as Normas e Procedimentos específicos para a jurisdição da Capitania Fluvial de Tabatinga, complementando a Legislação Nacional (Lei nº 9.537/1997 - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, o Decreto nº 2.596/98 - Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário) e as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) em vigor, para atendimento das peculiaridades regionais.

Estas Normas e Procedimentos constituem o único documento normativo desta Capitania, cujo conhecimento não desobriga os utilizadores a cumprir os dispositivos da Legislação Nacional e das NORMAM, bem como aqueles previstos nas Convenções Internacionais aplicáveis e ratificadas pelo Brasil e demais países da região. A CFT não possui Organizações Militares (Delegacias ou Agências) subordinadas.

1.1. LEGISLAÇÃO NACIONAL RELACIONADA DIRETAMENTE COM A SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO

A relação das Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e das Normas Procedimentos das Capitâncias Fluviais/Portos (NPCF/NPCP) encontram-se disponíveis nos sítios “www.marinha.mil.br/dpc” e “www.marinha.mil.br/cft”, bem como algumas das principais Leis, Decretos e outros documentos normativos relacionados à Segurança da Navegação.

2. DEVERES

É dever do Comandante da embarcação, além de outras obrigações legais pertinentes, cumprir e fazer cumprir as presentes Normas e Procedimentos, bem como conhecer e divulgar aos tripulantes todas as informações contidas nas NORMAM e demais documentos náuticos, tais como: Avisos aos Navegantes, Roteiro, Cartas Náuticas, Avisos Rádio Náuticos e SAR, além de outros emitidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

3. INFRAÇÕES E SANÇÕES

O cumprimento das presentes Normas e Procedimentos é obrigatório para proprietários ou armadores, aquaviários ou navegantes amadores, tripulantes, agências de navegação, marinas, clubes e entidades desportivas náuticas, no que couber a cada segmento, e em acréscimo às demais regulamentações vigentes, atinentes ao prescrito na Lei nº 9.537/1997, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA).

O não cumprimento das Normas da Autoridade Marítima (NORMAM/DPC) e das presentes Normas e Procedimentos será caracterizado como infração às mesmas, estando o infrator sujeito às penalidades previstas no Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA), Decreto nº 2.596/98. De acordo com a legislação em vigor, as penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo, que se iniciará com o Auto de Infração, assegurado o contraditório e a ampla defesa e as penas impostas poderão ser simultâneas e complementares, e serem impostas liminarmente, para salvaguarda da vida humana e segurança da navegação.

4. COMPOSIÇÃO

Estas Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial de Tabatinga (NPCF-T) estão divididas em sete (7) Capítulos, a saber:

Capítulo 1 - Áreas de Jurisdição;

Capítulo 2 - Fatos e Acidentes da Navegação;

Capítulo 3 - Dotação de Material de Segurança das Embarcações e Documentos Obrigatórios;

Capítulo 4 - Procedimento para Navios no Porto;

Capítulo 5 - Parâmetros Operacionais do Porto e Procedimentos Especiais;

Capítulo 6 - Vias Navegáveis da Jurisdição; e

Capítulo 7 - Disposições Gerais.

CAPÍTULO 1

ÁREA DE JURISDIÇÃO

1.1. ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

1.1.1. Localização

A Capitania Fluvial de Tabatinga está situada na rua Duarte Coelho, nº 143, Portobrás, Tabatinga-AM, CEP: 69640-000, telefones: (92) 2123-4547 e (97) 99146-3228 / (97) 99146-3365 (disponível com serviço de mensagem), site <https://www.marinha.mil.br/cft/> e e-mail cft.secom@marinha.mil.br.

1.1.2. Área de Jurisdição

A jurisdição da CFT abrange a mesorregião do Alto Solimões inserida no contexto da tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru, conforme a Portaria nº 55/ComOpNav, de 1º julho de 2016. Sendo considerados como águas jurisdicionais diretas da CFT, os 08 município do estado do Amazonas a seguir:

- Amaturá;
- Santo Antônio do Içá;
- Atalaia do Norte;
- São Paulo de Olivença;
- Benjamin Constant;
- Tabatinga;
- Jutai; e
- Tonantins.

O Rio Solimões desde a tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru, até a cidade de Jutai e seus afluentes;


Toda a extensão do Rio Jutai e seus afluentes;

Toda a extensão do Rio Jandiatuba e seus afluentes;

Toda a extensão do Rio Içá e seus afluentes;

Toda a extensão do Rio Javari e seus afluentes; e

O Rio Jaquiarana até fronteira com o Acre.

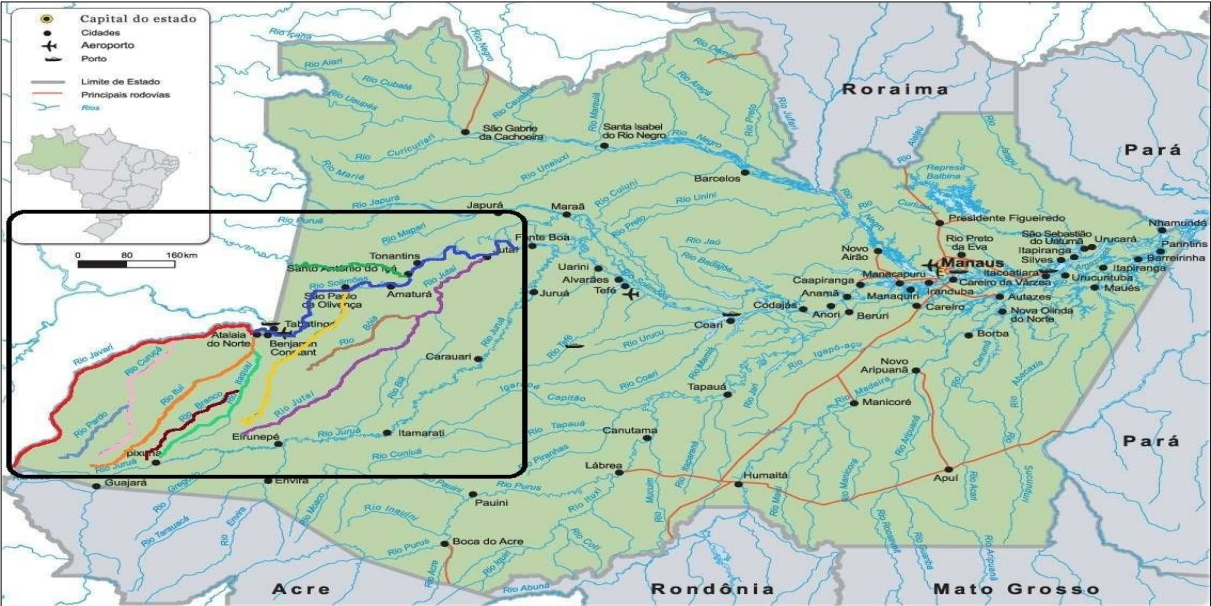

PRINCIPAIS RIOS	EXTENSÃO
1. SOLIMÕES	1.700 km
2. IÇÁ	1.050 km
3. JUTAÍ	1.200 km
4. BÓIA	430 km
5. JANDIATUBA	500 km
5. JAVARI	1.180 km
6. CURAÇÁ	530 km
7. PARDO	600 km
8. ITUÍ	480 km
9. ITAQUAÍ	975 Km
10. BRANCO	800 km

1.1.3. Funcionamento

A Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT) atende a população em geral por meio do Grupo de Atendimento ao Público (GAP), em dias úteis, nos horários disponibilizados no site <https://www.marinha.mil.br/cft/>.

Os despachos de embarcações são realizados todos os dias, 24 horas, inclusive finais de semana e feriados, presencialmente na Sede da Capitania. Os documentos poderão ser encaminhados para o endereço eletrônico: cft.secom@marinha.mil.br.

1.2. ATENDIMENTO AO PÚBLICO

1.2.1. Serviços Prestados

A CFT atende ao público prestando os seguintes serviços: informações, recebimento e entrega de documentos, pedidos de vistorias, pedidos de retiradas de deficiências, despachos, emissão de Guias de Recolhimento da União (GRU), cursos, emissão de documentos de habilitação de aquaviários, amadores, dentre outros.

A relação completa dos serviços prestados pela CFT, bem como os prazos e documentação necessária para a solicitação desses serviços, poderão ser encontradas na Carta de Serviços ao Usuário da Capitania, disponível no site www.marinha.mil.br/cft/.

TODOS OS SERVIÇOS ESTÃO ACESSÍVEIS AOS CIDADÃOS, PODENDO SER SOLICITADOS DIRETAMENTE À CAPITANIA.

1.3. DENÚNCIAS E SUGESTÕES

As sugestões/ denúncias endereçadas à CFT podem ser realizadas 24 horas por dia, via ligação telefônica, para os números (92) 2123-4547 e (97) 99146-3228/ (97) 99146-3365 (disponível com serviço de mensagem) ou via e-mail cft.secom@marinha.mil.br, sendo preservado o anonimato.

Poderá ser utilizado, ainda, para informação de acidentes/incidentes da navegação o telefone 185 (Emergências Marítimas/Fluviais), de responsabilidade do Comando do 9º Distrito Naval.

1.4. LIMITES PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR

Toda a jurisdição da CFT, conforme detalhada no inciso 1.1.1, encontra-se em área de navegação interior, classificada como Área 1, de acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-202/DPC).

1.5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS PORTOS E SUAS ADMINISTRAÇÕES

Os portos da área de jurisdição da CFT possuem diversas características peculiares, dentre elas os regimes de cheia e vazante dos rios. Além disso, o acesso a esses portos e terminais demanda a navegação por diversos pontos críticos relacionados no capítulo 6 desta NPCF (Vias Navegáveis da Jurisdição). Portanto, é obrigatório o conhecimento prévio do mencionado capítulo, bem como o estudo detalhado dos anexos a seguir relacionados.

Faz-se também necessária a consulta prévia às empresas de praticagem, à administrações portuárias e à CFT de modo a verificar a regularização e condições de operação dos diversos portos, especialmente os recém-construídos ou reformados.

Recomenda-se ainda:

- a) O estudo minucioso dos demais documentos náuticos, tais como: avisos aos navegantes, roteiro, cartas náuticas, avisos rádio náuticos e SAR, e outros emitidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil; e
- b) Leitura do Capítulo 4 destas Normas, que trata dos procedimento para navios no porto.

1.5.1. Principais Portos da jurisdição da CFT:

- a) Porto Público de Tabatinga (IP-4) - Observar o contido no Anexo A;
- b) Porto Voyager (Privado) - Observar o contido no Anexo B;
- c) Porto Público de Benjamin Constant (IP-4) - Observar o contido no Anexo C;
- d) Porto de Tonantins (IP-4)- Observar o contido no Anexo D; e
- e) Outros Portos

Nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Jutai, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá os Terminais Hidroviários são construídos em madeira ou aço, e são administrados por empresas privadas ou Prefeitura local. Nestas localidades, cabe a CFT disciplinar as normas referentes ao funcionamento destes terminais flutuantes, portos particulares ou municipais, sendo o Capitão dos Portos o responsável por autorizar ou impedir o funcionamento destes locais de modo a garantir a segurança da navegação.

Nos referidos terminais não foram disponibilizados dados referentes a calados e porte das embarcações, tendo em vista a ausência de documentos estatutários, de engenharia e de inscrição.

CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

2.1. APLICAÇÃO

A ocorrência de Acidentes ou Fatos da Navegação, conforme definidos nas Normas da Autoridade Marítima para Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação (NORMAM-302/DPC) deverá ser comunicada à Capitania, para abertura do competente Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN).

A comunicação de acidentes ou fatos da navegação deverá ser feita por meio dos telefones abaixo relacionados:

Disque Denúncia (Whatsapp)	(97)99146-3228 / (97) 99146-3365
Emergências Marítimas e Fluviais (SALVAMAR)	185
Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT)	(92) 2123-4547

As embarcações envolvidas no Acidente ou Fato da Navegação, cujas avarias comprometam a navegação segura, serão retiradas de tráfego por Portaria e submetidas às vistorias antes de serem liberadas para trafegar. Além disso, as embarcações envolvidas deverão ser preservadas e disponibilizadas, por seus Comandantes, ao Encarregado do Inquérito, para serem submetidas às perícias necessárias.

É dever do Comandante da Embarcação informar à Capitania, ao chegar ao Porto ou antes de sua saída, qualquer ocorrência definida como acidente ou fato da navegação envolvendo a sua embarcação e tripulação.

2.2. ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO

As seguintes ocorrências são consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação:

- a) Acidentes da navegação: Qualquer evento que foge ao curso normal, causado por um evento alheio, imperícia, imprudência ou negligência de acordo com o observado no item 1.6, subitem 1.6.1 da (NORMAM-302/DPC); e
- b) Fatos da Navegação: Os eventos que alteram a capacidade, a rota e a utilidade de uma embarcação, por interesse pessoal ou organizacional e que coloca em risco toda uma

comunidade, de acordo com o observado no item 1.6, subitem 1.6.2, da (NORMAM-302/DPC).

2.3. COMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DE IAFN

Conforme determina o art. 33 da Lei nº 2.180/54, será instaurado IAFN, sempre que chegar ao conhecimento de um Agente da Autoridade Marítima, por qualquer meio de comunicação, a ocorrência de acidente ou fato da navegação. A inobservância deste preceito implicará a aplicação das penas da lei. Somente a Capitania poderá instaurar IAFN.

2.4. PRAZOS REFERENTES AOS IAFN

2.4.1. Prazo para instauração

O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que uma das Capitânicas ou Delegacias houver tomado conhecimento do acidente ou fato da navegação.

2.4.2. Prazo para conclusão

Deverá ser concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua instauração até a ciência e o “de acordo” do Capitão dos Portos, podendo ser prorrogado por até 01 (um) ano.

2.5. RETENÇÃO DE EMBARCAÇÃO ENVOLVIDA EM ACIDENTE E/OU FATO DA NAVEGAÇÃO

A embarcação em acidente ou fato da navegação poderá ser retida para investigação, apenas por tempo suficiente para a tomada de depoimentos de tripulantes e a realização do exame pericial, a fim de instruir o respectivo Inquérito Administrativo (IAFN).

Tal fato não deve ser confundido com eventuais apreensões por descumprimento da legislação em vigor, retenções pelo inspetor em “Port State Control” (Controle pelo Estado do Porto) ou “Flag State Control” (Controle pelo Estado da Bandeira), para cumprimento de exigências.

Em caso de evasão, a embarcação será notificada em tempo e lançada na Lista de Pendências para que fique impedida de despachar.

Após a ocorrência de um acidente ou fato da navegação é terminantemente proibido a alteração do local e das condições em que se encontre a embarcação ou as embarcações envolvidas, até que seja procedida a perícia. Por conseguinte, não devem ser efetuados reparos, retiradas de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que prejudiquem as investigações, ressalvadas, naturalmente, aquelas necessárias à segurança da navegação, que devem ser adequada e detalhadamente justificadas.

Caso seja avaliado pelos inspetores navais/peritos navais que houve dano na estrutura da embarcação que possa levá-la a naufrágio, o responsável pela embarcação (conforme o item 3.3 da NORMAM-301/DPC) encaminhará a embarcação para o estaleiro ou local onde devam ser reparados os danos imediatamente, sendo liberada para voltar as atividades normais, após nova vistoria realizada pelas Certificadoras, que emitirá competente Laudo Técnico atestando a incolumidade do casco quanto à estanqueidade, e posteriormente apresentará este documento na Capitania para a emissão do Termo de Liberação.

2.6. PROCEDIMENTO EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS-74) como os gases, líquidos e sólidos inflamáveis, substâncias comburentes, oxidantes, peróxidos orgânicos, venenosas, infecciosas, radioativas e corrosivas.

O transporte de mercadorias perigosas obedecerá às normas contidas na Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, no "Internacional Maritime Dangerous Goods Code" - IMDG Code e demais normas previstas na legislação vigente, devendo ser observado o contido nas Normas da Autoridade Marítima para embarcações empregadas na navegação interior (NORMAM-202/DPC) e as Normas da Autoridade Marítima para transporte de cargas perigosas (NORMAM-201/DPC).

Os acidentes com embarcações transportando mercadorias perigosas nas vias fluviais, com perda ou perda provável de mercadorias perigosas devem ser imediatamente comunicados à Capitania e às demais autoridades competentes da área onde tenha ocorrido o acidente, o tipo e a quantidade de material, o local, se possível as coordenadas geográficas

da embarcação responsável pela perda e outras informações julgadas necessárias, no que couber, de acordo com o estabelecido no Anexo E desta Norma.

O Brasil tem responsabilidades na divulgação desses incidentes, em atendimento a documentos da Organização Marítima Internacional (IMO).

2.7. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Todos os portos e terminais deverão possuir planos de controle de emergências (Plano de Emergência Individual - PEI), a fim de estabelecer procedimentos para a organização, preparação e resposta ao atendimento a emergências, reduzindo danos ao patrimônio, ao meio ambiente e a comunidade, em consequência de situações emergenciais que possam vir a ocorrer dentro da atividade desempenhada pela instalação.

Dentro desse plano, serão descritas ações que envolvam funcionários da instalação, terceiros, e os meios públicos de emergência, onde cada qual assumirá responsabilidades no combate à emergência, atendendo assim as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho portuário.

O plano deverá ser revisado sempre que detectadas mudanças e processo/atividades que resultem na inclusão de aspectos significativos/riscos potenciais de agressão ambiental, ao patrimônio da empresa, aos funcionários e terceiros.

2.8. PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Pelo histórico de Inquéritos sobre Acidentes e Fatos da Navegação na jurisdição da CFT, foi verificado que os acidentes com maior incidência são os abalroamentos, naufrágios e queda de pessoa na água. Na maioria dos casos ocorreu por imprudência dos seus atores. Em todos os casos, cabe sempre ao Comandante a avaliação da situação e as ações decorrentes. Assim, recomendam-se aos tripulantes das embarcações as seguintes ações preventivas e corretivas:

- a) O condutor deverá ter pleno conhecimento prévio das regras para evitar abalroamento no mar (RIPEAM), a fim de agir em conformidade com este regulamento;
- b) Deverá, ao avistar a outra embarcação, fazer contato via rádio VHF ou, na sua falta deste, sinalizar com o apito ou holofote (se de noite), mantendo a marcação visual (rota

de colisão), a fim de combinar a manobra de ultrapassagem de forma segura, levando em consideração a posição relativa em que se encontram e o canal navegável em função de seus calados;

- c) Alertar a situação de risco aos tripulantes e passageiros, se for o caso;
- d) No caso da embarcação estiver fazendo água;
- e) Dirigir-se a margem, a fim de encalhar a embarcação;
- f) Providenciar material para efetuar o escoamento e colocar em uso a bomba de esgoto da embarcação e, caso disponha de outra bomba portátil, colocá-la também em uso;
- g) Pedir auxílio às embarcações em trânsito nas proximidades do acidente;
- h) Manter o adestramento da tripulação, fazendo uso periodicamente destes equipamentos;
- i) Verificar antes de suspender a plena condição de operação das bombas de esgoto e colocá-las em pronto uso;
- j) Caso verifique que os equipamentos de esgoto não possuem vazão suficiente, providenciar o remanejamento ou a remoção da carga e, se for necessário, evacuar os tripulantes da embarcação de forma ordeira;
- k) Evitar navegar próximo às margens, a fim de evitar troncos submersos;
- l) Verificar a situação segura das balaustradas antes do embarque de passageiros;
- m) Verificar se as retinidas das boias salva-vidas estão no devido local e sem obstruções ao seu acesso; e
- n) Orientar aos passageiros como proceder em caso de testemunhar a queda de uma pessoa na água.

CAPÍTULO 3**DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS**

As embarcações classificadas para navegação interior terão estabelecidas suas dotações de material de segurança, com base nos parâmetros previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-202/DPC), Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-211/DPC), Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material (NORMAM-321/DPC). Entretanto, considerando as peculiaridades regionais dos rios da jurisdição da CFT, algumas exigências adicionais poderão ser impostas.

3.1. EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM

Colete Salva-vidas - é um meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa flutuando, mesmo inconsciente. Os coletes podem ser rígidos ou infláveis e são fabricados em quatro tamanhos diferentes, a saber:

- a) Extra grande, para pessoas de massa igual ou superior a 110 kg;
- b) Grande, para pessoas de massa igual ou superior a 55 kg e inferior a 110 kg;
- c) Médio, para pessoas de massa superior a 35 kg e inferior a 55 kg; e
- d) Pequeno, para crianças até 35 kg.

Os coletes podem ser do tipo "canga" (de vestir pela cabeça) ou tipo "jaleco" (de vestir como paletó).

EQUIPAMENTO	EMBARCAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Colete salva-vidas	Todas as embarcações	- As embarcações empregadas no transporte de passageiros deverão dotar, adicionalmente, uma quantidade de coletes salva-vidas adequada para crianças (colete tamanho pequeno) igual a pelo menos 10% do total de passageiros ou uma quantidade maior, de modo que haja um colete salva-vidas para cada criança. Estarão sujeitas à

		retenção as embarcações que não se enquadrarem nesta Norma até que seja sanada a causa que as reteve; - São obrigados a usar (vestir) coletes salva-vidas os tripulantes e passageiros a bordo de: a) embarcações miúdas; b) embarcações com borda livre menor que 80 cm; c) motos aquáticas; e d) embarcações ou seções da embarcação que tenham o convés aberto e não possuam balaustrada de segurança.
--	--	---

3.1.1. Procedimentos Especiais para Embarcações de Transporte de Passageiros

Visando à segurança dos passageiros nas embarcações de transporte, antes do suspender dos portos, deverá ser realizada a leitura do Anexo P, e ser ministrada as seguintes instruções de segurança:

- a) Procedimentos em caso de emergências (incêndio, alagamento, abalroamento e naufrágio);
- b) Identificação do local da área de reunião;
- c) Exercício de vestimenta dos coletes salva-vidas por todos os tripulantes e passageiros; e
- d) Instruções no caso de queda de homem na água.

O abastecimento de embarcações de transporte de passageiros deverá ocorrer sem a presença de passageiros a bordo.

A responsabilidade do cumprimento destas instruções é do Comandante da embarcação.

3.2. EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Em complemento à dotação de segurança prevista nas NORMAM-202/DPC, NORMAM-211/DPC e NORMAM-321/DPC, as embarcações abaixo classificadas para

navegação interior, que transitem na área sob responsabilidade da CFT, deverão possuir os itens relacionados a seguir:

3.2.1. Embarcações de transporte de passageiros e/ou cargas:

EQUIPAMENTO	EMBARCAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Ecobatímetro	Embarcações com AB > 50; Embarcações que transportam mais de 30 passageiros; e Empurradores e Rebocadores de comboios.	Em embarcações com AB ≤ 50, recomenda-se o uso do prumo de mão, graduado em metros.
Aparelho Flutuante	Todas as embarcações com AB < 20 que transportem mais de 30 passageiros; Embarcações de passageiros com AB > 20; qualquer embarcação com AB > 100; e Embarcações classificadas EC1, incluindo as Estruturas Flutuantes.	Para atender a 100% dos passageiros e tripulantes e acomodados de forma a ficarem livres para flutuar em caso de naufrágio.
Rampa para embarque/desembarque de passageiros	Embarcações AB > 20.	As rampas para embarque/desembarque de passageiros deverão ser confeccionadas de acordo com o previsto no item 12, do anexo 3-M da NORMAM-202/DPC.
Rádio VHF fixo com potência ≥ 25W.	Embarcações com propulsão que transportem qualquer número de passageiros; as demais embarcações com propulsão e AB ≥ 20; e Qualquer embarcação com propulsão, de qualquer porte, que vá efetuar uma operação de eclusagem.	Exceto as miúdas, que poderão dotar equipamento de radiocomunicação em VHF móvel.
Mesa de Carta Náutica com iluminação	Embarcações propulsadas com AB > 50, e Empurradores de Comboios.	Exceto para embarcações empregadas em travessias menores que 2 hora.
Radar	Embarcações com AB ≥ 100; e Rebocadores e Empurradores de comboios.	-

Carta Náutica e croquis da DHN.	Embarcações propulsadas com AB > 20, e empurradores de Comboios.	Exceto para embarcações empregadas em travessias menores que 1 hora.
Tubulações de descarga de motor, eixo propulsor e partes móveis	Todas as embarcações	Esses acessórios deverão ser protegidos, a fim de se evitar acidentes durante sua operação, principalmente queimaduras e escarpelamento.
Sistema Automático de Identificação (Transceptor AIS, classe B)	Embarcações com AB maior ou igual a 100 que transportem passageiros, e Rebocadores e Empurradores.	O transceptor AIS deve ser homologado pela ANATEL.
Agulha magnética ou giroscópica	Embarcações certificadas classe 1 (EC1) com ab menor que 500; e Embarcações de passageiros com ab maior que 20AB); e rebocadores e empurradores em comboio.	-

3.2.2. Equipamentos de navegação em embarcações acima de 500 ab

EQUIPAMENTO	EMBARCAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Cartas Náuticas	Atualizadas	O navio só poderá suspender com carta náutica atualizada. As cartas náuticas poderão ser adquiridas através do sítio www.cartasnauticasbrasil.com.br .
Ecobatímetro	Pelo menos um operando	Em caso de avaria, deverá ser empregado o prumo de mão até a atracação do navio
Luzes de Navegação	Todas operando	Não será permitido ao navio navegar em águas interiores com luz de navegação inoperante.
Radar	Dois operando	Em caso de avaria, poderá ser empregado um até a atracação do navio. Não será permitido o navio navegar em águas interiores sem

		radar.
Rádio VHF fixo (25W)	Pelo menos um operando.	Não será permitido ao navio navegar sem Rádio VHF.
Agulha Giroscópica	Pelo menos um operando.	-
Agulha Magnética	Pelo menos uma com certificado de compensação válido.	Será usada durante o dia, em caso de avaria da agulha giroscópica
Ferros	Dois operando	Não será permitida a navegação em águas interiores sem os dois ferros operando. Caso um dos ferros ou aparelho de fundeio esteja inoperante, a Capitania deverá ser consultada pelo Comandante da embarcação para avaliação da situação.

3.3. DOCUMENTAÇÃO

Os responsáveis das embarcações - navegando ou atracadas, fundeadas ou abarrancadas na área de jurisdição da CFT - deverão portar, a bordo, toda a documentação original ou “cópias autenticadas” previstas nas NORMAM-202/DPC, NORMAM-211/DPC e NORMAM-321/DPC e ademais. Responde solidariamente ao Comandante, os autores materiais pertinentes citados no item 3.3 da NORMAM 301/DPC.

As embarcações que transportam cargas perigosas, quando aplicável, deverão ter a bordo seus certificados de conformidade de acordo com o produto transportado.

3.3.1. Embarcações certificadas classe 1 (ec1) com AB < 500

Regras para Evitar Abalroamento	Cartão de Tripulação de Segurança
Título de Inscrição ou Provisão de Registro de Propriedade Marítima	Caderneta de Inscrição e Registro de cada Tripulante
Certificado ou Notas de Arqueação	Certificado Nacional de Borda-livre
Certificado de Conformidade para Transporte de Gases Liquefeitos a Granel	Declaração de Conformidade para Transporte de Álcool, Petróleo e seus derivados.
Plano de Segurança Aprovado por OR.	Certificado de Segurança de Navegação
Tabelas ou Quadro de Regras de Governo e Navegação	Tabelas ou Quadros de Balizamento
Tabelas Quadros de Sinais e Salvamento	Tabelas ou Quadros de Sinais Sonoros e

	Luminosos
Treinamento específico da tripulação	Tabelas ou Quadros de Primeiros Socorros
Treinamento específico da tripulação	Rol Portuário ou de Equipagem
Licença de Estação Navio (ANATEL)	Livro de Registro de Óleo
Livro de Descarte de lixo	

3.3.2. Embarcações com AB < 20

Regras para Evitar Abalroamento	Cartão de Tripulação de Segurança (caso aplicável)
Título de Inscrição (TIE)	Caderneta de Inscrição e Registro de cada Tripulante
Termo de Responsabilidade	Notas de Arqueação
Rol de Equipagem	Livro de Descarte de lixo
Licença de Estação Navio (ANATEL)	

3.3.3. Licença para Tráfego na Jurisdição (LTJ)

As embarcações classificadas como transporte de Passageiros dispensadas de apresentar despacho, AB inferior a 20, deverão portar a Licença para Tráfego na Jurisdição (LTJ), conforme o Anexo H desta NPCF

3.3.4. Cartas náuticas

A dispensa da dotação de cartas náuticas em papel é permitida quando a embarcação dispuser de um Sistema de Apresentação de Cartas Eletrônicas e de Informações (ECDIS), utilizando cartas eletrônicas oficiais (ENC), bem como um segundo ECDIS com backup do principal, instalado segundo preconizado pela Organização Marítima Internacional (IMO). Cartas náuticas em formato RASTER não serão aceitas para o atendimento deste requisito, conforme estabelece as Normas da Autoridade Marítima para a Navegação e Cartas Náuticas (NORMAM-28/DHN).

Os comandantes dos navios são responsáveis pela manutenção das cartas náuticas atualizadas. As empresas de navegação proprietárias/armadoras de navios de bandeira nacional responderão solidariamente aos Comandantes do navio.

Os práticos, ao embarcarem nos navios, deverão verificar se as cartas náuticas empregadas pelo navio até o ponto de embarque de práctico e as utilizadas para a demanda

deste ponto ao porto estão atualizadas. Caso constatem existência de cartas náuticas desatualizadas, estes deverão comunicar a irregularidade imediatamente à Capitania. Responderá solidariamente à infração o prático que não participar a irregularidade constatada à Capitania.

3.4. EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES

EQUIPAMENTO	DOTAÇÃO/OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Rádio VHF fixo ou portátil com potência maior ou igual a 25 W	Obrigatório para embarcações com AB menor que 20 e com propulsão, de transporte de passageiros, que poderão optar por equipamento VHF móvel; As demais embarcações com propulsão com AB maior ou igual a 20 deverão dotar Rádio VHF Fixo; Empurradores e rebocadores deverão dotar Rádio VHF Fixo.	- Toda embarcação que seja dotada de um equipamento fixo de rádio comunicação deverá possuir a licença rádio emitida pela ANATEL. A licença rádio deverá ser mantida a bordo.
Rádio HF	Que transportem mais de 50 passageiros. Empurradores e rebocadores que transitem para fora da jurisdição da CFT.	-

3.4.1. Chamada Fonia

A solicitação de identificação, nas águas interiores, por navios da Marinha do Brasil ou embarcações da Inspeção Naval, bem como das demais embarcações de fiscalização dos órgãos públicos competentes, deverá ser prontamente atendida. Caso a embarcação não disponha de estação radiotelefônica em VHF, ou esta se encontre inoperante, deverá empregar sinais visuais de acordo com o Código Internacional de Sinais que permitam sua identificação pela embarcação fiscalizadora.

Por ocasião das inspeções navais, o silêncio da fonia na frequência de chamada de socorro 156,8 MHz (canal 16) caracterizará a embarcação com rádio desligado, inoperante ou fora daquela frequência. Esse fato constitui infração, conforme os art. 21, inciso I, e/ou art.

23, inciso VI, do Decreto nº 2.596/1998 (RLESTA) que regulamenta a Lei nº 9537/1997 (LESTA).

3.5. CARTAZES

As embarcações que transportam passageiros e/ou veículos deverão ter, em locais visíveis ao público, placas, conforme discriminadas no Anexo F, destas normas indicando:

- a) Limites máximos de carga e de passageiros por convés;
- b) Local de guarda dos coletes salva-vidas;
- c) Número do telefone da empresa e da Capitania / Delegacia / Agência de inscrição; e
- d) Para embarcações de travessia de veículos deverá haver informação contendo a obrigatoriedade de todos os veículos estarem com o freio de estacionamento (freio de mão) acionado, motor desligado, marcha engrenada e luzes apagadas, além de informação da proibição da permanência de pessoas no interior dos veículos, enquanto a embarcação estiver em movimento;

Deverão ser confeccionados, ainda, para colocação em local visível, cartazes em idioma espanhol ou inglês, contendo as mesmas informações acima citadas. Deverão existir setas com indicação das Saídas de Emergência também pintadas, nos idiomas PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS.

As embarcações que transportam passageiros (tipo Taxistas Fluviais) deverão afixar em local de fácil visualização o telefone de Emergências Fluviais (número 185), o seu número de inscrição na Capitania, a lotação de passageiros e a quantidade de tripulantes.

3.6. OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES

3.6.1. Luzes de Navegação e Instalações Elétricas

Além de cumprir o preconizado na NORMAM-321/DPC, deverão ser observadas as seguintes orientações:

- a) As balsas e alvarengas deverão ser dotadas de luzes de navegação, homologadas pela DPC, cujas luminárias devem ser estanques e alimentadas por cabo elétrico com duplo isolamento;
- b) As ligações devem ser feitas por meio de caixas apropriadas, a prova de salpico, devendo haver tomadas para a ligação empurrador/balsa;

c) O cabeamento deve correr por dentro de eletrodutos externos nas balsas que transportam produtos inflamáveis líquidos e por eletrodutos internos nas demais. Nas balsas construídas com bordas falsas, estes eletrodutos poderão ser instalados pelo lado externo das mesmas; e

d) O Empurrador deverá prover energia para a(s) balsa(s). Quando um comboio for composto de várias balsas, as luzes de navegação deverão ser instaladas na balsa posicionada mais a vante.

3.6.2. Uso de Sirene em Embarcações

A instalação de sirenes somente é permitida em embarcações que pertençam a órgãos municipais, estaduais ou federais.

3.6.3. Sistemas de Combustível

Os sistemas de combustível de qualquer embarcação com AB maior que 20 deverão atender aos seguintes requisitos:

a) Não poderão ser utilizados combustíveis com ponto de fulgor inferior a 60° C (como álcool ou gasolina no interior da praça de máquinas);

b) Nenhum tanque ou rede de combustível deverá estar posicionado em local onde qualquer derramamento ou vazamento dele proveniente venha constituir risco de incêndio pelo contato com superfícies aquecidas ou equipamentos elétricos; e

c) Na saída de cada tanque de combustível e no indicador de nível deverá haver no mínimo uma válvula de fechamento na parte inferior, capaz de interromper o fluxo da rede. Todos os empurradores com AB >20, além dos requisitos dispostos no item 4.5 da NORMAM-202/DPC, deverá também observar o contido no item 4.24 da NORMAM-202/DPC.

3.6.4. Marcação do Número de Inscrição no costado

Todas as embarcações classificadas para atividade ou serviço de passageiro, pesca, esporte e recreio, empurrador/rebocador, apoio portuário e seus respectivos botes auxiliares, devem ter o número de inscrição marcado no costado da embarcação, na altura da meia-nau, de modo visível e durável, com algarismo no tamanho 15 x 7,5 cm, de ambos os bordos e na cor contrastante a do costado, além das marcações já previstas nas NORMAM-201/DPC, NORMAM-202/DPC e NORMAM-211/DPC.

3.6.5. Uso de Uniforme

Os tripulantes de embarcações de passageiros e cargas deverão estar uniformizados, conforme especificado nas Normas da Autoridade Marítima para Uso de Uniformes da Marinha Mercante Nacional (NORMAM-111/DPC), e usando crachá de identificação onde conste nome e função.

Os Tripulantes das embarcações com Arqueação Bruta (AB) menor que 20 estão dispensadas do uso de uniforme previsto na NORMAM-111/DPC, sendo o mínimo exigido o uso de camiseta meia manga com nome e categoria do aquaviário (ou crachá de identificação), bermuda ou calça jeans e sapato/tênis.

3.7. PORTE OBRIGATÓRIO E HOMOLOGAÇÃO DO MATERIAL DE SALVATAGEM

Os materiais e os equipamentos destinados à segurança da embarcação, tripulantes, passageiros e profissionais não tripulantes são de porte obrigatório e deverão ser previamente homologados pela DPC, mediante a expedição de um Certificado de Homologação.

Caberá aos armadores, proprietários ou construtores se certificarem de que os materiais e equipamentos adquiridos para uso em suas embarcações possuem o competente Certificado de Homologação emitido pela DPC.

3.7.1. Dotação de Embarcações de sobrevivência

As Embarcações propulsadas com AB maior que 50 empregadas no transporte de inflamáveis, cujo ponto de fulgor não exceda 60°C (prova de cadinho fechado), deverão ser dotadas com embarcações de sobrevivência rígida, tipo bote orgânico de abandono, com capacidade para 100% do total de pessoas a bordo.

Os Comboios formados por empurradores/rebocadores e barcas deverão apresentar dotação de embarcações de sobrevivência como se fosse uma única embarcação, conforme requisitos das alíneas anteriores.

As embarcações de sobrevivência deverão estar estivadas de modo a flutuarem livremente em caso de naufrágio.

3.7.2. Dotação de boias salva-vidas

A dotação mínima e a distribuição de boias salva-vidas deverão atender ao estabelecido a seguir, em função do comprimento total (CT) da embarcação:

- a) $CT < 24m$ (exceto as miúdas): 2 boias;
- b) $24m < CT < 45m$: 3 boias;
- c) $45m < CT < 75m$: 6 boias; e
- d) $CT \geq 75m$: 8 boias

3.8. CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA (CTS)

Com o intuito de facilitar ao usuário e possibilitar uma visualização geral sobre a composição do CTS para a navegação interior, são apresentadas a seguir algumas informações que servem como orientação preliminar para emissão do CTS, sem prejuízo do contido na NORMAM-202/DPC, ou de outras necessidades verificadas por ocasião da Perícia para emissão deste documento. O resultado da perícia para a emissão do CTS poderá modificar os parâmetros relacionados nos subitens abaixo em função das características de operação das embarcações e outros itens observados:

3.8.1. Navegação Interior (Embarcação de Passageiro/Carga)

SEÇÃO DE CONVÉS	+ 3000 AB	ATÉ 3000 AB	ATÉ 750 AB	ATÉ 300 AB	ATÉ 50 AB	ATÉ 10 AB	MIÚDAS
COMANDO	CFL	PLF	MFL	CMF	MFC (6)	MAF	MAF
IMEDIATO	PLF	MFL/ CMF (4) (5)	CMF	-	-	-	-
SUBALTERNO DE QUARTO	CMF	CMF/MFC (5)	MFC	MFC	MFC/MAF (7)	MAF (1)	-
SERVIÇOS GERAIS	MAF (1)	MAF (4)	MAF (4)	MAF	MAF (1)	-	-
SERVIÇO CÂMARA	CZA (2)	CZA (2)	CZA (2)	CZA (2)	CZA (2)	-	-
	TAA (2) (8)	TAA (2) (8)	TAA (2) (8)	TAA (2) (8)	-	-	-
SEÇÃO SAÚDE	ASA (3)	ASA (3)	ASA (3)	ASA (3)	-	-	-
SEÇÃO DE MÁQUINAS		ATÉ 3000 KW	ATÉ 750 KW	ATÉ 500 KW	ATÉ 150 KW		ATÉ 37KW (50HP)
CHEMAQ		CTF	CTF	MFM			-

				MMA	
SUBCHEMAQ	-	-	-	-	-
SERV. DE QUARTO	MFM (4)	MFM (4)	MMA (1)	MMA (1)	-
SERV. GERAIS	MMA (1)	-	-	-	-

Observações:

(1) Dispensado para singradura inferior a 12 horas (de acordo com a NORMAM-202/DPC);

(2) Dispensado para singradura inferior a 12 horas e que trafeguem em área onde seja possível o apoio de rancho ou em navegação no Quadro (de acordo com a NORMAM-202/DPC);

(3) Obrigatório para embarcações com singradura maior de 12 horas e que transportem mais de 100 passageiros (de acordo com a NORMAM-202/DPC);

(4) Dispensado para navegação de travessia e de apoio portuário;

(5) Para embarcações até 1600AB;

(6) Para embarcações de passageiros, somente após 1 ano de embarque;

(7) MFC para embarcação com propulsão com potência acima de 500KW, que realize singradura superior a 12 horas e transporte mais 60 passageiros, caso não atenda deverá armar um MAF;

(8) Não havendo disponibilidade de TAA na jurisdição, pode ser substituído por MAF (Dispensado para navegação no Quadro);

(9) Considerar a singradura como sendo o total de horas navegadas entre o porto de origem e o porto de destino final sem escalas; e

(10) para aplicação dessa norma são consideradas embarcações miúdas aquelas que tenham comprimento inferior ou igual a seis (6) metros.

3.8.2 Navegação Interior (Comboio)

AB (COMBOIO)	COMANDANTE	IMEDIATO
ATÉ 300	CMF	-
ACIMA DE 300 ATÉ 750	MFL	CMF
ACIMA DE 750 ATÉ 3000	PLF	MFL

ACIMA DE 3000	CFL	PLF
---------------	-----	-----

3.8.3. NAVEGAÇÃO INTERIOR (EMBARCAÇÕES DE PESCA):

SEÇÃO DE CONVÉS	ATÉ 750 AB	ATÉ 300 AB	ATÉ 50 AB	ATÉ 10 AB
COMANDO	PPI	CPI	PEP	POP
SERVIÇOS GERAIS	PEP	PEP	POP	-
SERVIÇOS QUARTO	POP	POP	POP	-
SEÇÃO DE MÁQUINAS	ATÉ 3000 KW	ATÉ 750 KW	ATÉ 500KW	ATÉ 150KW
	CTF	CTF/MNM	CMP	MOP

CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

4.1. PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

4.1.1. Tráfego no Porto

O tráfego no porto obedecerá ao preconizado nas Normas da Autoridade Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-203/DPC) e Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-204/DPC), bem como as regras previstas em convenções internacionais ratificadas pelo país, e aquelas emitidas pela Administração do porto. Especial atenção à presença de embarcações de pequeno porte, principalmente no período noturno ou em baixa visibilidade. Usar sinais sonoros e iluminar eventualmente a derrota com holofotes são providências recomendadas.

A Lei 12.815/13 – Lei dos Portos, institui responsabilidades para as Administrações dos Portos, cabendo à Autoridade Marítima, representada pelo Capitão dos Portos, coordenar o estabelecimento de limitações operacionais nos portos de sua jurisdição, tais como o calado máximo recomendado e a velocidade de evolução nos diversos trechos navegáveis.

Entretanto, na área de jurisdição da CFT NÃO EXISTE Porto Organizado, somente Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) e Terminais de uso Privado.

Cabe à Administração do Porto ou Terminal fixar, com base na documentação pertinente ou no consenso obtido, o limite sob a responsabilidade de cada administração para efeito de divulgação dos calados máximos recomendados, nos acessos e berços e velocidades de trânsito.

A Administração do Porto ou Terminal e associações poderão solicitar reunião extraordinária, a fim de propor alterações nas limitações operacionais estabelecidas nesta norma, atinentes às áreas sob sua responsabilidade, sob coordenação do Capitão dos Portos, quando serão ouvidos as posições e os pareceres das partes envolvidas e observado o consenso.

O Capitão dos Portos, como agente da Autoridade Marítima, visando a segurança da navegação, poderá definir os trechos e/ou limitações de atracções nos portos e terminais hidroviários da jurisdição.

4.1.2. Restrições de Velocidade e Ultrapassagem

As restrições de velocidade nos rios da jurisdição serão, em todo caso, decorrentes das condições da navegação observadas no momento das manobras, nelas incluídas a correnteza, a profundidade do rio, o tráfego de outras embarcações, particularmente as de pequeno porte e miúdas, da necessidade de manobrar e, principalmente, a critério da avaliação de cada comandante de embarcação, voltadas a atender as melhores condições de segurança possíveis.

A velocidade máxima permitida para embarcações com AB superior a 100, fica restrita a 10 nós quando se deslocarem em frente às cidades e comunidades da região, locais onde a ocorrência de “banzeiros” ocasiona danos às numerosas embarcações miúdas normalmente ali concentradas.

Considerando os possíveis danos causados às margens, as embarcações atracadas e às instalações nelas localizadas, é proibido o tráfego de embarcações de qualquer AB em velocidade superior à 6 (seis) nós, em distância inferior a 50 metros das margens em locais de concentração de embarcações, flutuantes, e portos organizados, pelo mesmo motivo apresentado no parágrafo anterior.

As embarcações navegando em estreitos, entrada de porto e canais de difícil navegação devido aos obstáculos à navegações existentes nas respectivas áreas, deverão evitar a ultrapassagem de outras embarcações, reduzindo a velocidade e comunicando àquela que pretende ultrapassar via rádio VHF a sua intenção de manobra. A embarcação de menor porte deverá liberar, se possível, o canal mais profundo para a outra embarcação com maior restrição de manobra.

No caso de cruzamento em situação de rumos opostos, as embarcações, se necessário, devido à diferença de porte entre as mesmas, deverão reduzir a velocidade, mantendo contato rádio e definindo a manobra a ser realizada por ambas.


Na situação de rumos cruzados, deverão ser obedecidas as REGRAS ESPECIAIS PARA EVITAR ABALROAMENTO NA NAVEGAÇÃO INTERIOR, dispostas no Capítulo 11 das Normas da

Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação interior (NORMAM-202/DPC).

4.2. CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO

Por se tratar de navegação interior com alterações sazonais do nível dos rios, as profundidades e canais de acesso não são definidos. Também não há sistema de balizamento na jurisdição da CFT. O “Atlas da Hidrovia do Rio Solimões (4150) – de Manaus à Tabatinga” na página HS-D12, está disponível para a região do Alto Solimões, contendo as informações sobre os canais.

Os seguintes pontos de fundeio são estabelecidos na área do Porto de Tabatinga:

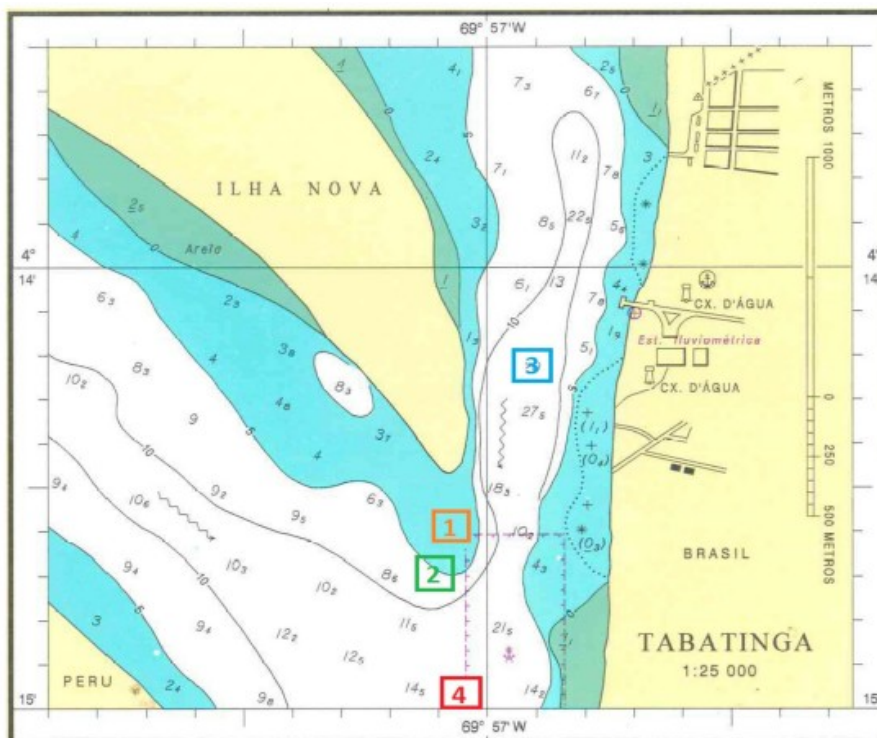

- a) Para navios aguardando embarque/desembarque de prático: LAT. 04°14,60' S e LONG. 069°57,10' W 2
- b) Para navios em quarentena: LAT. 04°14,80' S e LONG. 069°57,25' W 3
- c) Para navios em operação de carga ou descarga: LAT. 04°14,20' S e LONG. 069°57,00' W

Todas as embarcações estão proibidas de fundear a 500 m de distância da cabeceira da pista do Aeroporto Internacional de Tabatinga que se encontra nas coordenadas: LAT. 04°15,00' S e LONG. 069°57,10' W.

4.3. ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES

As embarcações que demandarem ou suspenderem dos portos e terminais da jurisdição da CFT deverão cumprir as prescrições contidas nas Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-204/DPC). Os documentos necessários estão relacionados no Capítulo 3 – 3.7 Documentos Obrigatórios, desta NPCF.

Devido as dificuldades de comunicações de internet e telefonia móvel, a CFT não faz parte do Projeto “Porto sem Papel” realizando a Inspeção Naval de TODAS as embarcações despachadas.

4.3.1. Licença para Tráfego na Jurisdição (LTJ)

As embarcações classificadas como transporte de Passageiros dispensadas de apresentar despacho, AB inferior a 20, deverão portar a Licença para Tráfego na Jurisdição (LTJ), conforme o Anexo H.

Documento emitido pela CFT disciplinará o trânsito na Jurisdição a fim de manter um controle no número de embarcações além da qualidade do serviço prestado de acordo com as NORMAM.

O interessado solicitará a LTJ por meio dos seguintes documentos: requerimento ao Capitão dos Portos e cópia da folha de rosto e de registro de armação da Caderneta de Inscrição e Registro do Aquaviário. Além de observar os procedimentos de vistoria realizados pela Equipe de Inspeção Naval (IN).

A LTJ terá validade de 01 (um) ano, sendo necessária inspeção na embarcação em conformidade com a Lista de Verificação (LV).

As embarcações que operem nas áreas dos municípios de Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Jutai terão suas respectivas licenças com validade de 01 (um) ano, sendo necessária inspeção na embarcação em conformidade com a Lista de Verificação (LV), de acordo com o Anexo H, a cada 06 (seis) meses.

4.3.2. Pedido de Despacho

São obrigadas a despachar as seguintes embarcações:

- a) de bandeira estrangeira;
- b) de bandeira brasileira com Arqueação Bruta (AB) igual ou superior a vinte; e
- c) PREPS.

Além dos documentos previstos no Item 1.1 da NORMAM-204/ DPC, é obrigatória a Vistoria das Embarcações por parte do Grupo de Vistoria e Inspeção, com o justo preenchimento do anexo referente a atividade exercida pela embarcação:

- I) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), quando aplicável à embarcação;
- II) Certificado de Segurança da Navegação (CSN);
- III) Seguro DPEM, quando houver obrigatoriedade;
- IV) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM) ou o Documento Provisório de Propriedade (DPP) ou o Título de Inscrição de Embarcação (TIE), conforme a AB da embarcação;
- V) Certificado Nacional de Borda Livre (CNBL), quando aplicável à embarcação e demais certificados específicos previstos nas Normas da Autoridade Marítima;
- VI) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os tripulantes na validade; e

O Pedido de Despacho da embarcação deverá ser efetuado no Grupo de Atendimento ao Público, mediante prévio agendamento com 24h de antecedência do horário pretendido da saída, para a realização da vistoria para despacho e apresentação de documentos previstos para Despachos da NORMAM-204/DPC.

No que tange aos comboios (empurrador e balsa), fica facultado aos armadores, proprietários ou prepostos alterar as balsas do comboio despachado inicialmente, desde que apresentem, antes da saída, um novo Aviso de Saída – Navegação Interior ou Declaração Geral devidamente atualizado, e que a tonelagem do conjunto alterado esteja condizente com a categoria dos tripulantes armados no empurrador, sendo emitido pelo Órgão de Despacho (OD), neste caso um novo Passe de Saída – Por Período (Anexo 1-F da NORMAM 204/DPC).

No período de validade dos Despachos, os armadores ou seus prepostos deverão encaminhar, obrigatoriamente, à CFT, o Aviso de Entrada ou o Aviso de Saída das suas respectivas embarcações quando atracando ou desatracando nos Portos e Terminais no prazo máximo de quatro (4) horas ao OD, após a atracação ou saída das mesmas, não a isentando de apresentarem os respectivos avisos atualizados à Equipe de Inspeção Naval, por ocasião da abordagem.

As alterações de Tripulantes deverão constar no item Lista de Tripulantes dos Avisos de Entrada e Saída, não necessitando realizar um novo Despacho.

4.3.3. Despacho

Os despachos podem ser realizados diretamente na CFT todos os dias, 24 horas, inclusive finais de semana e feriados. Para permitir que a CFT tome conhecimento das diversas embarcações (nacionais ou estrangeiras) que atraquem no Porto ou Terminais Hidroviários de Tabatinga, o responsável pela embarcação deverá entregar o Aviso de Entrada ou Declaração Geral de Entrada no prazo máximo de 04 (quatro) horas, conforme as Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-204/DPC).

Cabe ao Comandante da embarcação, ao agente ou representante marítimo a obtenção junto a Secretaria da Receita Federal (SRF), a Delegacia da Polícia Federal (DPF) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os documentos necessários para o despacho, não tendo a CFT ingerência ou administração sobre o funcionamento daqueles referidos órgãos.

As embarcações acima de 20 AB nas categorias: passageiros, carga e carga e passageiros deverão ser despachadas e inspecionadas antes de sua saída. Após o agendamento prévio, os inspetores preencherão a lista de verificação própria, Anexos J, K, N e O.

A Declaração Geral de Entrada de embarcações estrangeiras em AJB é obrigatório. Estas deverão apresentar o ZARPE, documento similar ao despacho utilizado na Colômbia e Peru, ou documento equivalente, que será assinado, carimbado e receberá vistoria da IN que preencherá a respectiva Lista de Verificação, constantes nos Anexos I ou J, sendo liberada

para trafegar em AJB. A cópia do ZARPE ou documento equivalente será arquivado na divisão do STA por 06 (seis) meses.

Após esses procedimentos, a Declaração Geral de Saída será entregue na sede da Capitania no dia da saída da embarcação. As embarcações de passageiros deverão juntar a lista de verificação própria, a lista de passageiros no momento da saída e aguardar a verificação da Inspeção Naval que será realizada no momento da partida.

O Despacho por Período terá validade de até 90 dias conforme previsto nas Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-204/DPC). Contudo, na jurisdição da CFT, no momento da entrega do Aviso de Entrada, a embarcação deverá solicitar uma Inspeção para verificação das condições de segurança. Os inspetores preencherão a lista de verificação própria, contidas nos Anexos L, N e O, que será entregue a CFT junto com o Aviso de Saída.

Quando houver a troca ou substituição de balsa, pertencente a um comboio, haverá necessidade de se realizar a alteração dos Avisos, Declarações e Passes.

4.3.4. Validade do Despacho

A validade do despacho poderá ser concedida da seguinte forma:

a) Até o próximo porto: para as embarcações empregadas na navegação de longo curso.

b) Por período de até noventa dias, dependendo da validade dos documentos apresentados, para as seguintes embarcações, desde que entre portos ou pontos do território nacional;

4.3.5. Dispensa de Despacho

Embarcações de esporte e/ou recreio, os navios de guerra de qualquer nacionalidade ou navios de estado não exercendo atividade comercial não realizam despacho.

4.3.6. Trânsito de Embarcações Estrangeiras

O trânsito de embarcações estrangeiras obedecerá ao contido nos tratados com os países vizinhos: Memorando de Entendimento entre as Marinhas de Guerra do Brasil e Peru, o Tratado de Limites e Navegação Fluvial, celebrado entre Brasil e Colômbia, promulgado pelo Decreto nº. 19.104 de 11 de fevereiro de 1930 e o previsto no Art. III do Decreto nº 85.050 de 18 de agosto de 1980 (Tratado de Cooperação Amazônica).

O tráfego no porto obedecerá à legislação vigente, bem como às regras previstas em convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, além das normas estabelecidas pela Autoridade Portuária. Para a entrada de embarcações estrangeiras de esporte e recreio será observado o contido na NORMAM-211/DPC, não havendo normas complementares desta Capitania.

4.4. TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL

Somente as embarcações de pequeno porte, autorizadas pela CFT, poderão efetuar deslocamentos entre navios e pontos de terra, para transporte de pessoal e material. O embarque e o desembarque em terra somente poderão ser efetuados em um dos pontos fiscais, em obediência à regulamentação da Saúde dos Portos (ANVISA), Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), Receita Federal do Brasil (RFB) e Delegacia de Polícia Federal (DPF).

Na jurisdição da CFT é proibido a realização de embarque e desembarque de passageiros e/ou carga com embarcações em deslocamento. O embarque e/ou desembarque somente ocorrerá com a embarcação atracada e/ou fundeada nos portos e flutuantes das cidades e comunidades.

4.5. REPAROS

É vedado ao navio atracado a realização de reparos que o impossibilite de manobrar, salvo em situação especial e desde que obtida a concordância da Administração do Porto ou Terminal.

A movimentação de navios, impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos para área de fundeio, deverá ser executada utilizando rebocador/empurrador.

Poderá ser concedida autorização para que embarcações peruanas ou colombianas sediadas nas proximidades da cidade de Tabatinga realizem reparos nos pequenos estaleiros (carreiras) existentes na jurisdição da CFT, desde que apresentem despacho na CFT, com requerimento ao Capitão dos Portos.

4.6. LIBERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES APREENDIDAS

As liberações das embarcações apreendidas serão efetuadas após sanadas e verificadas todas as não conformidades que ensejaram a apreensão da embarcação nesta Capitania Fluvial ou em qualquer terminal portuário público ou privado, Marinas, ou qualquer localidade na qual a embarcação esteja apreendida por meio do fiel depositário. A liberação da embarcação apreendida está condicionada a uma declaração do responsável, no Termo de Entrega de Embarcação da NORMAM-301 (anexo F), afirmando que recebeu a embarcação no mesmo estado de conservação e com os respectivos equipamentos, sem constatar qualquer irregularidade.

4.7. SERVIÇOS DE REBOCADORES

4.7.1. Condições de uso de Rebocadores

Em razão das características dos portos e fundeadouros existentes na jurisdição da CFT, que torna dispensável a utilização de rebocadores como elemento de apoio às manobras das embarcações que normalmente navegam nos rios da jurisdição, caberá aos comandantes de embarcações optarem pelo uso desta facilidade ou não.

Para sua utilização, será obrigatório, o atendimento das características mínimas de operação como: possuir potência instalada superior a 300HP (224 KW) e o Certificado de Tração Estática Longitudinal, homologado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), de acordo com os requisitos previstos no artigo 3.31 da NORMAM-202/DPC (MOD.1).

4.8. SERVIÇO DE PRATICAGEM

Na jurisdição da CFT não há a presença de Práticos ou sociedade de práticos. Todas as embarcações que necessitarem dos serviços de praticagem serão atendidas pela Zona de Praticagem nº 2 – ZP-02, operada pelas Empresas/Sociedades, sediadas em Manaus, cujo controle e fiscalização encontram-se a cargo da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental – CFAOC.

4.9. SEGURANÇA ORGÂNICA

4.9.1. Segurança das Embarcações contra assaltos, roubos, e similares

Os navegantes devem estar atentos à possibilidade de ocorrência de atos de furtos e roubos na região do Alto Solimões a bordo das embarcações. O “Decálogo de Segurança”, constante no Anexo Q desta Norma, sugere precauções voltadas a evitar prejuízos às embarcações.

Os armadores ou seus representantes legais, cujas embarcações estejam em trânsito, atracadas ou fundeadas, visando à defesa de seus tripulantes e a manutenção dos bens de sua propriedade ou sob sua guarda, poderão, sob sua inteira responsabilidade, contratar empresas credenciadas que oferecem segurança armada ou empregar equipamento de detecção de intrusos, tais como alarmes e detectores infravermelho.

É obrigatória a presença a bordo de um membro da tripulação nos navios atracados e fundeados, guarnecendo equipamento VHF (canal 16). A CFT mantém escuta permanente no canal 16.

A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais praticados a bordo, de acordo com a legislação vigente, são os Órgãos de Segurança Pública Estadual e Federal, dentre eles o Departamento de Polícia Federal.

Na ocorrência de um furto ou roubo o Comandante deverá fazer um relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos preventivos adotados, o mais detalhado possível, no prazo máximo em doze (12) horas após a ocorrência, contendo a descrição dos supostos criminosos, número e tipo de embarcações usadas e meios utilizados para atingirem o convés. O relatório deverá ser encaminhado à Capitania, para fim de instauração de Inquérito Administrativo, bem como informar as autoridades da Polícia Federal e a Polícia Civil.

São responsáveis pelo Registro Policial da Ocorrência os Comandantes, os proprietários ou os amadores do navio, sendo corresponsável o Agente Marítimo. É necessário que o Vigia Portuário, contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento à Autoridade Policial sobre o ocorrido.

4.9.2. Navegação Noturna

Os navegantes que desejam viajar durante o período noturno devem estar atentos aos perigos referenciados no item anterior, além de cumprir os requisitos para tanto como as

luzes de navegação previstas, conforme preceituado nas alíneas b e c, regra 20, do Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM).

As embarcações e Navios que não possuírem equipamentos homologados pela DPC para navegação noturna estão PROIBIDAS de navegar na área de jurisdição da CFT no período noturno. Em vista da não utilização de luzes de navegação e/ou equipamentos de segurança homologados.

4.10. MEIO AMBIENTE

4.10.1 Preservação Ambiental

Os portos da área de jurisdição desta Capitania não se encontram em Área de Proteção Ambiental (APA).

O derramamento de poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser imediatamente comunicado à CFT. Idêntica comunicação deverá ser realizada ao IBAMA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A CFT utilizará as normas previstas pela DPC, mormente a NORMAM-401/DPC, como orientadoras das ações a serem executadas, no sentido de instruir, fiscalizar e autuar as embarcações que não observarem os preceitos referendados na Lei nº 9.966/2000 (Lei de Poluição das Águas) e na Lei Municipal nº 815/1990, que criou o PARQUE MUNICIPAL DO JATIMANE no município de Benjamim Constant e a fiscalização das embarcações na ESTAÇÃO ECOLÓGICA JUTAÍ - SOLIMÕES, localizada nos municípios de Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Jutaí, unidade de conservação federal.

4.10.2. Plano de Emergência

As embarcações, na ocorrência de derramamento de óleo, darão início à execução de seu "Plano de Emergência para Poluição por Óleo", exigido conforme a NORMAM-202/DPC e pela MARPOL 73/78, Anexo I, Regra 26, de modo a propiciar uma resposta rápida e adequada a um incidente ocorrido a bordo, neutralizando, ou minimizando tanto quanto possível, os danos ao meio ambiente hídrico, decorrentes de um derramamento de óleo. As ocorrências deverão ser comunicadas a CFT, que deverá basilar as suas ações no sentido de verificar quantitativamente e qualitativamente o agente poluidor.

4.10.3. Cuidados para evitar poluição

As embarcações deverão recolher o lixo, conforme determina o seu “Plano de Gerenciamento de Lixo”, exigido pela MARPOL 73/78, Anexo V, Regra 9, em recipientes adequados e mantendo-os tampados até sua retirada de bordo. A Administração do Porto também deverá ser consultada em relação ao recolhimento e destinação do lixo gerado a bordo. Caso o serviço de retirada de resíduos seja terceirizado, é importante certificar-se que o mesmo é devidamente licenciado pelo órgão ambiental local.

As embarcações de passageiros deverão possuir recipientes para lixo, devidamente peados, distribuídos por todos os conveses de passageiros, sendo obrigatório, pelo menos, um em cada bordo.

Não é permitido que recipientes de lixo fiquem pendurados pela borda da embarcação ou acumulados no convés principal onde possa vir a rolar para o rio.

É proibido o lançamento no rio de qualquer substância poluente. As embarcações deverão utilizar as facilidades portuárias disponíveis, cumprindo fielmente o estabelecido na Lei nº 9.966/2000.

A limpeza de tanques e porões, e retirada de objetos contendo produtos químicos deverá ser executada por empresa legalmente habilitada e com consentimento da Administração do Porto e Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM.

4.10.4. Disposições Gerais

De acordo com o art.47, da Lei 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos no mar ou em quaisquer corpos hídricos.

4.11. MERCADORIAS PERIGOSAS

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, como os explosivos, gases, líquidos ou sólidos inflamáveis, substâncias comburentes, peróxidos orgânicos, substâncias venenosas, infecciosas, radioativas e corrosivas.

A CFT deverá ser informada pelo responsável pela embarcação ou por seus agentes, de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarga ou em trânsito. Esta comunicação deverá ser feita com 48 horas de antecedência da chegada (por fax ou telefone).

Cópia do Manifesto de Carga Perigosa deverá ser entregue à Capitania, em até 24 horas antes da saída da embarcação. Todas as alterações no Manifesto de Carga, bem como as confirmações de chegada e saída das embarcações deverão ser informadas à CFT o mais breve possível.

4.11.1. Regras para transporte

As mercadorias perigosas, para serem transportadas a bordo de embarcação, deverão estar nas seguintes condições:

- a) com embalagem adequada e em bom estado de conservação;
- b) com os recipientes marcados e etiquetados, homologados pela DPC, contendo claramente o símbolo indicativo da natureza perigosa do seu conteúdo, conforme previsão item 5.3 da NORMAM-202/DPC;
- c) documentos emitidos na origem por seus expedidores contendo, além do manifesto de carga, um certificado ou declaração atestando que a mercadoria está adequadamente embalada, marcada e etiquetada e que atende as condições exigidas para seu transporte; e
- d) estivadas de maneira apropriada e segura, conforme sua natureza. As mercadorias incompatíveis devem ser separadas umas das outras. O transporte de explosivos é proibido para embarcações de transporte de passageiros, esporte e/ou recreio, miúdas ou indígenas/regionais.

0411.2 Sinalização de Carga Perigosa

Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar os sinais previstos no Código Internacional de Sinais durante o período em que o navio estiver com a carga no porto. Durante a carga ou descarga de inflamáveis ou explosivos a embarcação deverá arvorar uma bandeira “bravo” (encarnada e farpada) durante o dia, ou exibir uma luz encarnada durante a noite, ambas no mastro principal.

4.12. FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

4.12.1 Entrada Da Embarcação

A visita das autoridades do porto, constituída por fiscais de Receita Federal (ADUANA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Polícia Federal (IMIGRAÇÃO) será realizada conforme a legislação nacional em vigor.

Um resumo desses procedimentos consta no capítulo 3, das normas para Tráfego e permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-204/DPC) – fiscalização por autoridades nacionais.

4.12.2. Saída da Embarcação

As embarcações deverão cumprir o previsto no capítulo 1 da NORMAM-204/DPC.

4.12.3. Expedições

As singraduras com as diversas finalidades como, por exemplo, aventuras, diversão, pesquisa científica, reportagens jornalísticas são denominadas por esta Capitania como expedições. Estas deverão cumprir as regras de segurança dispostas nas diversas normas, além do preconizado no item 0117, Anexo 1-A das Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-211/DPC).

A Expedição deverá também atender os seguintes requisitos:

- a) Requerimento ao Capitão dos Portos de Tabatinga;
- b) Assinatura do Termo de Responsabilidade e Compromisso, Anexos R e/ou S, desta Norma;
- c) Cumprimento do previsto no Anexo T; e
- d) Inspeção Naval.

4.13. PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL

As embarcações nacionais e estrangeiras, por ocasião de suas estadias ou passagens pelo fundeadouro da jurisdição da CFT, demandando os portos interiores da Região Amazônica ou originadas destes e destinadas a portos da Colômbia ou Peru, estarão sujeitas à inspeções pelo Controle pelo Estado do Porto (Port State Control) ou Controle pelo Estado da Bandeira (Flag State Control) e deverão permanecer no local até o término das inspeções.

- a) Embarcações estrangeiras

As embarcações estrangeiras afretadas, contratadas ou similares, deverão atender o que prescrevem estas normas e as específicas para a permanência de embarcações estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) citadas nas NORMAM-203/DPC e NORMAM-204/DPC.

b) Requisito para o início da operação de embarcações de bandeira estrangeira em AJB

Toda embarcação de bandeira estrangeira, com exceção apenas da que for exclusivamente para navegação de longo curso, antes de iniciar a operação deverá obrigatoriamente:

- I) Ter sido formalmente autorizado pelo órgão federal competente;
- II) Possuir o Atestado de Inscrição Temporário (AIT), à exceção das embarcações estrangeiras em atividade de salvamento; e
- III) Estar vinculada a um contrato de arrendamento ou afretamento, celebrado por pessoa física ou jurídica brasileira, seja qual for o prazo desse contrato.

CAPÍTULO 5**PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS****5.1. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS****5.1.1. Calado Máximo Recomendado (Calado Operacional)**

Conduzir uma embarcação com um determinado calado em local com uma dada profundidade é, fundamentalmente, um problema de navegação, cuja resolução cabe ao Comandante. Para tal, deve munir-se de todas as informações e auxílios possíveis, bem como adotar os procedimentos que a boa técnica recomenda.

Não há Porto Organizado na área de jurisdição CFT. As restrições operacionais, calado máximo recomendado e demais informações constam no item 1.5 desta Norma.

5.1.2. Restrições de Velocidade, Cruzamento e Ultrapassagem

Considerando os possíveis danos causados às margens, às embarcações atracadas e às instalações nelas localizadas, é proibida a passagem de embarcações de qualquer AB em velocidade superior a 6 (seis) nós, em distância inferior a 150 metros das margens em locais de concentração de embarcações, flutuantes e portos organizados.

a) Velocidade das Embarcações com AB $\geq$ 100

As embarcações estrangeiras ou nacionais, com AB igual ou superior a 100, quando navegando na orla das cidades ribeirinhas da jurisdição da CFT, deverão empregar velocidade não superior a 10 (dez) nós, de forma a evitar a produção de “banzeiros” que venham a causar risco de afundamento às embarcações miúdas, normalmente existentes naqueles locais.

5.1.3. Restrições Operacionais para Embarcações Tipo Lancha Rápida

As embarcações estrangeiras ou nacionais, tipo lanchas rápidas (táxi fluvial ou expresso), navegando na orla das cidades ribeirinhas da jurisdição da CFT, deverão empregar velocidade não superior a 6 (seis) nós, de forma a evitar a produção de “banzeiros” que venham a causar risco de afundamento às embarcações miúdas ou destruição de flutuantes, normalmente existentes naqueles locais.

Estas lanchas deverão evitar cruzar a proa, aproximar-se e nas ultrapassagens concederem a preferência às canoas/botes (regionais/indígenas).

5.1.4. Restrições de Horário

Não há restrições de horário para atracação e desatracação nos terminais da jurisdição da CFT. Contudo, as condições de navegabilidade devem ser observadas pelos comandantes das embarcações, tais como obrigatoriedade do uso de luzes de navegação conforme previstos nas normas.

Na jurisdição da CFT é PROIBIDA a navegação noturna de canoas/botes (regionais/indígenas), e táxis fluviais (salvo a embarcação possuir luzes de navegação homologadas pela DPC e Radar e Ecobatímetro, de acordo com o previsto no Anexo 4 - A da NORMAM 202/DPC), tendo em vista a segurança da navegação.

5.1.5. Restrições de Porte das Embarcações

De acordo com o artigo 1.5 desta norma.

5.1.6. Restrições de Fundeio

De acordo com o artigo 1.5 desta norma.

5.2. PARÂMETROS OPERACIONAIS FORA DA ÁREA DOS PORTOS ORGANIZADOS

O Capitão dos Portos de Tabatinga publicará, por meio de portaria, a colocação ou retirada de tráfego dos portos que funcionam como estruturas flutuantes de acordo com os critérios necessários para manutenção de segurança da navegação.

Devido às alterações advindas do regime de cheia dos Rios da jurisdição da CFT, os dados de corrente, batimetria, largura e tráfego variam conforme a época do ano. As informações podem ser obtidas por meio de atendimento no Grupo de Atendimento ao Público.

5.2.1. Calado aéreo máximo admitido

O calado aéreo dependerá das características das obras projetadas/executadas, do corpo d'água em questão e das embarcações que trafegarão sob essas obras. Contudo, é proibido fundear na área da cabeceira da pista do Aeroporto Internacional de Tabatinga, conforme o artigo 4.2 desta norma.

5.3. PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU E DEMAIS CONSTRUÇÕES E BOIAS DE GRANDE PORTE

5.3.1. Plataformas, navios sonda, FPSO, FSU e demais Construções que venham a alterar suas posições nas águas jurisdicionais brasileiras

O estabelecimento de plataformas de prospecção e produção de petróleo ou gás, de navios-sonda, navios-cisterna, além de gerador de tráfego adicional, constitui obstáculo à navegação, sendo necessário o conhecimento de sua posição exata para divulgação aos navegantes. O mesmo cuidado deve-se ter para o posicionamento de monobóias, poitas e dutos submarinos, a fim de se obter uma navegação segura. Para isto, as companhias responsáveis deverão cumprir o preconizado nas Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição Brasileira (NORMAM-303/DPC).

Não há plataformas e bacias petrolíferas na jurisdição da CFT.

5.3.2. Boias de Grande Porte

Consideram-se boias de grande porte aquelas com volume superior a 2m³ (dois metros cúbicos). As referidas boias representam riscos ao navegante, não somente pelo seu posicionamento, mas também pela possibilidade de garrarem e ficarem à deriva. O lançamento de boias de grande porte obedecerá ao previsto nas NORMAM-303/DPC e NORMAM-601/DPC.

Não há boias de grande porte na jurisdição da CFT.

5.3.4. Operação de Mergulho

As empresas envolvidas com atividades que empreguem mergulhadores deverão cumprir o estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para as Atividades Subaquáticas (NORMAM-222/DPC).

5.4. EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

5.4.1. Principais Procissões Fluviais e demais Eventos Náuticos

O órgão ou entidade que tenham a intenção de organizar qualquer evento referente a procissões fluviais e demais eventos náuticos deverá observar o contido no item 1.12 da NORMAM-211/DPC.

Na área sob a jurisdição da CFT são realizados os seguintes eventos, não tendo datas específicas para sua realização:

- a) Eventos de cunho folclórico; e
- b) Procissões fluviais religiosas.

5.4.2. Instruções Gerais

Para a realização de qualquer evento, os organizadores deverão cumprir as orientações contidas no item 1.12.1 e Anexo 1-D da NORMAM-211/DPC, quando aplicável. Os interessados deverão comunicar à Capitania Fluvial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a intenção de realizar eventos esportivos náuticos. Tal comunicação deverá conter além do exigido na alínea anterior, pelo menos:

- a) Cópia autenticada da documentação das embarcações envolvidas ou original e cópia para autenticação na Capitania (TIE/DPP/PRPM); e
- b) Cópia autenticada da documentação dos condutores habilitados ou original e cópia para autenticação na Capitania (CHA/CIR/Carteira de Identidade).

A CFT poderá realizar reuniões de coordenação para serem definidos os seguintes aspectos:

- a) O responsável pelo evento;
- b) Dados das embarcações de apoio, tendo especial atenção para os detalhes que facilitarão a identificação das mesmas;
- c) Estimativa de número de participantes;
- d) Horários (início do evento, concentração, largada e previsão de chegada);
- e) Atribuição dos órgãos e meios que cada um disponibilizará;
- f) Definição dos meios de comunicação e divulgação (canal VHF e número dos telefones contato - celulares e fixos);
- g) Divulgação dos principais aspectos relacionados à segurança da navegação, com especial atenção ao contrafluxo e excesso de passageiros;
- h) Apoio de outras instituições especialmente Corpo de Bombeiros e Polícia Militar;
- e
- i) Plano de evacuação médica para o evento.

5.4.3. Instruções para a Queima de Fogos em rios

A Capitania, no uso das atribuições como Agente da Autoridade Marítima, autoriza o fundeio de dispositivos flutuantes, balsas, chatas e outras embarcações para servirem como base de apoio ao lançamento de fogos de artifício, condicionado ao cumprimento dos procedimentos abaixo relacionados, em complemento ao previsto no item 0113 das Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Esporte e Recreio (NORMAM-211/DPC), a fim de garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição causada por embarcações.

O dispositivo utilizado para o acondicionamento de fogos de artifícios não deverão possuir tripulantes a bordo.

Há necessidade de apresentação de requerimento contendo os documentos abaixo relacionados, com até 30 dias de antecedência:

- a) Memorial Descritivo do Evento, onde deverá constar, no mínimo, o responsável pelo evento, os dados das embarcações empregadas (embarcações de apoio e balsas), evacuação médica (incluindo local preestabelecido para evacuação de acidentados em terra) e extrato da carta náutica com as posições sugeridas para as embarcações;
- b) Memorial descritivo do show pirotécnico, assinado por técnico competente e cópia do documento de identidade, em duas vias;
- c) Certificado de Registro da empresa diretamente responsável pela queima de fogos, junto ao Exército Brasileiro.
- d) Documento do responsável pelo evento declarando a contratação da Empresa de Queima de Fogos para realização do espetáculo;
- e) Autorização da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura local;
- f) Autorização do Serviço de Proteção ao Voo do Comando da Aeronáutica;
- g) Autorização do Corpo de Bombeiros;
- h) Procuração do(s) proprietário(s) da(s) balsa(s), para o Representante;
- i) Procuração do Responsável pelo Evento, para o Representante; e
- j) Termo de Responsabilidade assinado pela empresa responsável pelo evento.

A aprovação dependerá da execução das seguintes ações da CFT:

- a) Vistoria nos flutuantes e embarcações de apoio; e

b) Confirmação do posicionamento das balsas, antes do início da queima de fogos, especialmente no tocante à distância de terra (450 m).

5.5. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO

Para possibilitar um contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos operativos que serão implementados internamente, a CFT tem um controle em arquivo permanente, contendo ações anteriores, análises e críticas dos eventos náuticos realizados na área de jurisdição.

5.6. CAMPANHAS EDUCATIVAS

Durante a realização das Inspeções Navais de rotina, da aplicação de cursos de formação de aquaviários, bem como durante a Operação Verão e o projeto “Capitania Itinerante” serão ministradas palestras sobre Segurança do Tráfego Aquaviário, Inscrição de Embarcação, Caderneta de Inscrição e Registro, Carreira do Aquaviário e Habilitação de Arrais Amador, visando implementar a mentalidade marítima nas comunidades da Jurisdição.

CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

6.1. CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

a) Vias Navegáveis Cartografadas

O quadro abaixo apresenta um resumo das condições de navegabilidade dos principais rios cartografados da jurisdição da CFT. Informações mais detalhadas sobre os trechos dos rios estão descritas nos itens subsequentes. Para a obtenção das distâncias em milhas consultar o Anexo U.

Rio	Trecho Navegável	Trecho Navegável (Milhas)	Classificação da Via	Profundidade mínima em (Metro) 90% do Tempo	Períodos de Águas	
					Altas	Baixas
Solimões	De Tabatinga ao município de Jutai	312	A	6,00	Fevereiro a Julho	Agosto a Dezembro
Içá	De Santo Antônio do Içá a Ipiranga	178	A	2,40	Março a Julho	Agosto a Fevereiro
Javari	De Benjamin Constant a Palmeiras do Javari	425	B	3,00	Novembro a Maio	Junho a Outubro

A - Rios com mais de 2,10 m de profundidade em 90% do tempo.

B - Rio de 1,30 a 3,00 m de profundidade em 90% do tempo.

6.1.1. Rio Solimões

O Rio Solimões é navegável durante todo o ano, havendo restrições de navegação somente na época da seca, que ocorre normalmente nos meses de agosto a dezembro, quando a navegação é limitada. Na época da seca os navegantes poderão encontrar trechos com visibilidade restrita devido às queimadas.

Durante todo o ano poderão encontrar trechos de visibilidade reduzida em função das fortes chuvas e de nevoeiros que ocorrem normalmente pela manhã. O leito do rio sofre alterações constantes, como mudança dos canais navegáveis de um ano para o outro devido ao deslocamento dos bancos. Devido a essas mudanças, é recomendável que ocorra fundeios no trecho entre Manaus e Tabatinga para que a navegação seja realizada com a luz do dia e com segurança, medida esta será recomendável.

Encontra-se cartografado no ATLAS DA HIDROVIA DO RIO SOLIMÕES - DE MANAUS A TABATINGA - DHN-4150. Entretanto, há trechos considerados críticos que, a despeito das

informações existentes na publicação citada, para a navegação segura, necessitam de conhecimento local e considerável cautela. Tal necessidade se deve, tanto em função da forte correnteza reinante, como em decorrência dos bancos de areia que, impelidos por aquela última, continuamente movem-se, alterando sensivelmente as localizações e profundidades dos canais navegáveis.

No trecho compreendido entre os quilômetros 1100 e 1120, nas proximidades das ilhas da Pescada e Flexal, encontra-se canal navegável estreito onde, nos períodos de maior vazante, entre os meses de outubro e novembro, restringem a passagem de embarcações com calados maiores que 6 metros. É recomendável o conhecimento atualizado para o cruzamento do trecho citado por todas as embarcações que, sendo dispensadas do uso de Praticagem, necessitem navegá-lo (carta náutica HS-C12 do Atlas DHN 4150);

a) Trecho entre Fonte Boa e a foz do Rio Jutai

A navegação nesta passagem deverá ser realizada, preferencialmente, no período diurno. As principais passagens são:

I) Paraná do CAJARI: o canal é novo e encontrando-se em formação devido à mudança do leito do rio. É estreito e tem trechos de pouca profundidade na seca;

II) Passagem entre a ilha de SANTA MARIA e a boca do lago do ARAÇARI: neste trecho observa-se movimentação dos bancos de areia, alterando constantemente a posição dos canais. A ilha está sofrendo transformações geográficas;

III) Passagem compreendida entre a ponta de baixo da ilha do CAPOTE e a ponta de cima da ilha do INFERNO: neste trecho a navegação apresenta uma das maiores limitações do rio Solimões. Os bancos mudam de posição constantemente, apresentando baixas profundidades e restringindo a passagem de navios de grande porte na época da seca. A configuração do canal muda de um ano para o outro, sendo necessário conhecimento detalhado da região para executar uma navegação segura; e

IV) Costa do ACAPURI: Apresenta pouca profundidade na época da seca.

b) Trecho entre a foz do rio Jutai e a cidade de Santo Antônio do Içá

A navegação nesta passagem deverá ser realizada, preferencialmente, no período diurno. As principais passagens são:

I) Passagem entre a ponta de cima da ilha URUTUBA e a vila CAITÉ: Passagem conhecida como “Flexal”. Neste trecho a navegação apresenta uma das maiores limitações do rio Solimões. Os bancos mudam de posição constantemente, apresentando baixas profundidades e restringindo a passagem de navios de grande porte na época da seca. A configuração do canal muda de um ano para o outro, sendo necessário conhecimento detalhado da região para executar uma navegação segura; e

II) Passagem da ponta de cima da ilha das PANELAS até a ponta de baixo da ilha do JAVARI-MIRIM: Apresenta pouca profundidade na época da seca.

c) Trecho entre as cidades de Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença

A navegação nesta passagem deverá ser realizada, preferencialmente, no período diurno. As principais passagens são:

I) Passagem da ponta de baixo da ilha do MURERU até a cidade de AMATURÁ: neste trecho a navegação apresenta uma das maiores limitações do rio Solimões. Os bancos mudam de posição constantemente, apresentando baixas profundidades e restringindo a passagem de navios de grande porte na época da seca. A configuração do canal muda de um ano para o outro, sendo necessário conhecimento detalhado da região para executar uma navegação segura; e

II) Passagem entre a cidade de AMATURÁ e a vila BOTAFOGO: neste trecho os bancos mudam de posição constantemente, apresentando baixas profundidades e restringindo a passagem de navios de grande porte na época da seca. A configuração do canal muda de um ano para o outro, sendo necessário conhecimento detalhado da região para executar uma navegação segura.

d) Trecho entre as cidades de São Paulo de Olivença e Tabatinga

A navegação nesta passagem deverá ser realizada, preferencialmente, no período diurno. As principais passagens são:

I) Passagem entre SÃO PAULO DE OLIVENÇA e a comunidade de VILA ESPERANÇA: Neste trecho torna-se necessário conhecimento da região, devido principalmente, a existência de muitas ilhas e o aparecimento de bancos de areia e algumas praias. Além do mais, O canal muda de um ano para o outro, por isso, deve-se ter cautela durante esta passagem. No período de seca, este trecho apresenta uma das menores

profundidades, restringindo, com isso, a passagem de navios de grande porte na época da seca. Recomenda-se que a navegação nesta passagem seja efetuada, preferencialmente, a luz do dia.

II) Ilha do WEIL: Passagem estreita e em constante mutação durante todo o ano. Devido à existência de muitas ilhas pequenas, deve-se ter cuidado para não perder o canal. Recomenda-se que a navegação nesta passagem, seja realizada, preferencialmente, a luz do dia.

III) Ilha do CAJARI: Requer certos cuidados durante a sua passagem, pois além de estreita, apresenta pouca profundidade no período de setembro a novembro. Recomenda-se que a navegação nesta passagem seja efetuada, preferencialmente, a luz do dia.

IV) Passagem da foz do rio TAKÃNA até a ponta de baixo da ilha TIKUNA: Esta passagem é estreita e o canal encontra-se em constante mutação, apresentando pequenas profundidades e restringindo, com isso, a passagem de navios de grande porte durante o período da seca. É necessário cautela durante esta travessia e recomenda-se que a mesma seja realizada, preferencialmente, a luz do dia.

V) Ilha do ARARIÁ: Passagem estreita durante todo o ano e apresenta pouca profundidade durante a seca. Este local requer cuidados e conhecimento devido, principalmente, ao aparecimento de bancos. A navegação nesta passagem deverá, preferencialmente, ser realizada com a luz do dia.

VI) Paraná do ARAMAÇÁ: neste trecho a navegação apresenta uma das maiores limitações do rio Solimões. Os bancos mudam de posição constantemente, apresentando baixas profundidades e restringindo a passagem de navios de grande porte na época da seca. A configuração do canal muda de um ano para o outro, sendo necessário conhecimento detalhado da região para executar uma navegação segura. Com o surgimento deste canal a passagem pela Costa da Guanabara e ilha do Cleto se torna desaconselhável; e

VII) TABATINGA: Devido à existência de “pedral” a jusante do Porto de Tabatinga, deve-se ter cuidado para não sair do canal neste trecho. Os navios de grande porte não podem fundear na direção do prolongamento da pista de pouso do aeroporto de

Tabatinga. A navegação nesta passagem deverá, preferencialmente, ser realizada com a luz do dia.

6.1.2. Rio Içá

Na maior parte de seu percurso o rio apresenta características de rio de planície, muito sinuoso e com larguras variáveis. Na parte baixa do rio, principalmente no trecho situado no território nacional, há numerosos lagos nas margens, alimentados pelas enchentes. É navegável por pequenas embarcações até 100 milhas náuticas da sua nascente. A largura na foz é de cerca de 700 metros, com grande quantidade de ilhas que encobrem parcialmente a entrada do rio. As mais importantes são: Cariris, Grande do Javari e a de Içá, que é notável por ser vista de longe por um barranco de 20 metros de altura.

O período de cheia do Rio Içá está compreendido entre março e julho, mês em que normalmente se inicia a vazante. O nível do rio baixa com rapidez, atingindo seu mínimo em fins de agosto. Existe um processo de pesca ticuna que é o “fechamento” do canal com rede, tomando margem a margem do rio. A fixação dessas redes é feita em troncos quase sempre não visíveis, situados normalmente abaixo da linha d’água.

Os principais trechos do rio são:

a) Da foz até a localidade de IPIRANGA: possui extensão de aproximadamente 120 milhas náuticas, apresenta profundidade esperada de 4,0 metros na cheia (março a julho) e de 1,8 a 1,0 metro na vazante (agosto a fevereiro).

b) A montante de IPIRANGA: podem trafegar ainda embarcações com calado de 1,20 metros, de julho a outubro

c) A montante da povoação de CALCARIA: a lâmina d’água esperada diminui para 0,6 metro.

d) Da embocadura do rio COTUHI até a sua barra: a profundidade na cheia se mantém em torno de 2,0 a 5,0 m. As larguras neste trecho variam entre 100 e 1500 m, com alguns estreitamentos devido ao bloqueio causado pela deposição de material sólido.

Os pontos a seguir apresentam diversos obstáculos e bancos de areia, recomendando-se a adoção dos seguintes procedimentos:

e) Ilha das GALINHAS: ao subir, a partir do través da ponta de baixo da ilha, abrir para bombordo, a fim de fugir do banco, até de 50 m da margem no meio da ilha. Daí em diante corrigir o rumo para demandar a enseada, também a 50 m da margem;

f) Ilha GAMBOA: subindo, guinar para bombordo, aproando ao Igarapé ao Jaci, algum tempo depois, abrir da enseada. A guinada é feita pelo través de árvores altas existentes no local. Após ultrapassado o meio do rio, ir acertando o rumo para ir passando bem ao lado de uma ponta existente acima do Igarapé. Daí em diante, navegar a 40 m da margem;

g) Costa SÃO SALVADOR: especial atenção deve ser observada nas proximidades da Ilha Ipiranga, na margem direita, onde estão localizadas as Pedras do Ipiranga. A passagem pode ser feita a uma distância de 30 a 40 m da ponta de baixo da Ilha Ipiranga.

6.1.3. Rio Javari

O Rio Javari, assim como o Japurá, embora seja navegável em toda sua extensão, impõe certas restrições para a navegação, principalmente devido a sua sinuosidade e o aparecimento de praias em suas margens nos meses de setembro, outubro e novembro, período em que o nível de suas águas encontra-se mais baixo, fazendo com que a navegação, em certos trechos, fique limitada a calados com 2 metros.

Apesar de não possuir balizamento, também se encontra razoavelmente bem cartografado no CROQUI DE NAVEGAÇÃO DO RIO JAVARI – DA FOZ A PALMEIRAS, publicação produzida e emitida pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

É um rio sinuoso que segue as leis da envolvente e envolvida. Não existem ilhas nem passagens consideradas difíceis. O que prejudica, em parte, a sua navegabilidade é a sua sinuosidade (curvas fechadas – algumas invertendo o curso de 180 °) e o estreitamento a medida que se vai subindo o rio.

Seu fundo é de areia e tabatinga. Sua água é clara na seca e barrenta nas cheias. Presta-se a aguada somente com estação de tratamento.

O rio é navegável com segurança até Palmeiras do Javari, com uma lâmina d'água esperada de até 3 metros, em boa parte do ano.

6.2. VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS

O quadro abaixo apresenta um resumo das condições de navegabilidade dos principais rios não cartografados da jurisdição da CFT. Informações mais detalhadas sobre os trechos dos rios estão descritas nos itens subsequentes. Para a obtenção da distância em milhas consultar o Anexo U.

Rio	Trecho Navegável	Trecho Navegável (Milhas)	Classificação da Via	Profundidade mínima em (Metro) 90% do Tempo	Períodos de Águas	
					Altas	Baixas
Jandiatuba	Da foz no rio Solimões ao rio Jutaizinho	270	B	1,80	Março a Julho	Agosto a Fevereiro
Jutaí	Da foz no rio Solimões ao rio Juruazinho	350	B	1,70	Novembro a Maio	Junho a Outubro
Itaquai	Da foz no rio Javari ao rio Quari	140	B	1,70	Novembro a Maio	Junho a Outubro
Ituí	Da foz no rio Javari ao rio Branco	92	B	1,60	Novembro a Maio	Junho a Outubro

A - Rios com mais de 2,10 m de profundidade em 90% do tempo. B - Rio de 1,30 a 3,00 m de profundidade em 90% do tempo.

6.2.1. Rio Jutaí

Durante as cheias, é difícil distinguir, próximo à foz, o verdadeiro curso do rio. Essa situação se mantém até a foz do rio Biá. Até a foz do Rio Mutum não existem problemas à navegação, sendo a profundidade acima de 4,0 metros, inclusive na seca.

O Alto Jutaí, da foz de Mutum para o sul, é estreito, com muitas curvas e, apesar de razoavelmente fundo, há muitos paus fincados, sendo a correnteza mais forte de 2 a 3 nós. O período de vazante ocorre de maio a outubro, com repiques em dezembro. As principais passagens são:

a) PARANAMIRIM GRANDE: banco de areia, na seca 2,0 metros de água; e 2) PARANAMIRIM BONIA: na seca 3,0 metros de água na seca.

6.3. REGRAS DA NAVEGAÇÃO INTERIOR

As regras da navegação Interior estão contidas nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-202/DPC), CAPÍTULOS 10 E 11.

As presentes regras especiais são complementares, no âmbito da navegação interior, às regras estabelecidas no Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar – Londres, 1972 - (RIPEAM 72):

Toda embarcação deverá navegar com velocidade apropriada sempre que cruzar com embarcações pequenas e embarcações empurrando ou rebocando e que devam ser protegidas contra avarias causadas pela ação de banzeiros.

Toda embarcação deverá navegar com velocidade apropriada sempre que se aproximar de qualquer embarcação amarrada a um trapiche, cais e similares.

Uma embarcação com propulsão mecânica navegando em rios ou canais com a corrente a favor terá preferência de passagem quando cruzar com uma embarcação navegando contracorrente. A embarcação que tem a preferência indicará a maneira e o local da passagem e efetuará os sinais de manobra apropriados.

Uma embarcação não deverá cruzar ou ultrapassar outra embarcação sob vãos de pontes, a menos que o canal ofereça uma largura compatível para a passagem simultânea.

6.4. COMBOIOS

6.4.1. Restrições de navegação para conjunto empurrador/balsa (comboios)

As dimensões máximas comboios, considerando o conjunto empurrador/balsa(s), serão de 210 m de comprimento e 37 metros de boca, exceto para os trechos abaixo especificados:

Rio	Comprimento Máximo	Boca Máxima
Solimões (a montante de Jutai)	210	37
Javari	80	18
Içá	110	22

Comboios com dimensões superiores ao especificado nesta norma somente serão autorizados mediante requerimento específico, cuja decisão do Capitão dos Portos deverá ser portada pelos comboios autorizados.

6.4.2. Conjunto empurrador/balsa

A arrumação da carga nas balsas não pode obstruir a visibilidade do passadiço, devendo ser garantida a visibilidade da água pela proa a uma distância menor que a equivalente ao comprimento do comboio. A carga deverá estar estivada e peada de modo a não correr e não comprometer a estabilidade;

Nas balsas que transportam carga geral, incluindo carretas, acompanhadas ou não do cavalo mecânico, é proibido o transporte de pessoas. No entanto, o empurrador poderá transportar os profissionais não tripulantes, caso apresente condições de habitabilidade regulamentares, equipamentos de salvatagem compatíveis com o número de pessoas, além de ter condições de estabilidade, comprovadas mediante estudo de estabilidade. Para efeito de aplicação no presente capítulo, uma embarcação empurradora e uma embarcação empurrada, rigidamente ligadas entre si, formando uma unidade integrada, são consideradas como uma só embarcação. Será observado nas Inspeções Navais (IN) o contido no Anexo N, desta norma.

Não são permitidas pessoas dentro dos veículos durante a travessia. As balsas deverão possuir local abrigado para passageiros e condutores dos veículos, devendo o embarque e desembarque serem efetuados somente com a balsa firmemente amarrada.

É vedado ao Comandante da embarcação suspender com pessoas no interior dos veículos transportados. Deverá ser alertado a todos os motoristas, pelo sistema de som de bordo, sobre o perigo de manter o motor em funcionamento, bem como ficar em seu interior e que a embarcação só poderá suspender após todos os ocupantes dos veículos saírem dos mesmos e acomodarem-se em local apropriado.

O transporte de cargas perigosas, tais como: explosivos, tóxicas, radioativas, petróleo e seus derivados e gás engarrafado, será feito em viagem específica, sendo vedado o transporte simultâneo com passageiros e viaturas comuns, admitindo-se caminhões-tanque com outros caminhões de carga, Viaturas Militares, Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil, desde que caracterizadas e sob responsabilidade exclusiva de tais Organizações e desde que cumpridas as restrições contidas no Capítulo 5 da NORMAM-220/DPC.

6.5. DEVER DA INFORMAÇÃO

Os Comandantes e mestres das embarcações devem comunicar ao Agente da Autoridade Marítima do primeiro porto que demande qualquer irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar, bem como acidentes ou fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação. Quando se tratar de irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação, a comunicação poderá ser efetuada ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo constante dos folhetos quinzenais de Avisos aos Navegantes, intitulado “COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES E USUÁRIOS”.

6.6. OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

6.6.1. Obras nas margens dos rios

Em complemento ao previsto nas Normas da Autoridade Marítima para Obras e Atividades Afins em Águas sob Jurisdição Brasileira (NORMAM-303/DPC) e, considerando as peculiaridades da área de jurisdição, poderá ser necessária a exigência de documentos, informações e procedimentos não relacionados na norma referenciada.

Estas medidas têm como propósito avaliar se o arranjo da obra pretendida comprometerá o tráfego aquaviário, segurança da navegação local e ainda as atividades vizinhas.

Nas questões envolvendo a construção de portos e terminais, incluído ou não flutuantes, a CFT, a seu critério poderá:

a) Consultar previamente os seguintes órgãos e entidades: Administração dos portos/terminais privados ou públicos, empresas de navegação, órgãos ambientais, prefeituras, praticagem, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Agência Nacional de Águas (ANA) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

b) Solicitar estudos adicionais, entre os quais os de manobrabilidade, com o propósito de avaliar as restrições operacionais dos portos/terminais e das embarcações que os utilizarão, bem como as interferências com as instalações adjacentes.

c) Requerer a apresentação de estudo de manobrabilidade, efetuado por órgãos de reconhecida capacidade técnica em engenharia costeira. Esses estudos deverão considerar as

interferências com outras instalações portuárias/terminais flutuantes e/ou construções já existentes. A Capitania, a seu critério, poderá solicitar estudos complementares.

6.7. DRAGAGENS

A dragagem é o ato de retirada de material do leito dos corpos d'água, com finalidade específica, e podem ser dos seguintes tipos:

- a) Dragagem de Implantação - É aquela executada para implantação, ampliação ou aprofundamento de canais de navegação, bacias de evolução e em outras obras ou serviços de engenharia em corpos de água;
- b) Dragagem de Manutenção - É aquela executada para restabelecer total ou parcialmente as condições originalmente licenciadas;
- c) Dragagem de Mineração - É aquela executada para efeito de exploração e aproveitamento econômico de recursos minerais; e
- d) Dragagem de Recuperação Ambiental - É aquela executada para melhoria das condições ambientais ou para proteger a saúde humana.

Para solicitações de dragagens, deverão ser cumpridos os procedimentos referentes ao planejamento, execução e acompanhamento de dragagens em geral, contidos na NORMAM-303/DPC e nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM-501/DHN.

O efetivo início da atividade de dragagem ocorrerá somente após o devido despacho de autorização do Capitão dos Portos, conforme procedimentos preconizados na NORMAM-303/DPC.

6.8. EXTRAÇÃO DE MINERAIS

A atividade de extração de minerais, quase sempre, oferece riscos à segurança da navegação, quer seja pela necessidade do fundeio de embarcações em determinadas posições, quer seja pela necessidade, em muitos casos, do deslocamento de embarcações rebocando dispositivos especiais em áreas de tráfego normal de embarcações com rumos ou derrotas contrárias ao fluxo do tráfego.

Os interessados em realizar pesquisa, lavra, garimpo ou extração de areia, devidamente autorizados pelo órgão competente, deverão prestar, formalmente, à CFT as seguintes informações:

- a) limites da área de pesquisa, lavra, garimpo ou extração de areia;
- b) período de operação, data de início e término provável;
- c) comprimento do dispositivo e tipo da sinalização que será empregada para indicar a extremidade se houver; e
- d) embarcações ou equipamentos utilizados, bem como suas características.

O não cumprimento do disposto neste item sujeita o infrator às sanções legais previstas na legislação em vigor.

6.9. ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS

As obras sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras (AJB), no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação necessitam de parecer do Agente da Autoridade Marítima para sua execução, inclusive para atualização de documentos náuticos onde a obra estiver estabelecida, com o propósito de se garantir a segurança da navegação e a manutenção do ordenamento do espaço aquaviário na área.

Em decorrência, após a conclusão de obras nas vias navegáveis e dragagens realizadas, os responsáveis pelas mesmas deverão encaminhar à Capitania Fluvial as Plantas Finais de Situação pertinentes aos projetos, apresentando as documentações, desenhos técnicos e plantas, particularmente aquelas relativas aos portos, terminais, píeres, marinas, pontes, etc., da área de jurisdição da CFT, conforme previsto na NORMAM-303/DPC. Estas serão encaminhadas ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para a atualização dos documentos náuticos.

CAPÍTULO 7

DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. NORMAS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO

7.1.1. Inspeção Naval

É a atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento da Lei nº 9537 de 11/12/97 (LESTA), das normas e regulamentos dela decorrentes, e dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana, à segurança da navegação, e prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações ou instalações de apoio.

A inspeção consistirá em:

- a) conferência dos certificados e documentos referentes aos instrumentos pertinentes;
- b) Verificação do estado geral de conservação, manutenção e funcionamento da embarcação e seus equipamentos; e
- c) Verificação da capacidade da tripulação quanto aos procedimentos operacionais de bordo.

O estado da embarcação e de seus equipamentos, a certificação, o número e a composição de sua tripulação deverão ser compatíveis com os documentos vigentes. Caso contrário, deverão ser prescritas para a embarcação todas as medidas que lhe permitam atingir um nível de segurança equivalente.

Todas as Leis e Normas, inclusive esta NPCF, incidirão em todas as embarcações na jurisdição da CFT. O seu descumprimento servirá de suporte legal para que estas possam ser notificadas a comparecer a Capitania a fim de prestar esclarecimentos, apresentando defesa, que será analisada pelo Capitão dos Portos. Este poderá determinar a abertura de auto de infração ou arquivamento do procedimento.

A inobservância de qualquer regra do tráfego aquaviário, estabelecida pela Lei nº 9.537, de 11/12/97 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), por seu Regulamento (RLESTA) – Decreto nº 2.596, de 18/05/98, pelas Normas emitidas pela Autoridade Marítima (NORMAM) ou pela presente NPCF, sujeita o autor material da infração – tripulante;

proprietário, armador ou preposto de embarcação; pessoa física ou jurídica que construir ou alterar características de embarcação; construtor ou proprietário de obra sob, sobre ou às margens da água; pesquisador, explorador ou proprietário de jazida mineral sob, sobre ou às margens das águas; prático; e agente de manobra e docagem, à penalidade de multa, demolição da obra, retirada de tráfego/apreensão de embarcação ou suspensão/cancelamento de Certificado de Habilitação, sendo todas essas penalidades, conforme suas características, passíveis de multiplicação, em caso de reincidência e conforme as repetições na prática da infração.

As infrações que darão origem a Autos de Infração serão aquelas verificadas tanto pelo pessoal da CFT empregado na Inspeção Naval (IN), como pelas equipes de IN dos navios da Flotilha do Amazonas empregados em Patrulha Fluvial na Jurisdição da CFT. Neste último caso, as infrações serão comunicadas pelo Comandante do Navio, por meio de Ofício, a defesa de auto de infração poderá ser entregue em até 15 dias em formulário próprio, previsto Anexo W.

7.1.2. Regras de Comportamento na Inspeção Naval

Caso a embarcação a ser inspecionada seja de transporte de passageiros, imediatamente antes da equipe de inspetores entrar a bordo, será transmitida por megafone ou qualquer meio de comunicação interno, a mensagem de abordagem, observando a fraseologia prevista no Anexo X.

Ao encerrar a inspeção, após a equipe retornar para a lancha, será transmitida uma das mensagens previstas no Anexo Y, dependendo do resultado obtido.

7.2. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS

7.2.1. Procedimentos Especiais para Preenchimento de Rol de Equipagem

O Rol de Equipagem deverá ser fornecido conforme a NORMAM-101/DPC. Contudo, na Jurisdição da CFT, as embarcações ao adquiri-lo, deverão preencher os nomes da tripulação e fornecer as Cadernetas de Inscrição e registro (CIR) para a conferência na Sede da Capitania.

7.2.2. Embarque e Desembarque de Embarcações Fora do Porto

As embarcações expressas (lanchas rápidas) que realizam trajeto Tabatinga x Manaus poderão realizar paradas em comunidades ribeirinhas/indígenas não previstas no seu trajeto original, desde que as condições da atracação ocorram sem perigos a navegação, que sejam informados os passageiros com antecedência e que a alteração do percurso não venha a atrasar a viagem dos demais passageiros.

7.2.3. Procedimentos Especiais para Condução de Embarcações do Serviço Público

O Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) pode ser solicitado à Capitania para a qualificação de servidores públicos.

As necessidades dos Órgãos Públicos interessados poderão ser realizadas a qualquer tempo e será atendida de acordo com a disponibilidade de pessoal para realização do referido curso, sem ônus para a MB. As condições para a aplicação do curso solicitado, incluindo as despesas decorrentes (complemento alimentar e material didático) serão de inteira responsabilidade do órgão solicitante, assim como o apoio de alimentação, estadia e transporte para os instrutores da CFT. Não haverá quaisquer ressarcimentos à MB em razão da execução de cursos, conforme preconizado nas Normas da Autoridade Marítima para Ensino Profissional Marítimo, Volume I Aquaviários e Volume II - Portuários e Atividades Correlatas (NORMAM-102/DPC).

a) Transporte público escolar:

A contratação do serviço fica a cargo das prefeituras, incluindo a responsabilidade. A atividade deve estar registrada como tal junto esta Capitania dos Portos. Também, as embarcações serão submetidas à inspeção pelo menos quatro vezes ao ano (trimestralmente), quando serão verificados os itens obrigatórios de salvatagem, comunicações, entre outros preconizados na NORMAM-202/DPC.

Com atenção, deverão ser observados os seguintes pontos:

- I) Faixa amarela com a inscrição “ESCOLAR” a meia altura e em toda a extensão das partes laterais da Embarcação;
- II) Equipamento de rádio comunicação em VHF na modalidade serviço móvel marítimo regulamentado por documento normativo do Ministério das Comunicações;
- III) Lanternas de emergência e luzes de navegação homologadas pela DPC;

IV) Licença para tráfego na Jurisdição e ter o documento afixado na parte interna da Embarcação, em local visível, contendo o número máximo de passageiros permitido;

V) Respeito ao limite máximo de passageiros permitido;

VI) Condutor maior de 21 anos;

VII) Condutor aquaviário do segundo grupo da seção de convés, com no mínimo 1 ano de experiência;

VIII) Condutor com o curso ESEP (Especial de Segurança de Embarcações e Passageiros), caso seja MAF (Marinheiro Auxiliar Fluvial); e

IX) Condutor em dia com o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

7.2.4. Prova para a Categoria Arrais Amador

Na Jurisdição da CFT os testes práticos e aulas de legislação prática serão realizados por militares da CFT, que emitirão o Atestado de Embarque, de acordo com Anexo 5-E da NORMAM-211/DPC apenas na categoria arrais amador, sendo que o Requerente deverá providenciar a embarcação. Este atestado será anexado ao processo dos candidatos para análise, avaliação e aprovação pelo Capitão dos Portos ao a quem ele delegar tal função. No caso do requerente solicitar agressão de motonauta, o requerente terá cumprir o previsto na NORMAM-212/DPC, a CFT poderá ceder um militar para realizar a aula prática e emitir Atestado de treinamento náutico para MTA de acordo com o Anexo 3-B da NORMAM-212/DPC, desde que o solicitante providencie a Moto Aquática, que também será apreciado pelo Capitão dos Portos ou a quem ele delegar.

Na prova teórica, a subseção de amadores confeccionará uma ata de prova, Anexo AA ou ata de prova emitida pelo SISAMA, que conterá as assinaturas dos candidatos, do militar fiscal, do encarregado da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) e do Ajudante da CFT, este documento deverá ser anexado ao processo do candidato a amador.

7.3. INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÕES REGIONAIS/INDÍGENAS NO ALTO SOLIMÕES

7.3.1. Flutuante Regional/Indígena

Os Flutuantes Regionais são embarcações sem propulsão que operam em local fixo e que têm como característica principal o fato destas construções serem artesanais, de

madeira e utilizadas no microcomércio/moradia concomitantemente ou apenas microcomércio. São muito utilizadas na região do Alto Solimões, estão espalhadas ao longo das margens dos rios da jurisdição da CFT e deverão ser inscritos mediante os seguintes requisitos:

- a) Requerimento ao Capitão dos Portos;
- b) Material de construção: Madeira;
- c) Forma: Artesanal;
- d) Declaração de construção com registro em cartório;
- e) Planta de localização;
- f) Nota de Arqueação (Anexo AB);
- g) Planta de situação;
- h) Memorial descritivo;
- i) Alvará da Prefeitura, caso seja desenvolvida atividade comercial;
- j) Pagamento de GRU;
- k) Estas estruturas deverão ser sinalizadas por luz fixa amarela, com alcance mínimo de duas milhas náuticas, estabelecida no seu tope ou em local de melhor visibilidade para o navegante;
- l) Material de Salvatagem e extintores de incêndio, (Anexo AC);
- m) Bandeira do Brasil no seu tope ou local de melhor visibilidade;
- n) Duas fotografias, 15 x 21 cm, com indicação de data, conforme item 0205 da NORMAM-202; e
- o) Lista de verificação – flutuantes regionais madeira, conforme (Anexo AD).

Os interessados na inscrição dos Flutuantes Regionais deverão apresentar os documentos em duas vias e agendar as vistorias e inspeções da CFT no local para a regularização da embarcação.

7.3.2. Canoa Regional (Tipo Indígena)

Será considerada embarcação indígena/regional e/ou artesanal qualquer tipo de embarcação construída de madeira por seu proprietário, com ou sem propulsão e deverá apresentar as seguintes especificações:

- a) Tipo de material do casco: Madeira;

- b) Forma do casco: canoa;
- c) Propulsão: motor de até 15 HP; e
- d) Atividade: comercial previsto nas Normas da Autoridade Marítima para embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-202/DPC) ou não comercial prevista nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-211/DPC).

A navegação desse tipo de embarcação obedecerá aos critérios estabelecidos pela CFT, atendendo a critérios de segurança e, dessa forma, poderão trafegar, apenas, próximo as margens e nos igarapés. **Não será permitido o tráfego no centro do rio, em período noturno e/ou mau tempo.** A Inscrição é obrigatória, obedecendo aos seguintes requisitos:

- a) Requerimento do interessado;
- b) Pagamento de GRU (dispensado pelo Capitão dos Portos, obedecendo aos critérios e regras da Portaria 13/2008);
- c) Assinatura do Termo de Responsabilidade;
- d) Declaração de Atividade;
- e) Documentos de identificação;
- f) Declaração de construção;
- g) Nota fiscal do motor ou declaração de propriedade; e
- h) Relatório de Verificação de Lotação de Embarcações (RVLE), teste realizado a critério da CFT, com a finalidade de verificar a segurança da embarcação (observar o Anexo AE).

7.3.3. Inscrições de Embarcações Regionais Artesanais Indígenas/Ribeirinhas Acima de 12m e Menor que 15 metros, com AB menor que 20

As embarcações acima de 12 metros e menor que 15 metros, com AB menor que 20 poderão ser inscritas na categoria Esporte e/ou recreio, carga e passageiro e passageiros, sendo necessário a embarcação que apresentar as seguintes características:

- a) Artesanais/Regionais (indígenas/ribeirinhas):
 - I) Comprimento: 12 a 15 metros;
 - II) Material do casco: madeira;

- III) Potência do motor: até 15 HP; e
- IV) Possuir apenas um convés.

A CFT nestes casos cumprirá o contido no item 0655 da NORMAM-202/DPC, em especial o contido no Anexo 6-G. Desta forma, poderá ser suprimida a necessidade da assinatura do responsável técnico com registro no CREA, para inscrição das embarcações de proprietários que não possuem recursos financeiros para custear as despesas referentes aos serviços prestados para emissão do ART.

7.4. OUTRAS DISPOSIÇÕES REGIONAIS

7.4.1. Transporte de Combustíveis por Pequenas Embarcações Regionais Indígenas/Ribeirinhas para Comunidades Distantes das Cidades

A CFT poderá autorizar o transporte de combustível em pequenas embarcações regionais indígenas/ribeirinhas de madeira de acordo com o abaixo determinado.

a) Transporte de Botijões de GLP, com no Máximo 13KG de Massa Líquida por Botijão:

- I) As embarcações com AB menor ou igual a 10 estão limitadas ao transporte de no máximo cinco (5) botijões;
- II) As embarcações com AB maior que 10 e menor ou igual a 20 estão limitada ao transporte de no máximo sete (7) botijões;
- III) As embarcações com AB maior que 20 e menor ou igual a 50 estão limitadas ao transporte de no máximo dez (10) botijões; e
- IV) Para embarcações com mais de um convés são mantidas as mesmas quantidades mencionadas, devendo o transporte dos botijões ser efetuado no convés inferior, em todas as situações, separadamente dos passageiros.

b) Transporte de Óleo Diesel, Gasolina e Lubrificantes

- I) Essas mercadorias devem ser acondicionadas em embalagens apropriadas para o seu transporte e vedadas para evitar a possibilidade de vazamentos;
- II) As embalagens devem ser peadas e armazenadas na parte de vante da embarcação nas proximidades da proa. Devem ser mantidas cobertas por lona e com aviso externo indicando que trata de óleo diesel, gasolina ou lubrificante;

III) Os combustíveis e lubrificantes devem ser transportados separadamente dos passageiros.

c) Requisitos Adicionais de Segurança para o Transporte

I) Os botijões devem ser sempre armazenadas em locais ventilados para que, no caso de eventuais vazamentos não ocorra acúmulo de gás no ambiente;

II) Não armazenar os botijões em locais fechados tais como porões, armários, em baixo de pias, etc;

III) Não posicionar os botijões próximos de tomadas elétricas, ralos e grelhas de escoamento de água. Recomenda-se um distanciamento mínimo de 1,5 m;

IV) Dispor de avisos de proibido fumar nas embarcações em locais visíveis e de forma legível; e

V) A quantidade a ser transportada tanto de botijões quanto de embalagens contendo gasolina, óleo diesel ou lubrificante não pode afetar a estabilidade, fluidez e a manobrabilidade da embarcação, bem como, a movimentação das pessoas no seu interior.

d) Dispositivos Especiais para Embarcações de Travessias (FERRY-BOAT)

I) As embarcações deverão ser dotadas com calços, peias e cunhas, com formatos e dimensões especificadas pelo responsável técnico da empresa concessionária da travessia, de modo a impedir que os veículos se desloquem durante a viagem;

II) O convés de carga deverá possuir faixas de separação de veículos, de modo que haja espaço suficiente para a abertura de portas ou escotilhas; a faixa deverá possuir largura mínima de 5 cm e sua cor deve contrastar com a cor de fundo do convés.

III) As rampas de embarque e desembarque deverão ser obrigatoriamente içadas e travadas, antes de a embarcação suspender e assim deverão permanecer durante toda a travessia, independente se estiver carregada ou não. As que não possuírem rampas içáveis deverão ter balaustradas rebatíveis ou removíveis, que deverão estar colocadas e travadas durante as travessias;

IV) As embarcações que transportem carga e passageiros deverão possuir locais específicos, abrigados e perfeitamente demarcados para passageiros. Esses abrigos devem possuir assentos para o total de passageiros que a embarcação pode transportar, quando empregadas em travessias com mais de 60 minutos de duração. Para embarcações

empregadas em travessias com 60 minutos ou menos de duração, a embarcação deverá ser dotada de assentos fixos para, pelo menos, 50% da capacidade de passageiros que ela pode transportar;

V) Não é permitido o transporte de carga em conveses superiores;

Embarcações que transportem veículos no convés principal deverão possuir sistema/mecanismo apropriado para impedir o transbordo accidental do(s) veículo(s) ao mar;

VI) Os sistemas hidráulicos utilizados para içar e arriar rampas, destinadas a possibilitar o embarque e desembarque de veículos e ou passageiros, deverão possuir travamento do fluxo do fluído hidráulico de acionamento, de forma que a rampa não tenha movimentação durante a travessia;

VII) Adicionalmente aos requisitos do sistema hidráulico, a rampa deverá ser dotada de pinos de travamento, para impossibilitar sua movimentação involuntária;

VIII) Quando o movimento de içar e arriar da rampa for do tipo manual, acionado por intermédio de sistemas de guinchos, cabos de aço e volantes, estes deverão ser providos de um sistema de travamento (para garantir que o mesmo não retornará de forma involuntária), de proteções contra o tempo e receber lubrificação periódica;

IX) Não serão aceitos correntes ou outros acessórios não estruturais, para impedir a queda accidental de veículos ao mar;

X) O piso dos conveses onde os veículos são transportados devem ser do tipo antiderrapante;

XI) Entre a rampa e o convés deverá ser instalado dispositivo que impossibilite o trânsito e ou permanência de pessoas e ou veículos sobre a referida rampa, durante a travessia;

Deverá possuir, ainda, um sistema de som, que possa ser ouvido em todos os compartimentos da embarcação, de forma a permitir que sejam transmitidas as informações de caráter geral aos passageiros; e

XII) Deverá possuir, também, pelo menos uma (1) boia salva-vidas em cada bordo, na área de passageiros. Os coletes salva-vidas deverão estar em local perfeitamente identificado e de fácil acesso aos tripulantes e passageiros.

ANEXO A
PORTO DE TABATINGA

1. IDENTIFICAÇÃO

PORTO DE TABATINGA - TERMINAL HIDROVIÁRIO DE TABATINGA - INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE (IP4).

2. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAÇÃO

LOCALIZAÇÃO	Tabatinga-AM, margem esquerda do Rio Solimões.
DIMENSÕES DO CAIS	62m de comprimento por 16m de largura.
LIMITES	Latitude: 04° 13.790" S Longitude: 069° 56.646" W
PRINCIPAIS ACESSOS	- Rio Solimões - Rua Duarte Coelho, Bairro Portobrás – Tabatinga – AM
FACILIDADES PORTUÁRIAS	Aguada: fornecimento de até 10ton/dia.
ADMINISTRAÇÃO	DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

3. RESTRIÇÕES ÀS MANOBRAS**a) CARACTERÍSTICAS DOS NAVIOS**

CAIS	COMPRIMENTO DO NAVIO (LOA)	BOCA	CALADO MÁXIMO RECOMENDADO	FOLGA ABAIXO DA QUILHA (FAQ)
ÚNICO	62,00 m	14,00 m	(1)	(2)

b) AUXÍLIO À MANOBRA DE ATRACAÇÃO DO NAVIO

FERRO	ÁREA DE MANOBRA	BORDO DE ATRACAÇÃO	RÉGUA DE PROFUNDIDADE	LANCHA	REBOCADOR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)

4. LISTA DE OBSERVAÇÕES

(1) O calado máximo recomendado está limitado ao permitido na Passagem do Tabocal.

(2) Não se Aplica / Não Informado.

(3) As embarcações, quando em movimento para atracação nos portos, deverão manter um dos ferros fora do escovem, acima da linha de flutuação, com possibilidade de ser largado em caso de emergência.

(4) Sem obstáculos, embarcações fundeadas ou em movimento entre o navio e o cais de atracação.

(5) Não há restrições. Entretanto, sugere-se a atracação contra a forte corrente do Rio Solimões.

(6) Localizada junto ao Porto de Tabatinga.

(7) Quando da atracação ou desatracação, é obrigatório a comunicação adequada através de VHF para as manobras de espas.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As operações de balsas nos terminais a montante e a jusante do píer, em conjunto com as manobras de atracação/desatracação dos navios estão proibidas com o intuito de não comprometer a área de escape e giro do navio, no caso de ser necessário abordar a manobra.

A área do cais e de aproximação devem estar claras e safas para a segurança da manobra

ANEXO B
PORTO “VOYAGER”

1. IDENTIFICAÇÃO

Porto Privado Voyager

2. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAÇÃO

LOCALIZAÇÃO	Tabatinga-AM, margem esquerda do Rio Solimões.
DIMENSÕES DO CAIS	37,40m de comprimento por 13m de largura.
LIMITES	04° 13,982' S e 069° 56,671' W
PRINCIPAIS ACESSOS	- Rio Solimões - Rua Marechal Rondon, Tabatinga - AM
FACILIDADES PORTUÁRIAS	- Aguada - Rampa de Acesso - Posto de Gasolina
ADMINISTRAÇÃO	Araújo Comércio de Produtos Alimentícios e Navegação - EIRELI

3. RESTRIÇÕES ÀS MANOBRAS**a) CARACTERÍSTICAS DOS NAVIOS**

CAIS	COMPRIMENTO DO NAVIO (LOA)	BOCA	CALADO MÁXIMO RECOMENDADO	FOLGA ABAIXO DA QUILHA (FAQ)
ÚNICO	37,40m	13,00m	(1)	(2)

b) AUXÍLIO À MANOBRA DE ATRACAÇÃO DO NAVIO

FERRO	ÁREA DE MANOBRA	BORDO DE ATRACAÇÃO	RÉGUA DE PROFUNDIDADE	LANCHA	REBOCADOR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)

4. LISTA DE OBSERVAÇÕES

- (1) O calado máximo recomendado está limitado ao permitido na Passagem do Tabocal.
- (2) Não se Aplica / Não Informado.
- (3) As embarcações, quando em movimento para atracação nos portos, deverão manter um dos ferros fora do escovem, acima da linha de flutuação, com possibilidade de ser largado em caso de emergência.
- (4) Embarcações atracadas a montante, fundeadas ou em movimento entre o navio e ocais de atracação.
- (5) Não há restrições. Entretanto, sugere-se a atracação contra a forte corrente do Rio Solimões.
- (6) Localizada junto ao Porto de Tabatinga.
- (7) Quando da atracação ou desatracação, é obrigatório a comunicação adequada através de VHF para as manobras de espias.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não há.

ANEXO C

PORTO DE BENJAMIN CONSTANT

1. IDENTIFICAÇÃO

Porto de Benjamin Constant - Terminal Hidroviário de Benjamin Constant – Instalação Portuária de Pequeno Porte (IP4).

2. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAÇÃO

LOCALIZAÇÃO	Benjamin Constant-AM, margem direita do Rio Solimões e Rio Javari.
DIMENSÕES DO CAIS	50,40m de comprimento por 16m de largura.
LIMITES	Latitude: 04° 22'21.30" S / Longitude: 070° 01'37.52" W
PRINCIPAIS ACESSOS	- Rio Solimões - Avenida Castelo Branco, Centro, Benjamin Constant-AM
FACILIDADES PORTUÁRIAS	Guinchos elétricos: 4 com capacidade total de 10ton
ADMINISTRAÇÃO	DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

3. RESTRIÇÕES ÀS MANOBRAS

a) CARACTERÍSTICAS DOS NAVIOS

CAIS	COMPRIMENTO DO NAVIO (LOA)	BOCA	CALADO MÁXIMO RECOMENDADO	FOLGA ABAIXO DA QUILHA (FAQ)
ÚNICO	45,00m	14,00m	(1)	(2)

b) AUXÍLIO À MANOBRA DE ATRACAÇÃO DO NAVIO

FERRO	ÁREA DE MANOBRA	BORDO DE ATRACAÇÃO	RÉGUA DE PROFUNDIDADE	LANCHA	REBOCADOR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)

4. LISTA DE OBSERVAÇÕES

(1) O calado máximo recomendado está limitado ao permitido na Passagem do Tabocal.

(2) Não se aplica.

(3) As embarcações, quando em movimento para atracação nos portos, deverão manter um dos ferros fora do escovem, acima da linha de flutuação, com possibilidade de ser largado em caso de emergência.

(4) Sem obstáculos, embarcações fundeadas ou em movimento entre o navio e o cais de atracação.

(5) Não há restrições. Entretanto, sugere-se a atracação contra a forte corrente do Rio Solimões.

(6) Localizada junto ao Porto de Tabatinga.

(7) Quando da atracação ou desatracação, é obrigatório a comunicação adequada através de VHF para as manobras de espias.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As operações de balsas nos terminais a montante e a jusante do píer, em conjunto com as manobras de atracação/desatracação dos navios estão proibidas com o intuito de não comprometer a área de escape e giro do navio, no caso de ser necessário abordar a manobra.

A área do cais e de aproximação devem estar claras e safas para a segurança de manobra.

ANEXO D
PORTO DE TONANTINS

1. IDENTIFICAÇÃO

Porto de Tonantins - Terminal Hidroviário de Tonantins - Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4)

2. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAÇÃO

LOCALIZAÇÃO	Tonantins-AM, margem esquerda do Rio Solimões.
DIMENSÕES DO CAIS	60m de comprimento por 15m de largura.
LIMITE	Latitude: 02°51'44.5"S / Longitude: 067°46'19.4"W
PRINCIPAIS ACESSOS	- Rio Solimões - Rua Getúlio Vargas, nº 02 Bairro: Centro – Tonantins-AM
FACILIDADES PORTUÁRIAS	X.X.X.X.X
ADMINISTRAÇÃO	DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

3. RESTRIÇÕES ÀS MANOBRAS

a) CARACTERÍSTICAS DOS NAVIOS

CAIS	COMPRIMENTO DO NAVIO (LOA)	BOCA	CALADO MÁXIMO RECOMENDADO	FOLGA ABAIXO DA QUILHA (FAQ)
ÚNICO	(2)	(2)	(1)	(2)

b) AUXÍLIO À MANOBRA DE ATRACAÇÃO DO NAVIO

FERRO	ÁREA DE MANOBRA	BORDO DE ATRACAÇÃO	RÉGUA DE PROFUNDIDADE	LANCHA	REBOCADOR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)

4. LISTA DE OBSERVAÇÕES

(1) O calado máximo recomendado está limitado ao permitido na Passagem do Tabocal.

(2) Não se Aplica / Não Informado.

(3) As embarcações, quando em movimento para atracação nos portos, deverão manter um dos ferros fora do escovem, acima da linha de flutuação, com possibilidade de ser largado em caso de emergência.

(4) Sem obstáculos, embarcações fundeadas ou em movimento entre o navio e o cais de atracação.

(5) Não há restrições. Entretanto, sugere-se a atracação contra a forte corrente do Rio Solimões.

(6) Localizada junto ao Porto de Tabatinga.

(7) Quando da atracação ou desatracação, é obrigatório a comunicação adequada através de VHF para as manobras de espas.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A área do cais e de aproximação devem estar claras e safas para a segurança de manobra.

ANEXO E

**ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU PERDA
PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS NOS RIOS SOB JURISDIÇÃO DA CFT****1. ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES**

No caso de perda ou de perda provável, no rio, de mercadorias perigosas acondicionadas, as informações deverão ser enviadas pelo Comandante do navio, sem demora à CFT e, sem prejuízo desta informação, também ao representante do órgão de controle ambiental, IBAMA, da cidade mais próxima, à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTAM, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Ministério Público Federal, caso existam no município mais próximo de onde verificou-se a perda ou perda provável.

2. TEOR DAS INFORMAÇÕES

A comunicação inicial sobre qualquer perda ou perda provável de mercadorias perigosas acondicionadas deverá ser imediatamente transmitida e conterá informações sobre a ocorrência, obedecendo ao seguinte formato:

2.1. TIPO DA MENSAGEM:

“Mercadoria perigosa perdida no rio”.

2.2. PREFIXOS:

- a) Nome e indicativo de chamada ou de identificação da estação do navio;
- b) Data e hora, em grupo de seis algarismos, sendo os dois primeiros relativos ao dia do mês e os quatro últimos às horas e minutos, referidas à Hora Média de Greenwich (HMG), seguidos do mês;
- c) Posição na hora da ocorrência, em grupo de quatro algarismos, informando a latitude em graus e minutos, seguidos da letra N (Norte) ou S (Sul) e outro grupo de cinco algarismos, informando a longitude em graus e minutos seguidos da letra E (Leste) ou W (Oeste), ou ainda, fazendo referência às cidades ribeirinhas (ex. 10 MN a jusante da localidade);
- d) Marcação verdadeira e distância de uma posição em terra facilmente identificável (opção em relação a C);

e) Resumo dos pormenores de qualquer defeito, avaria ou deficiência da embarcação ou outras limitações;

f) Resumo de pormenores do acidente:

- Nome ou nomes técnico(s) correto(s) das mercadorias;
- Número ou números;
- Classe ou classes do perigo, segundo à classificação IMO;
- Estimativa da quantidade e prováveis condições das mercadorias;
- Se a mercadoria flutuou ou afundou;
- Se a perda está continuando; e
- Causa da perda.

g) Resumo dos pormenores relativos às condições de tempo, vento e correnteza;

h) Nome, endereço e telefone do representante da embarcação, para fornecimento de informações (afretador ou agente local, etc.); e

i) Classificação e dimensões da embarcação.

3. OBSERVAÇÕES

a) Mensagens suplementares deverão ser enviadas, como necessário, a fim de fornecer informações adicionais; conforme se tornem disponíveis ou sejam solicitadas.

b) Quando apropriado, arranjos adequados deverão ser feitos, a fim de que essas informações sejam complementadas, logo que possível, pela lista completa de mercadorias ou pelo manifesto de carga, plano de carga, pormenores sobre danos ao navio e provável estado da carga. Tais informações podem ser fornecidas pelos armadores ou pelos afretadores do navio ou por seus agentes.

ANEXO F

**MODELOS DE PLACAS A SEREM AFIXADAS EM CADA CONVÉS DE EMBARCAÇÕES DE
TRANSPORTE PASSAGEIROS****1. EM IDIOMA PORTUGUÊS**

(NOME DA EMBARCAÇÃO)
DE ACORDO COM A NORMA DA CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA, COMUNICAMOS:
1. LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS E CAPACIDADE DE CARGA:
PORÃO: _____
CONVÉS PRINCIPAL: _____
CONVÉS SUPERIOR: _____
2. LOCAL DE GUARDA DOS COLETES SALVA-VIDAS:
3. TELEFONES ÚTEIS:
- CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA: (92) 2123-4547
- AGÊNCIA DA CAPITANIA EM TEFÉ: (92) 2123-4900
- CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL-CFAOC: (92) 2123-4900
- Emergências Fluviais: 185
- TELEFONE DA EMPRESA: _____

Observação: O tamanho da placa deverá ser de 1,00m por 0,80m.

2. EM IDIOMA ESPANHOL

(NOMBRE DEL BUQUE) CONFORME LA NORMA DE LA CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA: 1. CAPACIDAD DE PASAJEROS / CAPACIDAD DE CARGA: SÓTANO: _____ CUBIERTA PRINCIPAL: _____ CUBIERTA ALTA: _____ 2. GUARDIA DE LOCAL CHALECOS SALVAVIDAS: 3. TELÉFONOS DE INTERÉS: - CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA: (92) 2123-4547 - AGÊNCIA DE TEFÉ: (97) 3343-2572 - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL: (92) 2123-4900 - TELÉFONOS E INFORMES DE ACCIDENTES: 185 (GRATIS) - TELÉFONO DE LA EMPRESA DE NAVEGACIÓN: _____

Nota: El tamaño del cartel debe ser de 1,00m por 0,80m.

3. EM IDIOMA INGLÊS

(VESSEL NAME)
ACCORDING TO THE HARBOUR MASTER'S RULES, CAPTAIN OF TABATINGA, INFORMS THAT:
1. PASSENGERS / CARGO CAPACITIES:
CARGO DECK: _____
MAIN DECK: _____
UPPER DECK: _____
2. LIFE JACKETS STOWAGE AREA:
3. USEFUL TELEPHONE NUMBERS:
- THE CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA: (92) 2123-4547
- THE AGÊNCIA EM TEFÉ: (97) 3343-2572
- THE CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL: (92) 2123-4900
- INFORMATION/ COMPLAINS/ ACCIDENTS REPORTS: 185 (TOLL-FREE)
VESSEL COMPANY: _____

Note: The size of the plate must be 1.00m by 0.80m.



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO G

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA TRANSPORTE DE CARGA NO CONVÉS

Eu, _____, Comandante,
(nome completo e categoria)

ciente das minhas responsabilidades com a embarcação

(nome da embarcação)

pertencente à (ao) _____

(nome da empresa ou proprietário)

sediada na cidade de _____ inscrita na (o)

_____ sob o número _____

(OM de inscrição e/ou país)

(nº de inscrição)

declaro que verifiquei cuidadosamente toda a carga embarcada, no que diz respeito às condições de embalagem, marcação e etiquetagem, bem como segurança. Assumo toda a responsabilidade a bordo pelo manuseio, segregação, localização e amarração, observando todos os requisitos de segurança estabelecidos pela Autoridade Marítima.

_____, em ____ de _____ de _____.

Assinatura do Comandante

1ª via - CFT
2ª via - Pasta de despacho da Embarcação
3ª via - Comandante da Embarcação

**Assinatura do Agente da Autoridade
Marítima**



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO H

LICENÇA PARA TRÁFEGO NA JURISDIÇÃO (LTJ)

NOME DA EMBARCAÇÃO	Nº DE INSCRIÇÃO	PORTO DE INSCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO:

COMANDANTE:

Nº DE PASSAGEIROS:

ARQUEAÇÃO BRUTA:

BOCA:

COMPRIMENTO:

PONTAL:

SEGURO OBRIGATÓRIO:

CONCEDE-SE LICENÇA PARA TRAFEGAR NA ÁREA DA JURISDIÇÃO (AMATURÁ, ATALAIA DO NORTE, BENJAMIN CONSTANT, JUTAÍ, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, TABATINGA e TONANTINS).

CERTIFICO QUE A PRESENTE EMBARCAÇÃO FOI VISTORIADA.

EXPEDIDO EM: ____/____/____

Assinatura e Carimbo do Inspetor Naval

Esta licença é válida até ____/____/____, desde que as inspeções periódicas tenham sido realizadas dentro das datas previstas.

COMANDANTE / PROPRIETÁRIO

Capitão dos Portos

Este documento certifica que as inspeções periódicas, foram efetuadas e que esta embarcação se encontra de acordo com o previsto nas Normas da Autoridade Marítima.

1ª Inspeção Periódica _____ ____/____/____

2ª Inspeção Periódica _____ ____/____/____

3ª Inspeção Periódica _____ ____/____/____



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LANCHAS TURÍSTICAS ESTRANGEIRAS

NOME DA EMBARCAÇÃO (nombre del buque): _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO (registro del buque): _____

PREENCHER OS ITENS ABAIXO COM **SIM** , **NÃO** ou **NÃO APLICÁVEL**.

1. (☐) possui o ZARPE ou documento equivalente conforme preconiza a NORMAM?
2. (☐) Habilitação do Comandante (permiso tripulante ou carnet bote del motorizado)
3. (☐) Lista de Passageiros (lista de pasajeros)
4. (☐) Lista de Tripulantes (tripulación)
5. (☐) Documento da Embarcação (patente de navegación)
6. (☐) Seguro Obrigatório (poliza de seguro de responsabilidad civil)
7. (☐) O rádio de Comunicação VHF está funcionando normalmente? (radio)
8. (☐) O holofote está funcionando normalmente? (faro)
9. (☐) Os extintores estão todos carregados e no prazo de validade? (extintor de fuego)
10. (☐) Coletes Salva-vidas -105% do nº. de passageiros (chalecos salvavidas)
11. (☐) Bateria (peçação/fixação ao convés) (atado)
12. (☐) Luzes de navegação (BB e BE) (luces de navegación)
13. (☐) Certificado de livre prática (ANVISA) – (validade de 90 dias).

OBS: A embarcação deverá solicitar a inspeção pelo VHF canal 16 e dirigir-se ao Flutuante da Capitania. A cópia do ZARPE, a cópia da lista de passageiros, a cópia da habilitação, a cópia do documento da embarcação, a cópia do seguro obrigatório deverão ser carimbados e assinados e uma via desses documentos serão arquivados na Divisão do STA.

DATA: ____/____/____.

Comandante da Embarcação
(patrón del buque ou comandante del barco)

Inspetor Naval



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO J

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA NAVIO ESTRANGEIRO

NOME DA EMBARCAÇÃO (nombre del buque): _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO (registro del buque): _____

PREENCHER OS ITENS ABAIXO COM **SIM** , **NÃO** ou **NÃO APLICÁVEL**.

1. ☐ Habilitação dos Tripulantes (permiso tripulante ou carnet bote del motorizado)
2. ☐ Documento da Embarcação (patente de navegación)
3. ☐ Seguro Obrigatório (póliza de seguro de responsabilidad civil)
4. ☐ Lista de Tripulantes (tripulación)
5. ☐ A embarcação possui as luzes de navegação (luces de navegación)

funcionando, conforme abaixo:

- | | |
|--|--|
| a) ☐ Luz de mastro (mástil) na cor BRANCA | c) ☐ Luz VERDE de BE |
| b) ☐ Luz de ALCANÇADO na cor BRANCA | d) ☐ Luz VERMELHA de BB |

6. ☐ Lista de Passageiros (lista de pasajeros)
7. ☐ O rádio VHF está funcionando normalmente (radio)
8. ☐ O holofote está funcionando normalmente? (faro)
9. ☐ Os extintores estão carregados e no prazo de validade? (extintor de fuego)
10. ☐ A embarcação encontra-se com dotação de material de salvatagem, como:

a) ☐ Coletes salva-vida -105% do n°. de passageiros (**chalecos salvavidas**)

- b) ☐ Bóias salva-vidas - (02)- embarcação até 24 metros;
(boyas salvavidas) - (03) - embarcação até 24 e 45 metros;
(06)- embarcação acima de 45 metros.

11. ☐ Se transporta carga no convés, está devidamente arrumada (ordenado) e amarrada (atada) com Termo de Responsabilidade para Transporte de Carga no Convés assinados pelo Comandante da Embarcação. (patrón del buque ou comandante del barco)

12. () Se transporta mercadoria perigosa, está devidamente acondicionada, arrumada e peada, com Termo de Responsabilidade para Transporte de Mercadoria Perigosa, devidamente assinado pelo Comandante da embarcação (*patrón del buque* ou *comandante del barco*), com o conhecimento da autoridade marítima local.

13. () Possui embarcação de sobrevivência? (acima de 50 passageiros e AB > 50).

14. () possui o ZARPE ou documento equivalente conforme preconiza a NORMAM?

15. () possui o AIS (Automatic Identification System) para quaisquer Rebocador / Empurrador ou embarcação que transporta passageiros acima de 100AB?

16. () pagou a TUF (Tarifa de Utilização de Farol)?

17. () Certificado de livre prática (ANVISA) – (validade de 90 dias).

DATA: ____/____/____.

Comandante da Embarcação
(*patrón del buque* ou *comandante del barco*)

Inspetor Naval



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO K

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES EM GERAL

NOME DA EMBARCAÇÃO: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

PREENCHER OS ITENS ABAIXO COM **SIM** , **NÃO** ou **NÃO APLICÁVEL**.

1. (☐) CTS (AB > 10)

Validade: indeterminada.

2. (☐) TIE (AB <100) ou PRPM (AB > 100) ou DPP de cada embarcação.

TIE: validade de 5 anos / DPP: validade de 1 ano / PRPM: sem prazo de validade.

3. (☐) Seguro DPEM de cada embarcação.

Validade: 1 ano.

4. (☐) CIR de cada tripulante (conferir com a lista de tripulantes e CTS)

Validade: 5 anos.

5. (☐) Certificado de Arqueação (AB > 50) ou Notas para Arqueação (AB < 50).

Validade: indeterminada.

6. (☐) CSN (AB > 20) ou Termo de Responsabilidade (AB < 20).

Conferir no documento a validade e as convalidações.

Termo de Responsabilidade: validade indeterminada.

7. (☐) Plano de Segurança

Validade: indeterminada

8. (☐) Certificado de Borda-Livre (CBL). AB > 50 e comprimento de regra > 20m.

Conferir no documento a validade e as convalidações.

9. (☐) Rol de equipagem

10. (☐) Bandeira Nacional em bom estado.

11. (☐) Rádio VHF funcionando normalmente.

12. (☐) RIPEAM

13. ☐ Bóia Salva-vidas

- 02 (duas) – embarcações de até 24 metros;
- 03 (três) – embarcações entre 24 e 45 metros;
- 06 (seis) – embarcações acima de 45 metros.

14. ☐ Coletes

- 100% (tamanho grande) do total de pessoas a bordo.
- No mínimo para 10% (crianças) do total de passageiros.

15. ☐ Extintores carregados e no prazo de validade. Verificar os planos de segurança da embarcação para conferir a dotação/localização e as classes dos extintores.16. ☐ Aparelho flutuante

Dotação de embarcações de sobrevivência tipo aparelho flutuante com capacidade para, no mínimo, 100% do total de pessoas a bordo.

17. ☐ 01 (um) bote orgânico de abandono.18. ☐ Artefatos pirotécnicos (AB > 100)19. ☐ Marcações visíveis no caso com letras e algarismos de tamanho apropriado às dimensões da embarcação.

- Nome da embarcação e porto de inscrição na popa;
- Nome da embarcação nos dois bordos na proa;
- Escala de calado escrita a BE e a BB, a vante e a ré (nos pontos em que a quilha encontra os contornos de roda de proa e do cadaste) e a meia-nau.

20. ☐ Luzes de navegação funcionando.

- Uma luz de mastro na cor branca;
- Uma luz de alcançado na cor branca na popa;
- Uma luz encarnada de bombordo;
- Uma luz verde de boreste.

21. ☐ Holofote funcionando.22. ☐ Tabelas e Quadros (regras de governo, sinais de salvamento, balizamento, sinais sonoros e luminosos).23. ☐ Equipamento de Comunicações “AIS” (Automatic Identification System) para quaisquer Rebocador/Empurrador ou embarcação que transporta passageiros acima de 100AB.

OSTENSIVO**NPCF-T**24. (☐) Certificado de livre prática (ANVISA) – (validade de 90 dias).25. (☐) Dotação de Equipamento de Navegação26. (☐) Tripulação uniformizada, conforme o previsto na NORMAM-21/DPC.

Equipamento / Sistema	Embarcação EC1 com AB < 500	Embarcação EC1 com AB > 500
Agulha giroscópica ou magnética	Não	Sim
Radar	Não	Recomendado para embarcações construídas antes de 01/12/1998 e obrigatório para as embarcações construídas após 01/12/1998.
Ecobatímetro	Recomendado para embarcações com AB > 100 construídas até 01/12/1998 e obrigatório para embarcações com AB > 100 construídas após 01/12/1998.	
Lanterna portátil com pilhas sobressalentes	Sim	
Binóculo		
Buzina ou apito		
Prumo de mão		
Limpador de para-brisas		
Alarme de alta temperatura		
Alarme de baixa pressão do óleo lubrificante		
Indicador do ângulo do leme/indicador de rotação	Não	Sim
Quadro elétrico de luzes/sistema de comunicação	Não	Sim
Sistema de comunicação que possibilite ao Comando da embarcação divulgação de informações gerais por intermédio de altos falantes aos locais normalmente ocupados pelos passageiros.	Obrigatório para embarcações destinadas ao transporte de mais de 200 passageiros.	

DATA: ____/____/____.

Comandante da Embarcação
(*patrón del buque ou comandante del barco*)

Inspetor Naval

OSTENSIVO**- K-3 -****ORIGINAL**



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO L

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
(TÁXI FLUVIAL)

NOME DA EMBARCAÇÃO: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

PREENCHER OS ITENS ABAIXO COM **SIM** , **NÃO** ou **NÃO APLICÁVEL**.

1. ☐ **TIE**. Validade: 5 anos
2. ☐ **Termo de Responsabilidade**. Validade: 5 anos
3. ☐ **Seguro DPEM**. Validade: 1 ano.
4. ☐ **CIR do condutor (MAF)**. Validade: 5 anos.
5. ☐ **Notas para Arqueação**. Validade: indeterminada
6. ☐ **Licença para tráfego**
7. ☐ **Rádio VHF** funcionando normalmente.
8. ☐ **Boia Salva-vida**: 02 (duas).
9. ☐ **Coletes**. 100% (tamanho grande) do total de pessoas a bordo. No mínimo para 10% (crianças) do total de passageiros. Observar que o número de coletes para crianças deve ser igual ao total de crianças, ainda que maior que 10%.
10. ☐ **Extintor** carregado e no prazo de validade (1 de 4kg CO₂ ou 1 de 1kg PQS).
11. ☐ **Marcações visíveis no casco** com letras e algarismos de tamanho apropriado às dimensões da embarcação:
 - a) Nome da embarcação e porto de inscrição na popa; e
 - b) Nome da embarcação nos dois bordos na proa.
12. ☐ **RIPEAM**
13. ☐ **Luzes de navegação** funcionando:
 - a) Uma luz de mastro na cor branca
 - b) Uma luz de alcançado na cor branca na popa
 - c) Uma luz encarnada de BB
 - d) Uma luz verde de BE

OSTENSIVO

NPCF

- 14. (☐) **Holofote** funcionando.
- 15. (☐) **Limpador de para-brisas** funcionando.
- 16. (☐) **Lotação de passageiros** pintada em local visível (externa).
- 17. (☐) **Certificado de livre prática (ANVISA)** – (validade de 90 dias).
- 18. (☐) **Tripulação uniformizada**, conforme o previsto na NORMAM-21/DPC.

DATA: ____/____/____.

Comandante da Embarcação
(*patrón del buque ou comandante del barco*)

Inspetor Naval



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO M

**LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CANOAS REGIONAIS OU BOTES DE ALUMÍNIO PARA
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS**

NOME DA EMBARCAÇÃO: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

PREENCHER OS ITENS ABAIXO COM **SIM** , **NÃO** ou **NÃO APLICÁVEL**.

1. ☐ **TIE**. Validade: 5 anos
2. ☐ **Termo de Responsabilidade**. Validade: 5 anos
3. ☐ **Seguro DPEM**. Validade: 1 ano.
4. ☐ **CIR do condutor (MAF)**. Validade: 5 anos.
5. ☐ **Notas para Arqueação**. Validade: indeterminada
6. ☐ **Licença para tráfego**
7. ☐ **Rádio VHF fixo ou portátil**, funcionando normalmente.
8. ☐ **Boia Salva-vida com retinida flutuante:**
01 (uma) para embarcações miúdas; ou
02 (duas) para as demais até 24 m.
9. ☐ **Coletes**. 100% (tamanho grande) do total de pessoas a bordo. No mínimo para 10% (crianças) do total de passageiros. Observar que o número de coletes para crianças deve ser igual ao total de crianças, ainda que maior que 10%.
10. ☐ **Extintor** carregado e no prazo de validade (1 de 4kg CO₂ ou 1 de 1kg PQS).
11. ☐ **Marcações visíveis no casco** com letras e algarismos de tamanho apropriado às dimensões da embarcação:
a) Nome da embarcação nos dois bordos, pela parte externa da proa.
12. ☐ **RIPEAM**
13. ☐ **Luzes de navegação** funcionando:
a) Uma luz de mastro na cor branca
b) Uma luz de alcançado na cor branca na popa
c) Uma luz encarnada de BB
d) Uma luz verde de BE

OSTENSIVO

NPCF

14. (☐) **Holofote** funcionando.
15. (☐) **Certificado de livre prática (ANVISA)** – (validade de 90 dias).
16. (☐) **Tripulação uniformizada**, conforme o previsto no capítulo 3 desta Norma.

DATA: ____/____/____.

Comandante da Embarcação
(*patrón del buque ou comandante del barco*)

Inspetor Naval



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO N

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMPURRADOR/REBOCADOR e Balsa

NOME DA EMBARCAÇÃO: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

PREENCHER OS ITENS ABAIXO COM **SIM** , **NÃO** ou **NÃO APLICÁVEL**.

Observação: verificar os documentos de ambas as embarcações.

1. () **CTS** (AB > 10) – somente o Empurrador/Rebocador.

Validade: indeterminada.

2. () **TIE** (AB <100) ou PRPM (AB > 100) ou DPP de cada embarcação.

TIE: validade de 5 anos / DPP: validade de 1 ano / PRPM: sem prazo

3. () **Seguro DPEM** de cada embarcação.

Validade: 1 ano

4. () **CIR** de cada tripulante (conferir com a lista de tripulantes e CTS)

Validade: 5 anos

5. () **Certificado de Arqueação** (AB > 50) ou Notas para Arqueação (AB < 50).

Validade: indeterminada

6. () **CSN** (AB > 20) ou Termo de Responsabilidade (AB < 20).

Conferir no documento a validade e as convalidações.

Termo de Responsabilidade: validade indeterminada

7. () **Plano de Segurança** (somente Empurrador/Rebocador AB > 50)

Validade: indeterminada

8. () **Certificado Nacional de Borda-Livre (CNBL)**. AB > 50 e comprimento de regra > 20m.

Conferir no documento a validade e as convalidações.

9. () **Rol de equipagem**

10. () **Certificado de Conformidade** para transporte de gases liquefeitos a granel – somente a Balsa

11. (☐) **Certificado de Conformidade** para transporte de produtos químicos perigosos a granel – somente a Balsa.

12. (☐) **Termo de Responsabilidade** para transporte de mercadorias perigosos.

13. (☐) **Bandeira Nacional** em bom estado.

14. (☐) **Rádio VHF** funcionando normalmente.

15. (☐) **Cartas Náuticas**

16. (☐) **RIPEAM**

17. (☐) **Boia Salva-vida**

02 (duas) – embarcações de até 24 metros;

03 (três) – embarcações entre 24 e 45 metros;

06 (seis) – embarcações acima de 45 metros.

18. (☐) **Coletes**

100% (tamanho grande) do total de pessoas a bordo

No mínimo para 10% (crianças) do total de passageiros. Observar que o número de coletes para crianças deve ser igual ao total de crianças, ainda que maior que 10%.

19. (☐) **Extintores** carregados e no prazo de validade. Verificar os planos de segurança da embarcação para conferir a dotação/localização.

20. (☐) **Bomba de Incêndio** (Empurrador/Rebocador com AB > 20 e em comboio)

21. (☐) **Mangueira de incêndio** (somente o Empurrador/Rebocador).

22. (☐) **1 (um) bote orgânico de abandono.**

23. (☐) **Dotação da caixa de primeiros-socorros** (anexo 4-C da NORMAM-02/DPC).

24. (☐) **Artefatos pirotécnicos** (AB > 100)

25. (☐) **Marcações visíveis no casco** com letras e algarismos de tamanho apropriado às dimensões da embarcação.

Nome da embarcação e porto de inscrição na popa, nome da embarcação nos dois bordos na proa, escala de calado escrita a BE e BB, a vante e a ré (nos pontos em que a quilha encontra os contornos de roda de proa e do cadaste) e a meia-nau, em medidas métricas.

26. (☐) **Dotação de Equipamento de Navegação**

Equipamento / Sistema	Embarcação EC1 com AB < 500	Embarcação EC1 com AB > 500
Agulha giroscópica ou magnética	Não	Sim
Radar	Não	Recomendado para embarcações construídas antes de 01/12/1998 e obrigatório para as embarcações construídas após 01/12/1998.

NPCF-T

27. () **Luzes de navegação** funcionando.

- ## OSTENSIVO

ITENS A SEREM VERIFICADOS APENAS NA Balsa

41. Instalação Elétrica

() As balsas e alvarengas deverão ser dotadas de luzes de navegação, cujas luminárias devem ser estanques e alimentadas por cabo elétrico com duplo isolamento.

() As ligações devem ser feitas por meio de caixas apropriadas a prova de salpico, devendo haver tomadas para a ligação empurrador-balsa.

() A fiação deve correr por dentro de eletrodutos, externos nas balsas para inflamáveis líquidos e internos nas demais. Nas balsas construídas com borda falsa, estes eletrodutos poderão ser instalados pelo lado externo das mesmas.

42. Amarração Balsa-Empurrador

() Deverá ser feita com cabo de aço com bitola mínima de ½ polegada tracionado por talha de 2 toneladas de tração, no mínimo.

43. ARRUMAÇÃO DA CARGA

() Em toda a jurisdição, a arrumação da carga nas balsas não pode obstruir a visibilidade do passadiço, devendo ser garantida a visibilidade da água pela proa a uma distância menor que um comprimento do comboio;

() As balsas que transportam veículos, deverão possuir borda-falsa com 40 cm de altura, no mínimo, e serem equipadas com olhais soldados, peias de cabo de aço de ½ polegada ou mais, com mão costurada ou abotoada (mínimo de 3 grampos) dispondo de macacos esticadores de 1 polegada, ou mais, com 2 parafusos, sendo 4 peias por veículo. Não é permitido usar um mesmo olhal para dois veículos.

() Devem possuir, também cavaletes de ferro, com reserva de capacidade para suportar o peso das carretas desacompanhadas do cavalo mecânico e um calço triangular para cada trem de rodas;

() Cada balsa deverá possuir uma boia salva-vidas em cada bordo e o número de coletes deverá ser condizente com o total de pessoas (motorista/acompanhante) eventualmente transportadas pelas balsas.

DATA: ____/____/____.

Comandante da Embarcação
(patrón del buque ou comandante del barco)

Inspetor Naval



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO O
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS OU
PASSAGEIROS E CARGA (RECREIO)

NOME DA EMBARCAÇÃO: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

PREENCHER OS ITENS ABAIXO COM **SIM** , **NÃO** ou **NÃO APLICÁVEL**.

1. () **CTS** (AB > 10).

Validade: indeterminada.

2. () **TIE** (AB <100) ou **PRPM** (AB > 100) ou **DPP** de cada embarcação.

TIE: validade de 5 anos / DPP: validade de 1 ano / PRPM: sem prazo validade

3. () **Seguro DPEM**

Validade: 1 ano

4. () **CIR** de cada tripulante (conferir com a lista de tripulantes e CTS)

Validade: 5 anos

5. () **Certificado de Arqueação** (AB > 50)

Validade: indeterminada

6. () **Lista de Passageiros**

7. () **Certificado de Segurança da Navegação (CSN)** (AB > 20)

Conferir no documento a validade e as convalidações.

8. () **Plano de Segurança**

Validade: indeterminada

9. () **Certificado Nacional de Borda-Livre (CNBL)**. AB > 50 e comprimento de regra

> 20m. Conferir no documento a validade e as convalidações.

10. () **Rol de equipagem**

11. () **Bandeira Nacional** em bom estado.

12. () **Rádio VHF** funcionando normalmente.

13. ☐ **Boia Salva-vida**

- 02 (duas) – embarcações de até 24 metros;
- 03 (três) – embarcações entre 24 e 45 metros;
- 06 (seis) – embarcações acima de 45 metros.

14. ☐ **Coletes.** 100% (tamanho grande) do total de pessoas a bordo. No mínimo para 10% (crianças) do total de passageiros.

15. ☐ **Extintores** carregados e no prazo de validade. Verificar os planos de segurança da embarcação para conferir a dotação/localização.

16. ☐ **Artefatos pirotécnicos** (AB > 100)

17. ☐ **Marcações visíveis no casco** com letras e algarismos de tamanho apropriado às dimensões da embarcação.

- Nome da embarcação e porto de inscrição na popa;
- Nome da embarcação nos dois bordos na proa;
- Escala de calado escrita a BE e a BB, a vante e a ré (nos pontos em que a quilha encontra os contornos de roda de proa e cadaste) e a meia-nau, em medidas métricas.

18. ☐ **Cartas Náuticas**

19. ☐ **RIPEAM**

20. ☐ **Quadro** afixado em local visível contendo:

- O número de inscrição da embarcação;
- Peso máximo de carga;
- N° máximo de passageiros por convés;
- N° de inscrição da OM em cuja jurisdição a embarcação estiver operando.

21. ☐ **Luzes de navegação** funcionando.

- | | |
|---|----------------------------|
| a) Uma luz de mastro na cor branca | c) Uma luz encarnada de BB |
| b) Uma luz de alcançado na cor branca na popa | d) Uma luz verde de BE |

22. ☐ **Holofote** funcionando.

23. ☐ **Tabelas e Quadros** (regras de governo, sinais de salvamento, balizamento, sinais sonoros e luminosos).

24. ☐ **Aparelho flutuante**

Com capacidade para, no mínimo, 100% do total de pessoas a bordo.

25. ☐ **1 (um) bote orgânico de abandono.**

26. () Transporta carga no convés? () Em caso afirmativo, a carga está devidamente acondicionada, arrumada e peada, com **Termo de Responsabilidade para Transporte de Carga no Convés** assinados pelo Comandante da Embarcação.

27. () **Equipamento de Comunicações AIS (Automatic Identification System)** para quaisquer Rebocador/Empurrador ou embarcação que transporta passageiros acima de 100AB.

28. () **Certificado de livre prática (ANVISA)** – (validade de 90 dias).

29. () **Tripulação uniformizada**, conforme o previsto na NORMAM-21/DPC.

30. () **Dotação de Equipamento de Navegação:**

Equipamento / Sistema	Embarcação EC1 com AB < 500	Embarcação EC1 com AB > 500
Agulha giroscópica ou magnética	Não	Sim
Radar	Não	Recomendado para embarcações construídas antes de 01/12/1998 e obrigatório para as embarcações construídas após 01/12/1998.
Ecobatímetro	Recomendado para embarcações com AB > 100 construídas até 01/12/1998 e obrigatório para embarcações com AB > 100 construídas após 01/12/1998.	
Lanterna portátil com pilhas sobressalentes	Sim	
Binóculo		
Buzina ou apito		
Prumo de mão		
Limpador de para-brisas		
Alarme de alta temperatura		
Alarme de baixa pressão do óleo lubrificante		
Indicador do ângulo do leme/indicador de rotação	Não	Sim
Quadro elétrico de luzes/sistema de comunicação	Não	Sim

DATA: ____/____/____.

Comandante da Embarcação
(patrón del buque ou comandante del barco)

Inspecor Naval



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
ANEXO P

INSTRUÇÕES SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE SALVATAGEM E
DEMONSTRAÇÃO DE USO DE COLETES SALVA-VIDAS

BOM DIA! BOA TARDE! ou BOA NOITE!

“SENHORAS E SENHORES PASSAGEIROS, BEM VINDOS A BORDO, SOU O **COMANDANTE (NOME)** NOSSA CHEGADA NO **PORTO DE (DESTINO FINAL)** ESTÁ PREVISTA PARA ÀS **(HORÁRIO) HORAS DO DIA (DIA DA SEMANA E DATA)**. EM CUMPRIMENTO AS NORMAS DA **CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA**, PRESTAREMOS AGORA INFORMAÇÕES SOBRE A LOCALIZAÇÃO E USO DO MATERIAL DE SALVATAGEM:

1. **“ESTA EMBARCAÇÃO ESTÁ EQUIPADA COM O SEGUINTE MATERIAL DE SALVATAGEM (DESCREVER O MATERIAL E A LOCALIZAÇÃO)**
2. **FAREMOS AGORA UMA DEMONSTRAÇÃO DO USO DO COLETE SALVA-VIDAS”.**

Ao entrar na embarcação verifique se existe a placa com o nº de passageiros permitido e o telefone da Capitania dos Portos. Observe se os coletes estão em local de fácil acesso e em bom estado de conservação.

O COLETE TRAZ DUAS FITAS DE FIXAÇÃO:

A FITA SUPERIOR, QUE DEVE SER FIRMEMENTE AMARRADA, UMA À OUTRA, E A INFERIOR, QUE APÓS CONTORNAR O CORPO DO PASSAGEIRO, DEVERÁ SER BEM AMARRADA À CINTURA. O COLETE DISPÕE, TAMBÉM, DE UM APITO PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO NÁUFRAGO.

EM CASO DE ABANDONO DA EMBARCAÇÃO, SEGRE O COLETE COM FIRMEZA COM A MÃO DIREITA, LEVE A MÃO ESQUERDA AO NARIZ, JUNTE AS PERNAS E SALTE!

EM CASO DE ACIDENTE, MANTENHA A CALMA E SIGA AS INSTRUÇÕES DA TRIPULAÇÃO.

MUITO OBRIGADO E BOA VIAGEM.

ESTA TRIPULAÇÃO ESTÁ ÀS SUAS ORDENS.