
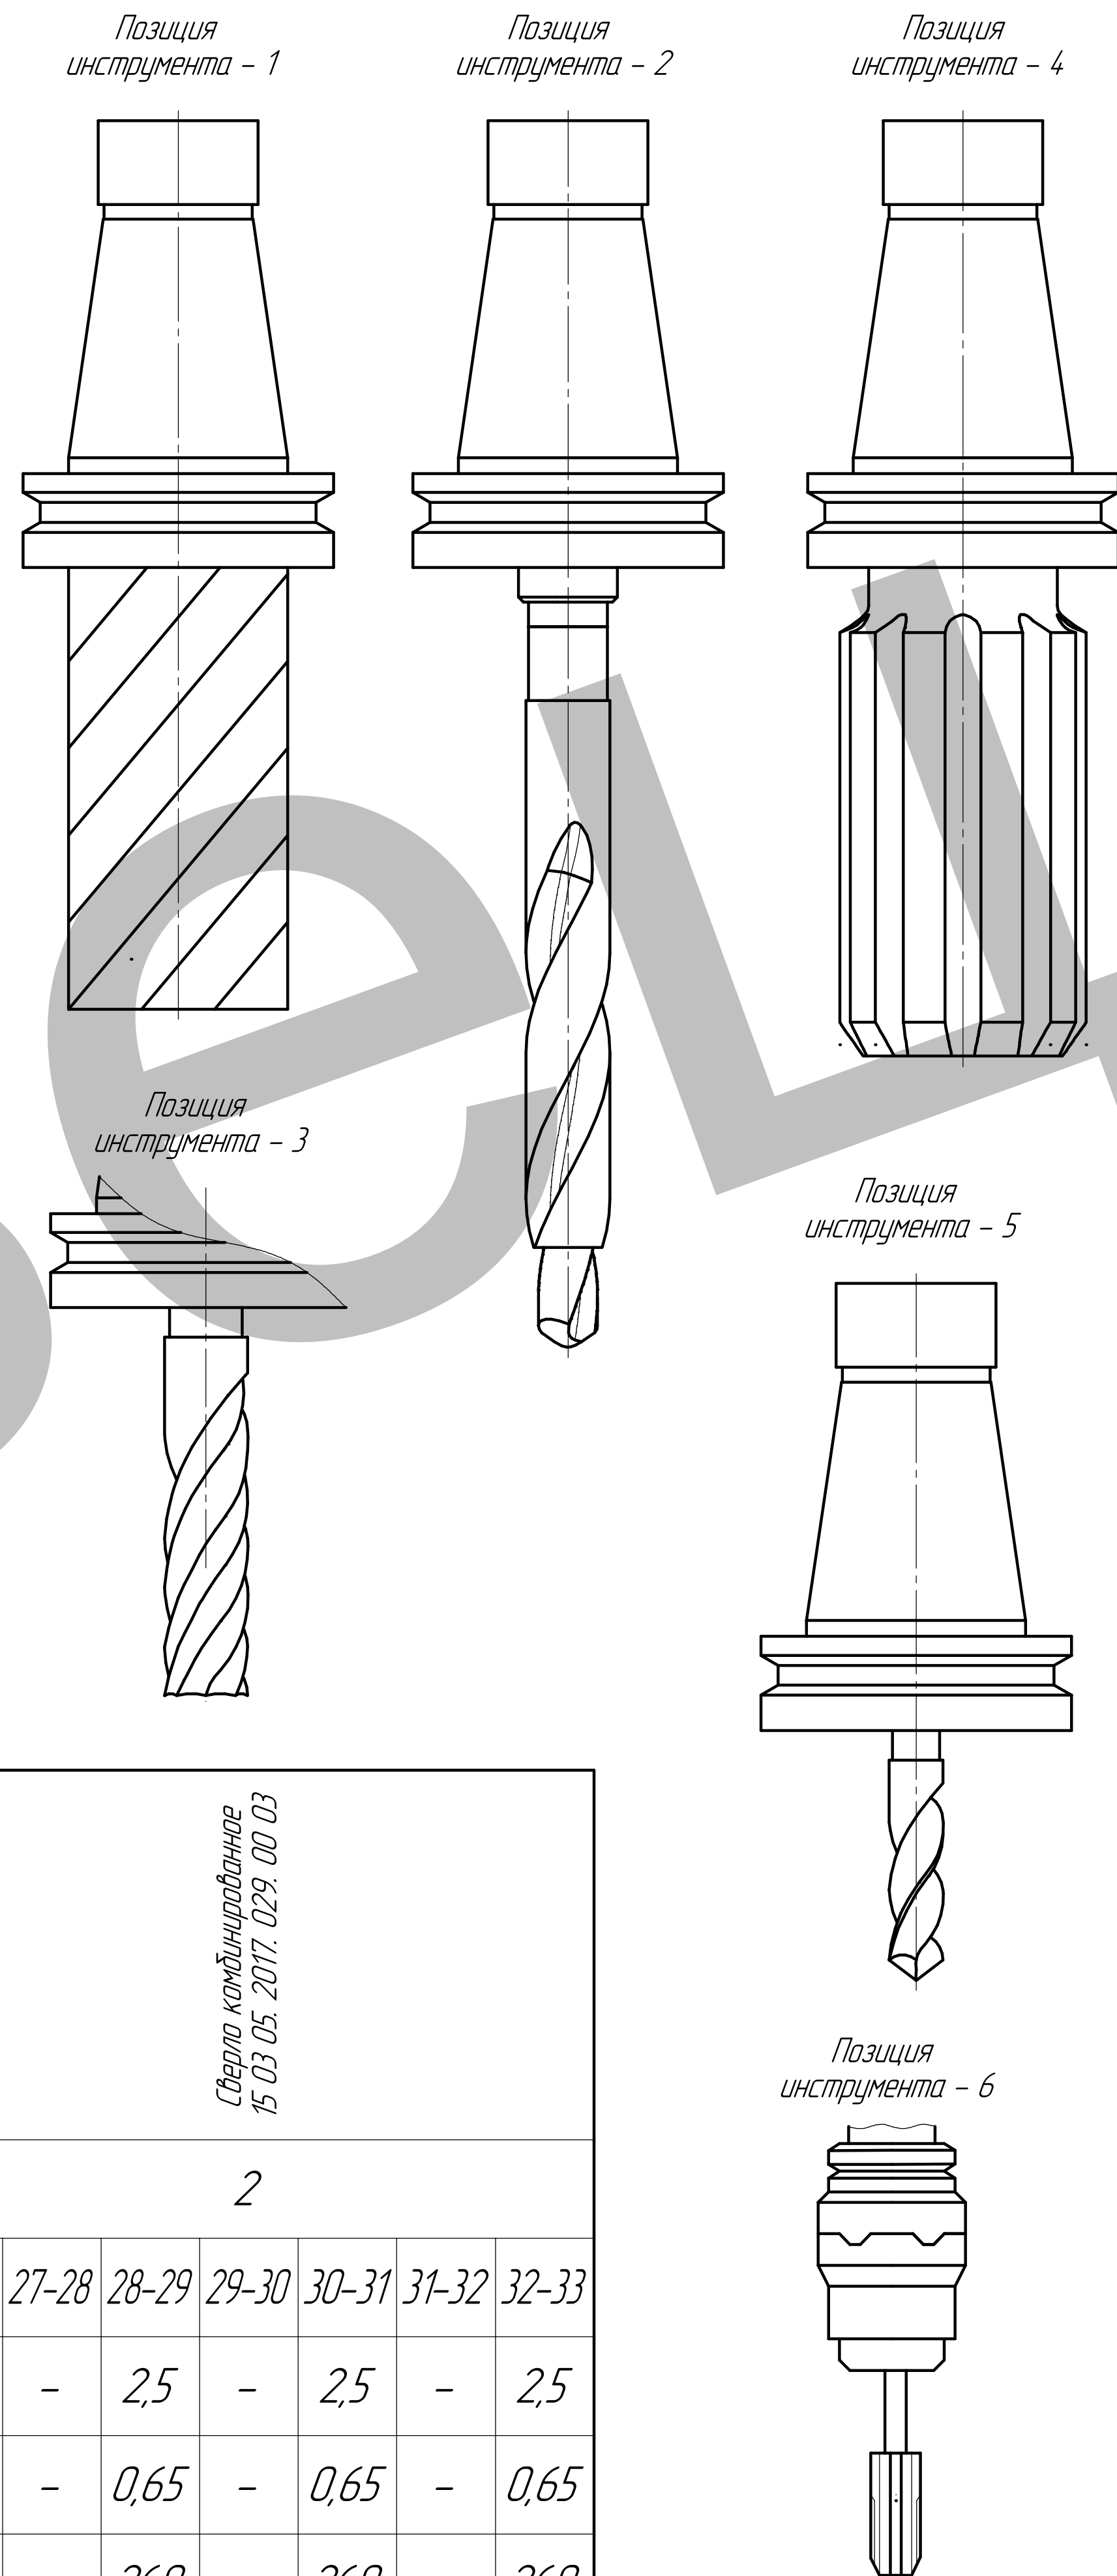
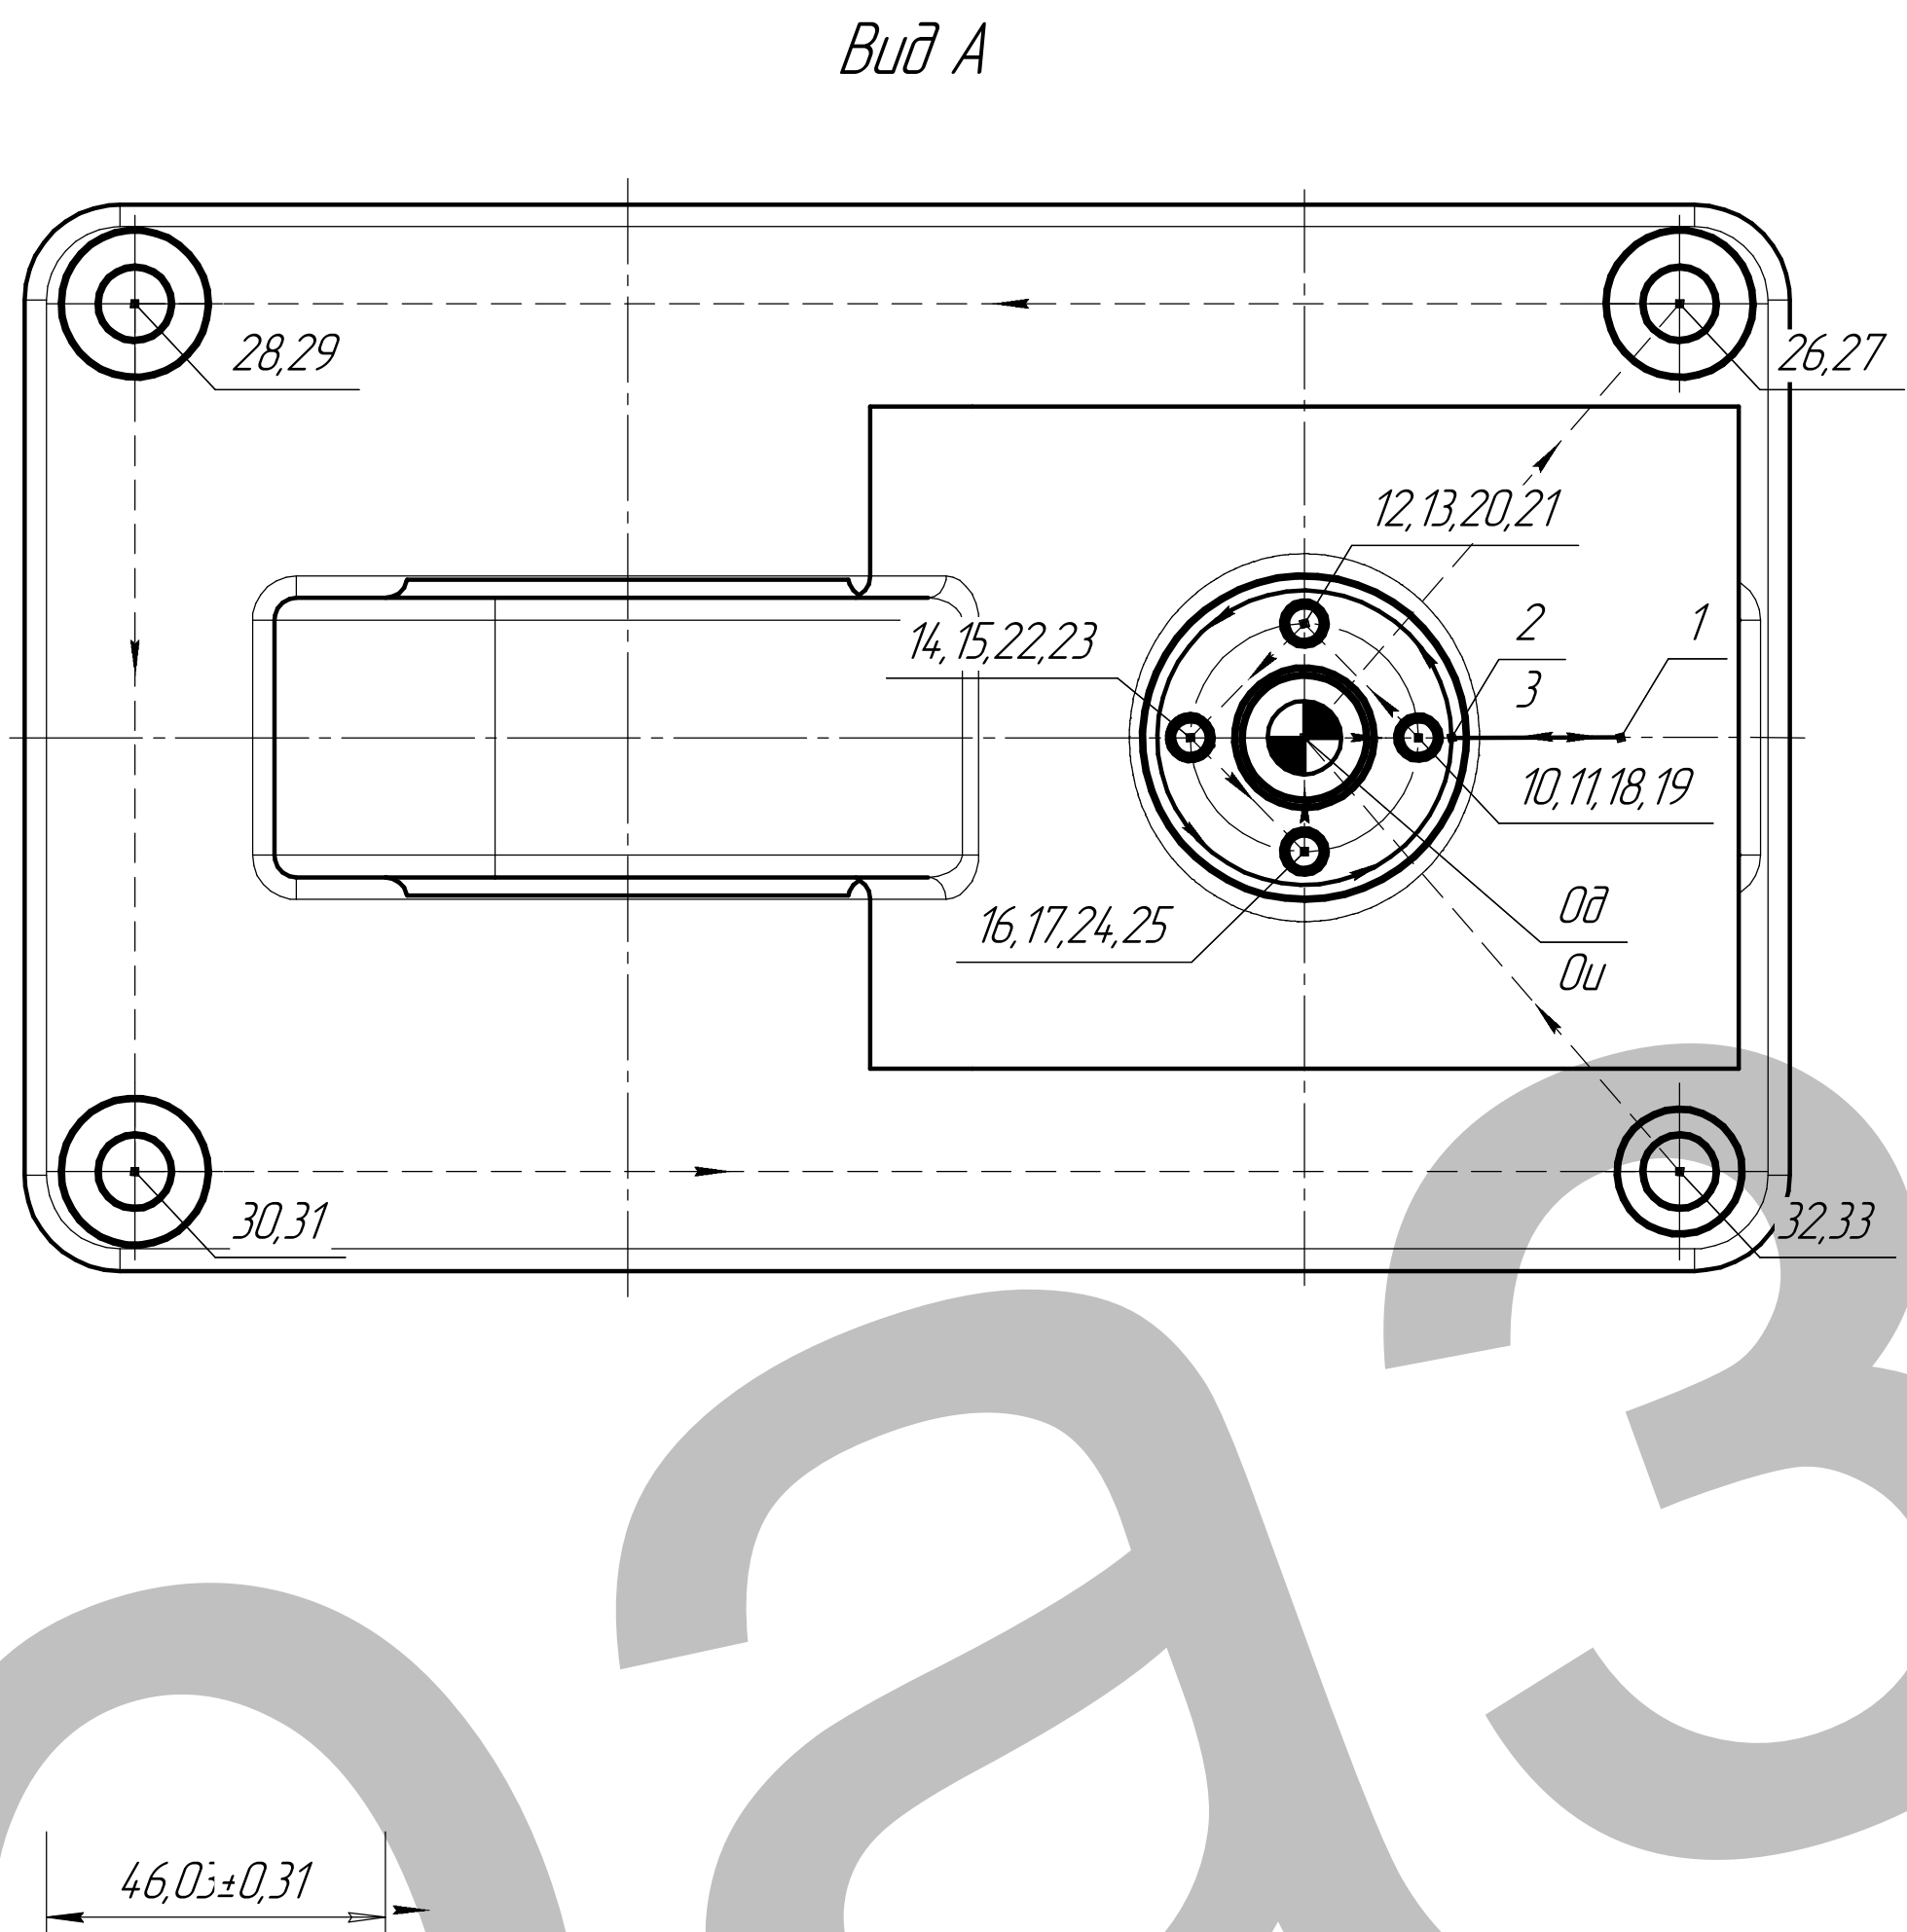


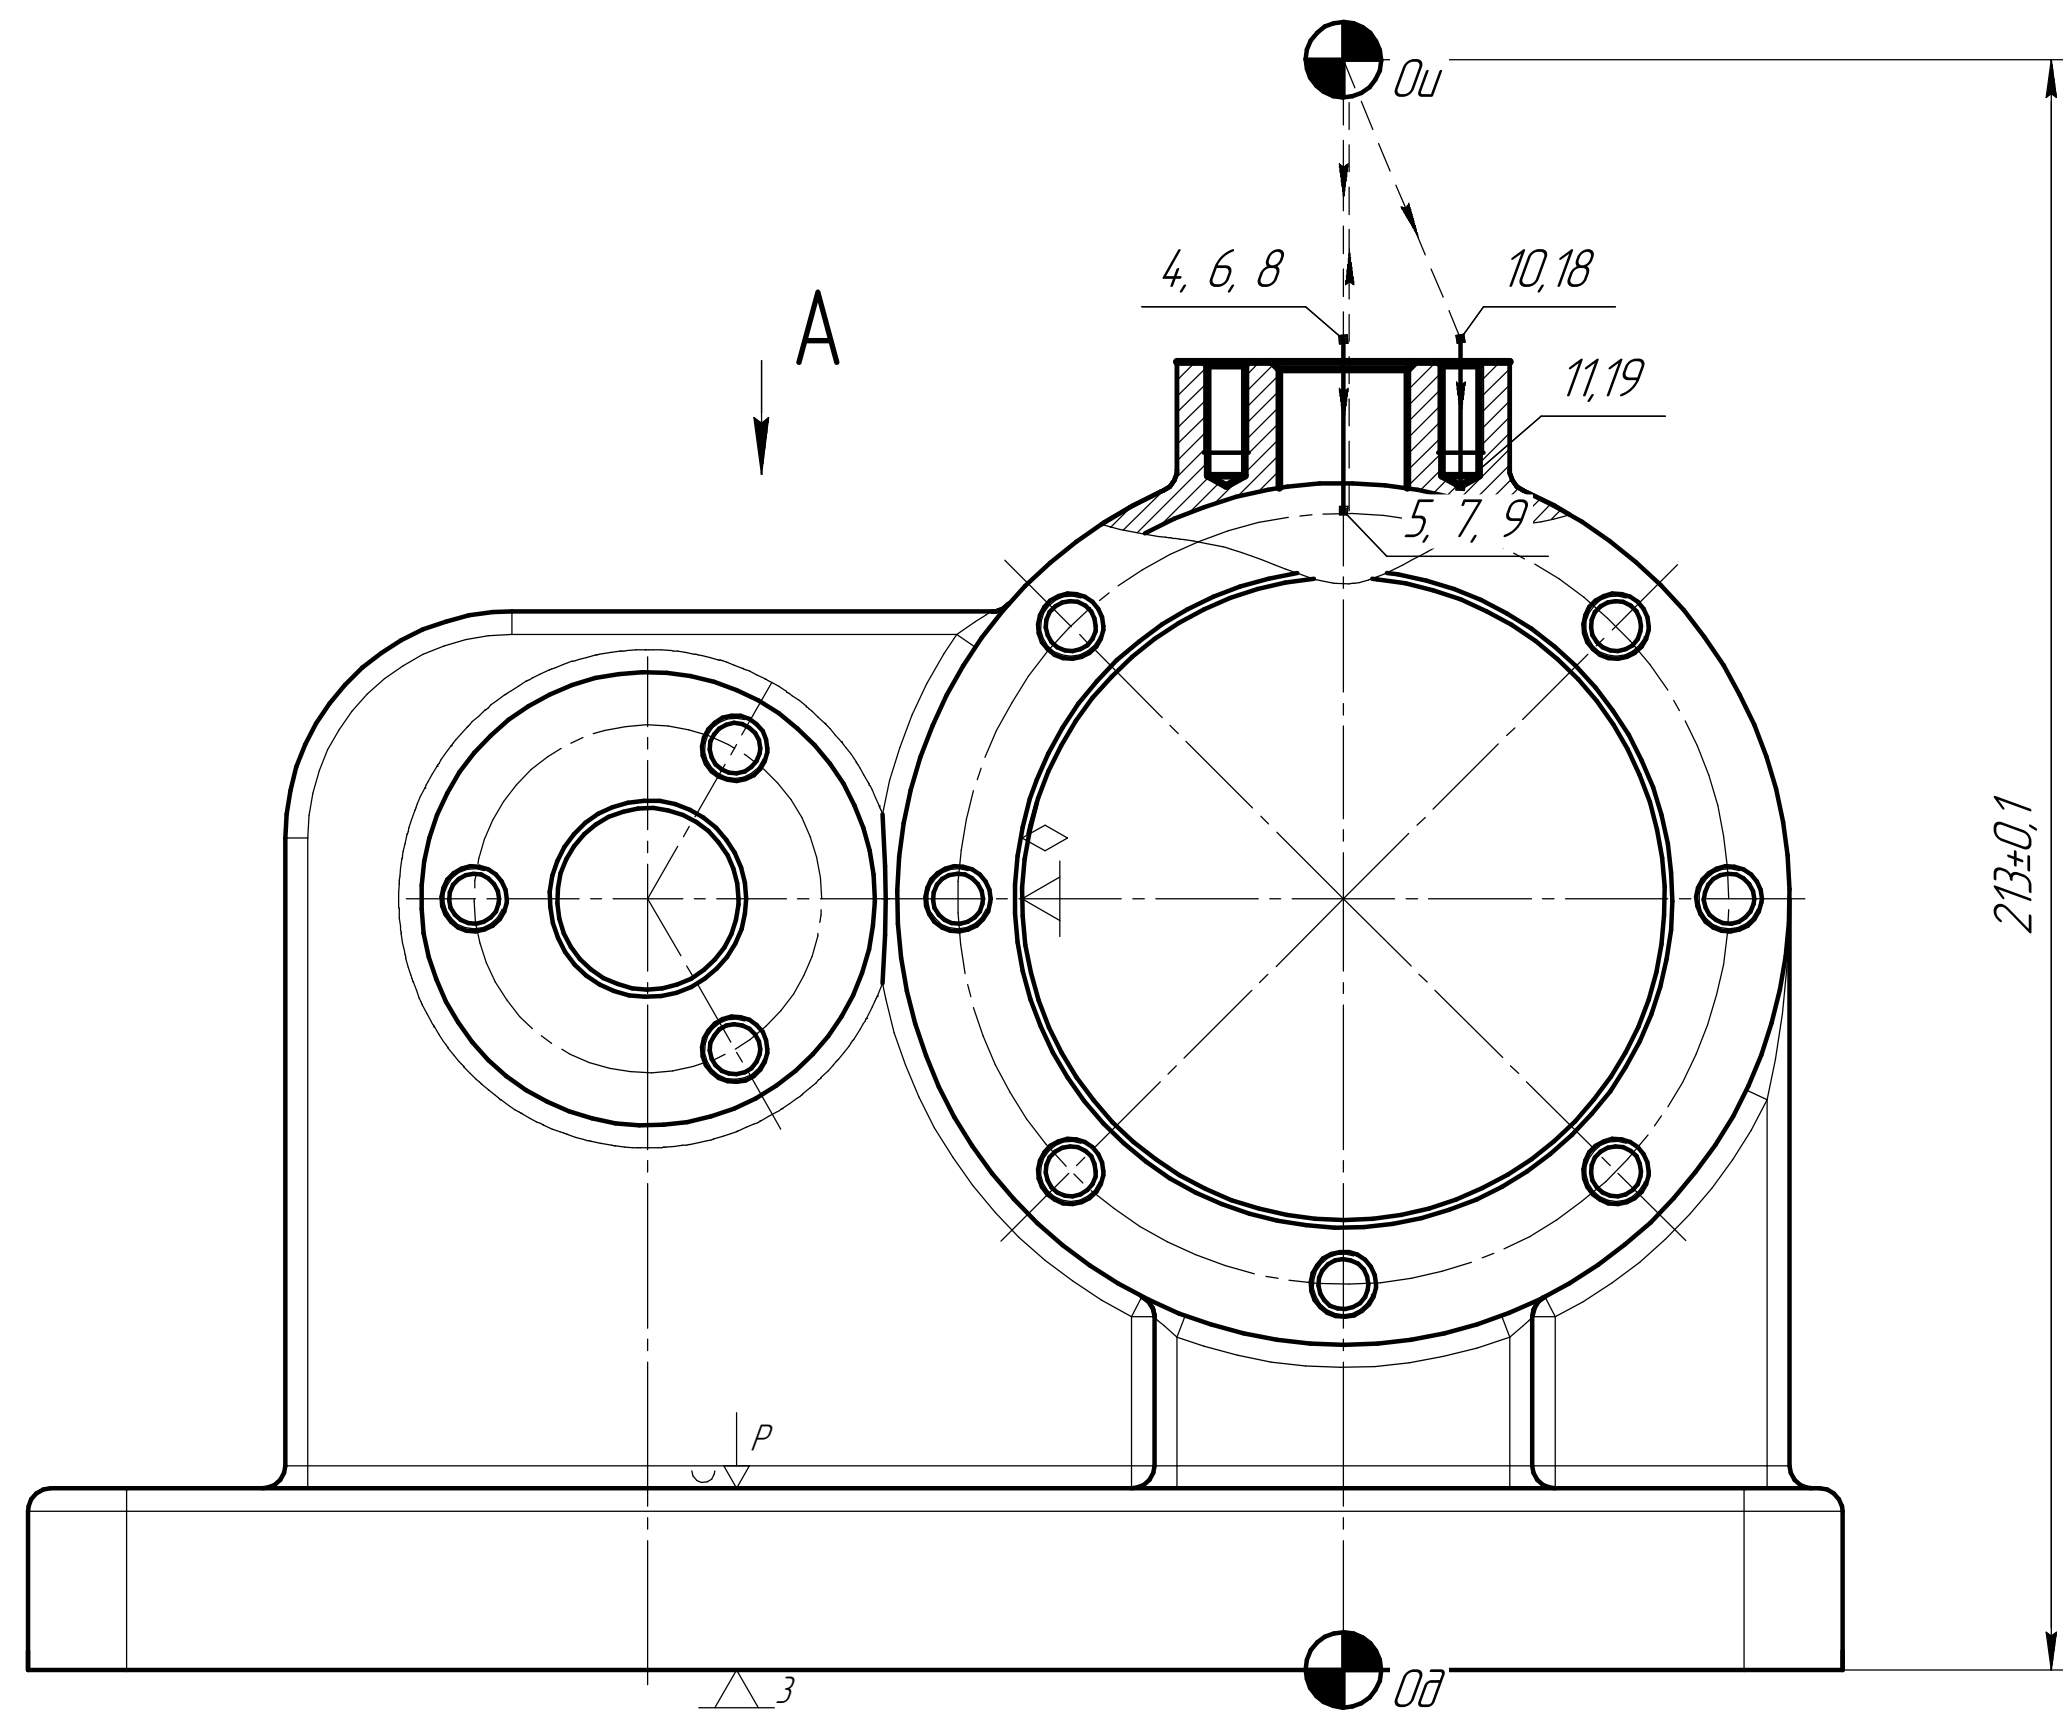

Инструмент, используемый на отрезке	Фреза 2214-0336 ГОСТ 26595-85		Смена инструмента	Сверло комбинированное 15 03 05. 2017. 029. 00 03		Смена инструмента	Зенкер 2320-2575 НН ГОСТ 12499-71		Смена инструмента	Расвертка 2363-3468 НН ГОСТ 12499-71		Смена инструмента	Сверло 2300-3413 ГОСТ 10902-77				Смена инструмента	Метчик 2621-1153 ГОСТ 3266-81								Смена инструмента	Сверло комбинированное 15 03 05. 2017. 029. 00 03								
	1		-	2		-	3		-	4		-	5				-	6								-	2								
№ отрезка	1-2	2-3	-	4-5		-	6-7		-	8-9		-	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	-	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	-	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32	32-33
Глубина резания t, мм	2,1	2,1	-	8		-	0,425		-	0,075		-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-	2,5
Подача S, мм/об	0,13	0,13	-	0,40		-	0,65		-	0,7		-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	0,65
Частота вращения n, об/мин	370	370	-	1240		-	190		-	120		-	2000	-	2000	-	2000	-	2000	-	230	-	230	-	230	-	230	-	260	-	260	-	260	-	260
Скорость резания V, м/мин	232,4	232,4	-	62,3		-	10,1		-	6,4		-	30,9	-	30,9	-	30,9	-	30,9	-	5,1	-	5,1	-	5,1	-	5,1	-	9,8	-	9,8	-	9,8	-	9,8
Длина пути, мм	23	92	-	43		-	23		-	23		-	19,5	-	19,5	-	19,5	-	19,5	-	17,5	-	17,5	-	17,5	-	17,5	-	17	-	17	-	17	-	17