

برای ارسال اطلاعات تردد شمارها به سرور نظارتی سازمان از لینک زیر استفاده کنید:

<http://otf.rmto.ir/Companies/Companies.aspx?op=Add5>

در صفحه وب مذکور نحوه ارسال اطلاعات همراه با مشخصات فیلدهای پاسخ، نمایش داده شده است.

اسامی فیلدهای ارسال شده و بازگردانده شده به این شرح می باشد:

جدول (۱). اسامی فیلدهای ارسالی به وب سرویس

نام فارسی	نام کامل	نام لاتین
شناسه شرکت	COMPANY ID	CID
شناسه یا نام کاربری	USER ID	UID
رمز عبور	PASSWORD	PWD
شناسه رکورد ارسالی	FIRST ID	FID
شناسه محور	ROAD ID	RID
تاریخ و زمان شروع	START DATETIME	ST
تاریخ و زمان پایان	END DATETIME	ET
تعداد سواری و وانت	CLASS 1 FLOW	C1
تعداد کامیونت و مینی بوس	CLASS 2 FLOW	C2
تعداد کامیون دو محور	CLASS 3 FLOW	C3
تعداد اتوبوس	CLASS 4 FLOW	C4
تعداد کامیون سه محور به بالا	CLASS 5 FLOW	C5
سرعت متوسط	AVERAGE SPEED	ASP
سرعت متوسط سواری و وانت	CLASS 1 AVERAGE SPEED	S1
سرعت متوسط کامیونت و مینی بوس	CLASS 2 AVERAGE SPEED	S2
سرعت متوسط کامیون دو محور	CLASS 3 AVERAGE SPEED	S3
سرعت متوسط اتوبوس	CLASS 4 AVERAGE SPEED	S4
سرعت متوسط کامیون سه محور به بالا	CLASS 5 AVERAGE SPEED	S5
تعداد سرعت غیر مجاز	SUM SPEEDING OFFENCE	SS0
تعداد سرعت غیر مجاز سواری و وانت	CLASS 1 SPEEDING OFFENCE	S01
تعداد سرعت غیر مجاز کامیونت و مینی بوس	CLASS 2 SPEEDING OFFENCE	S02
تعداد سرعت غیر مجاز کامیون دو محور	CLASS 3 SPEEDING OFFENCE	S03
تعداد سرعت غیر مجاز اتوبوس	CLASS 4 SPEEDING OFFENCE	S04
تعداد سرعت غیر مجاز کامیون سه محور به بالا	CLASS 5 SPEEDING OFFENCE	S05
تعداد سبقت غیر مجاز	OVERTAKING OFFENCE	OO
تعداد فاصله غیر مجاز	EXCEEDING SAFE DISTANCE	ESD

فیلدهای دریافتی از وب سرویس مشابه راهنمای قبلی بوده و تغییری نداشته است.

جدول (۲). اسامی فیلدهای دریافتی از وب سرویس


نام فارسی	نام کامل	نام لاتین
شناسه اصلی رکورد ثبت شده در پایگاه داده مرکز	UNIQUE Record ID	ID
شناسه اولیه ارسالی	FIRST SENT ID	FID
وجود تناقض یا اشکال در اطلاعات	CONFLICT	CFL
زمان ثبت رکورد	SERVER DATETIME	SRVDT
میزان تاخیر	DELAY TIME	DLY
مقیاس محاسبه کارکرد	BILL SCALE	BIL
وجود خطا	ERROR	ERR

نوع متغیرهای ورودی در متد ADD5 وب سرویس به شرح زیر می باشد:

```
ushort CID,
string UID,
string PWD,
uint FID,
uint RID,
System.DateTime ST,
System.DateTime ET,
System.Nullable<ushort> C1,
System.Nullable<ushort> C2,
System.Nullable<ushort> C3,
System.Nullable<ushort> C4,
System.Nullable<ushort> C5,
System.Nullable<ushort> ASP,
System.Nullable<ushort> S1,
System.Nullable<ushort> S2,
System.Nullable<ushort> S3,
System.Nullable<ushort> S4,
System.Nullable<ushort> S5,
System.Nullable<ushort> SS0,
System.Nullable<ushort> S01,
System.Nullable<ushort> S02,
System.Nullable<ushort> S03,
System.Nullable<ushort> S04,
System.Nullable<ushort> S05,
System.Nullable<ushort> 00,
System.Nullable<ushort> ESD
```

متغیرهای اصلی باید عددی غیر منفی باشند. این متغیرها `Nullable` هستند و بین ۰ و خالی تمایز وجود دارد. بنابراین اگر مقدار متغیری برداشت نشده و یا قابل ارائه نباشد این مقدار `null` ارسال شود. در صورتیکه مقدار متغیر صفر ارسال شود به این معنی بوده که دستگاه برداشت داشته اما هیچ نمونه ای برای فیلد مورد نظر مشاهده نشده است.

در صورتیکه طبق راهنمای قبلی وب سرویس ارائه شده در سرور نظارتی را به پروژه اضافه نموده اید، اکنون ابتدا Service Reference مربوط به سرور نظارتی را مطابق شکل بعدی به روز رسانی کنید.

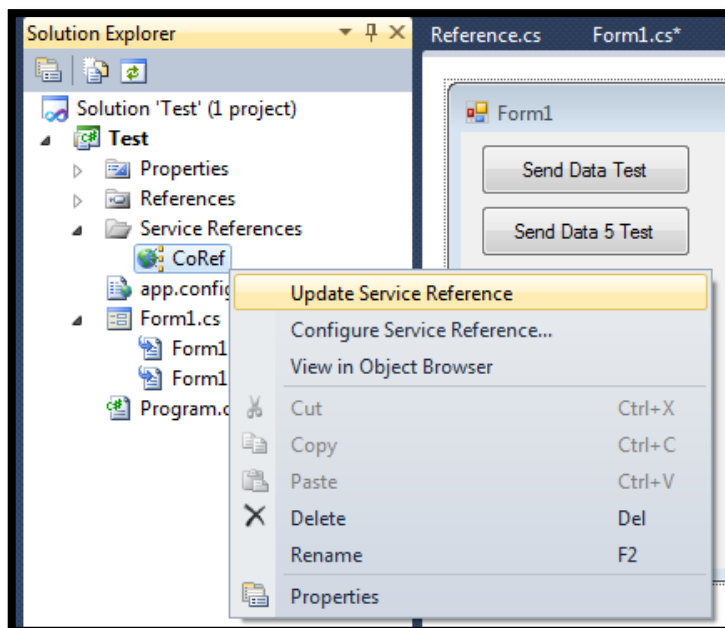

برای ارسال اطلاعات به تفکیک ۵ کلاس بجای متد ADD از متد ADD5 استفاده کنید.

در ادامه یک نمونه کد C# برای آزمایش ارسال اطلاعات ارائه شده است:

```
private void btnSend5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    CoRef.CompaniesSoapClient CClient =
        new CoRef.CompaniesSoapClient("CompaniesSoap12"); // or "CompaniesSoap";
    CoRef_Local.Re ReO = new CoRef_Local.Re();
    CoRef.Re ReO = new CoRef.Re();
    //کلاس Re شامل فیلدهای پاسخ است
    //برای ارسال رکورد تردد شمار از متد Add5 استفاده کنید
    ReO = CClient.Add5(
        80, "USERNAME", "PASSWORD", 0, 102030, //CID, UID, PWD, FID, RID,
        DateTime.Parse("2009-02-24 12:45:00"), //ST,
        DateTime.Parse("2009-02-24 13:00:00"), //ET,
        500, 50, 0, 10, 5, //C1, C2, C3, C4, C5
        78, 80, 70, 0, 50, 40, //ASP, S1, S2, S3, S4, S5
        50, 25, 13, 7, 5, null, //SS0, S01, S02, S03, S04, S05
        7, 7); //OO, ESD
    CClient.Close();
    //در پایان شیء سرویس را close کنید
}
```

بدنه بسته Soap ارسالی دراین مثال مطابق زیر بوده که توسط خود نرم افزار ایجاد شده و ارسال می شود:

```
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Add5
xmlns="ITS"><CID>6</CID><UID>USERNAME</UID><PWD>PASSWORD</PWD>
<FID>0</FID><RID>102030</RID><ST>2009-02-24T14:55:00</ST><ET>2009-02-24T15:00:00</ET>
<C1>500</C1><C2>50</C2><C3>0</C3><C4>10</C4><C5>5</C5><ASP>74</ASP><S1>80</S1><S2>
70</S2><S3>60</S3><S4>50</S4><S5>40</S5><SSO>50</SSO><SO1>25</SO1><SO2>13</SO2><S
O3>7</SO3><SO4>5</SO4>><SO5 xsi:nil="true"/>
<OO>7</OO><ESD>7</ESD></Add5></s:Body>
```

- ارسال اطلاعات به روشهای GET یا POST:

برای ارسال اطلاعات به روشهای GET یا POST لازم است بجای متد ADD5 از متد ADD5PG استفاده شود. از آدرس زیر می توان ساختار متغیرهای این متد را مشاهده کرد:

<http://otf.rmta.ir/Companies/Companies.aspx?op=Add5PG>

در صورتیکه مقدار متغیری در دسترس نباشد، هنگام استفاده از Add5PG مقدار منفی یک (-۱) را به عنوان مقدار این متغیر ارسال کنید. متد ADD5PG مقادیر منفی را با null جایگزین می کند.