



محمد صادق بورونے



سید حمید فلاح



محسن رحیمے



محمد اخگری



علی دهقانی



مستانه پهلوان حسینی



بنفشه جواهری

ADVIEWER.IR

دانشکده مهندسی کامپیوتر

مهندسی نرم افزار ۲

۱. پیاده‌سازی تبلیغ نما


۱

۱.۱. مدل کلاس‌ها	۱
۲.۱. کلاس‌های کنترلی	۲
۱.۲.۱. کلاس کنترلی PublicFunctions	۲
۲.۲.۱. کلاس کنترلی AccountFunctions	۲
۳.۲.۱. کلاس کنترلی MemberFunctions	۲
۳.۱. کلاسهای موجودیت	۳
۱.۳.۱. موجودیت Ticket	۳
۲.۳.۱. موجودیت User	۴
۳.۳.۱. موجودیت Rate	۵
۴.۳.۱. موجودیت Group	۵
۵.۳.۱. موجودیت Advertisement	۶
۶.۳.۱. موجودیت StateCity	۷
۷.۳.۱. موجودیت Keywords	۷
۴.۱. کلاسهای مرزی	۸
۱.۴.۱. کلاس ManageMaster	۸
۲.۴.۱. کلاس ViewTicket	۸
۳.۴.۱. کلاس UnconfirmAdvs	۹
۴.۴.۱. کلاس StatesCitiesList	۹
۵.۴.۱. کلاس Tickets	۱۰
۶.۴.۱. کلاس EditGroup	۱۰
۷.۴.۱. کلاس EditStateCity	۱۰
۸.۴.۱. کلاس GroupsList	۱۱
۹.۴.۱. کلاس Default	۱۱
۱۰.۴.۱. کلاس MainMaster	۱۱
۱۱.۴.۱. کلاس Login	۱۲
۱۲.۴.۱. کلاس Register	۱۲
۱۳.۴.۱. کلاس StateCityList	۱۲
۱۴.۴.۱. کلاس ShowStateAdvs	۱۲
۱۵.۴.۱. کلاس Default	۱۲
۱۶.۴.۱. کلاس Profile	۱۳
۱۷.۴.۱. کلاس ShowGroupAdvs	۱۳

۱۳.....	AdvContent	کلاس	۱۸.۴.۱
۱۴.....	EditProfile	کلاس	۱۹.۴.۱
۱۴.....	MemberMaster	کلاس	۲۰.۴.۱
۱۵.....	AdvList	کلاس	۲۱.۴.۱
۱۵.....	ManageAdvGallery	کلاس	۲۲.۴.۱
۱۵.....	MemberDefault	کلاس	۲۳.۴.۱
۱۵.....	ViewTicket	کلاس	۲۴.۴.۱
۱۶.....	AddNewAdv	کلاس	۲۵.۴.۱
۱۷.....	AddNewTicket	کلاس	۲۶.۴.۱
۱۷.....	TicketsList	کلاس	۲۷.۴.۱

۱. پیاده‌سازی تبلیغ نما

۱.۱. مدل کلاس

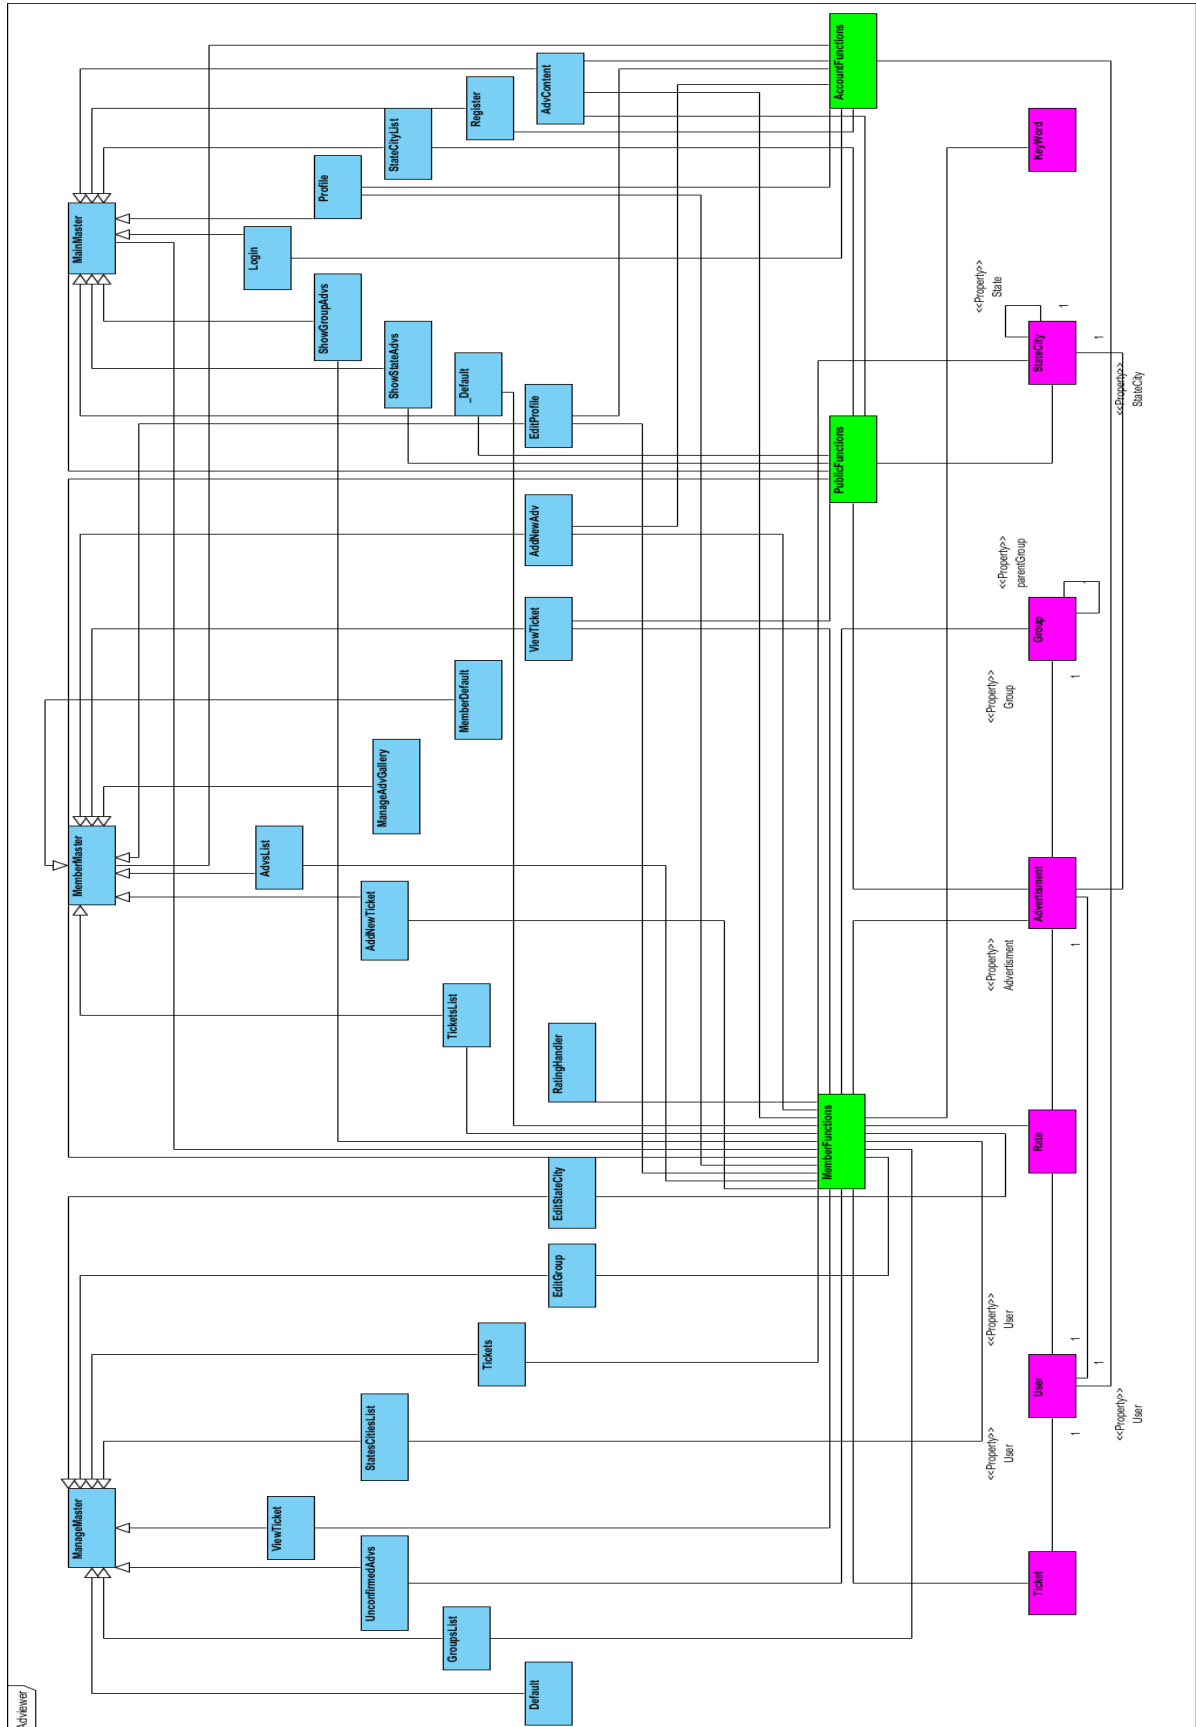

۲.۱. کلاس های کنترلی

۱. ۲. ۱. کلاس کنترلی **PublicFunctions**

PublicFunctions
<u>+GetLast9Advs() : AssignorAdvertisement []</u>
<u>+ToDataTable(items : List<T>) : DataTable</u>
<u>+MakeAssignor(EntityObject : EntityClass) : AssignorClass</u>
<u>GetAdvAverageRate(AdvId : int) : float</u>
<u>+GetStatesAndCities() : AssignorStateCity []</u>
<u>+GetAdvByStateID(ID : int) : AssignorAdvertisement []</u>
<u>+GetStatesWithCities() : List<StateAndCitiesForReapeater></u>
<u>+SolarDateConvertor(InputDate : object, Mode : int, type : string) : string</u>
<u>CountOfRates(AdvId : int) : int</u>

۱. ۲. ۲. کلاس کنترلی **AccountFunctions**

AccountFunctions
<u>+newUser(UserId : Guid, UserFullName : string, mail : string) : bool</u>
<u>+currentUserId() : int</u>
<u>+GetUserInformation(UserID : int) : AssignorUser</u>
<u>+IsManager() : bool</u>
<u>+SetLastLogin(UserId : Guid) : void</u>
<u>+UpdateUserInfo(id : int, fullName : string, about : string, address : string, fax : string, mobile : string, tell : string, yahoold : string, favgroups : string) : void</u>

۱. ۲. ۳. کلاس کنترلی **MemberFunctions**

MemberFunctions
<u>+SaveImageTempAdd : string, mainAdd : string, fileName : string) : void</u>
<u>+ParseKeywords(keywordStr : string) : int []</u>
<u>+UnconfirmedFreeAdvertisementsDataTable() : DataTable</u>
<u>+ConfirmAdvertisement(AdvID : int) : void</u>
<u>+DenyAdvertisement(AdvID : int, reason : string) : void</u>
<u>+GetUserAdvs(UserID : int) : AssignorAdvertisement []</u>
<u>+GetUserConfirmedAdvs(UserID : int) : AssignorAdvertisement []</u>
<u>+AddNewTicket(text : string, title : string, userId : int) : void</u>
<u>+GetTicketData(id : int) : AssignorTicket</u>
<u>+GetAdvertisementData(id : int) : AssignorAdvertisement</u>
<u>+GetSubGroups() : AssignorGroup []</u>
<u>+GetParentGroups() : AssignorGroup []</u>
<u>+GetSubGroupsByDID(DID : int) : AssignorGroup []</u>
<u>+AddNewGroup(groupName : string, parentId : int?) : void</u>
<u>+GetGroupData(groupId : int) : AssignorGroup</u>
<u>+UpdateGroupData(id : int, groupName : string, parentId : int?) : void</u>
<u>+GetAdvByGroup(DID : int) : AssignorAdvertisement []</u>
<u>+GetListTicketData(id : int) : List<AssignorTicket></u>
<u>+DeleteTicket(TicketID : int) : void</u>
<u>+UnconfirmedStoredAdvertisementsDataTable() : DataTable</u>
<u>+MakeNewAdvertisement(StartDate : int, advDuration : int, title : string, shortdescription : string, description : string, keywordStr : string, price : string, link : string, fullName : string, mobile : string, tell : string, telltime : string, email : string, yahoold : string, address : string, userId : int, tempAdd : string, mainAdd : string, fileName : string, groupId : int, StateCityID : int) : bool</u>
<u>+GetUserFavoriteGroups(UserID : int) : string</u>
<u>+SetAdvRate(AdvId : int, Value : float) : void</u>
<u>+GetListTicketData() : AssignorTicket []</u>
<u>+DeleteAdv(AdvId : int) : void</u>
<u>+GetStateAndCityForDropDown() : AssignorStateCity []</u>
<u>+SetTicketAnswer(TicketID : int, answer : string) : void</u>
<u>+DeleteGroup(id : int) : void</u>
<u>+GetAdvUserRate(AdvId : int) : float</u>
<u>+GetStates() : AssignorStateCity []</u>
<u>+DeleteStateCity(id : int) : void</u>
<u>+GetStatesCities() : AssignorStateCity []</u>
<u>+AddNewStateCity(Name : string, StateId : int?) : void</u>
<u>+GetStateCityData(StateCityId : int) : AssignorStateCity</u>
<u>+UpdateStateCityData(StateCityId : int, Name : string, StateId : int?) : void</u>
<u>+GetLastAdvsByUserGroups(UserId : int) : AssignorAdvertisement []</u>
<u>+setUserImageTempAdd : string, mainAdd : string, userId : int, fileName : string) : void</u>
<u>+RenewAdvID : int) : void</u>

۱.۳. کلاس های موجودیت

۱.۳.۱. موجودیت Ticket

Ticket
<div><div><div>-_ID : int</div><div>-_UserID : int</div><div>-_Title : string</div><div>-_Text : string</div><div>-_RegDate : Nullable<DateTime></div><div>-_Answer : string</div><div>-_Priority : string</div><div>-_IsRead : Nullable<Boolean></div><div>-_LastUpdate : Nullable<DateTime></div></div><div><div><<Property>> +ID : int</div><div><<Property>> +UserID : int</div><div><<Property>> +Title : string</div><div><<Property>> +Text : string</div><div><<Property>> +RegDate : Nullable<DateTime></div><div><<Property>> +Answer : string</div><div><<Property>> +Priority : string</div><div><<Property>> +IsRead : Nullable<Boolean></div><div><<Property>> +LastUpdate : Nullable<DateTime></div><div><<Property>> +User : User</div><div><<Property>> +UserReference : EntityReference<User></div></div></div>
<div><div>+CreateTicket(id : int, userID : int) : Ticket</div><div>-OnIDChanging(value : int) : void</div><div>-OnIDChanged() : void</div><div>-OnUserIDChanging(value : int) : void</div><div>-OnUserIDChanged() : void</div><div>-OnTitleChanging(value : string) : void</div><div>-OnTitleChanged() : void</div><div>-OnTextChanging(value : string) : void</div><div>-OnTextChanged() : void</div><div>-OnRegDateChanging(value : DateTime?) : void</div><div>-OnRegDateChanged() : void</div><div>-OnPriorityChanging(value : string) : void</div><div>-OnPriorityChanged() : void</div><div>-OnIsReadChanging(value : bool?) : void</div><div>-OnIsReadChanged() : void</div><div>-OnLastUpdateChanging(value : DateTime?) : void</div><div>-OnLastUpdateChanged() : void</div><div>-OnAnswerChanging(value : string) : void</div><div>-OnAnswerChanged() : void</div></div>

۱.۳.۲. موجودیت User

User
-_ID : int -_FullName : string -_IsManager : bool = false -_RegisterDate : DateTime -_Mobile : string -_Tell : string -_Address : string -_LastLogin : DateTime -_StateID : Nullable<Int32> -_CityID : Nullable<Int32> -_Fax : string -_YahooID : string -_About : string -_PicAddress : string -_BannedMsg : string -_UserProviderKey : Guid -_Mail : string <<Property>> +ID : int <<Property>> +FullName : string <<Property>> +IsManager : bool <<Property>> +RegisterDate : DateTime <<Property>> +Mobile : string <<Property>> +Tell : string <<Property>> +Address : string <<Property>> +LastLogin : DateTime <<Property>> +StateID : Nullable<Int32> <<Property>> +CityID : Nullable<Int32> <<Property>> +Fax : string <<Property>> +YahooID : string <<Property>> +About : string <<Property>> +PicAddress : string <<Property>> +BannedMsg : string <<Property>> +UserProviderKey : Guid <<Property>> +Mail : string <<Property>> +Tickets : EntityCollection<Ticket> <<Property>> +Groups : EntityCollection<Group> <<Property>> +Advertisements : EntityCollection<Advertisement> <<Property>> +Ratings : EntityCollection<Rate>
+CreateUser(id : int, fullName : string, registerDate : DateTime, lastLogin : DateTime, userProviderKey : Guid, mail : string) : User -OnIDChanging(value : int) : void -OnIDChanged() : void -OnFullNameChanging(value : string) : void -OnFullNameChanged() : void -OnIsManagerChanging(value : bool) : void -OnIsManagerChanged() : void -OnRegisterDateChanging(value : DateTime) : void -OnRegisterDateChanged() : void -OnMobileChanging(value : string) : void -OnMobileChanged() : void -OnTellChanging(value : string) : void -OnTellChanged() : void -OnAddressChanging(value : string) : void -OnAddressChanged() : void -OnLastLoginChanging(value : DateTime) : void -OnLastLoginChanged() : void -OnStateIDChanging(value : int?) : void -OnStateIDChanged() : void -OnCityIDChanging(value : int?) : void -OnCityIDChanged() : void -OnFaxChanging(value : string) : void -OnFaxChanged() : void -OnYahooIDChanging(value : string) : void -OnYahooIDChanged() : void -OnAboutChanging(value : string) : void -OnAboutChanged() : void -OnPicAddressChanging(value : string) : void -OnPicAddressChanged() : void -OnBannedMsgChanging(value : string) : void -OnBannedMsgChanged() : void -OnUserProviderKeyChanging(value : Guid) : void -OnUserProviderKeyChanged() : void -OnMailChanging(value : string) : void -OnMailChanged() : void

١.٣.٣. موجودیت Rate

Rate
<div><div><div>-_ID : int</div><div>-_AdvertisementId : int</div><div>-_UserId : Nullable<Int32></div><div>-_Value : float</div><div><<Property>> +ID : int</div><div><<Property>> +AdvertisementId : int</div><div><<Property>> +UserId : Nullable<Int32></div><div><<Property>> +Value : float</div><div><<Property>> +Advertisement : Advertisement</div><div><<Property>> +AdvertisementReference : EntityReference<Advertisement></div><div><<Property>> +User : User</div><div><<Property>> +UserReference : EntityReference<User></div></div></div>
<div><div><div><u>+CreateRate(id : int, advertisementId : int, value : float) : Rate</u></div><div>-OnIDChanging(value : int) : void</div><div>-OnIDChanged() : void</div><div>-OnAdvertisementIdChanging(value : int) : void</div><div>-OnAdvertisementIdChanged() : void</div><div>-OnUserIdChanging(value : int?) : void</div><div>-OnUserIdChanged() : void</div><div>-OnValueChanging(value : float) : void</div><div>-OnValueChanged() : void</div></div></div>

١.٣.٤. موجودیت Group

Group
<div><div><div>-_ID : int</div><div>-_Pic : string</div><div>-_GroupName : string</div><div>-_ParentID : Nullable<Int32></div><div><<Property>> +ID : int</div><div><<Property>> +Pic : string</div><div><<Property>> +GroupName : string</div><div><<Property>> +ParentID : Nullable<Int32></div><div><<Property>> +parentGroup : Group</div><div><<Property>> +childGroup : EntityCollection<Group></div><div><<Property>> +parentGroupReference : EntityReference<Group></div><div><<Property>> +Users : EntityCollection<User></div><div><<Property>> +Advertisements : EntityCollection<Advertisement></div></div></div>
<div><div><div><u>+CreateGroup(id : int, groupName : string) : Group</u></div><div>-OnIDChanging(value : int) : void</div><div>-OnIDChanged() : void</div><div>-OnPicChanging(value : string) : void</div><div>-OnPicChanged() : void</div><div>-OnGroupNameChanging(value : string) : void</div><div>-OnGroupNameChanged() : void</div><div>-OnParentIDChanging(value : int?) : void</div><div>-OnParentIDChanged() : void</div></div></div>

ا. س. ه. موجودیت Advertisement

Advertisement
-_ID : int -_GroupID : int -_StarCount : int -_Title : string -_ShortDescription : string -_Description : string -_Pic : string -_IsConfirmed : bool = false -_IsPaid : Nullable<Boolean> -_IsRead : bool = false -_DenyReason : string -_FullName : string -_Tell : string -_Mobile : string -_Address : string -_Email : string -_YahooID : string -_Price : string -_ExpirationDate : DateTime -_RegistrationDate : DateTime -_LastRenewal : DateTime -_ReviewCount : int -_TellTime : string -_Link : string -_PaidID : Nullable<Int64> -_AdvDuration : int -_UserId : int <<Property>> +ID : int <<Property>> +GroupID : int <<Property>> +StarCount : int <<Property>> +Title : string <<Property>> +ShortDescription : string <<Property>> +Description : string <<Property>> +Pic : string <<Property>> +IsConfirmed : bool <<Property>> +IsPaid : Nullable<Boolean> <<Property>> +IsRead : bool <<Property>> +DenyReason : string <<Property>> +FullName : string <<Property>> +Tell : string <<Property>> +Mobile : string <<Property>> +Address : string <<Property>> +Email : string <<Property>> +YahooID : string <<Property>> +Price : string <<Property>> +ExpirationDate : DateTime <<Property>> +RegistrationDate : DateTime <<Property>> +LastRenewal : DateTime <<Property>> +ReviewCount : int <<Property>> +TellTime : string <<Property>> +Link : string <<Property>> +PaidID : Nullable<Int64> <<Property>> +AdvDuration : int <<Property>> +UserId : int <<Property>> +KeyWords : EntityCollection<Keyword> <<Property>> +User : User <<Property>> +UserReference : EntityReference<User> <<Property>> +Group : Group <<Property>> +GroupReference : EntityReference<Group> -_StateCityID : Nullable<Int32> <<Property>> +StateCityID : Nullable<Int32> <<Property>> +Ratings : EntityCollection<Rate> <<Property>> +StateCity : StateCity <<Property>> +StateCityReference : EntityReference<StateCity>

١.٣.٦. موجودیت StateCity

StateCity
-_ID : int -_Name : string -_StateId : Nullable<Int32> <<Property>> +ID : int <<Property>> +Name : string <<Property>> +StateId : Nullable<Int32> <<Property>> +Advertisements : EntityCollection<Advertisement> <<Property>> +Cities : EntityCollection<StateCity> <<Property>> +State : StateCity <<Property>> +StateReference : EntityReference<StateCity>
<u>+CreateStateCity(id : int, name : string) : StateCity</u> -OnIDChanging(value : int) : void -OnIDChanged() : void -OnNameChanging(value : string) : void -OnNameChanged() : void -OnStateIdChanging(value : int?) : void -OnStateIdChanged() : void

١.٣.٧. موجودیت Keywords

KeyWord
-_ID : int -_Text : string <<Property>> +ID : int <<Property>> +Text : string <<Property>> +Advertisement : EntityCollection<Advertisement>
<u>+CreateKeyWord(id : int, text : string) : KeyWord</u> -OnIDChanging(value : int) : void -OnIDChanged() : void -OnTextChanging(value : string) : void -OnTextChanged() : void

۴.۱. کلاس های مرزی

۱. ۴.۱. کلاس **ManageMaster**

ManageMaster
#form1 : HtmlForm #head : ContentPlaceHolder #Head1 : HtmlHead #HeadLoginView : LoginView #mainContent : ContentPlaceHolder #MoreAdvs : ContentPlaceHolder
#ExitFunction(sender : object, e : EventArgs) : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

۲. ۴.۱. کلاس **ViewTicket**

ViewTicket
#AnswerTextBox : TextBox #sendButton : Button +TicketDate : string +TicketText : string +TicketTitle : string +TicketUser : string #txt : HtmlGenericControl
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #sendButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٣. كلاس **UnconfirmAdvs**

UnconfirmedAdvs
#ConfirmFreeAdvsButton : Button #ConfirmStaredAdvsButton : Button #DenyFreeAdvsButton : Button #denyReasonStaredTextBox : TextBox #DenyStaredAdvsButton : Button +freeAdvsCount : int #FreeAdvsGridView : GridView +staredAdvsCount : int #staredAdvsGridView : GridView #TextBox2 : TextBox
#ConfirmFreeAdvsButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void #ConfirmStaredAdvsButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void #DenyFreeAdvsButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void #DenyStaredAdvsButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void #FreeAdvsGridView_PageIndexChanging(sender : object, e : GridViewPageEventArgs) : void -LoadfreeGridView() : void -LoadStaredGridView() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #staredAdvsGridView_PageIndexChanging(sender : object, e : GridViewPageEventArgs) : void

١. ٤. ٤. كلاس **StatesCitiesList**

StatesCitiesList
#AddCityButton : Button #CityStateNameTextBox : TextBox #RequiredFieldValidator1 : RequiredFieldValidator #statesCitiesGridView : GridView #StatesDropDownList : DropDownList
#AddCityButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void -LoadStatesCities() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #statesCitiesGridView_PageIndexChanging(sender : object, e : GridViewPageEventArgs) : void #statesCitiesGridView_RowCommand(sender : object, e : GridViewCommandEventArgs) : void #statesCitiesGridView_RowDataBound(sender : object, e : GridViewRowEventArgs) : void

١. ٤. ٥. كلاس Tickets

Tickets
#DeleteAllTickets : LinkButton #TicketGridView : GridView
#DeleteSelectedTickets(sender : object, e : EventArgs) : void -LoadTicketGridView() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #TicketGridView_RowCommand(sender : object, e : GridViewCommandEventArgs) : void

١. ٤. ٦. كلاس EditGroup

EditGroup
-groupid : int #parentsDropDownList : DropDownList #RequiredFieldValidator1 : RequiredFieldValidator #submitButton : Button #titleTextBox : TextBox
-LoadGroups() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #submitButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٧. كلاس EditStateCity

EditStateCity
#NameTextBox : TextBox #RequiredFieldValidator1 : RequiredFieldValidator -SCId : int #statesDropDownList : DropDownList #submitButton : Button
-LoadStates() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #submitButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٨. كلاس GroupsList

GroupsList
#groupsGridView : GridView #parentsDropDownList : DropDownList #RequiredFieldValidator1 : RequiredFieldValidator #submitButton : Button #titleTextBox : TextBox
#groupsGridView_PageIndexChanging(sender : object, e : GridViewPageEventArgs) : void #groupsGridView_RowCommand(sender : object, e : GridViewCommandEventArgs) : void #groupsGridView_RowDataBound(sender : object, e : GridViewRowEventArgs) : void -LoadGroups() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #submitButton_Click(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٩. كلاس Default

Default
#LinkButton1 : LinkButton
#ExitFunction(sender : object, e : EventArgs) : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ١٠. كلاس MainMaster

MainMaster
#Head1 : HtmlHead #head : ContentPlaceHolder #form1 : HtmlForm #HeadLoginView : LoginView #statesDiv : HtmlGenericControl #GroupsRepeater : Repeater #mainContent : ContentPlaceHolder #MoreAdvs : ContentPlaceHolder
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #LoadGropus() : void #getSubGroupsFunc(sender : object, e : RepeaterItemEventArgs) : void -makeStatesMenu() : void

۱. ۴. ۱۱. کلاس **Login**

Login
#RegisterHyperLink : HyperLink #LoginUser : Login #ErrorMessage : Literal
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #LoginUser_LoggedIn(sender : object, e : EventArgs) : void #setError(sender : object, e : EventArgs) : void

۱. ۴. ۱۲. کلاس **Register**

Register
#RegisterUser : CreateUserWizard #RegisterUserWizardStep : CreateUserWizardStep
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #RegisterUser_CreatedUser(sender : object, e : EventArgs) : void #setErrorStyle(sender : object, e : EventArgs) : void

۱. ۴. ۱۳. کلاس **StateCityList**

StateCityList
#Repeater1 : Repeater
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

۱. ۴. ۱۴. کلاس **ShowStateAdvvs**

ShowStateAdvvs
+StateTitle : string #GroupAdvRepeater : Repeater
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

۱. ۴. ۱۵. کلاس **Default**

_Default
#LastAdvvsRepeater : Repeater
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ١٦. كلاس Profile

Profile
+about : string +name : string +tell : string +mobile : string +addr : string +pic : string +title : string +mail : string #abottext : HtmlGenericControl #ltrstars : Literal #Repeater1 : Repeater #CollectionPager1 : CollectionPager
#Page_Init(sender : object, e : EventArgs) : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #Repeater1_ItemDataBound(sender : object, e : RepeaterItemEventArgs) : void

١. ٤. ١٧. كلاس ShowGroupAdvs

ShowGroupAdvs
+GroupTitle : string #GroupAdvRepeater : Repeater
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ١٨. كلاس AdvContent

AdvContent
+curAdv : AssignorAdvertisement +UserAdvRate : float = 0 +AverageAdvRate : float = 0 +CountOfRates : int #ltrstars : Literal #imglist : HtmlGenericControl #ltrexmsg : Literal #subgroupadi : HtmlGenericControl #UserAdvsRepeater : Repeater
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void -LoadRates() : void #LoadUserAdvertisements() : void #UserAdvsRepeater_PreRender(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ١٩. كلاس EditProfile

EditProfile
#Button1 : Button #FavGrouptxt : TextBox #ltrmail : Literal #ltrprofile : Literal #msg : HtmlGenericControl #RegularExpressionValidator1 : RegularExpressionValidator #RegularExpressionValidator4 : RegularExpressionValidator #RegularExpressionValidator5 : RegularExpressionValidator #RequiredFieldValidator2 : RequiredFieldValidator #txtAbout : TextBox #txtAddress : TextBox #txtfax : TextBox #txtMob : TextBox #txtName : TextBox #txtTell : TextBox #txtYahoo : TextBox +UserFavoriteGroups : string
#Button1_Click(sender : object, e : EventArgs) : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٢٠. كلاس MemberMaster

MemberMaster
#form1 : HtmlForm #GroupsRepeater : Repeater #head : ContentPlaceHolder #HeadLoginView : LoginView #ltr_unpaid : Literal #ltr_username2 : Literal #ltrprofile : Literal #mainContent : ContentPlaceHolder #ManagerPanel : Literal #statesDiv : HtmlGenericControl +UserName : AssignorUser
#ExitFunction(sender : object, e : EventArgs) : void #getSubGroupsFunc(sender : object, e : RepeaterItemEventArgs) : void #LoadGropus() : void -makeStatesMenu() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٢١. كلاس **AdvList**

AdvList
#GridView1 : GridView #ltr_error : Literal
#GridView1_RowCommand(sender : object, e : GridViewCommandEventArgs) : void -LoadGridViewDataSource() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٢٢. كلاس **ManageAdvGallery**

ManageAdvGallery
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٢٣. كلاس **MemberDefault**

MemberDefault
#ExitFuction(sender : object, e : EventArgs) : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

١. ٤. ٢٤. كلاس **ViewTicket**

ViewTicket
+AnswerDate : string #answerdatediv : HtmlGenericControl #ticketAnswer : HtmlGenericControl +TicketDate : string +TicketText : string +TicketTitle : string
#Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

AddNewAdv
#Addresstxt : TextBox #AdvKindDrop : DropDownList #AdvShorttxt : TextBox #AdvTexttxt : TextBox #AdvTitleTxt : TextBox #AsyncFileUpload1 : AsyncFileUpload #Button1 : Button #Emailtxt : TextBox #Faxtxt : TextBox #groupsDropDownList : DropDownList #imgLoader : Image #Keywordtxt : TextBox #lblContentType : Label #lblContentTypeDisplay : Label #lblErrorStatus : Label #lblFileName : Label #lblFileNameDisplay : Label #lblFileSize : Label #lblFileSizeDisplay : Label #lblMesg : Label #lblSuccess : Label #Linktxt : TextBox #ltr_error : Literal #Mobiletxt : TextBox #MonthDrop : DropDownList #Nametxt : TextBox #Pricetxt : TextBox #RegularExpressionValidator1 : RegularExpressionValidator #RegularExpressionValidator2 : RegularExpressionValidator #RegularExpressionValidator3 : RegularExpressionValidator #RegularExpressionValidator4 : RegularExpressionValidator #RegularExpressionValidator5 : RegularExpressionValidator #RequiredFieldValidator1 : RequiredFieldValidator #RequiredFieldValidator2 : RequiredFieldValidator #RequiredFieldValidator3 : RequiredFieldValidator #RequiredFieldValidator4 : RequiredFieldValidator #StateCityDropDownList : DropDownList #SuccessMessage : Literal #TellTimetxt : TextBox #Telltxt : TextBox #ToolkitScriptManager1 : ToolkitScriptManager #YahoolDtxt : TextBox
#AsyncFileUpload1_UploadedComplete(sender : object, e : EventArgs) : void #Button1_Click(sender : object, e : EventArgs) : void -fillGroupsDropDownList() : void -fillStateCityDropDownList() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

۱. ۴. ۲۶. کلاس **AddNewTicket**

AddNewTicket
#Button1 : Button #MessageText : TextBox #RequiredFieldValidator1 : RequiredFieldValidator #RequiredFieldValidator2 : RequiredFieldValidator #SubjectText : TextBox #SuccessMessage : Literal
#Button1_Click(sender : object, e : EventArgs) : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void

۱. ۴. ۲۷. کلاس **TicketsList**

TicketsList
#DeleteAllTickets : LinkButton #TicketGridView : GridView
#DeleteSelectedTickets(sender : object, e : EventArgs) : void -LoadTicketGridView() : void #Page_Load(sender : object, e : EventArgs) : void #TicketGridView_RowCommand(sender : object, e : GridViewCommandEventArgs) : void