
```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main() {
    char text[100];
    char key[] = "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM";
    int i, index;
    printf("Enter plaintext: ");
    fgets(text, sizeof(text), stdin);
    for (i = 0; text[i] != '\0'; i++) {
        if (isalpha((unsigned char)text[i])) {
            if (isupper((unsigned char)text[i])) {
                index = text[i] - 'A';
                text[i] = key[index];
            } else {
                index = text[i] - 'a';
                text[i] = key[index] + ('a' - 'A');
            }
        }
    }
    printf("Ciphertext: %s", text);
    return 0;
```

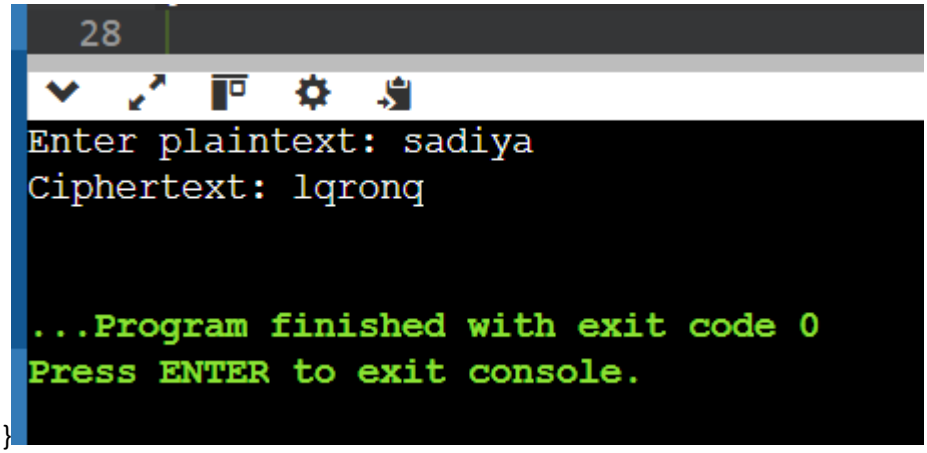

}