

## Userdir

### 1. Activate Userdir

```
a2enmod userdir
systemctl restart apache2
```

### 2. ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ສາມາດມີ directory ສໍາລັບເຂົ້າເວັບໄຊ

```
mkdir /etc/skel/public_html
```

### 3. ສ້າງ user ທົດລອງ

```
adduser user1
Adding user `user1' ...
Adding new group `user1' (1003) ...
Adding new user `user1' (1003) with group `user1' ...
Creating home directory `/home/user1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:[ໃສລະຫົດຜ່ານ]
Retype new password: [ໃສລະຫົດຜ່ານອີກ]
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:[ກົດ Enter]
    Room Number []:[ກົດ Enter]
    Work Phone []:[ກົດ Enter]
    Home Phone []:[ກົດ Enter]
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```


### 4. ໃຫ້ user ສ້າງເວັບໄຊທົດລອງ

```
su - user1
echo "Welcome to user's user1 home page" > \
```

```
public_html/index.html
```

5. ທົດລອງໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງ user1

ໃຫ້ພິມ `http://www.[ຊື່ domain]/~user1`

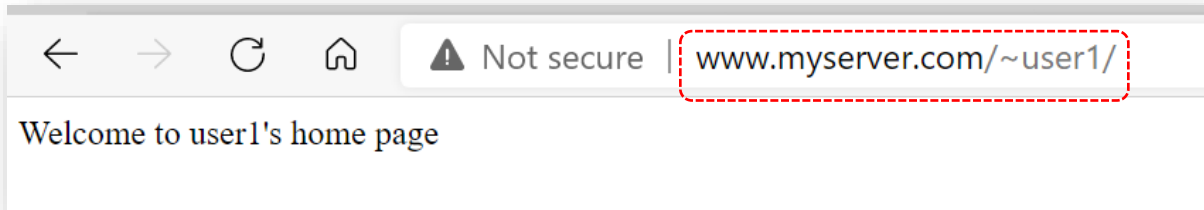

ໝາຍເຫດ: ຖ້າ permission deny ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ `setsebool -P httpd_enable_homedirs on`