

# Term Project

---

By Saenyakorn Siangsanoh 6232035721

The purpose of this project is to educate you with the fundamentals of security in web applications (secure coding) by fixing the vulnerable application.

## Table of Contents

---

- [How to start DVWA](#)
- [Instructions](#)
- [Vulnerabilities](#)
  - [1. Bruce Force](#)
    - [Exploitability](#)
    - [Weakness Prevalence](#)
    - [Weakness Detecability](#)
    - [Technical Impact](#)
    - [Fixes](#)
  - [2. Command Injection](#)
    - [Exploitability](#)
    - [Weakness Prevalence](#)
    - [Weakness Detecability](#)
    - [Technical Impact](#)
    - [Fixes](#)
  - [3. CSRF](#)
    - [Exploitability](#)
    - [Weakness Prevalence](#)
    - [Weakness Detecability](#)
    - [Technical Impact](#)
    - [Fixes](#)
  - [4. SQL Injection](#)
    - [Exploitability](#)
    - [Weakness Prevalence](#)
    - [Weakness Detecability](#)
    - [Technical Impact](#)
    - [Fixes](#)
  - [5. CSP \(Content Security Policy\) Bypass](#)
    - [Exploitability](#)
    - [Weakness Prevalence](#)
    - [Weakness Detecability](#)
    - [Technical Impact](#)
    - [Fixes](#)
  - [6. XSS \(Cross-site scripting\)](#)
    - [Exploitability](#)

- Weakness Prevalence
- Weakness Detecability
- Technical Impact
- Fixes
- 7. Weak Session IDs
  - Exploitability
  - Weakness Prevalence
  - Weakness Detecability
  - Technical Impact
  - Fixes
- 8. Javascript
  - Exploitability
  - Weakness Prevalence
  - Weakness Detecability
  - Technical Impact
  - Fixes
- 9. File Upload
  - Exploitability
  - Weakness Prevalence
  - Weakness Detecability
  - Technical Impact
  - Fixes

## How to start DVWA

---

Just use `docker-compose.yml` from this folder. Then run

```
docker compose up -d
```

## Instructions

---

For each vulnerability, suggest/show a fix for it. If it is a threat (cannot be fixed), please suggest a mitigation methodology. Please **highlight/explain** the concept clearly.

## Vulnerabilities


---

### 1. Bruce Force

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Average (2)	Widespread (3)	Easy (3)	Moderate (2)

URL: <http://localhost:8080/vulnerabilities/brute/>

คือการสุ่มหา password ที่ถูกต้องจาก username ที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยการลองสร้าง password ขึ้นมาแบบสุ่ม ๆ แล้วลอง login ดูว่าเข้าสู่ระบบได้หรือไม่



Home

Instructions

Setup / Reset DB

**Brute Force**

Command Injection

CSRF

File Inclusion

File Upload

Insecure CAPTCHA

SQL Injection

SQL Injection (Blind)

Weak Session IDs

XSS (DOM)

XSS (Reflected)

XSS (Stored)

CSP Bypass

JavaScript

DVWA Security

PHP Info

About

Logout

## Vulnerability: Brute Force


### Login

Username:

Password:

Login

Welcome to the password protected area admin



### More Information

- [https://www.owasp.org/index.php/Testing\\_for\\_Brute\\_Force\\_\(OWASP-AT-004\)](https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Brute_Force_(OWASP-AT-004))
- <http://www.symantec.com/connect/articles/password-crackers-ensuring-security-your-password>
- <http://www.sillychicken.co.nz/Security/how-to-brute-force-http-forms-in-windows.html>

Username: admin  
Security Level: low  
PHPIDS: disabled

View Source

View Help

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) v1.10 \*Development\*

## Exploitability

ซึ่งการทำ brute force ไม่ได้ทำได้ยากมากนัก แต่อาจจะต้องใช้ effort เล็กน้อยในการเขียน script เพื่อให้ hacker สามารถสุ่มรหัสและลอง login ได้อย่างต่อเนื่อง

## Weakness Prevalence

เป็น vulnerability ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ โดยเฉพาะเว็บที่มีการ login โดยใช้ username และ password ที่ไม่มี CAPTCHA หรือ 2FA หรือไม่มี attempt limitation

## Weakness Detectability

ตรวจสอบได้ง่าย โดยการลอง login ดูด้วยจำนวนครั้งมาก ๆ ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ถ้าไม่แปลว่าสามารถ brute force ได้

3 / 13

## Technical Impact

ค่อนข้างร้ายแรง เพราะว่าหาก hacker สามารถเข้าสู่ระบบด้วย admin ได้ อาจจะทำให้ข้อมูลของระบบเสียหายได้

## Fixes

- ใช้ CAPTCHA หรือ 2FA เพิ่มเติมในการ login เข้าสู่ระบบ
- จำกัดจำนวนครั้งในการ login เข้าสู่ระบบของ user คนหนึ่งต่อช่วงระยะเวลาหนึ่ง

## 2. Command Injection

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Average (2)	Uncommon (1)	Average (2)	Severe (3)

URL: <http://localhost:8080/vulnerabilities/exec/#>

คือการส่ง command ผ่าน input ใน website กลับไปให้ server ซึ่ง server จะเอา command นั้นไป execute ตรง ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบ

The screenshot displays the DVWA web application interface. The browser address bar shows the URL `http://localhost:8080/vulnerabilities/exec/#`. The page title is "Vulnerability: Command Injection". On the left, there is a sidebar menu with options like Home, Instructions, Setup / Reset DB, Brute Force, Command Injection (highlighted), CSRF, File Inclusion, File Upload, Insecure CAPTCHA, SQL Injection, SQL Injection (Blind), Weak Session IDs, XSS (DOM), XSS (Reflected), XSS (Stored), CSP Bypass, JavaScript, DVWA Security, PHP Info, About, and Logout. The main content area shows a "Ping a device" section with an input field containing the command `8.8.8.8 && ls` and a "Submit" button. The output of the command is displayed in red text, showing ping statistics for 8.8.8.8. Below this, there is a "More Information" section with several links. At the bottom, the status bar indicates "Damn Vulnerable Web Application (DVWA) v1.10 \*Development\*".

## Exploitability

ความยากในการ exploit อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก hacker จำเป็นที่จะต้องรู้ linux command เสียก่อน

## Weakness Prevalence

เป็น vulnerability ที่มีโอกาสเจอน้อย เพราะปัจจุบันมี library ในการ execute command ที่มีการตรวจสอบ input อยู่เยอะมากแล้ว แต่อาจจะเจอได้กับ website ที่มีอายุเยอะ หรือ website ที่ไม่ได้ใช้ library ที่มีการตรวจสอบ input

## Weakness Detecability

อาจจะตรวจสอบไม่ได้จาก client-side source code เพราะ command จะส่งไป execute ที่ server แต่ก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามี vulnerability หรือไม่ โดยการลองส่ง basic linux command ไปให้ server แล้วดู response

## Technical Impact

ร้ายแรงมาก เพราะเสมือนว่า hacker เข้าถึง server ของระบบได้แล้ว ที่เหลือ hacker อยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้เลย เช่นแอบเอา SSH Public key ของตัวเองเอาไปใส่ไว้ใน server เพื่อที่ hacker จะได้ login เข้า server ตรง ๆ ได้ หรืออาจจะแอบติดตั้ง malware ไว้ใน server ก็ได้

## Fixes

- หยุดการใช้ `exec` / `eval` ตรง ๆ แล้วเปลี่ยนไปใช้ library ที่มีคนทำเรื่องการตรวจสอบ input ให้แล้ว
- validate input ทุกครั้ง ก่อนที่จะนำไปใช้งาน โดยการใช้ whitelist หรือ blacklist ก็ได้ แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด จะแนะนำให้ใช้ whitelist แทน เช่น Regex

## 3. CSRF

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Easy (3)	Uncommon (1)	Easy (3)	Moderate (2)

URL: [http://localhost:8080/vulnerabilities/csrf/?password\\_new=password&password\\_conf=password&Change=Change#](http://localhost:8080/vulnerabilities/csrf/?password_new=password&password_conf=password&Change=Change#)

ในกรณีของ DVWA จะสังเกตได้ว่า URL หลังจากลองเปลี่ยน password คือ

[http://localhost:8080/vulnerabilities/csrf/?password\\_new=password&password\\_conf=password&Change=Change#](http://localhost:8080/vulnerabilities/csrf/?password_new=password&password_conf=password&Change=Change#)

ดังนั้นเราสามารถสร้าง URL ที่มี parameter ตามที่เราต้องการแล้วส่งไปให้เพื่อนกด จากนั้นเราก็จะรู้ password ของเพื่อนคนนั้น โดยปริยาย

## Exploitability

การ exploit vulnerability นี้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากการแก้ URL query parameters เท่านั้น

## Weakness Prevalence

ไม่ค่อยพบในปัจจุบัน เพราะการใช้ OAuth มีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากว่าง่ายและไม่ต้อง implement ระบบ login / forgot password ของตัวเอง

## Weakness Detecability

ตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากดูจาก URL ที่ถูกส่งมาก็พอจะทราบได้ว่าต้องเป็นการโจมตีบางอย่าง

## Technical Impact

ค่อนข้างร้ายแรง หากคนที่โดยการโจมตีนี้เป็น admin ดังนั้น hacker ก็จะสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มที่

## Fixes

- หยุดการรับ input จาก query parameters
- ให้ผู้ใช้กรอก current password เพื่อเป็นการ confirm ว่าต้องการเปลี่ยน password จริง ๆ
- ใช้ CSRF Token ที่จะตรวจสอบว่า request ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็น request เกิดที่ต่อกันมาจริง ๆ หรือไม่

## 4. SQL Injection

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Average (2)	widespread (3)	Average (2)	Server (3)

URL: <http://localhost:8080/vulnerabilities/sqli/?id=%27+OR+1%3D1%3B+--+&Submit=Submit#>

เป็นการที่ hacker สามารถใส่ SQL command ผ่าน input ของ web application เพื่อให้เกิดผลบางอย่างเช่น เพิ่มข้อมูลที่ไม่ควรเพิ่ม, ดูข้อมูลที่ไม่ควรดู, หรือลบข้อมูลที่ไม่ควรลบ

อย่างในกรณีนี้คือ ลองใส่ ' OR 1=1; -- ไปในช่อง input

The screenshot shows the DVWA application interface. On the left is a navigation menu with options like Home, Instructions, Setup / Reset DB, Brute Force, Command Injection, CSRF, File Inclusion, File Upload, Insecure CAPTCHA, SQL Injection (highlighted), SQL Injection (Blind), Weak Session IDs, XSS (DOM), XSS (Reflected), XSS (Stored), CSP Bypass, JavaScript, DVWA Security, PHP Info, and About. The main content area is titled 'Vulnerability: SQL Injection' and contains a 'User ID:' input field with a 'Submit' button. Below the input field, the application displays the results of the query: 'ID: ' OR 1=1; -- First name: admin Surname: admin'. The 'More Information' section provides links to various resources about SQL Injection. The browser's developer tools are open on the right, showing the Network tab with a list of requests, including the initial request to the sqli endpoint.

## Exploitability

การ exploit vulnerability นี้อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก hacker ตอนจินตนาการด้วยว่า developer implement input นี้อย่างไร และ hacker จะต้องมีความรู้ SQL ด้านประมาณหนึ่ง

## Weakness Prevalence

ค่อนข้างพบได้แพร่หลายในเว็บที่มีอายุ เนื่องจาก server program ส่วนใหญ่จะ execute SQL command โดยตรง โดยไม่มีการ validate input ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา

## Weakness Detecability

ค่อนข้างตรวจสอบได้ยาก เนื่องจาก code ส่วนที่มีปัญหามักจะอยู่ฝั่ง server ซึ่ง hacker จะต้องลอง exploit ดูเท่านั้น

## Technical Impact

ค่อนข้างร้ายแรง เนื่องจากว่าหากเราไม่ได้ทำ Database backup ไว้ เราก็อาจจะโดน hacker drop database ทั้งจนทำให้ข้อมูลหายทั้งหมดได้

## Fixes


- ใช้ ORM (Object-relational mapping) แทนการเขียน SQL command ด้วยตัวเอง เนื่องจากเป็น library ที่มีการ develop อย่างต่อเนื่องโดยคนทั่วโลก
- ทำการ validate input อย่างละเอียดก่อนใช้งานเสมอ

## 5. CSP (Content Security Policy) Bypass

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Difficult (1)	Uncommon (1)	Average (2)	Minor (1)

URL: <http://localhost:8080/vulnerabilities/csp/>

เป็นการที่ developer เปิดช่องให้ hacker สามารถโหลด script จากที่อื่นมาใส่ใน website ได้ อย่างในกรณีนี้คือลองเขียน javascript แล้วส่งให้ website ผ่าน input

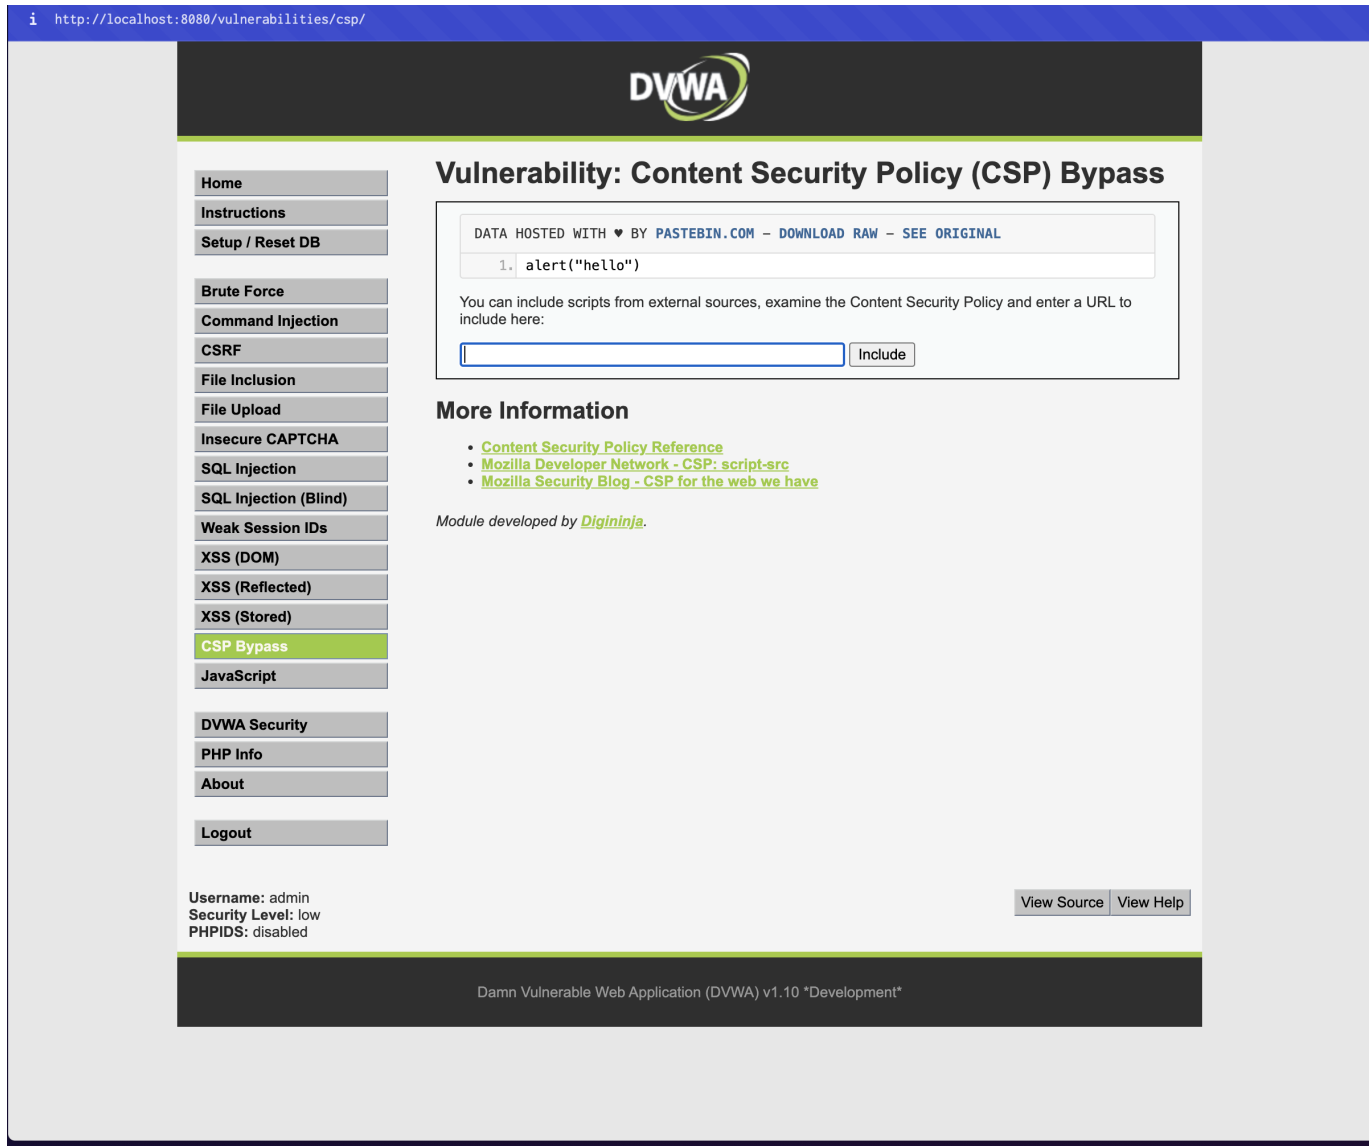

## Exploitability

ค่อนข้างยากประมารหนึ่ง เนื่องจาก hacker จะต้องใช้ effort สำหรับการเตรียม script เพื่อ load เข้า website เป้าหมาย

## Weakness Prevalence

ไม่ค่อยพบ เพราะว่า website ส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นต้อง load script จากภายนอกที่ user เป็นคนกรอกเข้ามา

## Weakness Detecability

ตรวจพอค่อนข้างปานกลาง hacker ต้องใช้เวลาในการหาจุดที่ developer เปิดช่องให้ load script จากข้างนอกได้

## Technical Impact

ไม่ค่อยร้ายแรง เนื่องจาก script นั้นจะอยู่แค่ใน browser ของ hacker เท่านั้น ยกเว้นแต่ developer เก็บ external script กลับไปที่ server ด้วย

## Fixes

- ปิดช่องให้ user สามารถ load external script ได้

## 6. XSS (Cross-site scripting)




Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Average (2)	Widespread (3)	Average (2)	Moderate (2)

URL: [http://localhost:8080/vulnerabilities/xss\\_d/?default=English%3Cscript%3Ealert\(%27hacked%27\)%3C/script%3E](http://localhost:8080/vulnerabilities/xss_d/?default=English%3Cscript%3Ealert(%27hacked%27)%3C/script%3E)

[default=English%3Cscript%3Ealert\(%27hacked%27\)%3C/script%3E](http://localhost:8080/vulnerabilities/xss_d/?default=English%3Cscript%3Ealert(%27hacked%27)%3C/script%3E)

เป็นการที่ input ของ hacker มี javascript แอบไว้อยู่ ซึ่งจะทำให้ browser execute script นั้นออกมา โดย script นั้นอาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ hacker ได้ผลประโยชน์ เช่น แอบดึงข้อมูลบางอย่างจาก user แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ hacker

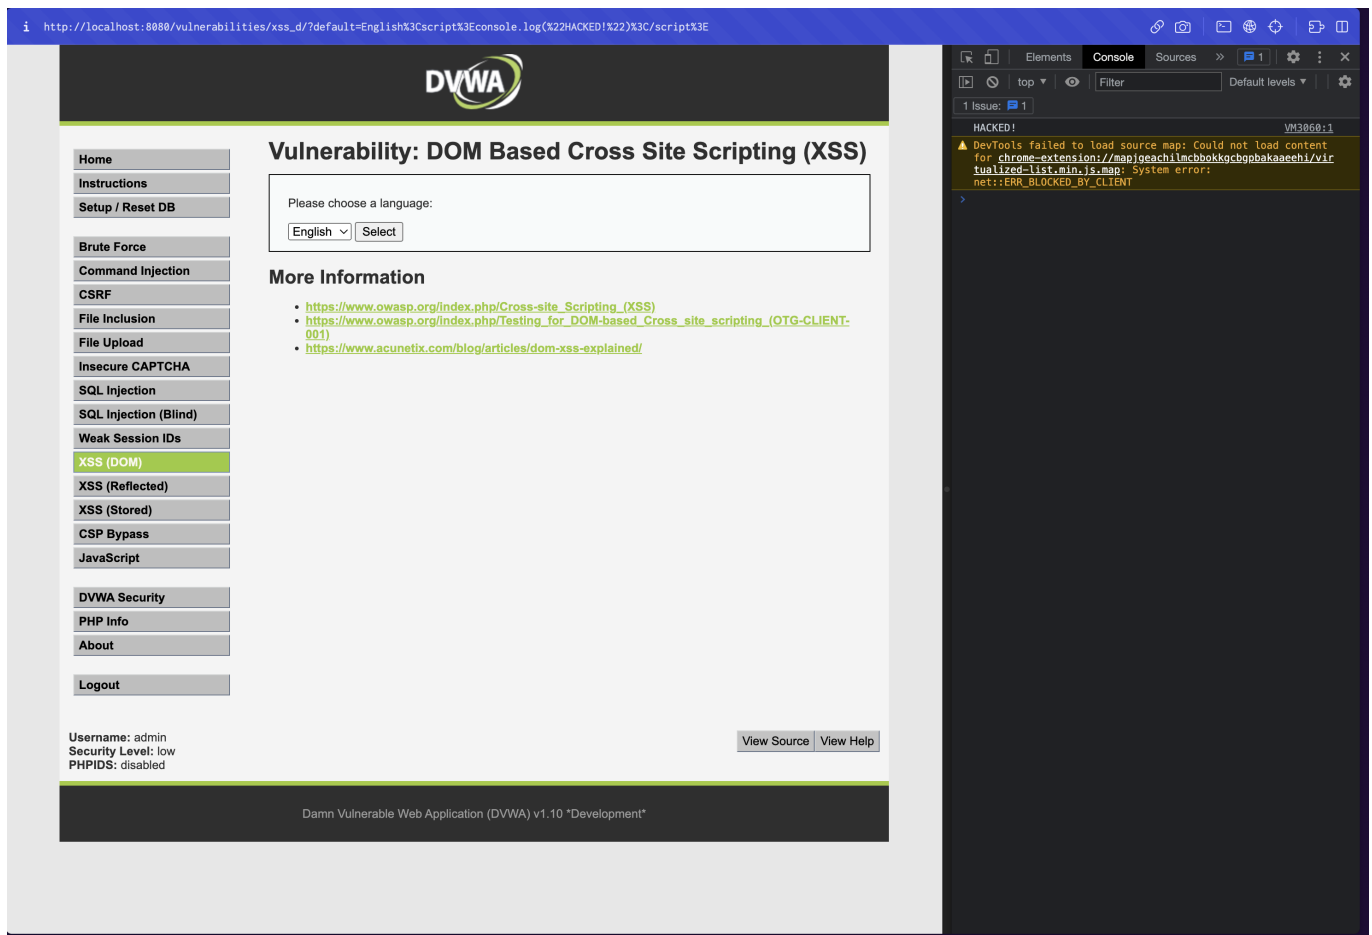

## Exploitability

การ exploit vulnerability นี้อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก hacker จะต้องใช้จินตนาการว่า จะใส่ script แบบไหนดี แล้วจะให้ script นั้นทำอะไร นอกจากนี้ hacker ยังจะต้องรู้ด้วยว่า script ของตัวเองจะทำงานอย่างไรบน browser ที่เป้าหมายใช้

## Weakness Prevalence

ค่อนข้างพบได้แพร่หลายในเว็บที่มีอายุ เนื่องจาก developer มักจะลืม escape ตัวอักษรพิเศษที่มีความหมายใน HTML อยู่ เช่น <, >, &, " และ ' ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ hacker โจมตีด้วย XSS ได้

## Weakness Detecability

ตรวจพบได้ยาก เพราะต้องตรวจสอบ source code ดูเท่านั้น หรือไม่ก็ต้องลอง exploit ดู

## Technical Impact

ความร้ายแรงค่อนข้างน้อย เพราะไม่ได้เป็นการโจมตีระบบโดยตรง แต่เป็นการเล่นงาน end user มากกว่า

#### Fixes

- ให้ทำการ escape string ทุกครั้งเมื่อรับ input มา
- ใช้ Framework / Library ที่มีความทันสมัย และมีการแก้ไข security issue อยู่เสมอ

## 7. Weak Session IDs

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Easy (3)	Uncommon (1)	Easy (3)	Moderate (2)

URL: [http://localhost:8080/vulnerabilities/weak\\_id/](http://localhost:8080/vulnerabilities/weak_id/)

เป็นการที่ session id เดาได้ง่ายเกินไป ซึ่ง hacker อาจจะนำ session id นั้นไปปลอมตัว สวมรอยเป็นคนอื่น เพื่อใช้งานระบบ

#### Exploitability

ค่อนข้างง่าย เนื่องจากแค่หากเราเข้าไปดู cookie แล้วพบว่า session id สามารถเดาได้ ก็สามารถลอง set session id เป็นอันอื่นดูได้เลย

#### Weakness Prevalence

ค่อนข้างพบได้ยาก เนื่องจาก developer มักจะใช้ session id ที่ random และยาวมาก แต่ถ้าเป็นการใช้ session id ที่สั้น หรือเป็นตัวเลข ก็อาจจะพบได้ง่าย

#### Weakness Detecability

ตรวจพบได้ง่าย เพียงแต่ดู cookie จาก browser ก็จะได้รู้ได้เลย

#### Technical Impact

ความร้ายแรงอยู่ในระดับปานกลาง เพราะไม่ได้เป็นการโจมตีระบบโดยตรง แต่เป็นการเล่นงาน end user มากกว่า

#### Fixes


- ใช้ session id ที่ random และยาวมาก จนไม่สามารถเดาได้

## 8. Javascript

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Difficult (1)	Common (2)	Difficult (1)	Minor (1)

URL: <http://localhost:8080/vulnerabilities/javascript/>

เป็นการใช้ javascript function ที่ developer เป็นคนเขียนทิ้งไว้เพื่อ bypass บางอย่าง หรือใช้ javascript ในการ execute โค้ดที่ไม่ได้รับอนุญาต



Home

Instructions

Setup / Reset DB

Brute Force

Command Injection

CSRF

File Inclusion

File Upload

Insecure CAPTCHA

SQL Injection

SQL Injection (Blind)

Weak Session IDs

XSS (DOM)

XSS (Reflected)

XSS (Stored)

CSP Bypass

JavaScript

DVWA Security

PHP Info

About

Logout

## Vulnerability: JavaScript Attacks

Submit the word "success" to win.

Well done!

Phrase

### More Information

- <https://www.w3schools.com/js/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=cs7EQdWO5o0&index=17&list=WL>
- <https://ponyfoo.com/articles/es6-proxies-in-depth>

Module developed by [Digininja](#).

Username: admin  
Security Level: low  
PHPIDS: disabled

View Source

View Help

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) v1.10 \*Development\*

## Exploitability

ค่อนข้างยาก เนื่องจาก hacker จะต้องไปดูและทำความเข้าใจ source code ของ website ก่อน

## Weakness Prevalence

พบได้ทั่วไป เนื่องจากไม่มีวิธีป้องกัน hacker จากการใช้ function ที่ developer เขียนไว้บน website

## Weakness Detecability

ค่อนข้างยาก เนื่องจาก hacker จะต้องไปดูและทำความเข้าใจ source code ของ website ก่อน

## Technical Impact

มีผลน้อย เนื่องจากด้วยวิธีนี้ hacker จะโจมตีได้แบบจำกัด เว้นเสียแต่ว่า developer จะเขียน code ไม่ดี

## Fixes

- ไม่มีวิธีป้องกันได้ 100% เนื่องจากผู้ใช้ทุกคนสามารถอ่าน source code ของ website ได้
- พยายามใช้ parser ที่มีความปลอดภัยสูง และทำให้ compiled code อ่านได้ยากขึ้น ซึ่งจะทำให้ hacker ทำความเข้าใจ code ได้ยากขึ้นด้วย

## 9. File Upload

Exploitability	Weakness Prevalence	Weakness Detecability	Technical Impact
Average (2)	Common (2)	Easy (3)	Moderate (2)

URL: <http://localhost:8080/vulnerabilities/upload/>

upload `index.php`

```
<?php phpinfo(); ?>
```

เป็นการ upload script file ขึ้นไป แทนที่จะเป็นการ upload รูปหรือ video หากระบบเผลออ่าน script นั้น โดยไม่ได้ตั้งใจก็จะทำให้ script นั้นถูก execute ออกมา และอาจจะทำอันตรายกับระบบหรือขโมยข้อมูลได้

URL: <http://localhost:8080/hackable/uploads/index.php>

PHP Version 7.0.30-0+deb9u1

System	Linux 26e8651a08a0 5.10.76-linuxkit #1 SMP Mon Nov 8 10:21:19 UTC 2021 x86_64
Build Date	Jun 14 2018 13:50:25
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.0/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.0/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.0/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-pdo_pgsql.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-pgsql.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-wddx.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-xmireader.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-xsl.ini
PHP API	20151012
PHP Extension	20151012
Zend Extension	320151012
Zend Extension Build	API320151012,NTS
PHP Extension Build	API20151012,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv2, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:  
 Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies  
 with Zend OPcache v7.0.30-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

zend engine

Configuration

### Exploitability

hacker ต้องใช้ effort ประมาณหนึ่งในการเขียน script เพื่อขโมยข้อมูลอะไรบางอย่างจากระบบหรือ developer

## Weakness Prevalence

พบได้ค่อนข้างง่าย เพราะ developer มักจะไม่ค่อย check file type ในฝั่ง backend

## Weakness Detecability

ค่อนข้างง่าย หากในส่วนหน้าบ้านไม่ได้มีการ check file type หรือหาก restrict file type ก็สามารถแก้ไข DOM เองแล้ว upload ไฟล์ก็ได้

## Technical Impact

ค่อนข้างมีผล หากระบบปล่อย execute script ที่ hacker ส่งมา จะทำให้ hacker สามารถขโมยข้อมูลได้

## Fixes

- พยายาม validate input ที่ให้มาว่ามี script อะไรฝังอยู่หรือไม่
- พยายามดู file type ว่าเป็นไฟล์ image หรือไม่
- ลองดู metadata ของ file ว่าเป็น file ที่ต้องการหรือไม่