



U1



MENÚ

2. Menús

Un menú es una representación gráfica que muestra una serie de opciones que una aplicación ofrece. Al seleccionar una opción, se ejecuta una acción relacionada.

En Java existen dos tipos de menús:

- **Menús desplegables:** Son los más comunes. Consisten en opciones organizadas en forma de árbol, que cuelgan de una barra de menú ubicada normalmente en la parte superior de la ventana. Al hacer clic en una opción principal, se despliegan los submenús correspondientes.
- **Menús contextuales:** No son visibles inicialmente. Aparecen al realizar una acción específica, como un clic derecho sobre un componente, mostrando opciones relacionadas con ese elemento.

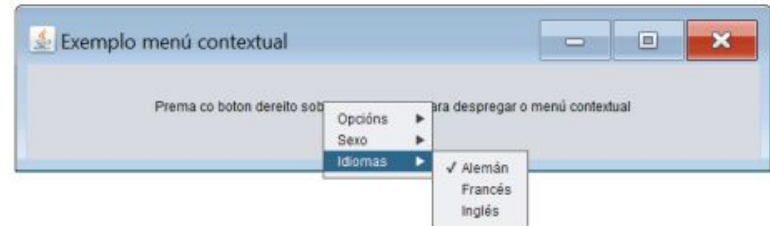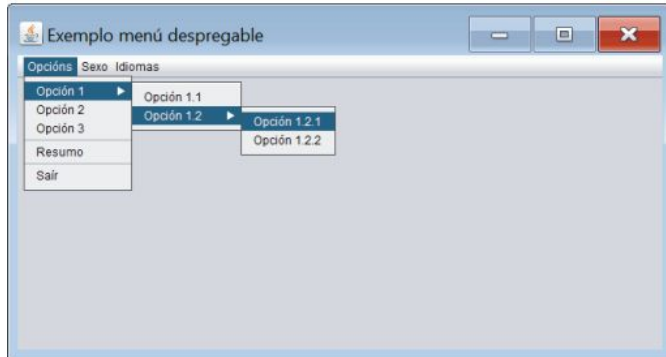

2. Menú desplegable

Menús Desplegables en Java


Un menú desplegable consta básicamente de:

- Una **barra de menú** donde cuelgan las opciones principales.
- Cada opción puede tener **submenús**, formando una estructura en forma de árbol. Las ramas son submenús y las hojas son las opciones finales.

Clases principales para crear menús desplegables:

- **JMenuBar**: representa la barra de menú.
- **JMenu**: representa un menú que puede contener otros menús (submenús) o elementos finales. Forma las ramas del árbol.
- **JMenuItem**: opción final (hoja) que ejecuta una acción al seleccionarse.
- **JRadioButtonMenuItem**: opción que funciona como un botón de radio, permitiendo seleccionar solo una opción entre varias.
- **JCheckBoxMenuItem**: opción que funciona como una casilla de verificación, pudiendo estar seleccionada o no, para activar o desactivar una función.
- **JSeparator**: línea divisoria visual para separar opciones dentro del menú.

2. Menú desplegable

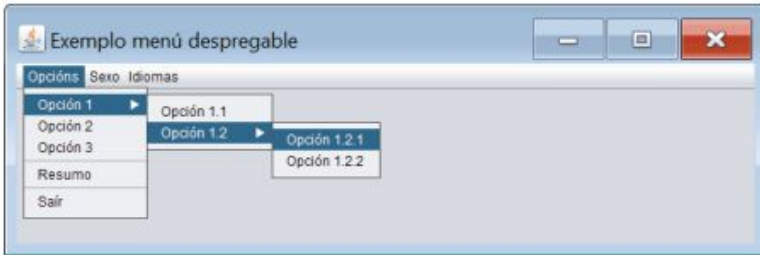

- Las opciones **Opción 1.1**, **Opción 1.2.1**, **Opción 1.2.2**, **Opción 2** y **Opción 3**, al ser pulsadas, mostrarán un mensaje indicando cuál fue la opción seleccionada.
- La opción **Resumen** mostrará en pantalla el sexo seleccionado en el menú **Sexo** y los idiomas seleccionados en el menú **Idiomas**.

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Has seleccionado la opción X");
```

- La opción **Salir** finalizará la ejecución de la aplicación.

```
System.exit(0);
```

2. Menú contextual



Un menú contextual es un menú asociado a un componente gráfico.

- No es visible inicialmente.
- Aparece al realizar una acción específica sobre el componente (normalmente un clic derecho).
- Permite acceder a opciones relacionadas con ese componente.

La creación de un menú contextual es similar a la de un menú desplegable, pero sin barra de menú.

En lugar de una barra, se usa un objeto de la clase **javax.swing.JPopupMenu**, que se asocia al componente gráfico que despliega el menú.


Las opciones del menú se añaden al objeto **JPopupMenu**.

Además de **JPopupMenu** (que sustituye a **JMenuBar**), se utilizan las mismas clases que en menús desplegables para crear las opciones.

2. Menú contextual

Desarrollaremos un menú similar al menú desplegable explicado anteriormente.



La única diferencia es que el menú contextual se mostrará al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre una etiqueta existente en el formulario.

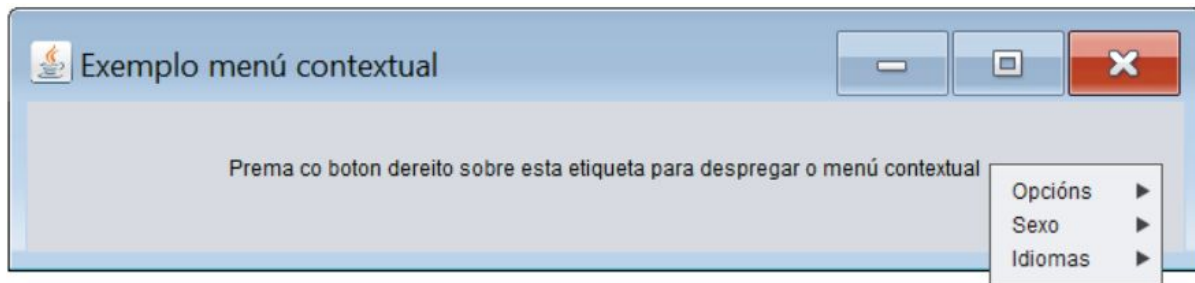

3. Bonus track: Accelerator (Acceso rápido)

Asignar un Accelerator:

- Selecciona el **JMenuItem** al que quieres asignar un atajo.
- En propiedades, busca la propiedad **accelerator**.

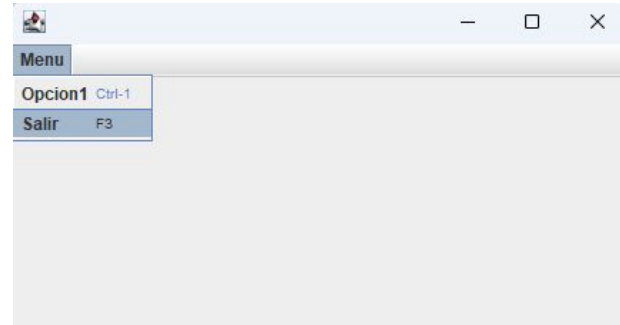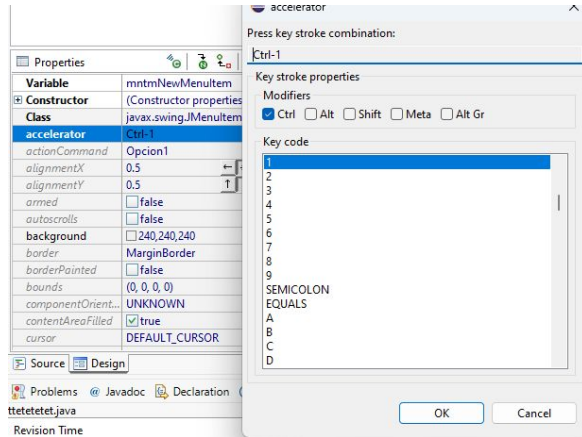

3. Bonus track (II): Mnemonic

Asignar un Mnemonic (mnemónico)

- Selecciona el menú o ítem en el panel de diseño o en el árbol de componentes.
- En la pestaña de propiedades, busca la propiedad **mnemonic**.
- Introduce la letra que quieres que actúe como acceso rápido (por ejemplo, **S** para "Salir").
- Esto permitirá abrir ese menú pulsando **Alt + S**.

