Задание № 18

Определите блоки **head**, **header**, **footer** в отдельных файлах. Файлы разместите в каталоге **inc**. Подключите блоки для вывода через инструкцию **include**.

Рассмотрим пример выполнения задания для блока **header**. На рисунке представлен вариант текущего определения блока.

index.php

```php
<?php
    $head = '
    <meta charset="utf-8">
    <title>Изучаем PHP</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css">
    ';

    $header = '
    <div class="logo">
        <img src="../assets/logo.png" alt="logo">
        <a href="/">
            <h3>Музыкальный сервис</h3>
        </a>
    </div>
    <nav>
        <a href="/teams">Группы</a> |
        <a href="/albums">Альбомы</a> |
        <a href="/tracks">Треки</a> |
        <a href="/admin">Консоль</a>
    </nav>
    ';

```

Вынесите контент блока в отдельный файл.

header.php

```php
<div class="logo">
    <img src="../assets/logo.png" alt="logo">
    <a href="/">
        <h3>Музыкальный сервис</h3>
    </a>
</div>
<nav>
    <a href="/teams">Группы</a> |
    <a href="/albums">Альбомы</a> |
    <a href="/tracks">Треки</a> |
    <a href="/admin">Консоль</a>
</nav>
```

Подключите блок в каждом из файлов **index.php**.

```php
header.php  index.php
<?php
    include "../data/albums.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
    <?php include "../inc/head.php"; ?>
</head>

<body>
    <header>
        <div class="content ins">
            <?php include "../inc/header.php"; ?>
        </div>
    </header>
```

Подобным образом в отдельный файл вынесите контент главной страницы. Подключите контент в индексный файл страницы.

```php
main-content.php
<h1>ALLERGII.NET</h1>
<h3>Музыка – это тишина, которая живёт между звуками</h3>
<h4>(В.А. Моцарт)</h4>
<h3>Найди свою тишину</h3>
<input type="button" value="Поиск в базе">
```

Вынесите определения массивов основного контента страниц в отдельные файлы каталога **data**. В файлах выведите данные массивов, с использованием любого из циклов. Подключите файлы через инструкцию **include**.

Пример выполнения для массива страницы **Группы** представлен на рисунке.

```php
teams.php
        'assets/teams/beatles.jpg','note' => NULL),
        array('id_team' => '4','name' => 'AC/DC','alias' => 'ac-dc','country' => 'Австралия','content'
         => '','date' => '1973','style' => 'хард-блюз-рок','path' => 'assets/teams/acdc.jpg','note' =>
         NULL),
        array('id_team' => '5','name' => 'Scorpions','alias' => 'scorpions','country' => 'ФРГ',
        'content' => '','date' => '1965','style' => 'хард-рок','path' => 'assets/teams/scorpions_.jpg'
        ,'note' => NULL),
        array('id_team' => '6','name' => 'Ленинград','alias' => 'ленинград','country' => 'Россия',
        'content' => '','date' => '1997','style' => 'ска, фолк, панк','path' =>
        'assets/teams/leningrad.jpg','note' => NULL)
    );

    foreach ($content as $item) {
        $data .= "
            <div class='card'>
                <img src='../{$item['path']}' class='teams_img'>
                <div class='card_text'>
                    <h3>{$item['name']}</h3>
                    <p>Страна: <b>{$item['country']}</b></p>
                    <p>Год основания: <b>{$item['date']}</b></p>
                    <p>Стиль группы: <b>{$item['style']}</b></p>
                    <span class='td_info'>подробнее...</span>
                </div>
            </div>
        ";
    }
?>
```

Таким образом, после всех преобразований, индексные файлы примут следующий вид. Страница **Альбомы** в редакторе кода:

```php
index.php
<?php
    include "../data/albums.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
    <?php include "../inc/head.php"; ?>
</head>

<body>
    <header>
        <div class="content ins">
            <?php include "../inc/header.php"; ?>
        </div>
    </header>

    <div class="main ins">
        <div class="content ins">
            <h1>Альбомы</h1>
            <?php echo $data; ?>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <div class="content">
            <?php include "../inc/footer.php"; ?>
        </div>
    </footer>
</body>

</html>
```

Страница **Группы** в браузере:

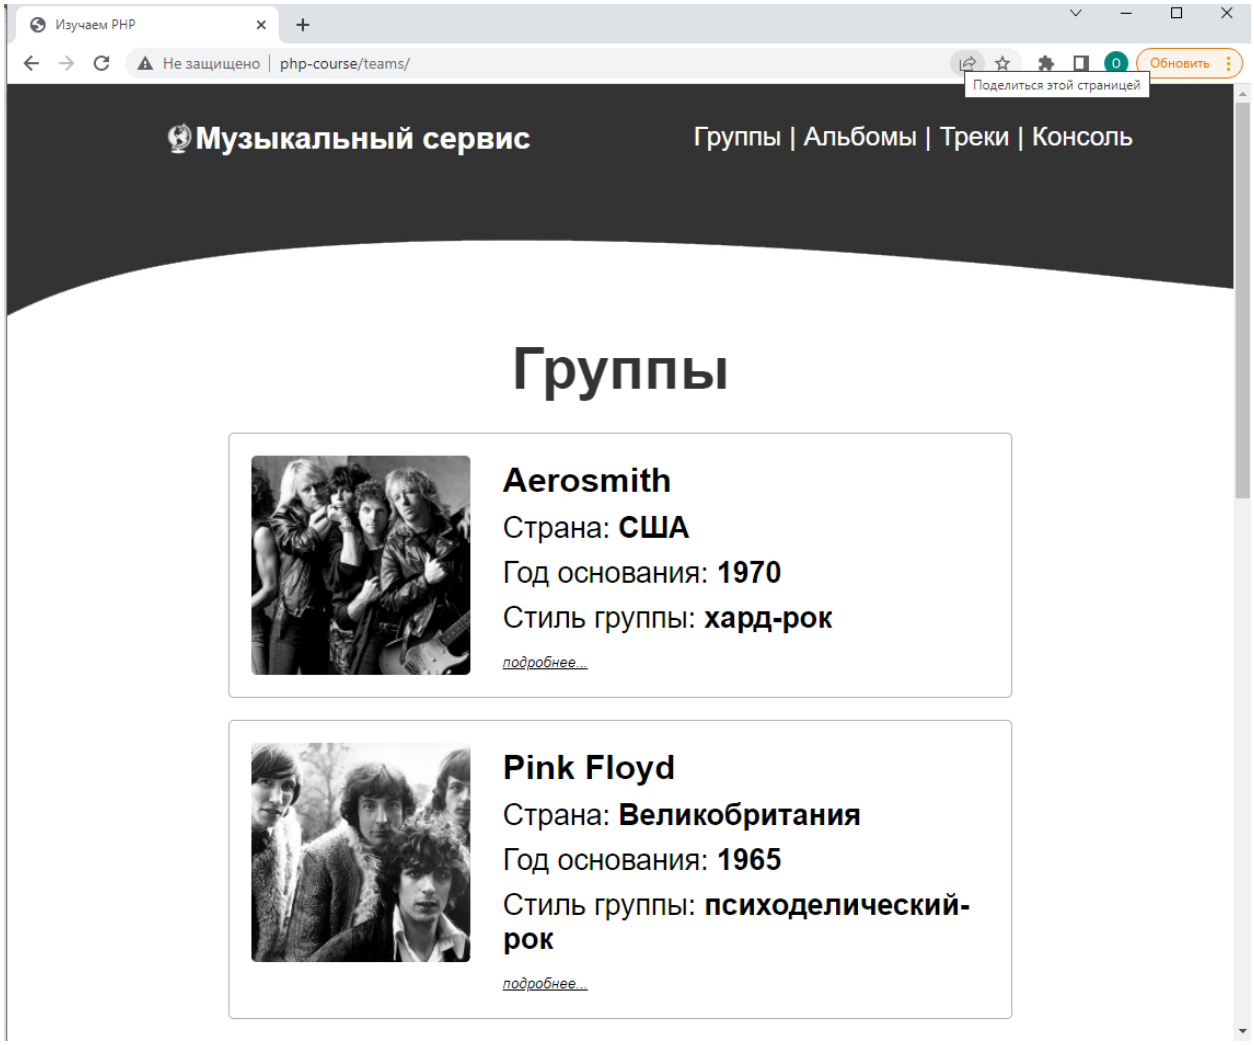

P.S. В директории **Шаблоны вывода** представлены файлы шаблонного вывода контента основных страниц сайта. Возможны творческие эксперименты. Но необходимо помнить, файл стилей имеет настройки для указанной разметки. Если вы захотите поэкспериментировать, не забудьте внести изменения в файл **assets/css/style.css**.