
A Tour Of Sage

Release 10.3

The Sage Development Team

20 mar. 2024

Sumário

1	Sage como uma Calculadora	3
2	Cálculo Numérico com o Sage	5
3	Algoritmos incluídos no Sage	9

Esta apresentação ao Sage segue de perto o “tour do Mathematica” que se encontra no começo do “manual do Mathematica”.

CAPÍTULO 1

Sage como uma Calculadora

A linha de comando do Sage possui o prompt `sage :`; você não precisa digitar essa palavra. Se você usar o Sage Notebook, então você deve copiar todo o comando após o prompt `sage :` em uma célula, e pressionar shift-enter para calcular o resultado.

```
sage: 3 + 5
8
```

O acento circunflexo significa “elevar à potência”.

```
sage: 57.1 ^ 100
4.60904368661396e175
```

Pode-se calcular a inversa de uma matrix 2×2 com o Sage.

```
sage: matrix([[1,2], [3,4]])^(-1)
[ -2      1]
[ 3/2 -1/2]
```

A seguir, calculamos a integral de uma função simples.


```
sage: x = var('x')      # create a symbolic variable
sage: integrate(sqrt(x)*sqrt(1+x), x)
1/4*((x + 1)^(3/2)/x^(3/2) + sqrt(x + 1)/sqrt(x))/((x + 1)^2/x^2 - 2*(x + 1)/x + 1) -
↪ 1/8*log(sqrt(x + 1)/sqrt(x) + 1) + 1/8*log(sqrt(x + 1)/sqrt(x) - 1)
```

Agora vamos resolver uma equação quadrática com o Sage. O símbolo `==` representa igualdade no Sage.

```
sage: a = var('a')
sage: S = solve(x^2 + x == a, x); S
[x == -1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2, x == 1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2]
```

O resultado é uma lista de igualdades.

```
sage: S[0].rhs()  
-1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2  
sage: show(plot(sin(x) + sin(1.6*x), 0, 40))
```

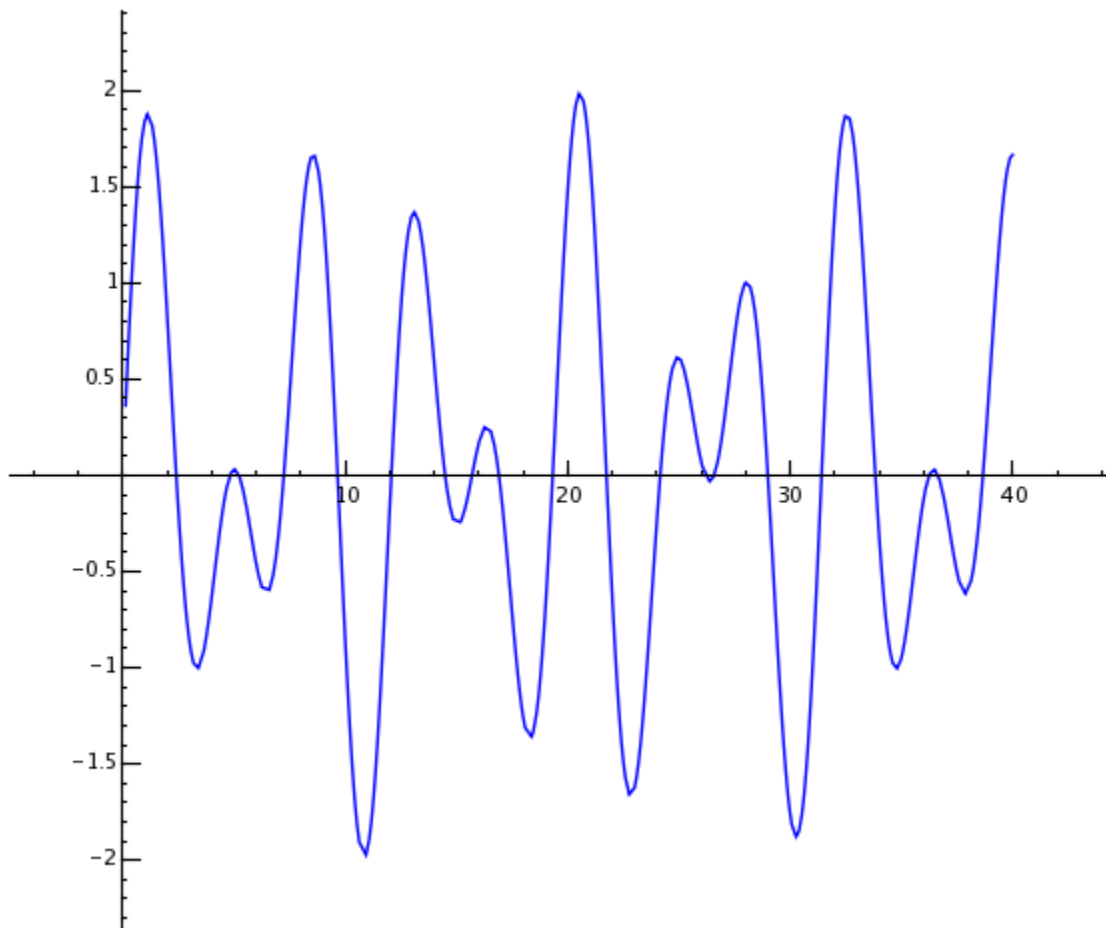

Cálculo Numérico com o Sage

Primeiro vamos criar uma matriz 500×500 de números aleatórios.

```
sage: m = random_matrix(RDF, 500)
```

Leva alguns segundos para calcular os autovalores dessa matriz e representá-los em um gráfico.

```
sage: e = m.eigenvalues() #about 2 seconds  
sage: w = [(i, abs(e[i])) for i in range(len(e))]  
sage: show(points(w))
```



Graças à biblioteca GMP (GNU Multiprecision Library), o Sage pode efetuar cálculos com números muito grandes, até mesmo com números com milhões de dígitos.

```
sage: factorial(100)
9332621544394415268169923885626670049071596826438162146859296389521759999322991560894146397615651828
sage: n = factorial(1000000)  #about 2.5 seconds
```

Vamos calcular π com 100 algarismos decimais.

```
sage: N(pi, digits=100)
3.
141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117068
```

Agora o Sage vai fatorar um polinômio em duas variáveis.

```
sage: R.<x,y> = QQ[]
sage: F = factor(x^99 + y^99)
sage: F
(x + y) * (x^2 - x*y + y^2) * (x^6 - x^3*y^3 + y^6) *
(x^10 - x^9*y + x^8*y^2 - x^7*y^3 + x^6*y^4 - x^5*y^5 +
x^4*y^6 - x^3*y^7 + x^2*y^8 - x*y^9 + y^10) *
(x^20 + x^19*y - x^17*y^3 - x^16*y^4 + x^14*y^6 + x^13*y^7 -
x^11*y^9 - x^10*y^10 - x^9*y^11 + x^7*y^13 + x^6*y^14 -
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

x^4*y^16 - x^3*y^17 + x*y^19 + y^20) * (x^60 + x^57*y^3 -
x^51*y^9 - x^48*y^12 + x^42*y^18 + x^39*y^21 - x^33*y^27 -
x^30*y^30 - x^27*y^33 + x^21*y^39 + x^18*y^42 - x^12*y^48 -
x^9*y^51 + x^3*y^57 + y^60)
sage: F.expand()
x^99 + y^99

```

O Sage leva menos de 5 segundos para calcular de quantas maneiras pode-se particionar 10^8 como uma soma de inteiros positivos.

```

sage: z = Partitions(10^8).cardinality() #about 4.5 seconds
sage: str(z)[:40]
'1760517045946249141360373894679135204009'

```


CAPÍTULO 3

Algoritmos incluídos no Sage

Ao usar o Sage, você acessa uma das maiores coleções disponíveis de algoritmos computacionais de código aberto.