
Sage ガイドツアー

リリース 10.6

The Sage Group

2025 年 04 月 02 日

目次

第 1 章 電卓としての Sage	3
第 2 章 Sage で力まかせに計算	7
第 3 章 Sage におけるアルゴリズム群の利用	11

以下では、『Mathematica ブック』冒頭の Mathematica 紹介をなぞって, Sage の紹介を試みる.

第1章 電卓としてのSage

Sage のコマンドラインに表示されている `sage:` プロンプトを入力する必要はない。Sage ノートブックを使っている場合、`sage:` に続く全てを入力セルに入れて `shift-enter` と押すと計算出力が得られる。

```
sage: 3 + 5
8
```

```
>>> from sage.all import *
>>> Integer(3) + Integer(5)
8
```

キャレット記号 `^` は「べき乗」を表わす。

```
sage: 57.1 ^ 100
4.60904368661396e175
```

```
>>> from sage.all import *
>>> RealNumber('57.1') ** Integer(100)
4.60904368661396e175
```

Sage で 2×2 行列の逆行列を計算してみよう。

```
sage: matrix([[1,2], [3,4]])^(-1)
[ -2    1]
[ 3/2 -1/2]
```

```
>>> from sage.all import *
>>> matrix([[Integer(1),Integer(2)], [Integer(3),Integer(4)]])**(-Integer(1))
[ -2    1]
[ 3/2 -1/2]
```

初等的な関数を積分する。

```
sage: x = var('x') # 記号変数を定義
sage: integrate(sqrt(x)*sqrt(1+x), x)
1/4*((x + 1)^(3/2)/x^(3/2) + sqrt(x + 1)/sqrt(x))/((x + 1)^2/x^2 - 2*(x + 1)/x + 1) -
→ 1/8*log(sqrt(x + 1)/sqrt(x) + 1) + 1/8*log(sqrt(x + 1)/sqrt(x) - 1)
```

```
>>> from sage.all import *
>>> x = var('x')    # 記号変数を定義
>>> integrate(sqrt(x)*sqrt(Integer(1)+x), x)
1/4*((x + 1)^(3/2)/x^(3/2) + sqrt(x + 1)/sqrt(x))/((x + 1)^2/x^2 - 2*(x + 1)/x + 1) -
→ 1/8*log(sqrt(x + 1)/sqrt(x) + 1) + 1/8*log(sqrt(x + 1)/sqrt(x) - 1)
```

以下では Sage に 2 次方程式を解かせる。Sage では等号として記号 == を使う。

```
sage: a = var('a')
sage: S = solve(x^2 + x == a, x); S
[x == -1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2, x == 1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2]
```

```
>>> from sage.all import *
>>> a = var('a')
>>> S = solve(x**Integer(2) + x == a, x); S
[x == -1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2, x == 1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2]
```

結果は等式のリストになっている。


```
sage: S[0].rhs()
-1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2
```

```
>>> from sage.all import *
>>> S[Integer(0)].rhs()
-1/2*sqrt(4*a + 1) - 1/2
```

もちろん、よく使われる種々の関数をプロットすることもできる。

```
sage: show(plot(sin(x) + sin(1.6*x), 0, 40))
```

```
>>> from sage.all import *
>>> show(plot(sin(x) + sin(RealNumber('1.6')*x), Integer(0), Integer(40)))
```

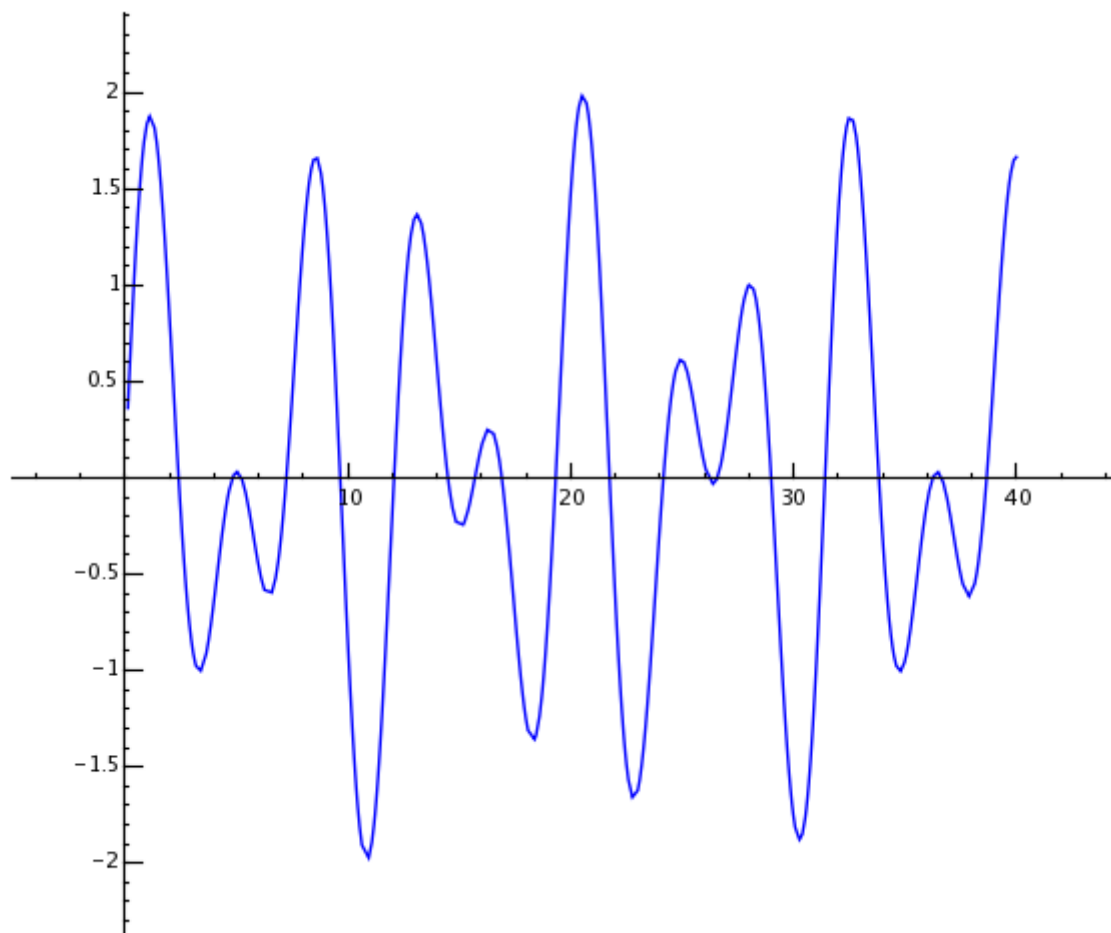

第2章 Sageで力まかせに計算

まず要素値が乱数で与えられる 500×500 行列を作っておく.


```
sage: m = random_matrix(RDF, 500)
```

```
>>> from sage.all import *  
>>> m = random_matrix(RDF, Integer(500))
```

Sageでこの行列の固有値を計算してプロットするのも二, 三秒程度の仕事だ.

```
sage: e = m.eigenvalues() # 約2秒  
sage: w = [(i, abs(e[i])) for i in range(len(e))]  
sage: show(points(w))
```

```
>>> from sage.all import *  
>>> e = m.eigenvalues() # 約2秒  
>>> w = [(i, abs(e[i])) for i in range(len(e))]  
>>> show(points(w))
```

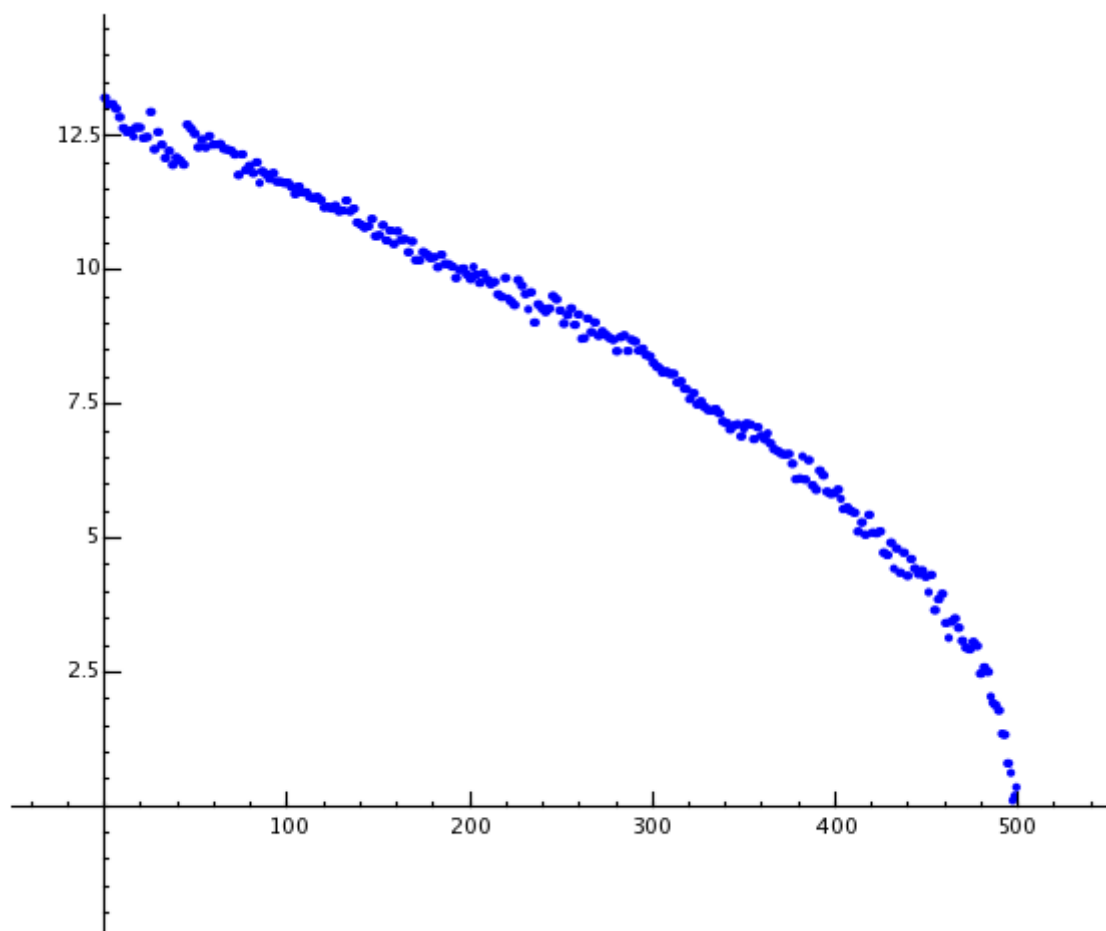

GNU 多倍長ライブラリ (GMP) のおかげで, Sage は数百万から数十億桁までの非常に大きな数を扱うことができる.

[illegible][illegible]

以下では π を, 少なくとも 100 桁まで計算する.

```
sage: N(pi, digits=100)
3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628
↵034825342117068
```

```
>>> from sage.all import *
>>> N(pi, digits=Integer(100))
3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628
→034825342117068
```

Sage に 2 変数多項式を因数分解させる.

```
sage: R.<x,y> = QQ[]
sage: F = factor(x^99 + y^99)
sage: F
(x + y) * (x^2 - x*y + y^2) * (x^6 - x^3*y^3 + y^6) *
(x^10 - x^9*y + x^8*y^2 - x^7*y^3 + x^6*y^4 - x^5*y^5 +
x^4*y^6 - x^3*y^7 + x^2*y^8 - x*y^9 + y^10) *
(x^20 + x^19*y - x^17*y^3 - x^16*y^4 + x^14*y^6 + x^13*y^7 -
x^11*y^9 - x^10*y^10 - x^9*y^11 + x^7*y^13 + x^6*y^14 -
x^4*y^16 - x^3*y^17 + x*y^19 + y^20) * (x^60 + x^57*y^3 -
x^51*y^9 - x^48*y^12 + x^42*y^18 + x^39*y^21 - x^33*y^27 -
x^30*y^30 - x^27*y^33 + x^21*y^39 + x^18*y^42 - x^12*y^48 -
x^9*y^51 + x^3*y^57 + y^60)
sage: F.expand()
x^99 + y^99
```

```
>>> from sage.all import *
>>> R = QQ['x, y']; (x, y,) = R._first_ngens(2)
>>> F = factor(x**Integer(99) + y**Integer(99))
>>> F
(x + y) * (x^2 - x*y + y^2) * (x^6 - x^3*y^3 + y^6) *
(x^10 - x^9*y + x^8*y^2 - x^7*y^3 + x^6*y^4 - x^5*y^5 +
x^4*y^6 - x^3*y^7 + x^2*y^8 - x*y^9 + y^10) *
(x^20 + x^19*y - x^17*y^3 - x^16*y^4 + x^14*y^6 + x^13*y^7 -
x^11*y^9 - x^10*y^10 - x^9*y^11 + x^7*y^13 + x^6*y^14 -
x^4*y^16 - x^3*y^17 + x*y^19 + y^20) * (x^60 + x^57*y^3 -
x^51*y^9 - x^48*y^12 + x^42*y^18 + x^39*y^21 - x^33*y^27 -
x^30*y^30 - x^27*y^33 + x^21*y^39 + x^18*y^42 - x^12*y^48 -
x^9*y^51 + x^3*y^57 + y^60)
>>> F.expand()
x^99 + y^99
```

Sage では, 1 億を正整数の和として表す仕方を計算するにも 5 秒以下しかかからない.

```
sage: z = Partitions(10^8).cardinality() # 約 4.5 秒
sage: str(z)[:40]
'1760517045946249141360373894679135204009'
```

```
>>> from sage.all import *
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
>>> z = Partitions(Integer(10)**Integer(8)).cardinality() # 約 4.5 秒
>>> str(z)[:Integer(40)]
'1760517045946249141360373894679135204009'
```

第3章 Sageにおけるアルゴリズム群の利用

Sageを使うということは、オープンソース計算アルゴリズムの世界最大級の集大成を利用できることを意味している.