Untitled

2022-06-11

## Contents

1 R plots

```
> library(magrittr)
>
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
```



(a) 1   (b) 2   (c) 3   (d) 4

Figure 1: some plot again

```
> library(magrittr)
>
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
```
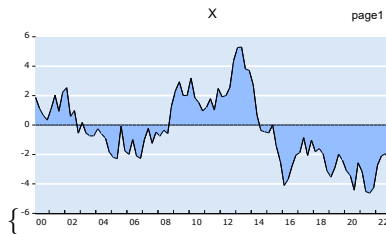
(a) 1   (b) 2   (c) 3   (d) 4
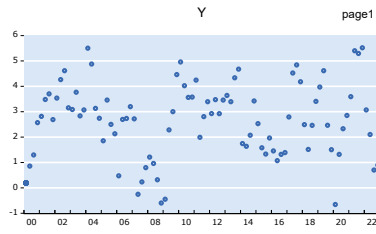
Figure 2: some plot
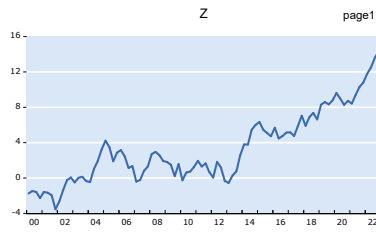

(a) Figure 1 of EviewsR page   (b) Figure 2 of EviewsR page   (c) Figure 3 of EviewsR page   (d) Figure 1 of Page1