

Untitled

2022-06-11

Contents

1 R plots


1


1 R plots

```
> library(magrittr)
>
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
```


```
> library(magrittr)
>
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
> a=runif(100) %>% plot
```

\begin{figure}[h]

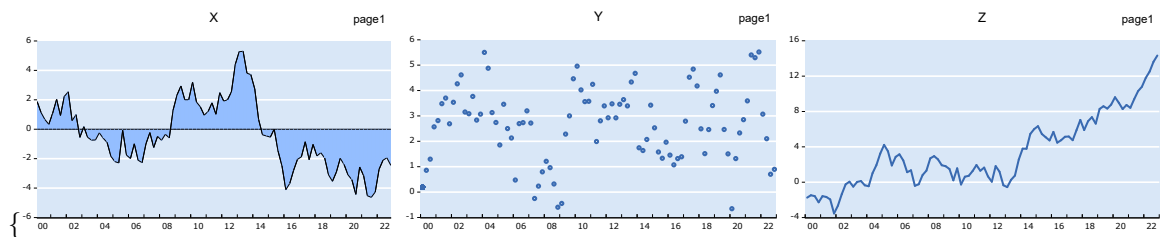





(a) 1




(b) 2




(c) 3




(d) 4




(e) 5




(f) 6



(g) 7




(h) 8




(i) 9


Figure 1: some plot again




(a) 1




(b) 2




(c) 3




(d) 4




(e) 5




(f) 6



(g) 7



(h) 8



(i) 9

Figure 2: some plot