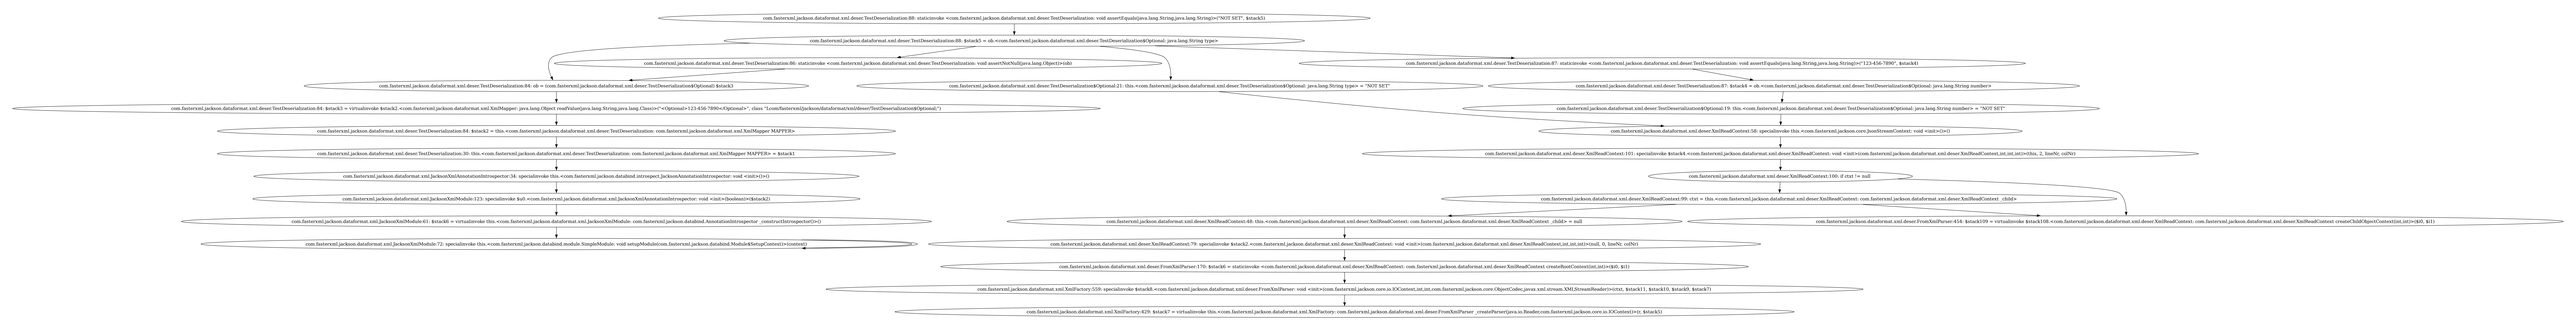
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:88: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("NOT SET", $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:88: $stack5 = vb.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String type>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:86: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: void assertNotNull(java.lang.Object)>(ob)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:87: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123-456-7890", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:84: ob = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional:21: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:87: $stack4 = vb.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String number>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:84: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<Optional>123-456-7890</Optional>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/TestDeserialization$Optional;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional:19: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:84: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:30: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:100: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule:123: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:48: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:454: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule:72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:79: specialinvoke $stack22.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)