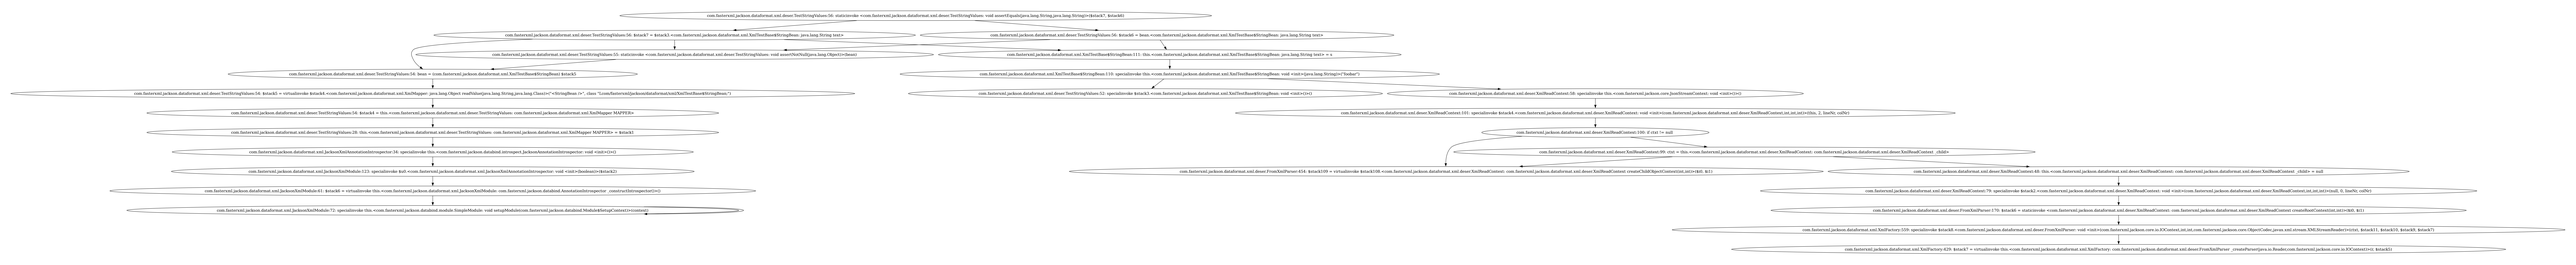
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:56: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>(r4stack7, $stack40)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:56: $stack7 = $stack3 <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:55: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: void assertNotNull(java.lang.Object)>(bean)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:54: bean = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean) $stack5
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:54: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<StringBean />", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/XmlTestBase$StringBean;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:54: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:28: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:56: $stack7 = $stack3 <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:111: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text> = x
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:110: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: void <init>(java.lang.String)>("foobar")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:52: specialinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(this, 2, -1, -1, -1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:190: if $stat != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:434: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(-1, -1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:43: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(r16, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParserJava.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r0, $stack5)