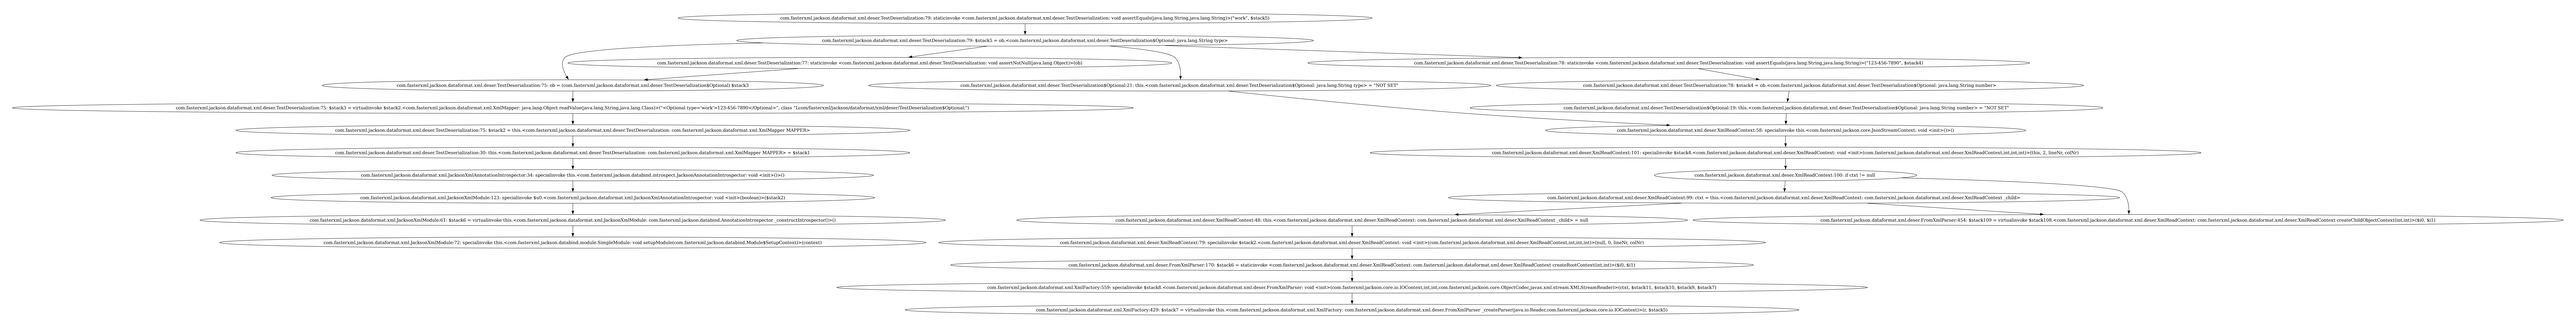
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.79: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("work", $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.79: $stack5 = ob <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String type>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.77: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: void assertNotNull(java.lang.Object)>(ob)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.78: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123456-7890", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.75: ob = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional.21: this <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.78: $stack4 = ob.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String number>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.75: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<Optional type="work">123456-7890</Optional>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/TestDeserialization$Optional;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional.19: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.75: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization.30: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector.34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.100: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.123: specialinvoke $o0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.48: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.454: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.170: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.559: specialinvoke $stack48.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>($stack, $stack11, $stack53, $stack49, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParserJava.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)