
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.

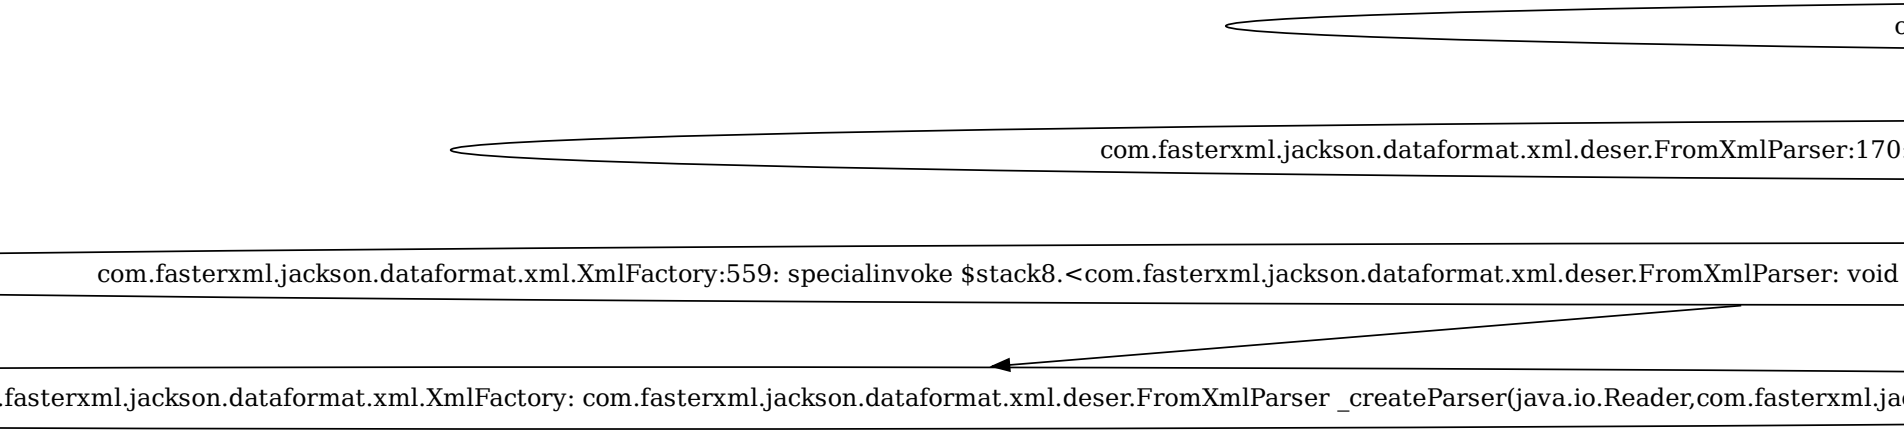
c
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void
.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.ja

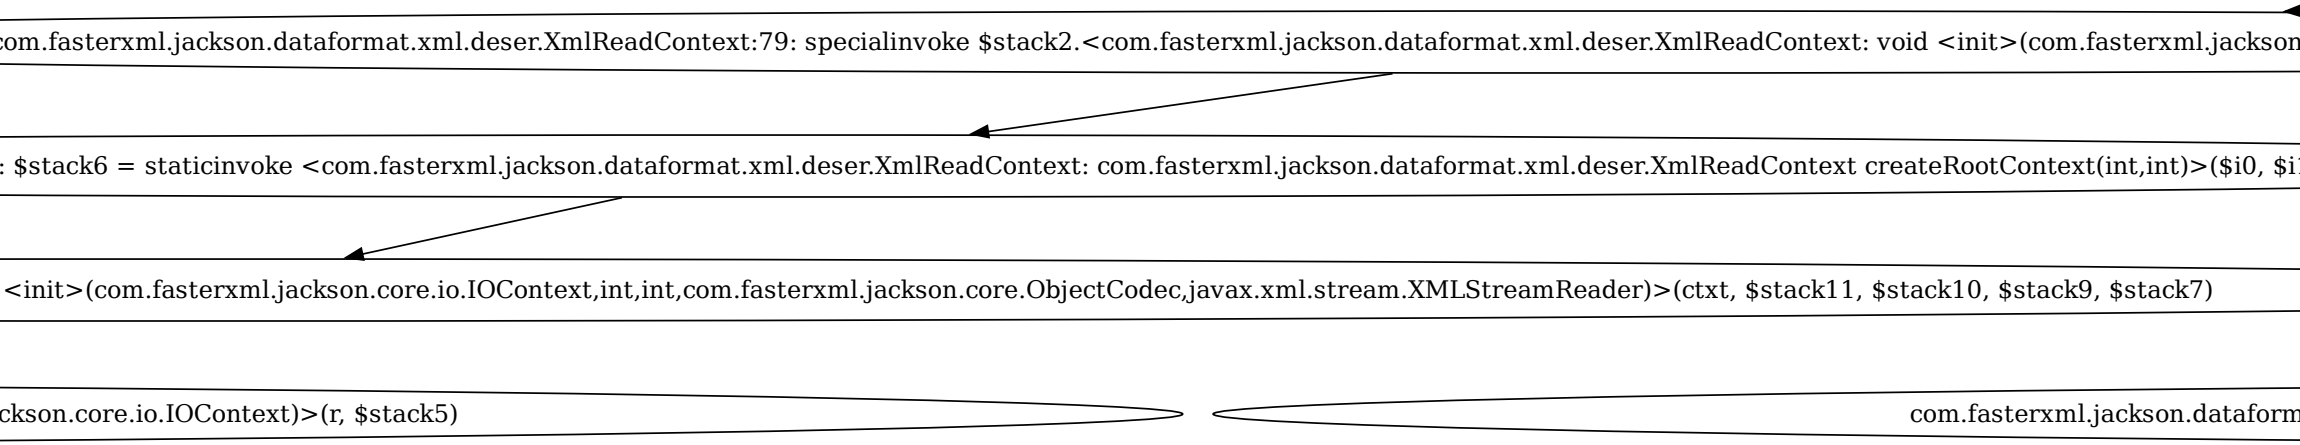
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson
: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i
<init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
ckson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataform

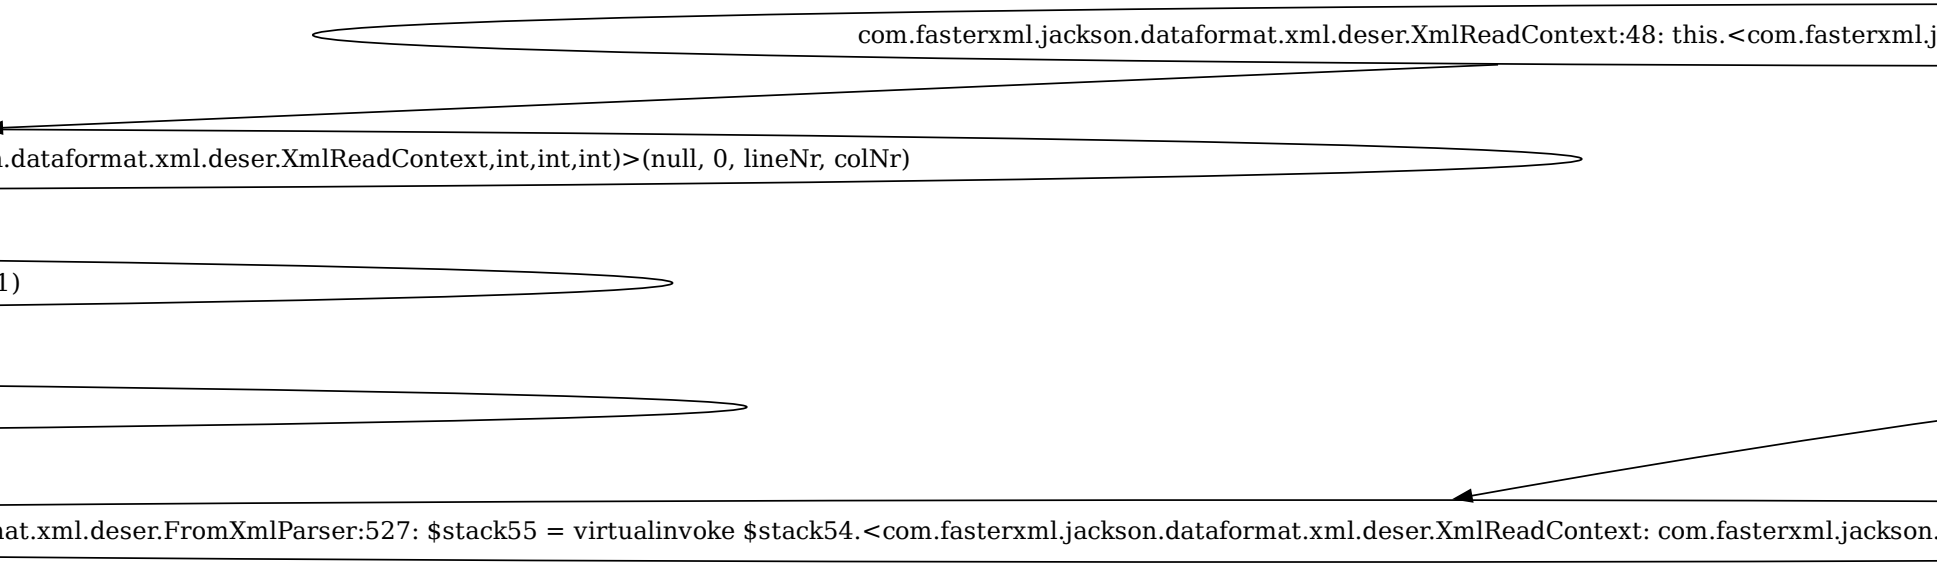
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:48: this.<com.fasterxml.j
.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
1)
at.xml.deser.FromXmlParser:527: $stack55 = virtualinvoke $stack54.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.

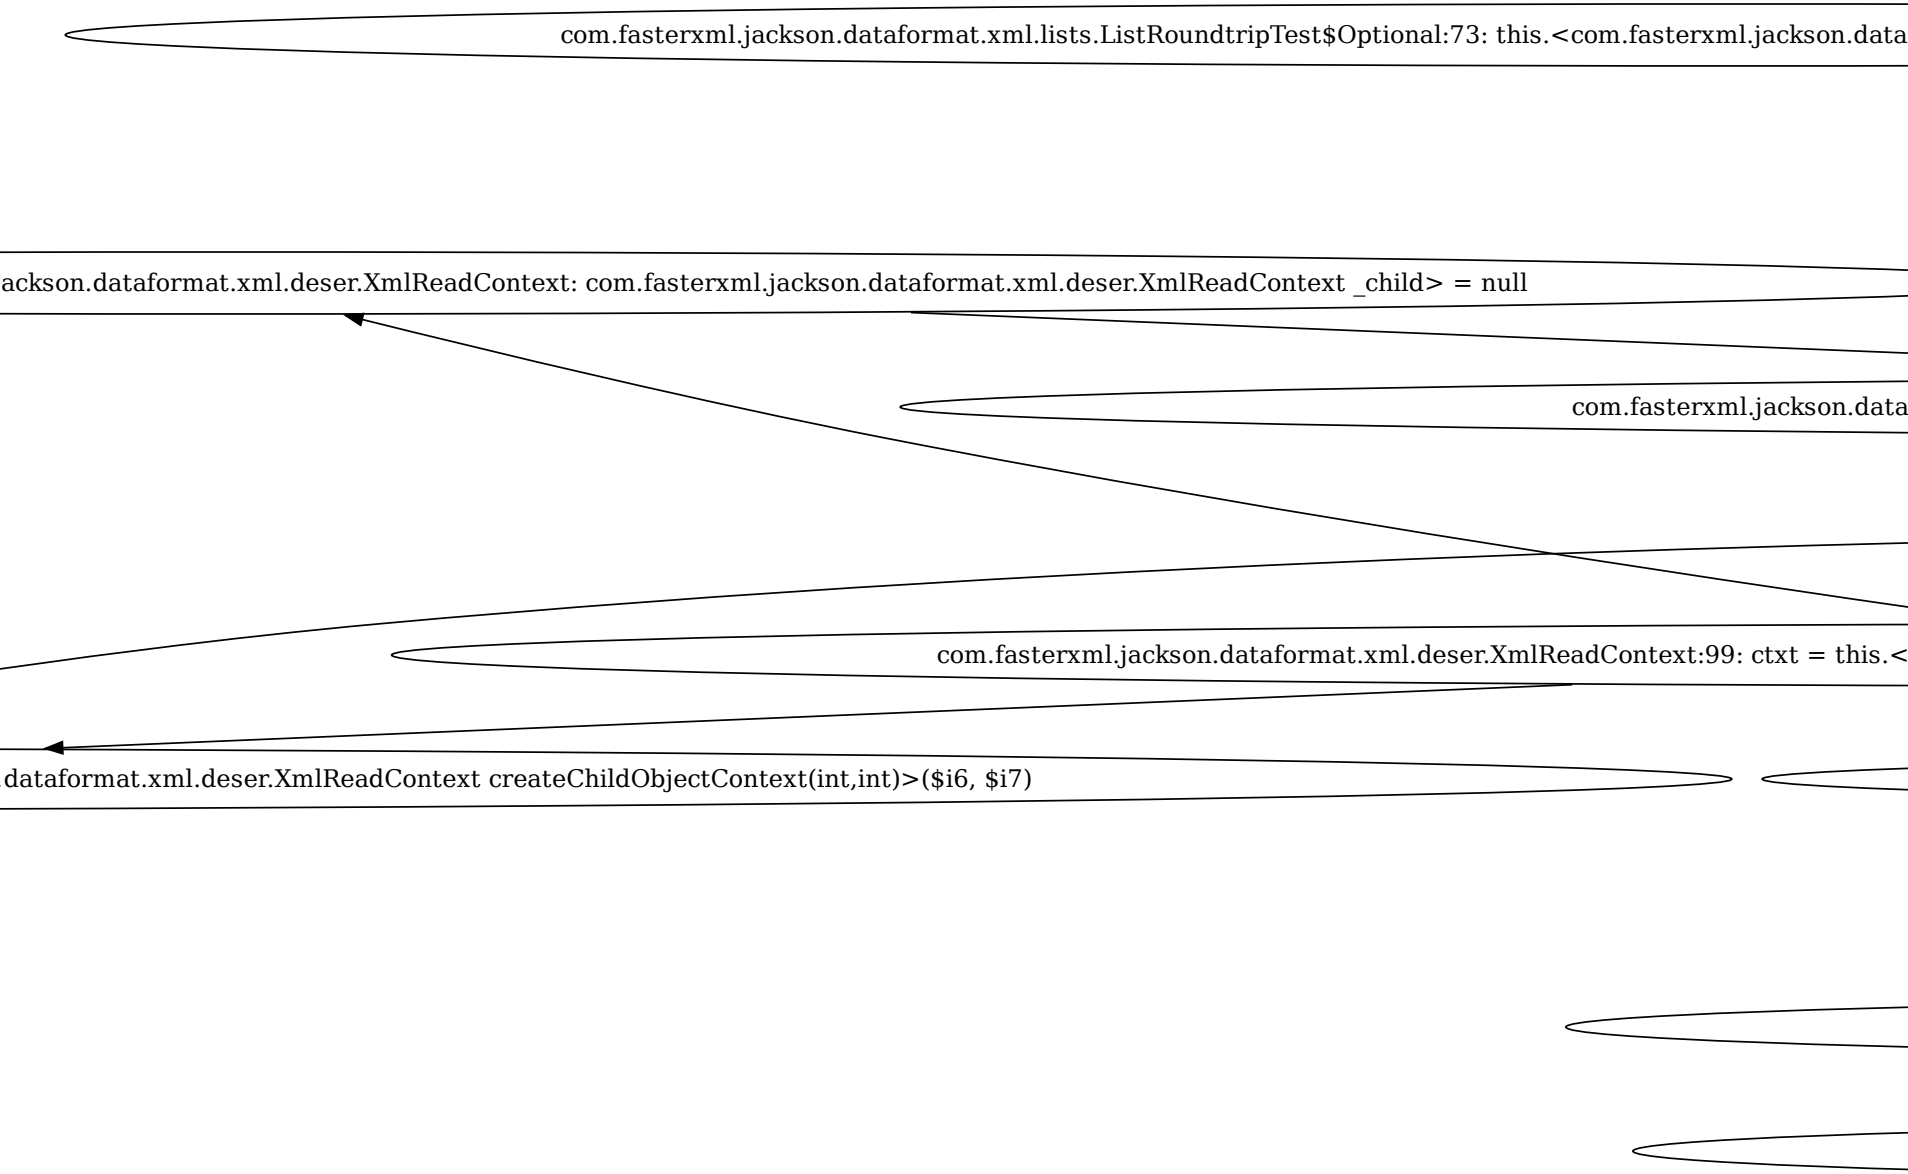
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional:73: this.<com.fasterxml.jackson.data
ackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.data
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<
dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i6, $i7)

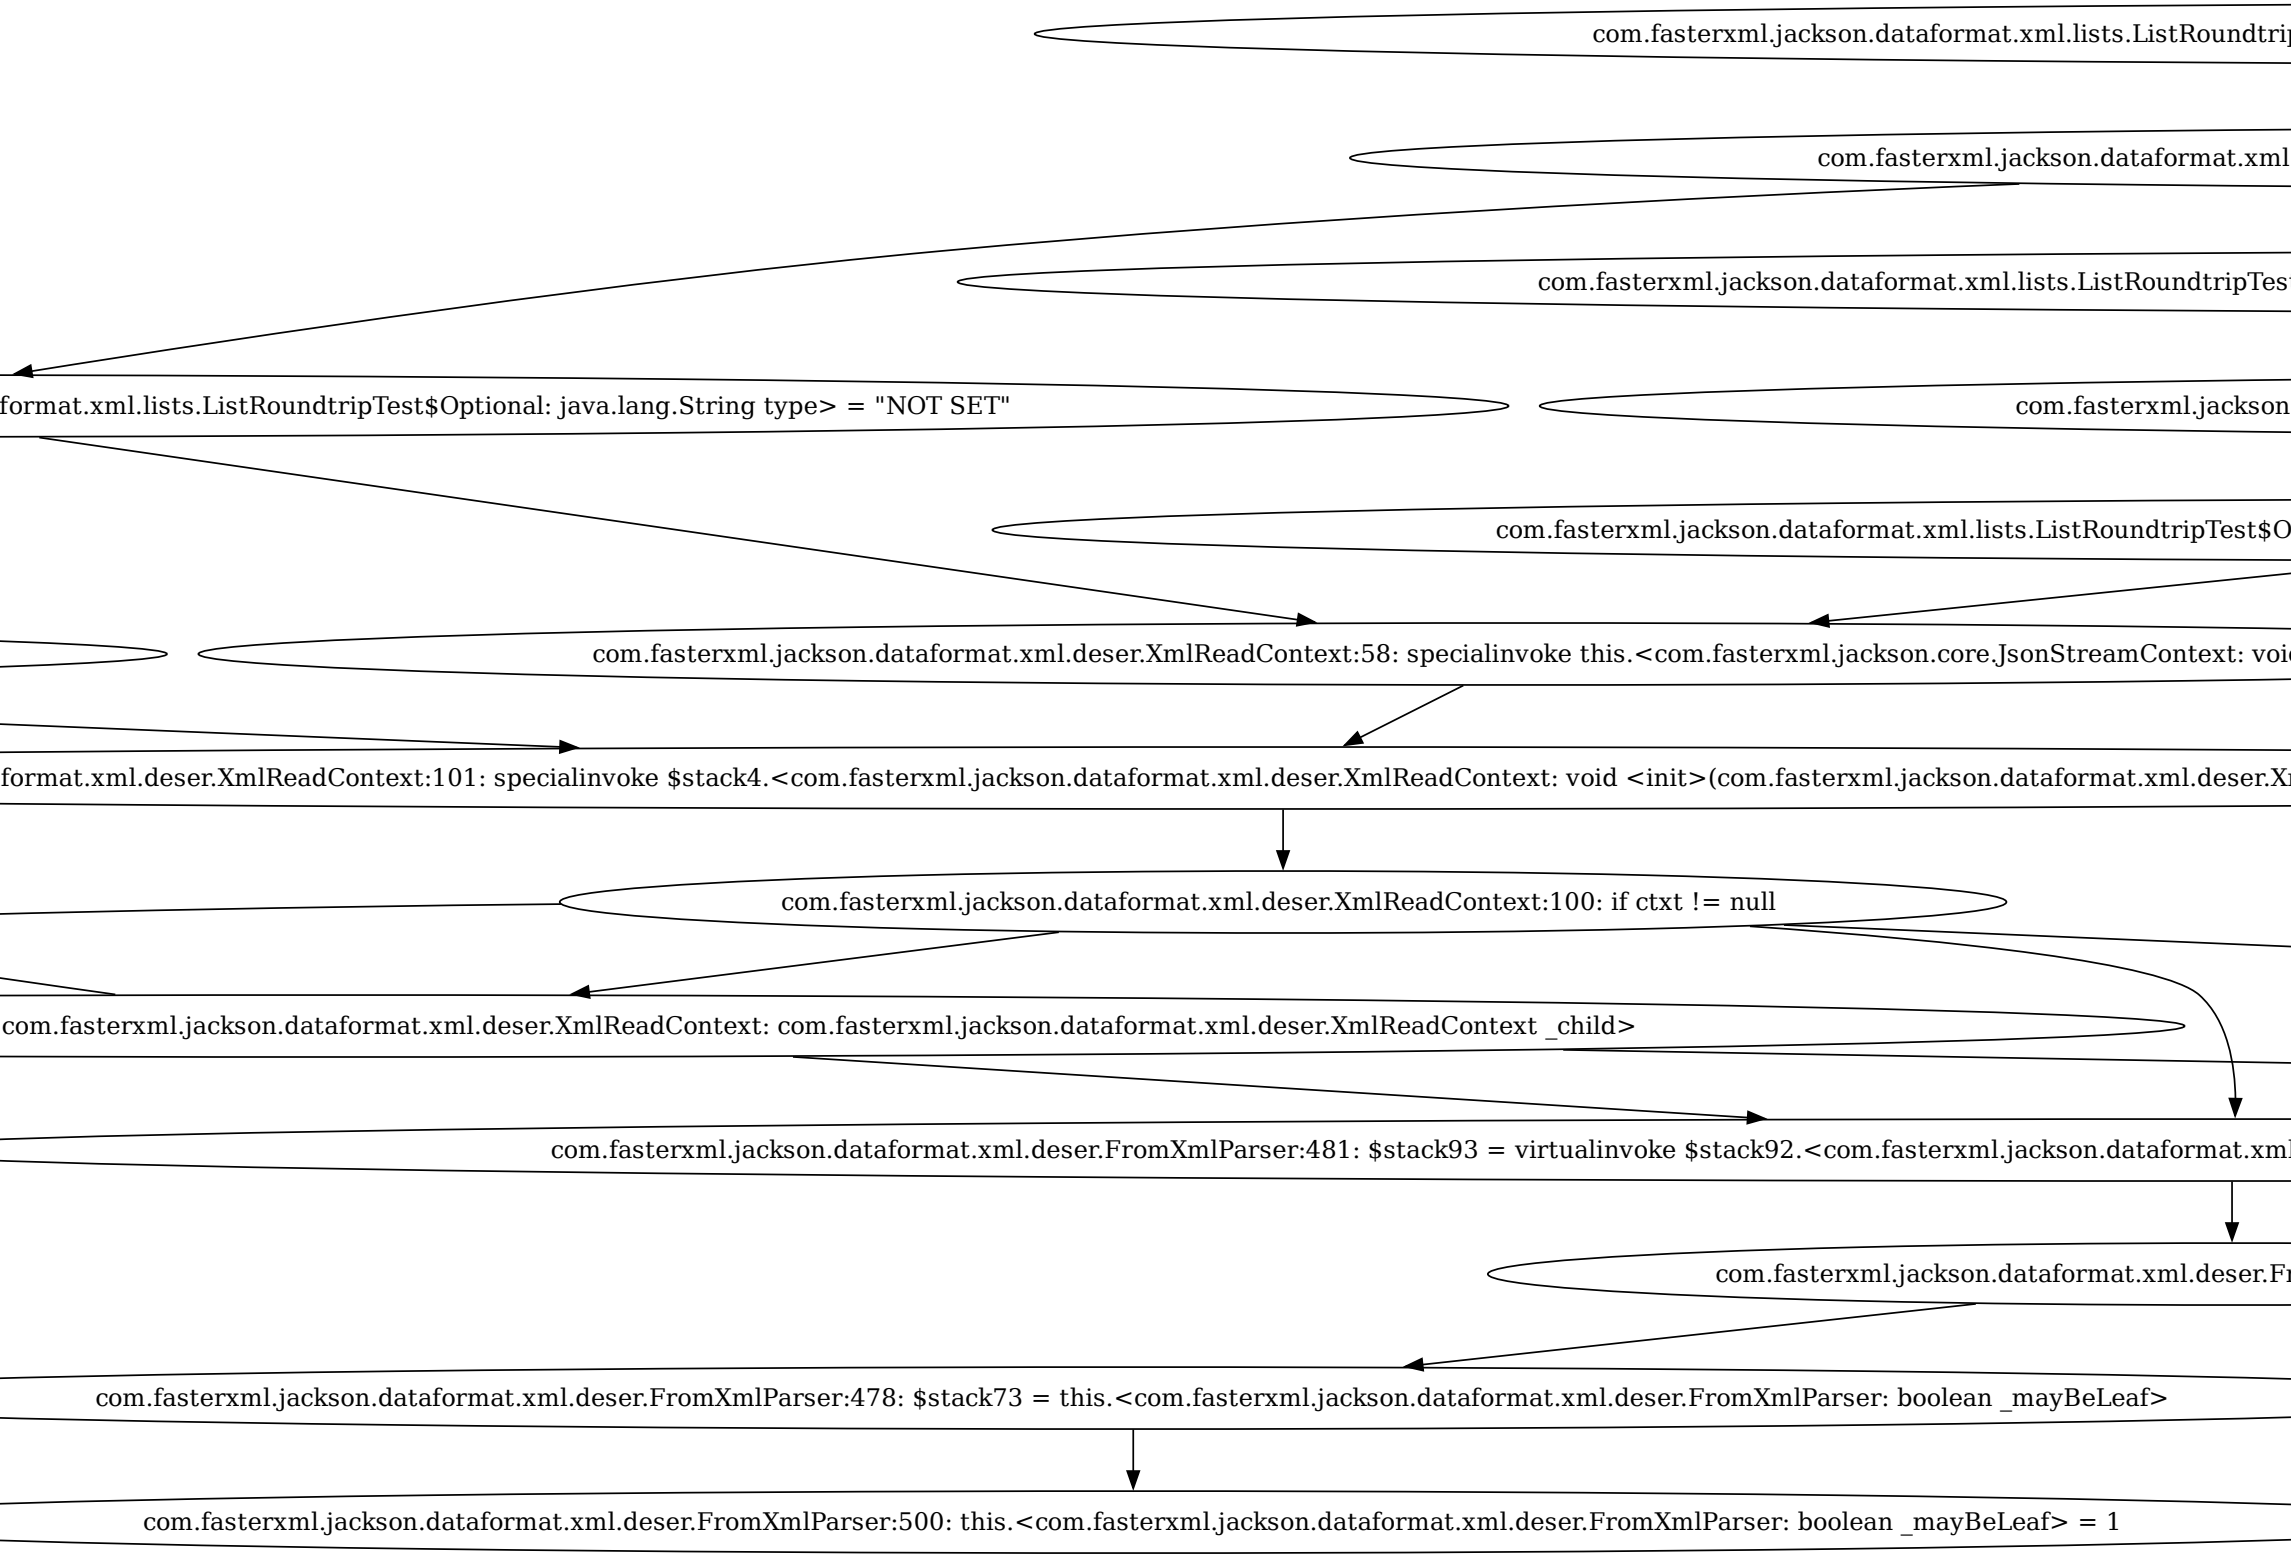
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtrip
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest
format.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$O
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: voi
format.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.X
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:100: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:481: $stack93 = virtualinvoke $stack92.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.Fr
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:478: $stack73 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:500: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf> = 1

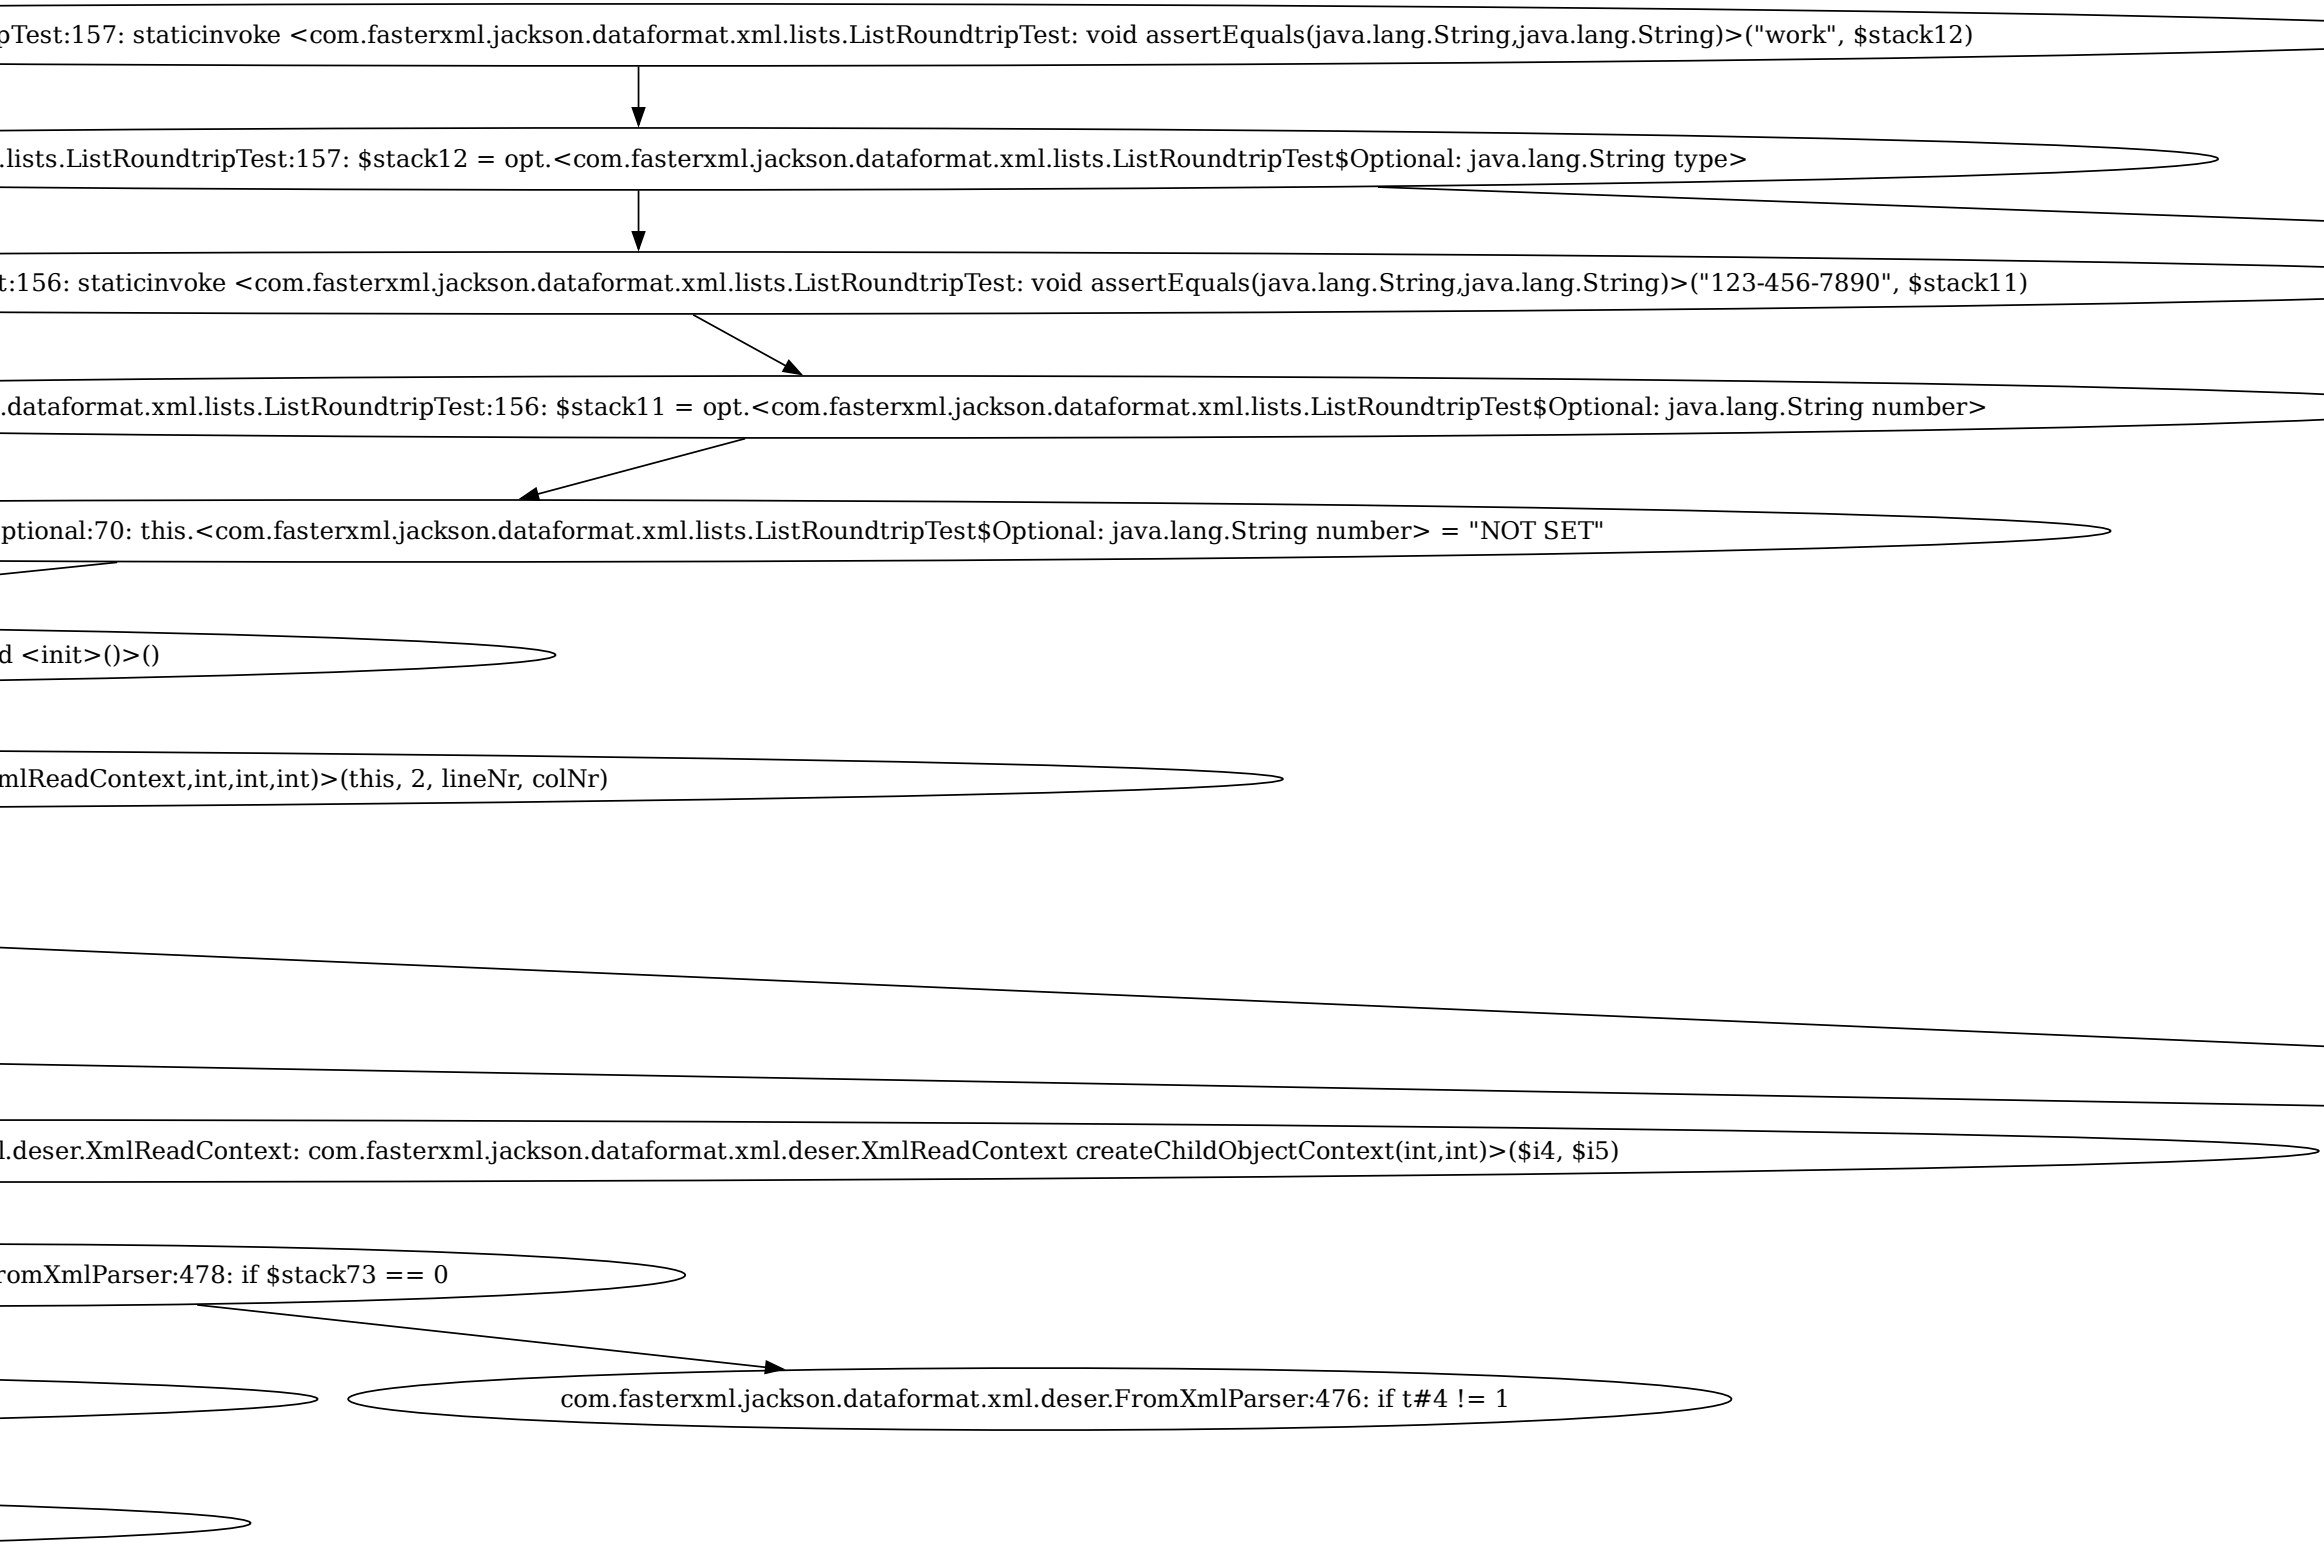
pTest:157: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("work", $stack12)
.lists.ListRoundtripTest:157: $stack12 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String type>
t:156: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123-456-7890", $stack11)
.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:156: $stack11 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String number>
ptional:70: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"
d <init>()>()
mlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
l.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i4, $i5)
romXmlParser:478: if $stack73 == 0
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:476: if t#4 != 1

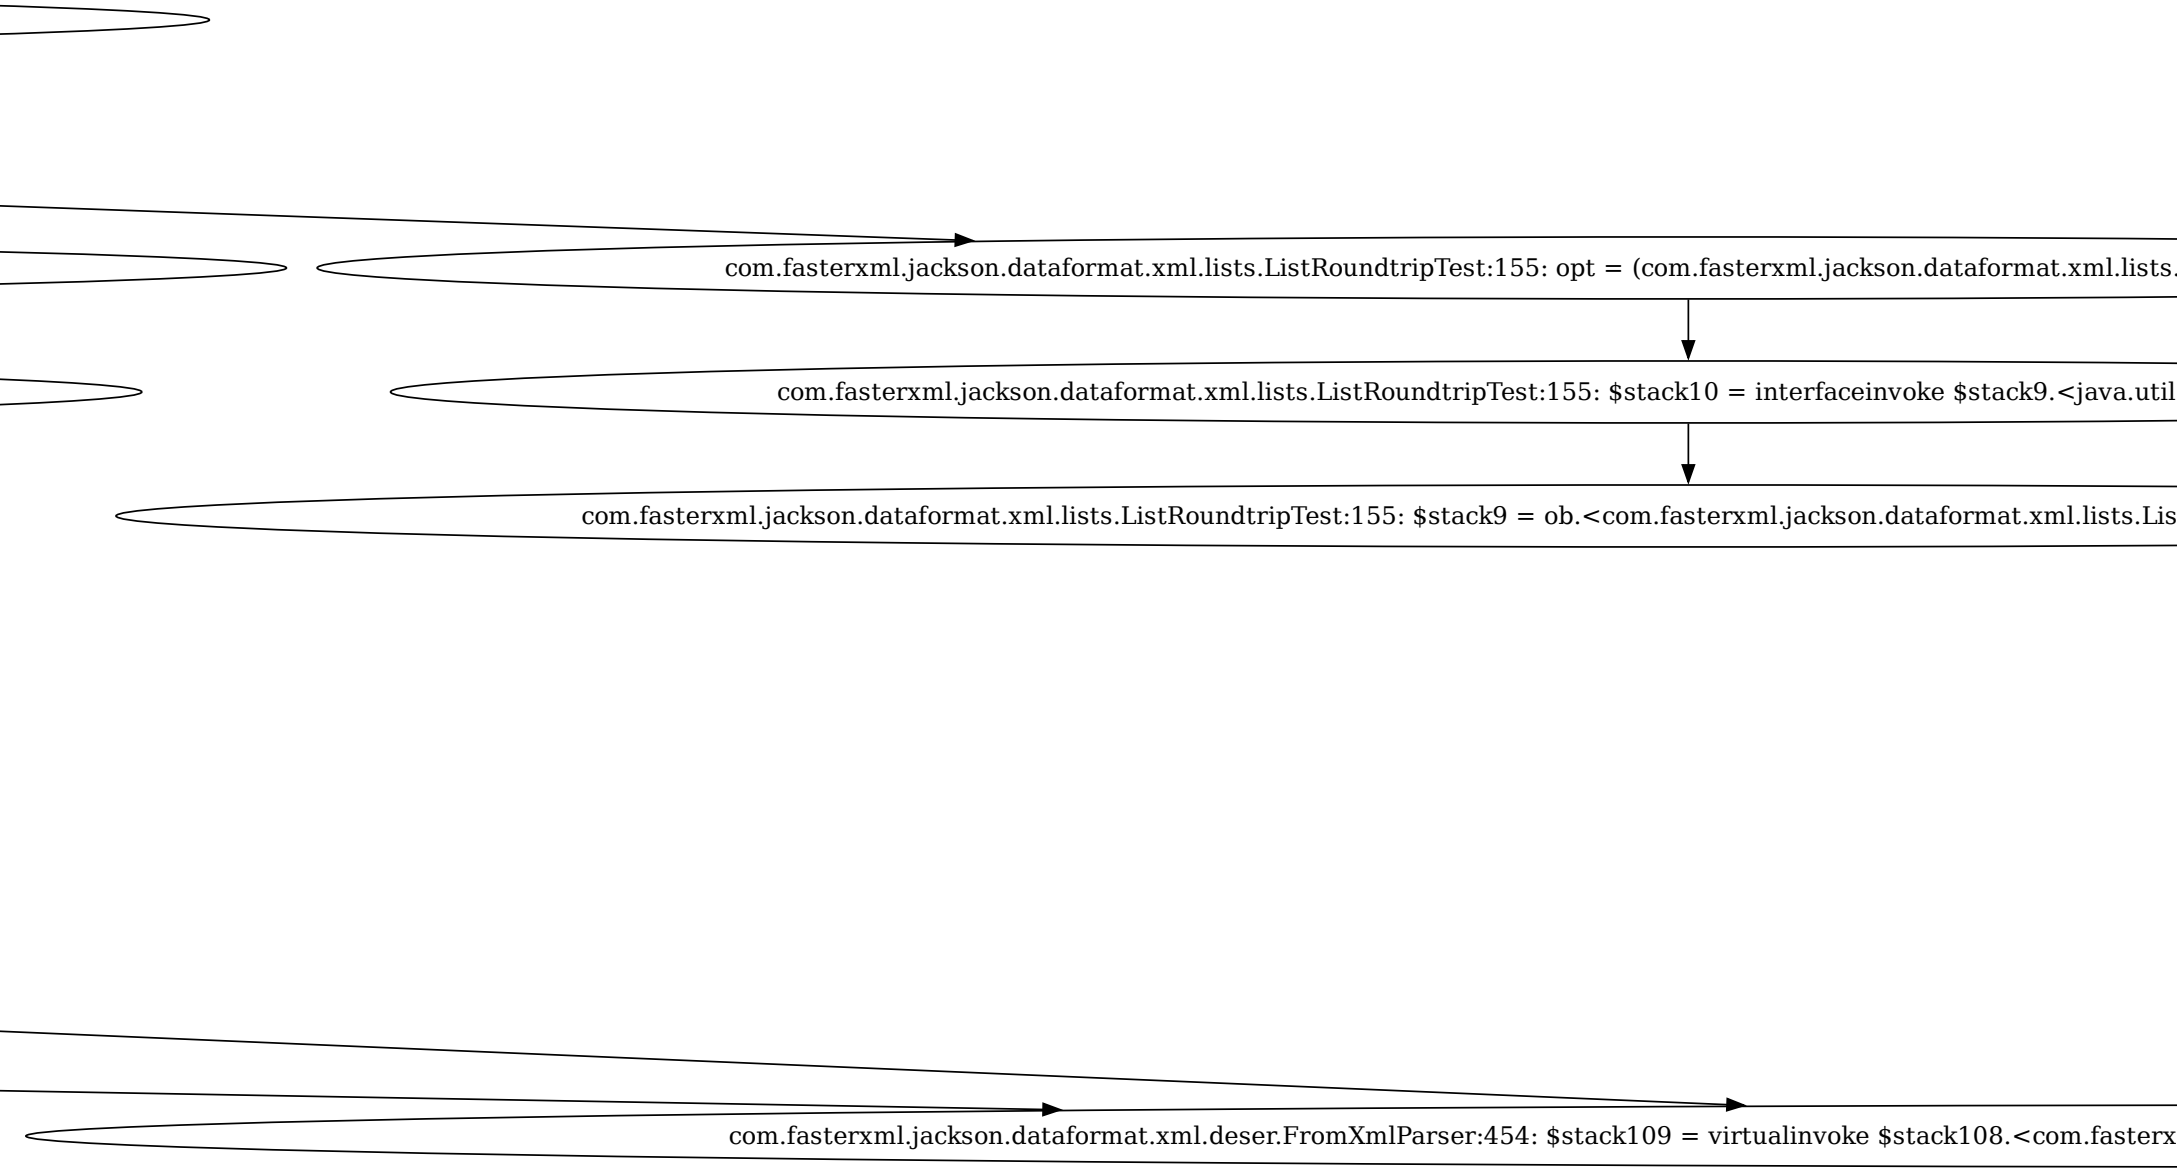
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:155: opt = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:155: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<java.util
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:155: $stack9 = ob.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Lis
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:454: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterx

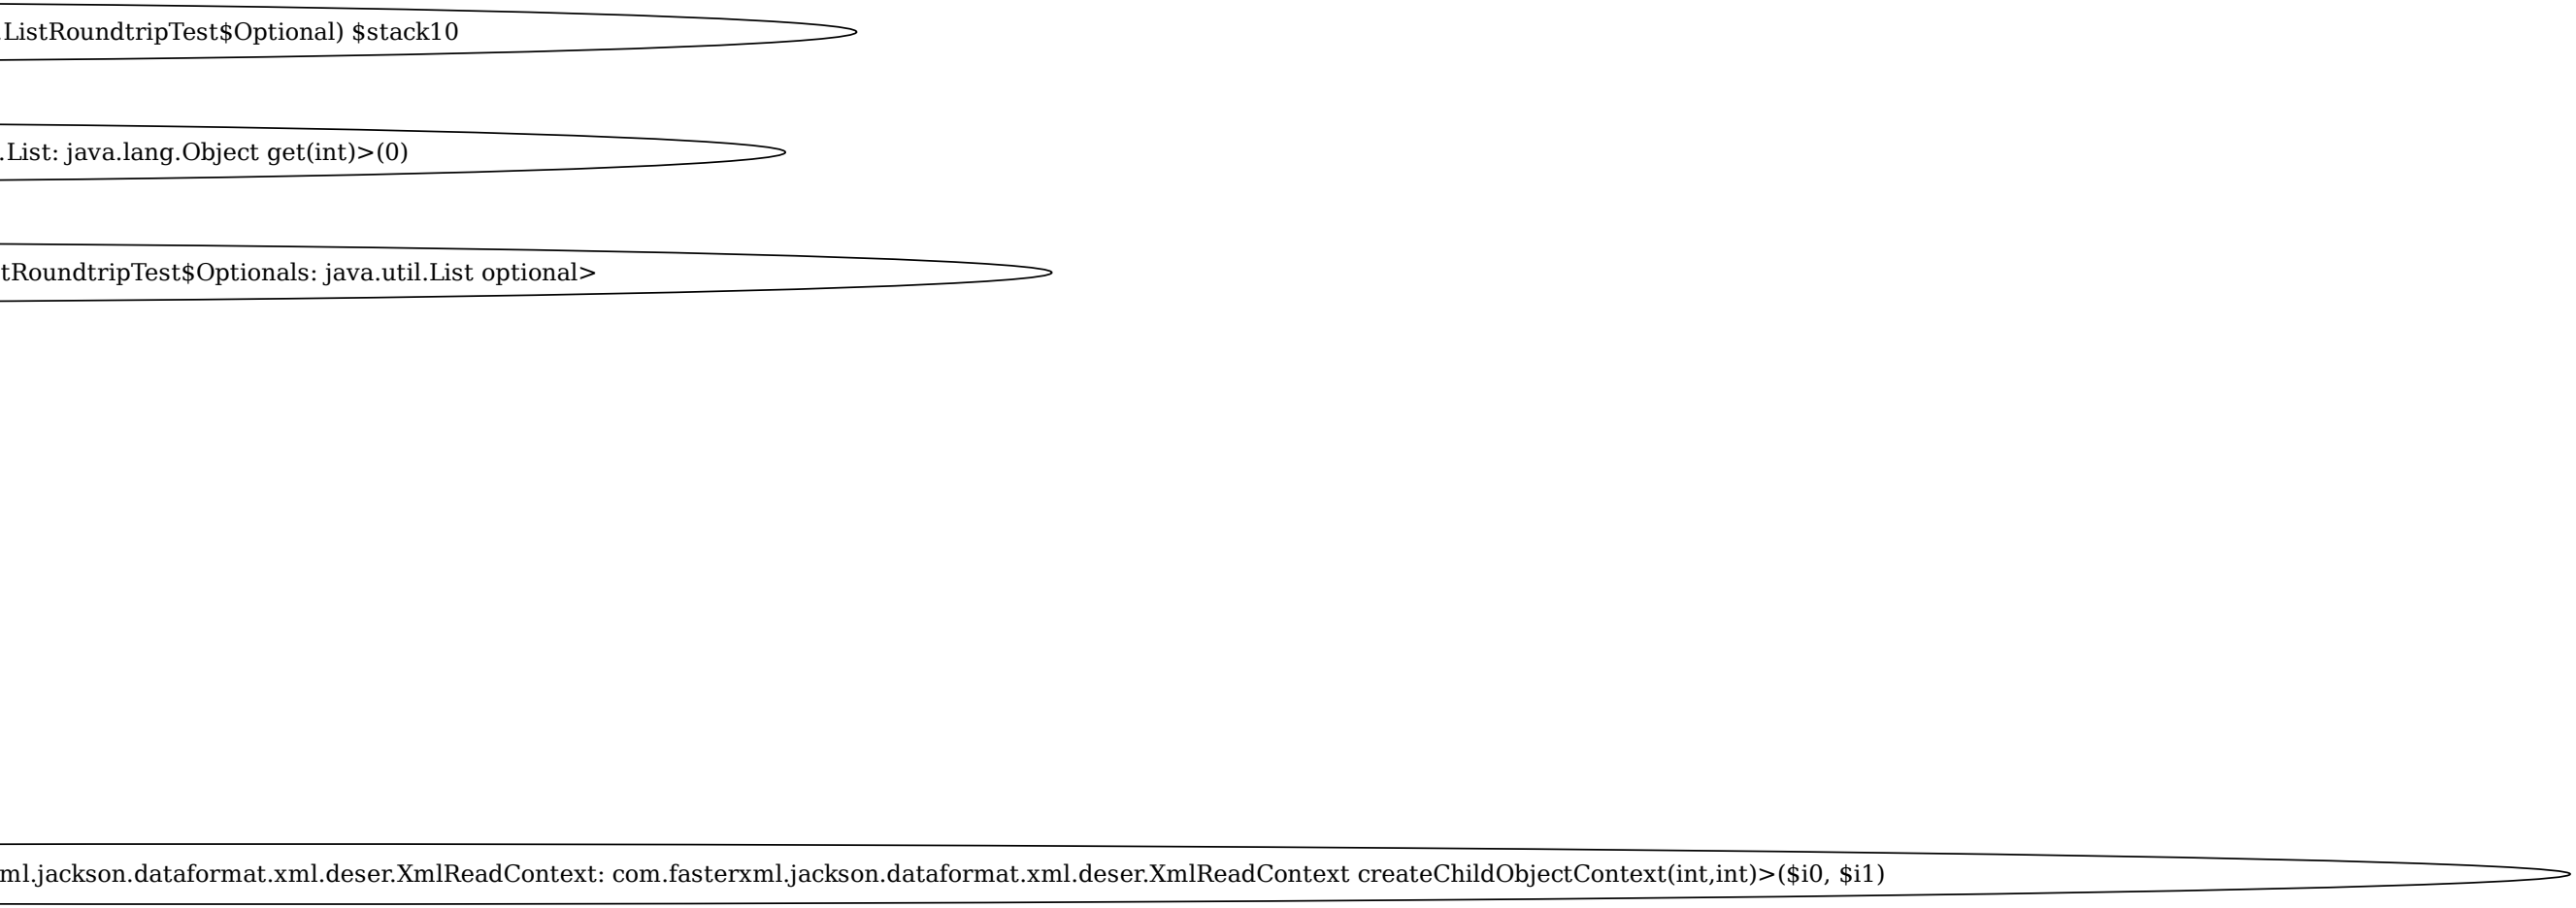
ListRoundtripTest$Optional) $stack10
.List: java.lang.Object get(int)>(0)
tRoundtripTest$Optionals: java.util.List optional>
ml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)