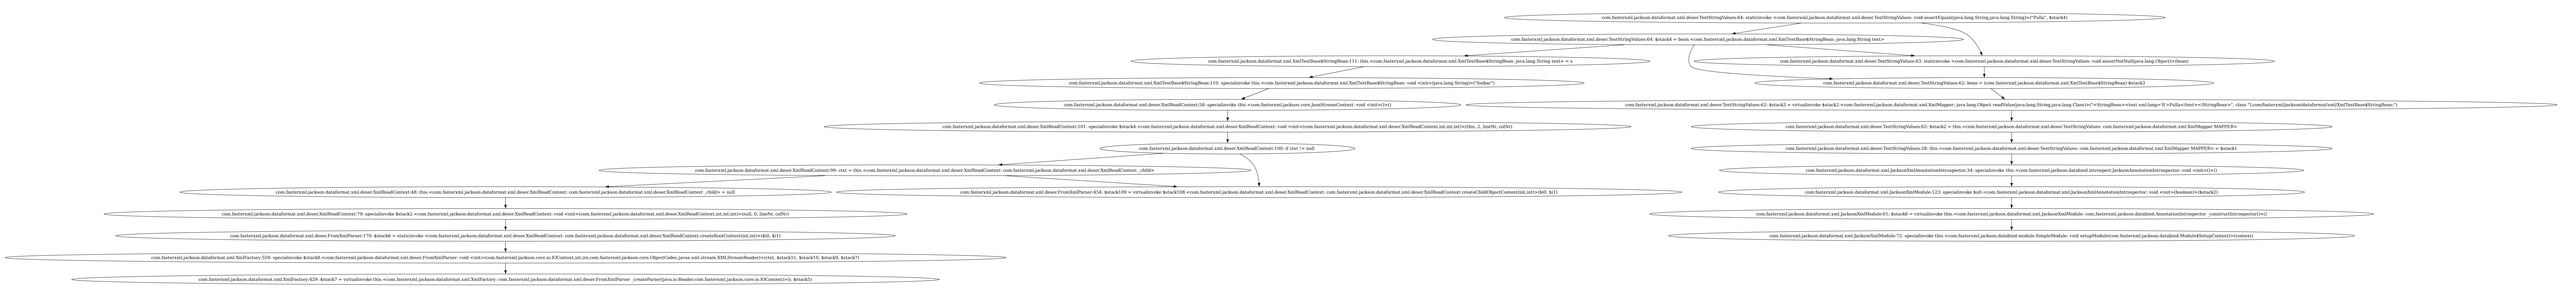
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:64: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("Pulla", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:64: $stack4 = beon.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:111: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text> = x
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:63: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: void assertNotNull(java.lang.Object)>(beon)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean:110: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: void <init>(java.lang.String)>("foobar")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:62: beon = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:62: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<StringBean><text xml:lang="fi">Pulla</text></StringBean>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/XmlTestBase$StringBean;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(this, 2, line(N), col(N))
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:62: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:100: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues:28: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestStringValues: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:48: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:454: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(0, 1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlJacksonXmlModule:123: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(null, 0, line(N), col(N))
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlJacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlJacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170: $stack46 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlJacksonXmlModule:72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.ModuleSetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)