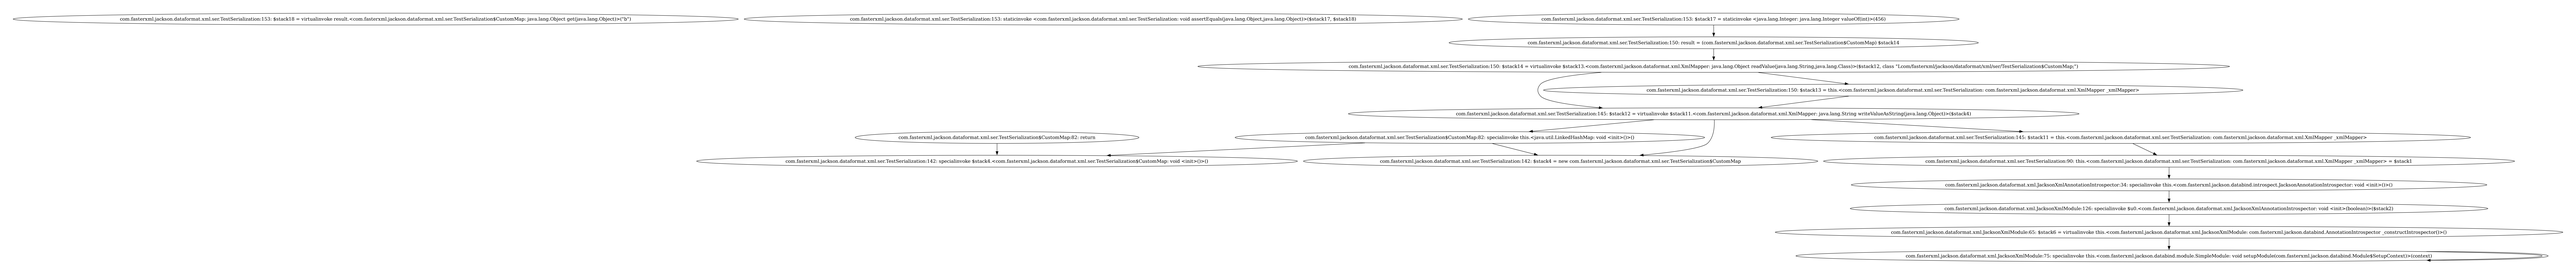
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:153: $stack18 = virtualinvoke result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$CustomMap: java.lang.Object get(java.lang.Object)>("b")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:153: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: void assertEquals(java.lang.Object,java.lang.Object)>($stack17, $stack18)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:153: $stack17 = staticinvoke <java.lang.Integer: java.lang.Integer valueOf(int)>(456)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:150: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$CustomMap) $stack14
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:150: $stack14 = virtualinvoke $stack13.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack12, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/ser/TestSerialization$CustomMap;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:150: $stack13 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:145: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$CustomMap:82: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$CustomMap:82: specialinvoke this.<java.util.LinkedHashMap: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:145: $stack11 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:142: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$CustomMap: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:142: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$CustomMap
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:90: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)