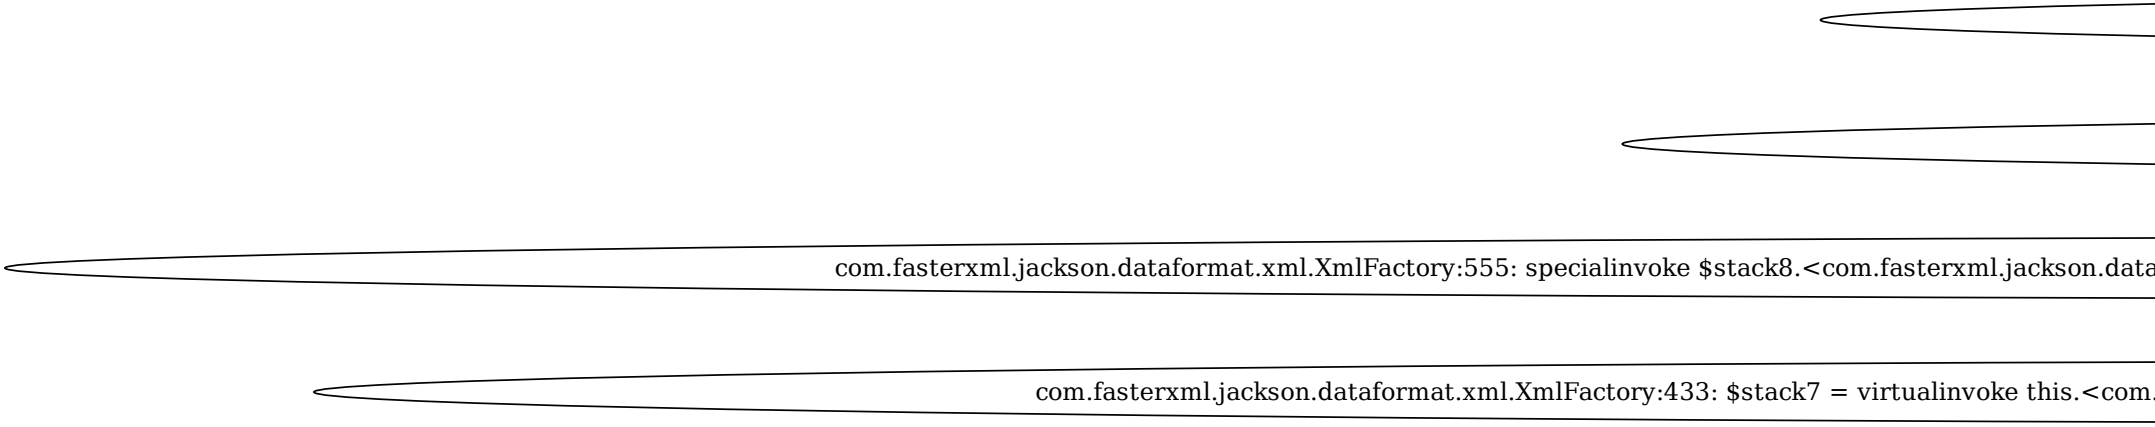
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:555: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.data
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:433: $stack7 = virtualinvoke this.<com.

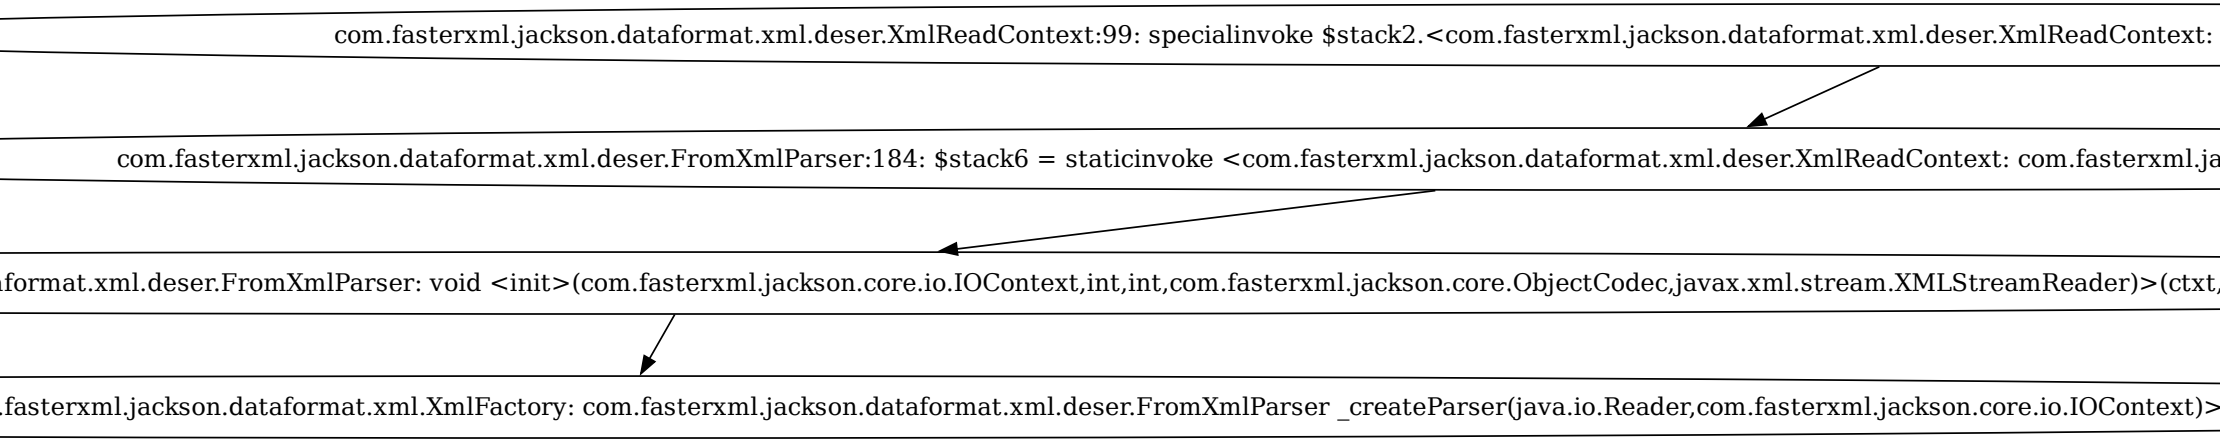
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.ja
aformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt,
.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>

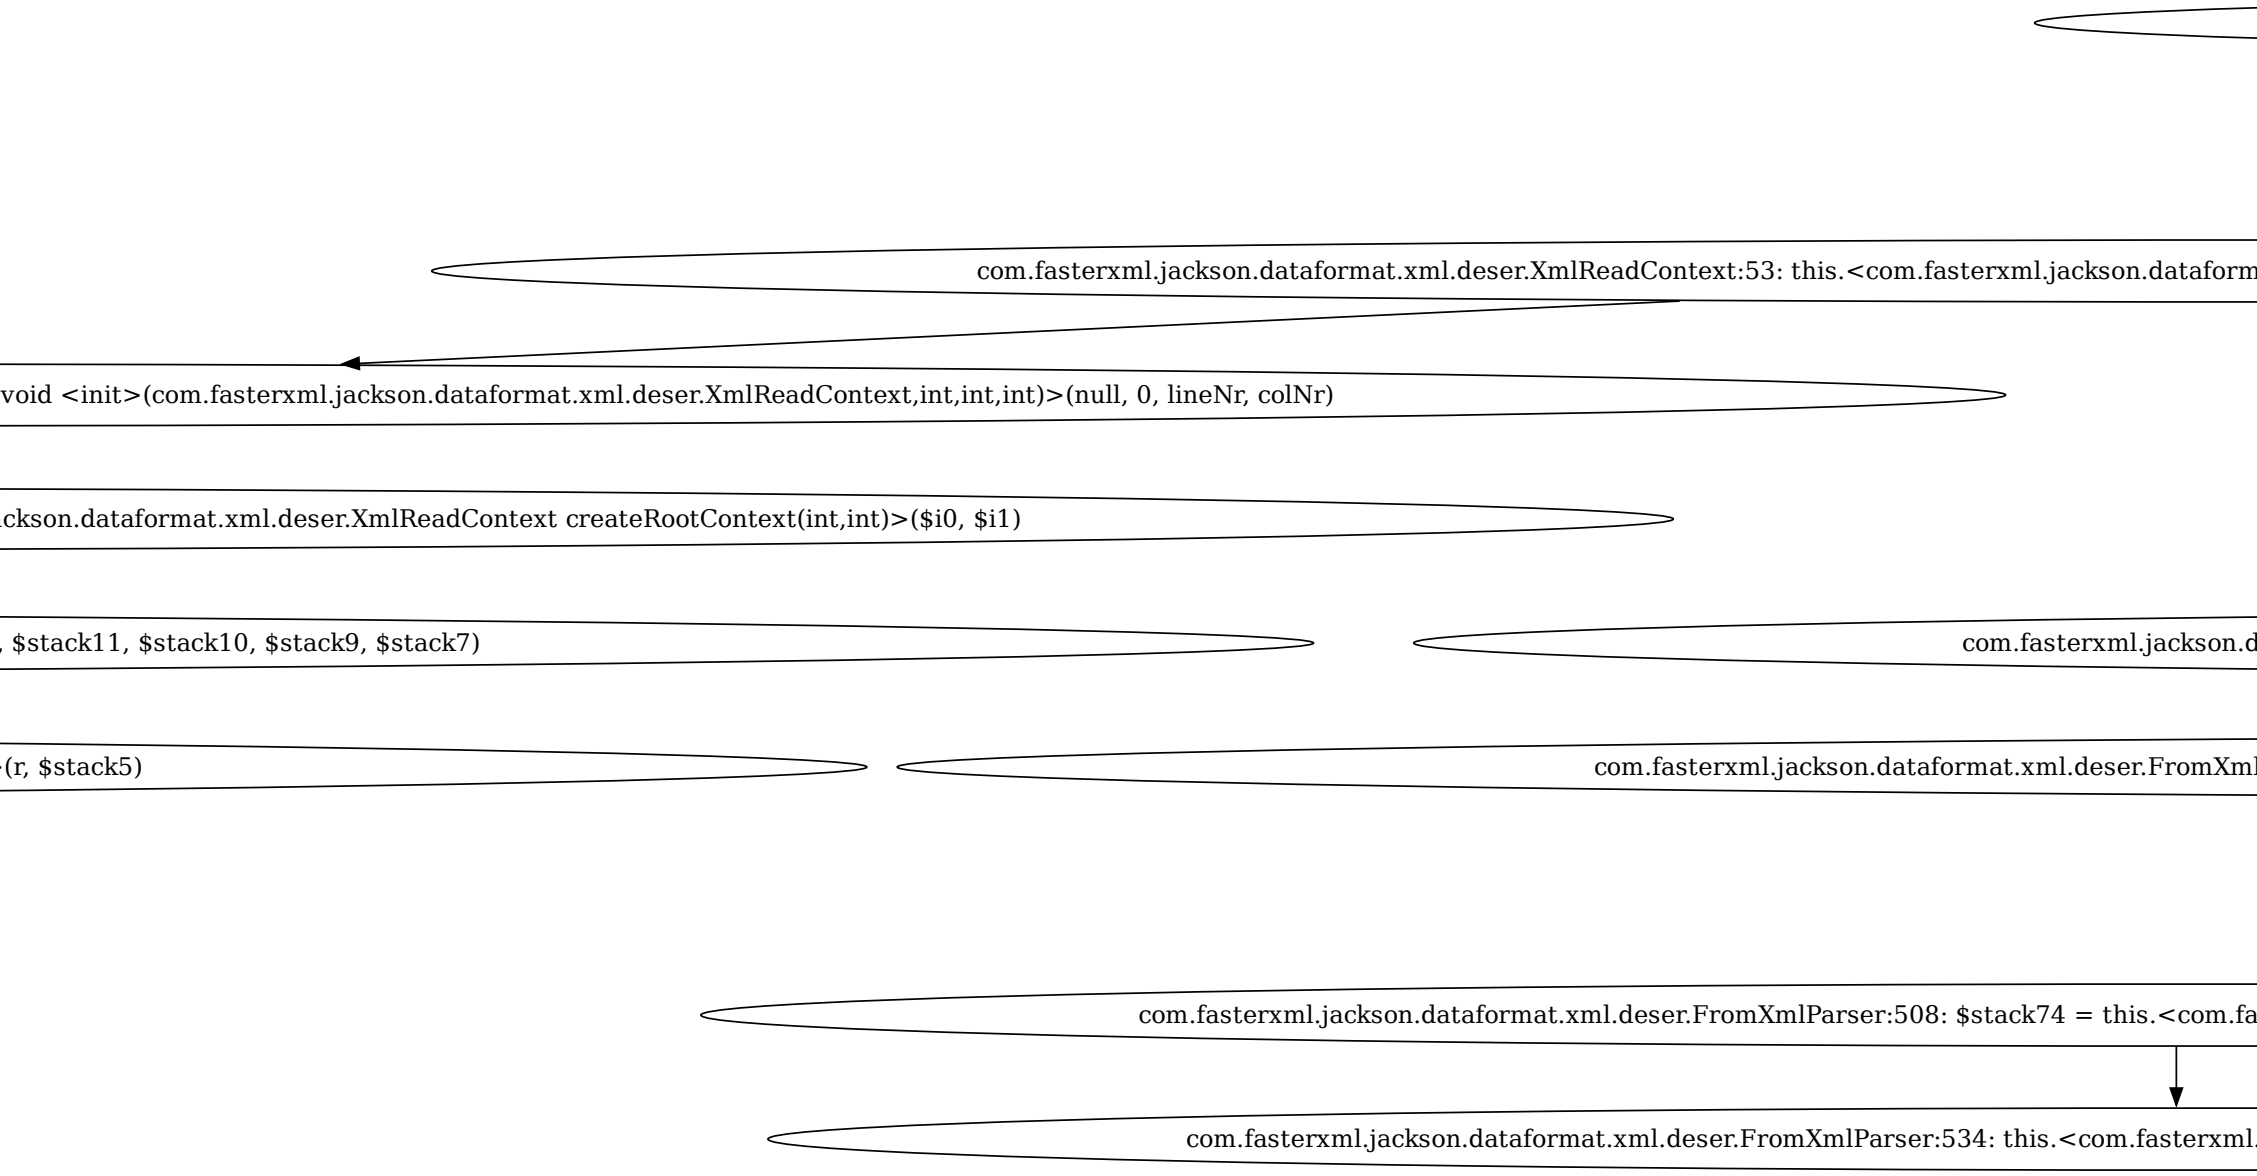
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:53: this.<com.fasterxml.jackson.dataform
void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
ckson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)
, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.d
(r, $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXml
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:508: $stack74 = this.<com.fa
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:534: this.<com.fasterxml.

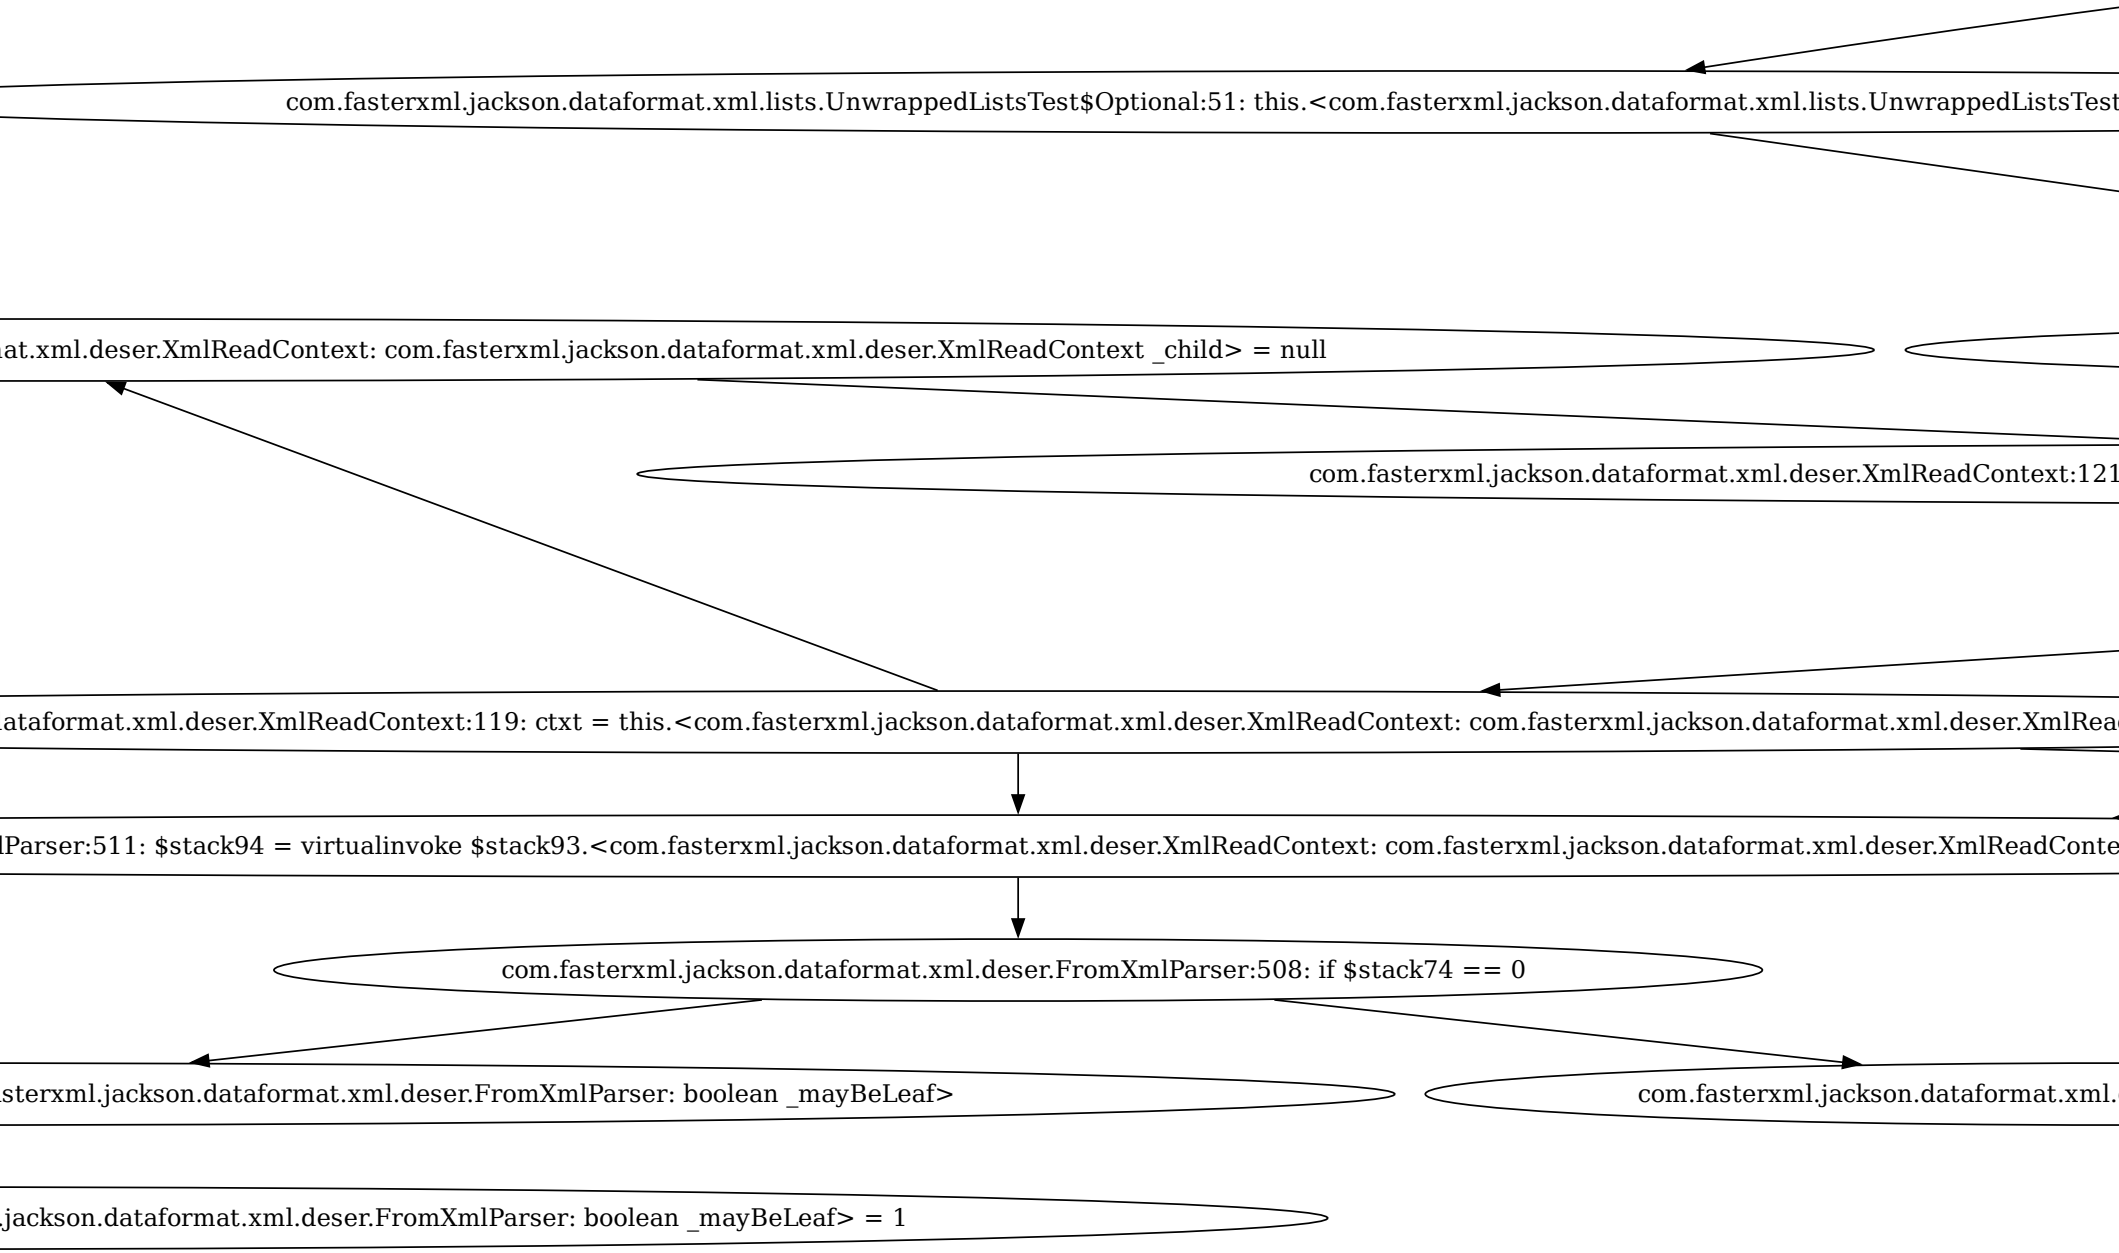
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional:51: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest
at.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:121
ataformat.xml.deser.XmlReadContext:119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlRea
lParser:511: $stack94 = virtualinvoke $stack93.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadConte
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:508: if $stack74 == 0
sterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.
.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf> = 1

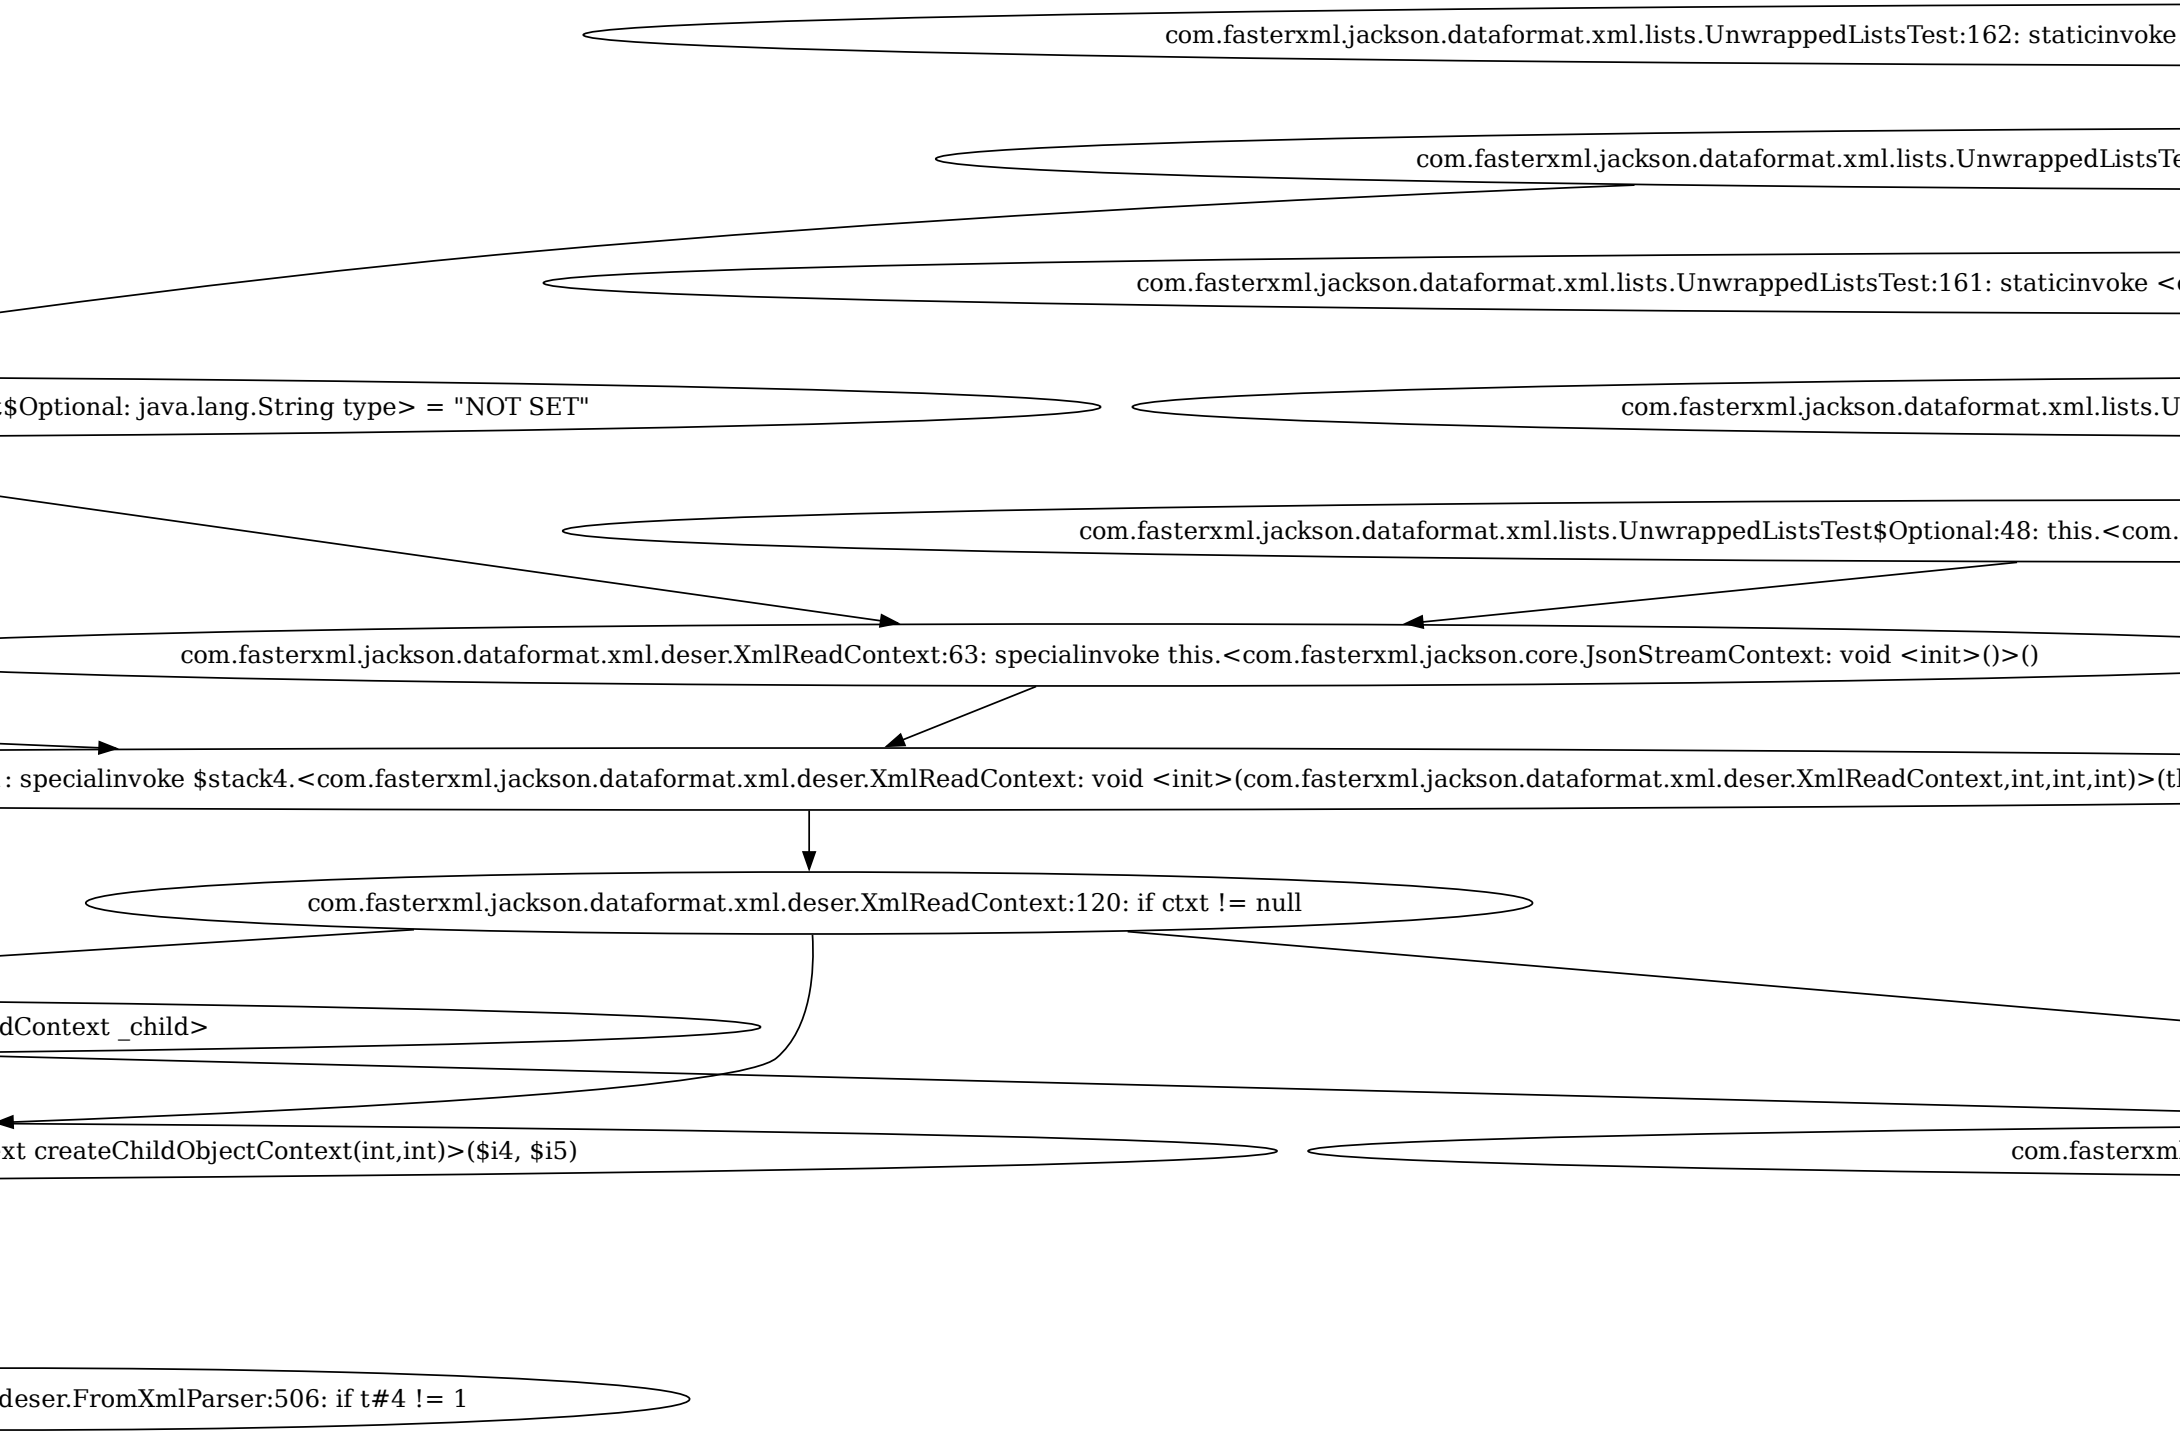
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:162: staticinvoke
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTe
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:161: staticinvoke <c
$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.U
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional:48: this.<com.
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(th
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:120: if ctxt != null
dContext _child>
xt createChildObjectContext(int,int)>($i4, $i5)
com.fasterxml
deser.FromXmlParser:506: if t#4 != 1

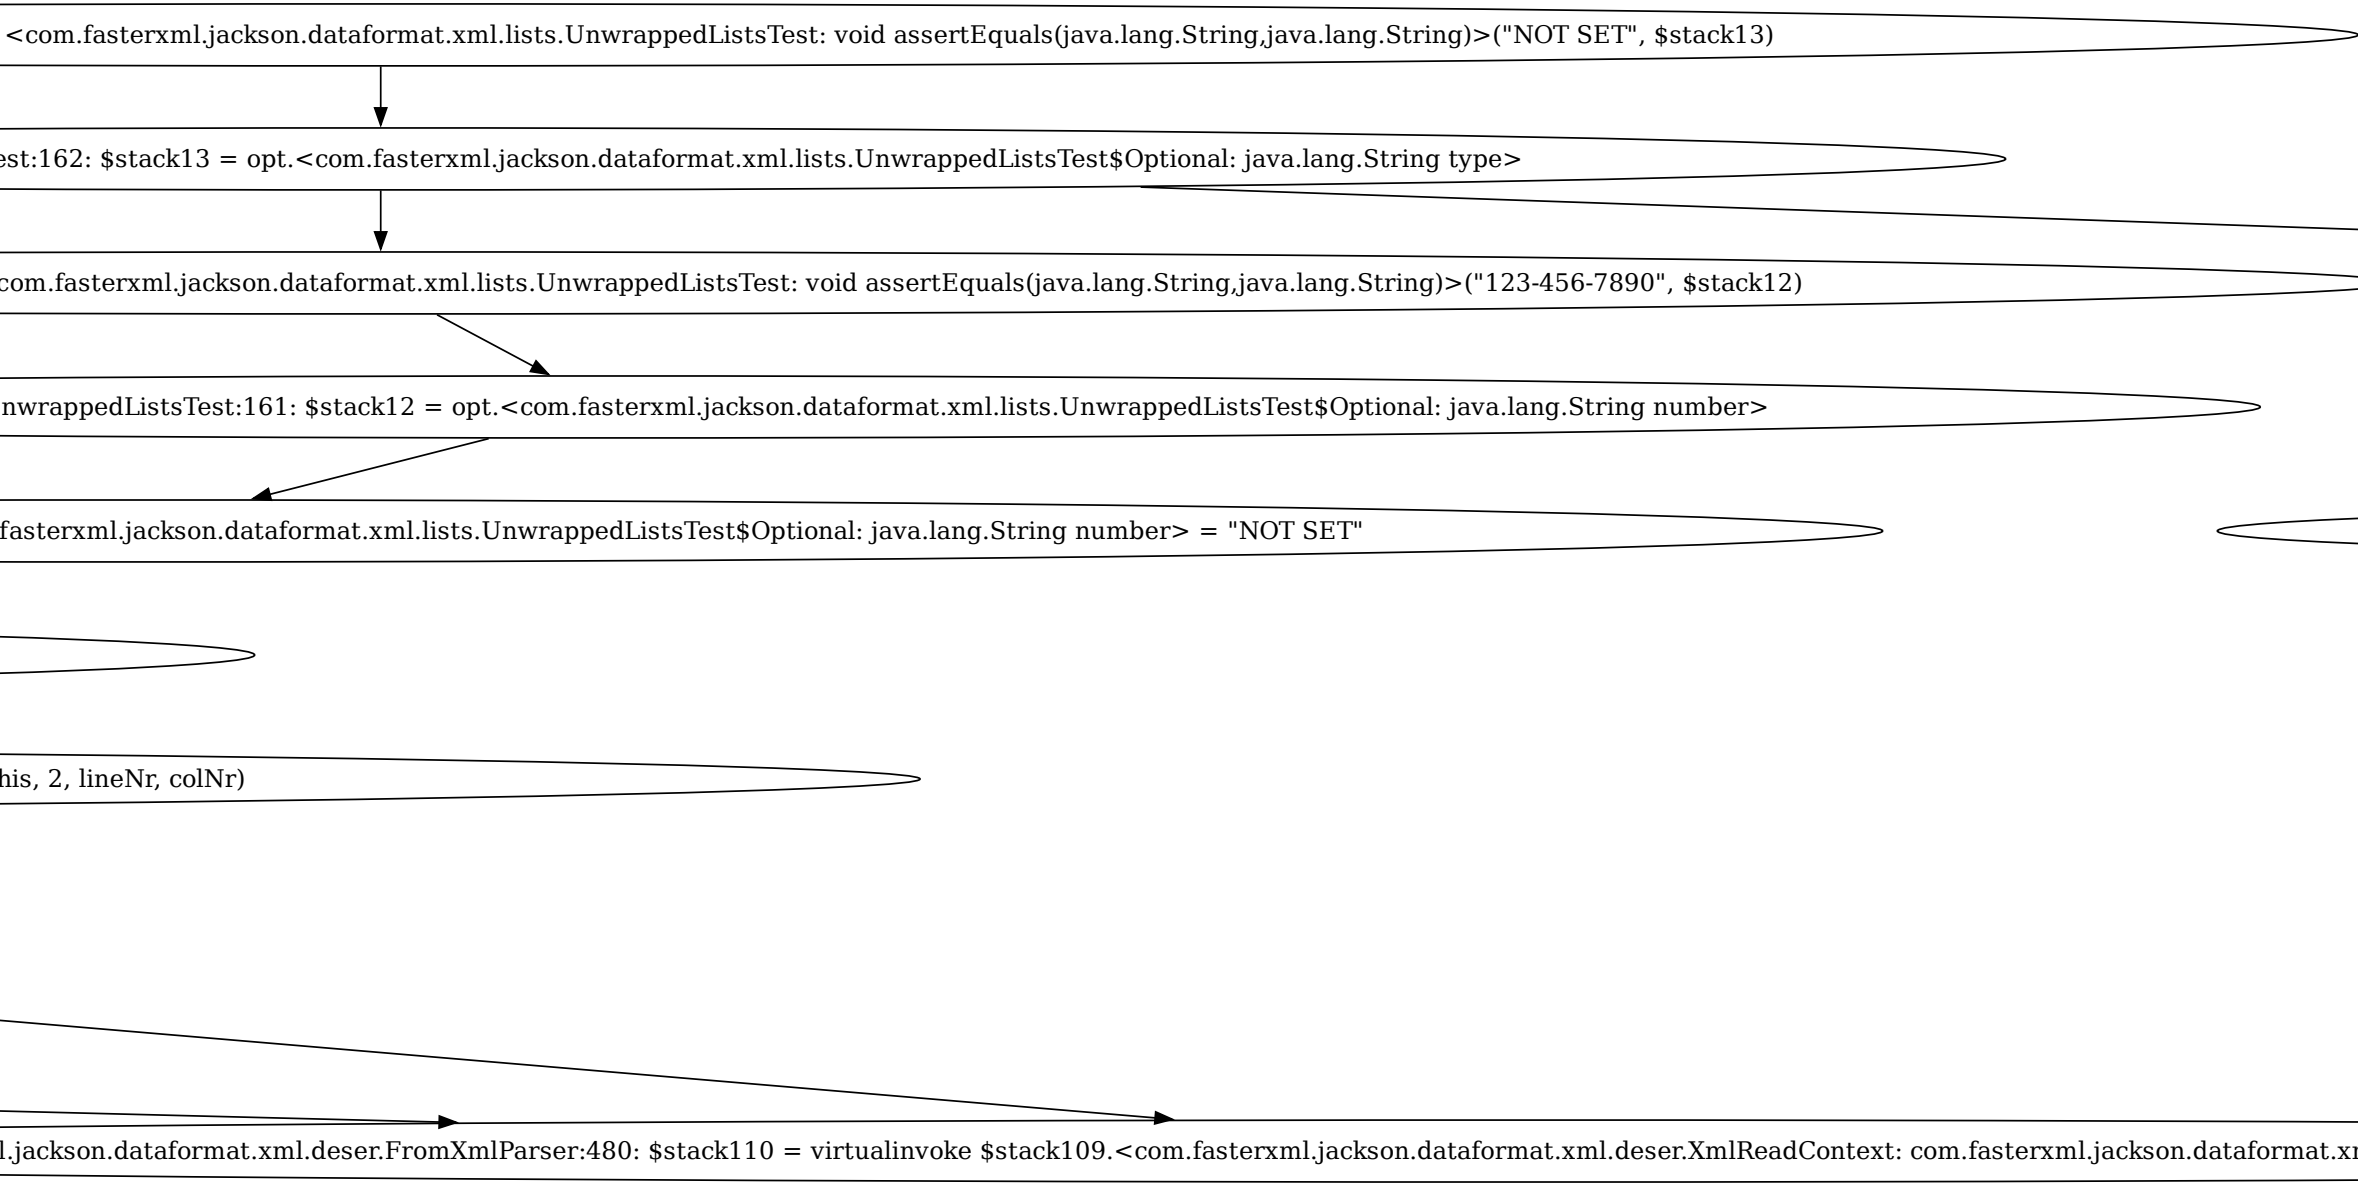
<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("NOT SET", $stack13)
est:162: $stack13 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.lang.String type>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123-456-7890", $stack12)
nwrappedListsTest:161: $stack12 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.lang.String number>
fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"
his, 2, lineNr, colNr)
l.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:480: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xn

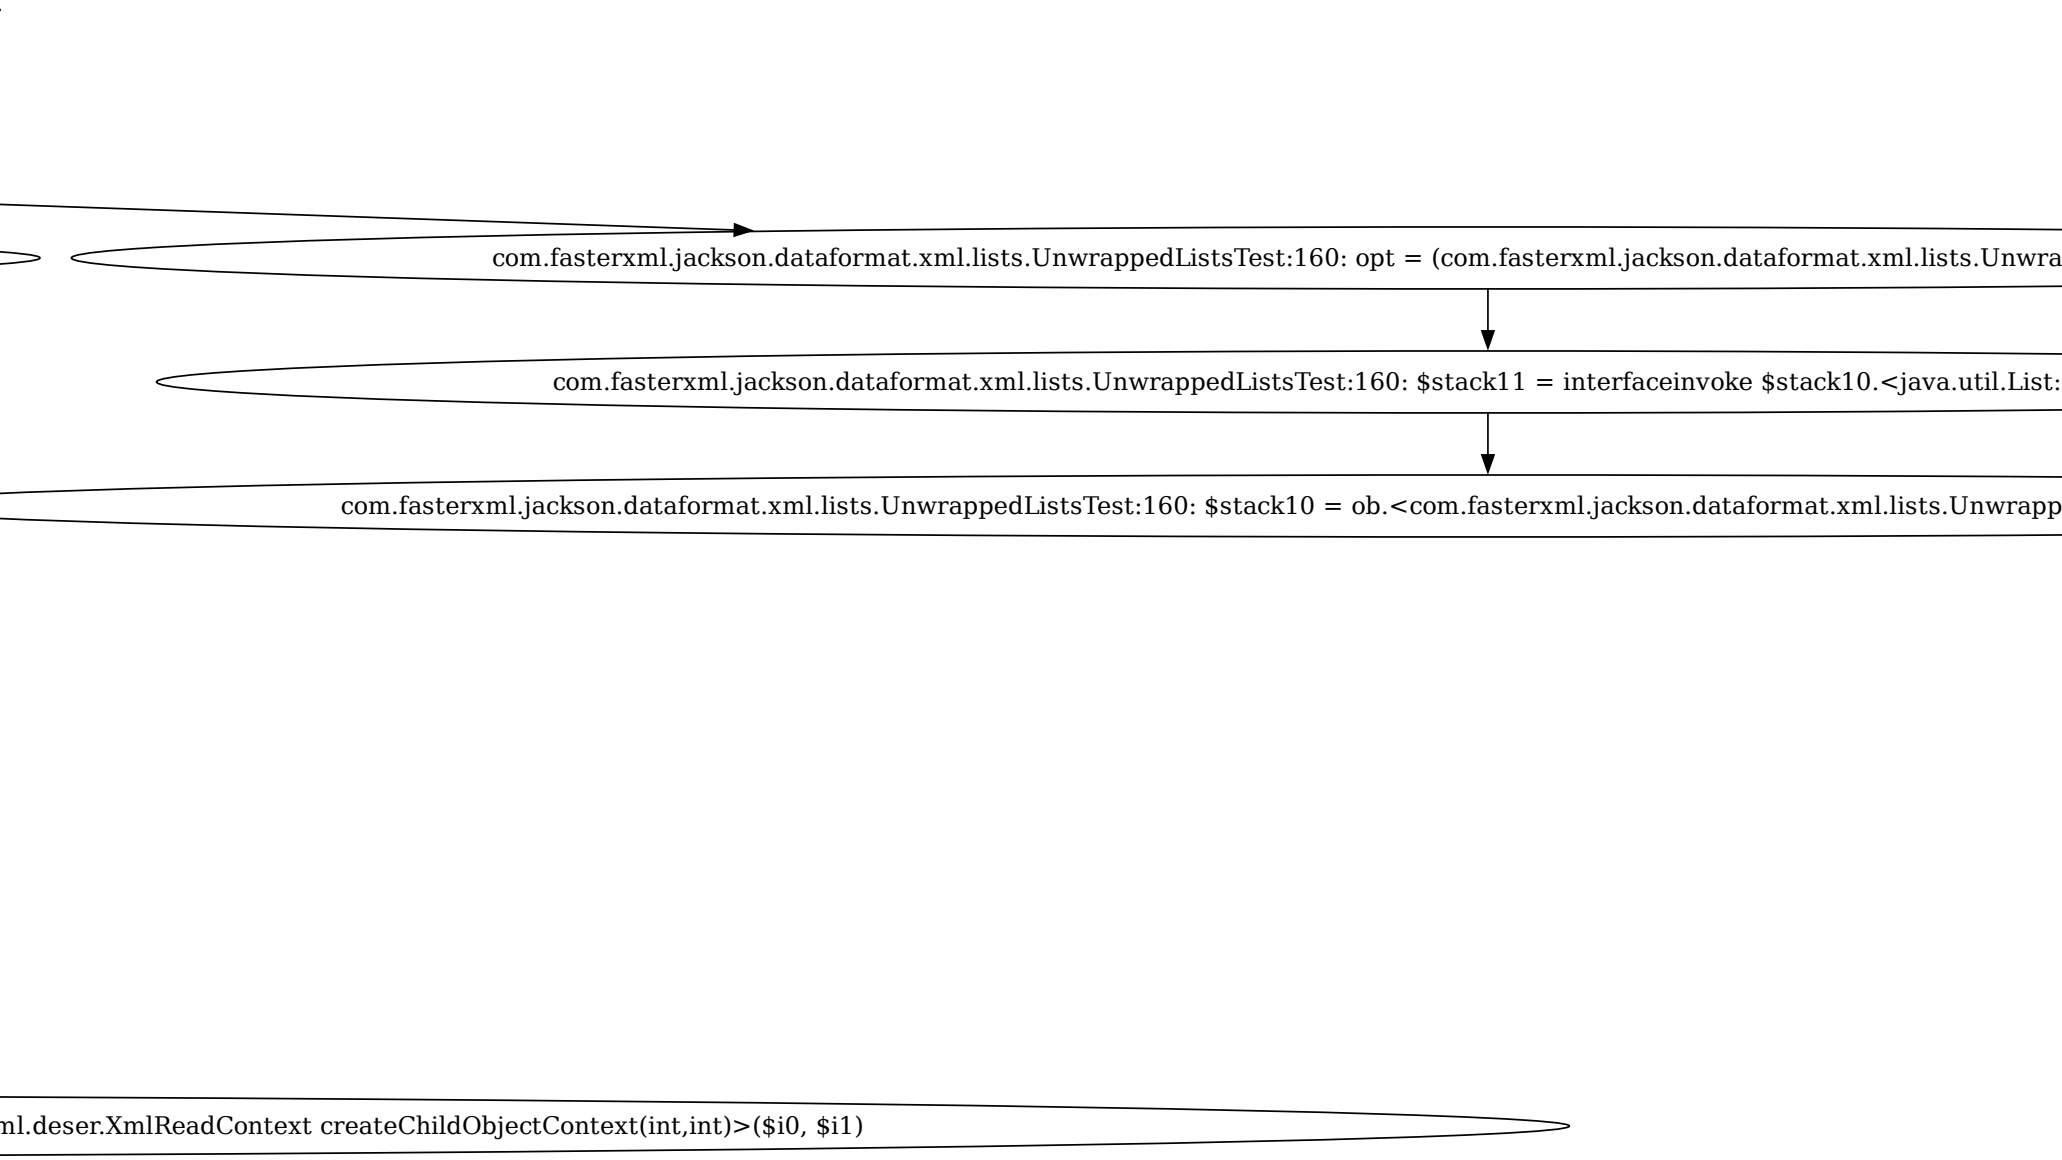
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:160: opt = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Unwra
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:160: $stack11 = interfaceinvoke $stack10.<java.util.List:
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:160: $stack10 = ob.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Unwrapp
ml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)

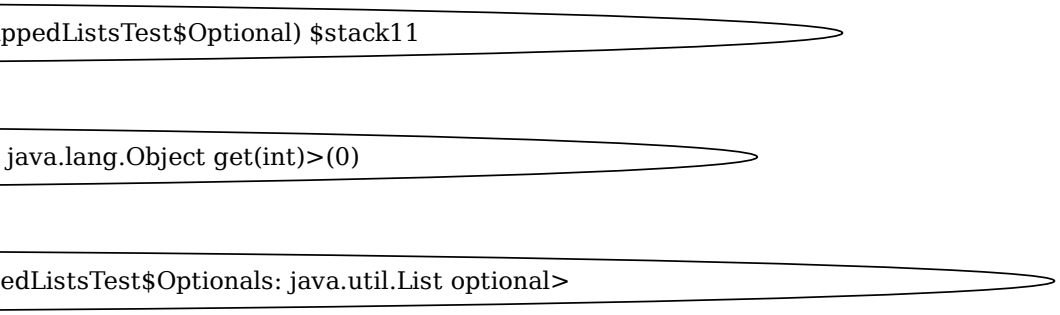
ppedListsTest$Optional) $stack11
java.lang.Object get(int)>(0)
edListsTest$Optionals: java.util.List optional>