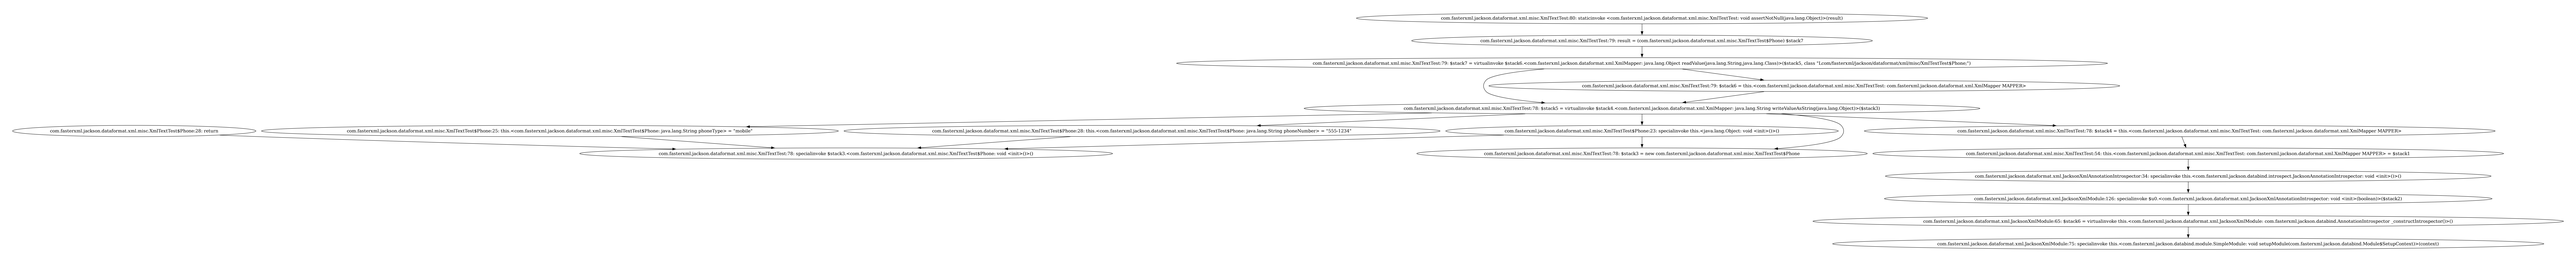
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:80: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:79: result = com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone0 $stack7
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:79: $stack7 = virtualinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack5, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/misc/XmlTestTest$Phone;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:79: $stack6 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:78: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack3)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone:28: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone:25: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone: java.lang.String phoneType> = "mobile"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone:28: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone: java.lang.String phoneNumber> = "555-1234"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone:23: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:78: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:78: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Phone: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:78: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:54: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)