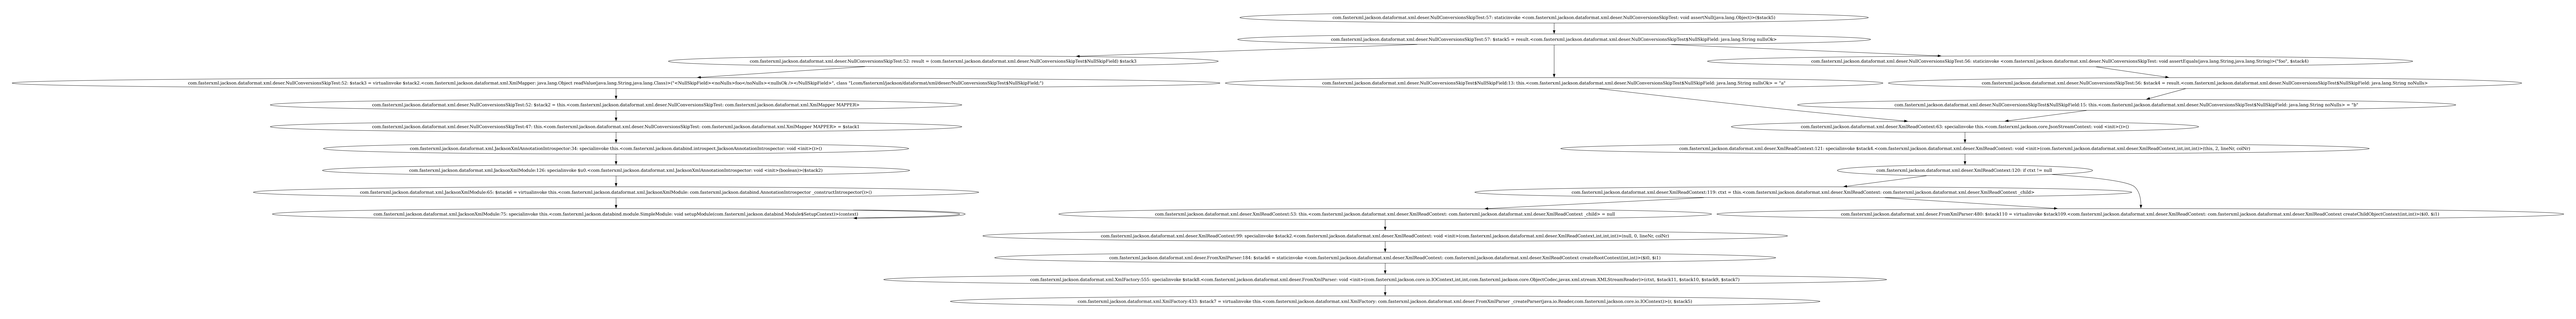
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.57: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: void assertNull(java.lang.Object)>($stack31)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.57: $stack5 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipField: java.lang.String nullOk>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.52: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipField) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.56: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("foo", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.52: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<NullSkipField><nullOk>foo</nullOk><nullOk />x</NullSkipField>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/NullConversionsSkipTest$NullSkipField;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipField.13: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipField: java.lang.String nullOk> = "a"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.56: $stack4 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipField: java.lang.String noNulls>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipField.15: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipField: java.lang.String noNulls> = "b"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.52: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest.47: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.121: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, IntrNC, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector.34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.120: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.126: specialinvoke $z0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.53: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.480: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(465, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, InsNC, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(465, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.555: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>($r0, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.433: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParserJava.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r1, $stack5)