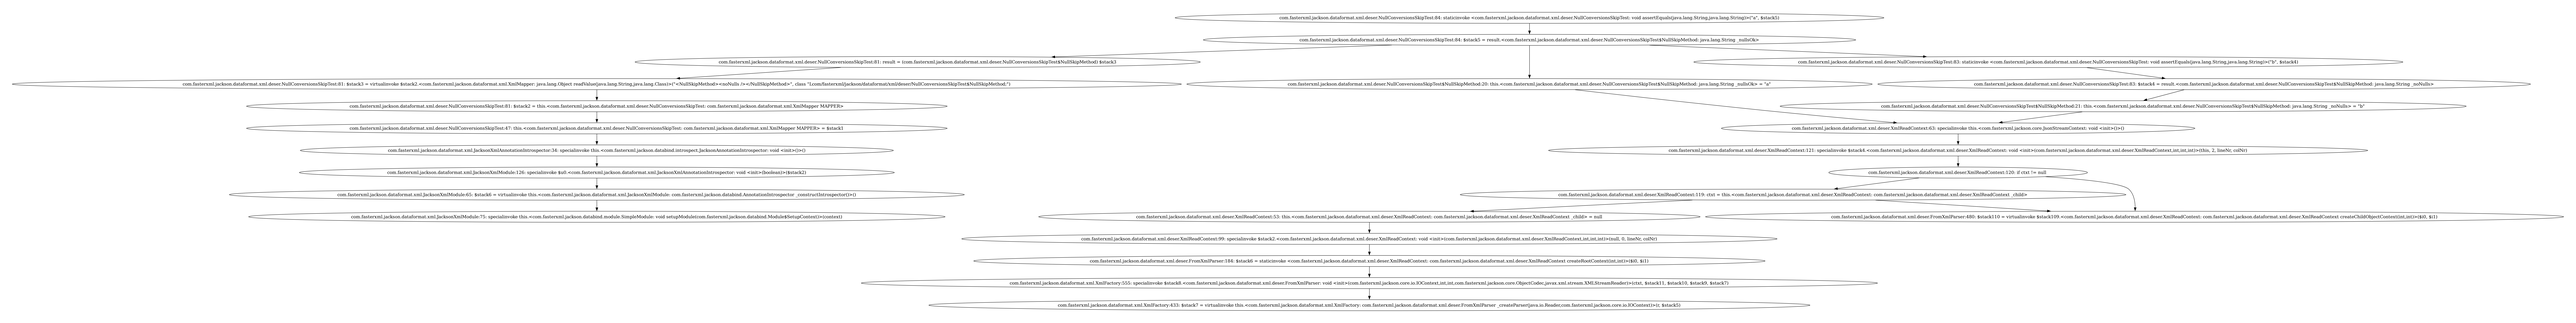
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:84: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("a", $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:84: $stack5 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _nullOk>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod:81: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:83: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("b", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:81: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<NullSkipMethod><nullOk /><NullSkipMethod>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod:20: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _nullOk> = "a"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:83: $stack4 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _noNulls>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:81: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod:21: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _noNulls> = "b"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:47: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:121: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:120: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:489: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:53: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(400, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:555: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack50, $stack49, $stack47)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:433: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)