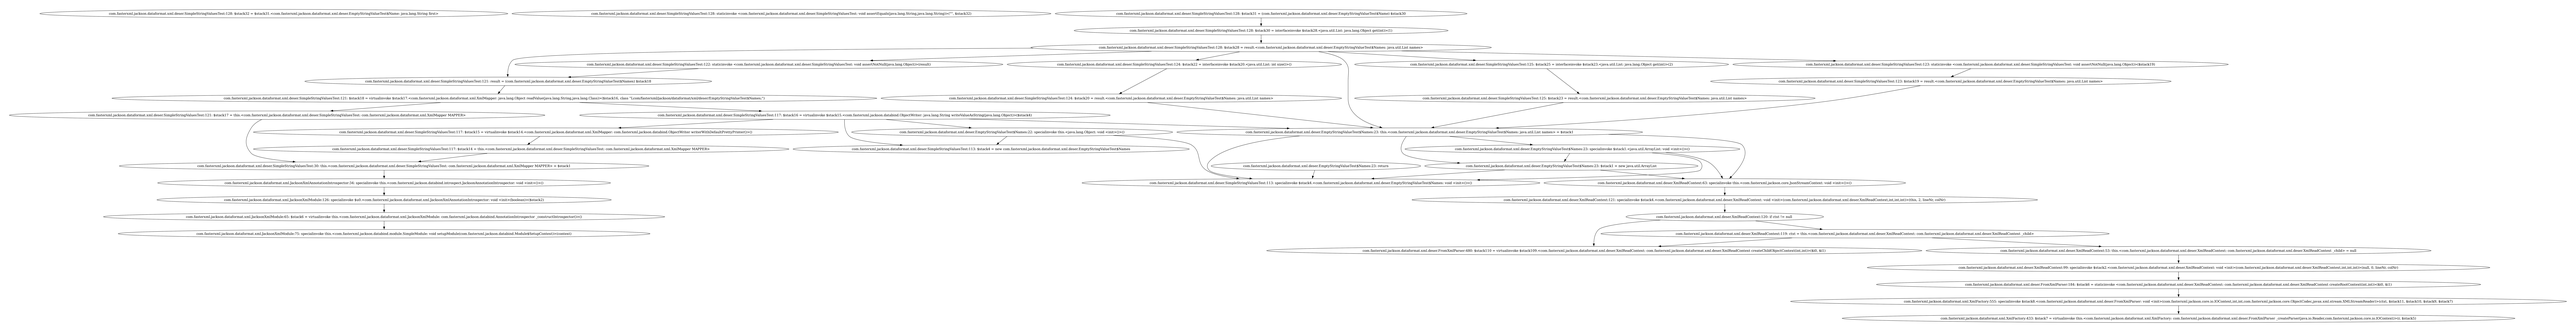

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:128: $stack32 = $stack31.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Name: java.lang.String first>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:128: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("", $stack32)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:128: $stack31 = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Name) $stack30
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:128: $stack30 = interfaceinvoke $stack28.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:128: $stack28 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names: java.util.List names>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:122: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:124: $stack22 = interfaceinvoke $stack20.<java.util.List: int size()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:125: $stack25 = interfaceinvoke $stack23.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:123: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack19)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:121: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names) $stack18
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:124: $stack20 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names: java.util.List names>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:125: $stack23 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names: java.util.List names>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:123: $stack19 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names: java.util.List names>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:121: $stack18 = virtualinvoke $stack17.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack16, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/EmptyStringValueTest$Names;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:121: $stack17 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:117: $stack16 = virtualinvoke $stack15.<com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:117: $stack15 = virtualinvoke $stack14.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter writerWithDefaultPrettyPrinter()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names:22: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names:23: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names: java.util.List names> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:117: $stack14 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:113: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names:23: specialinvoke $stack1.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:30: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names:23: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names:23: $stack1 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:113: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.EmptyStringValueTest$Names: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:121: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:120: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:480: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:53: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:555: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:433: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)