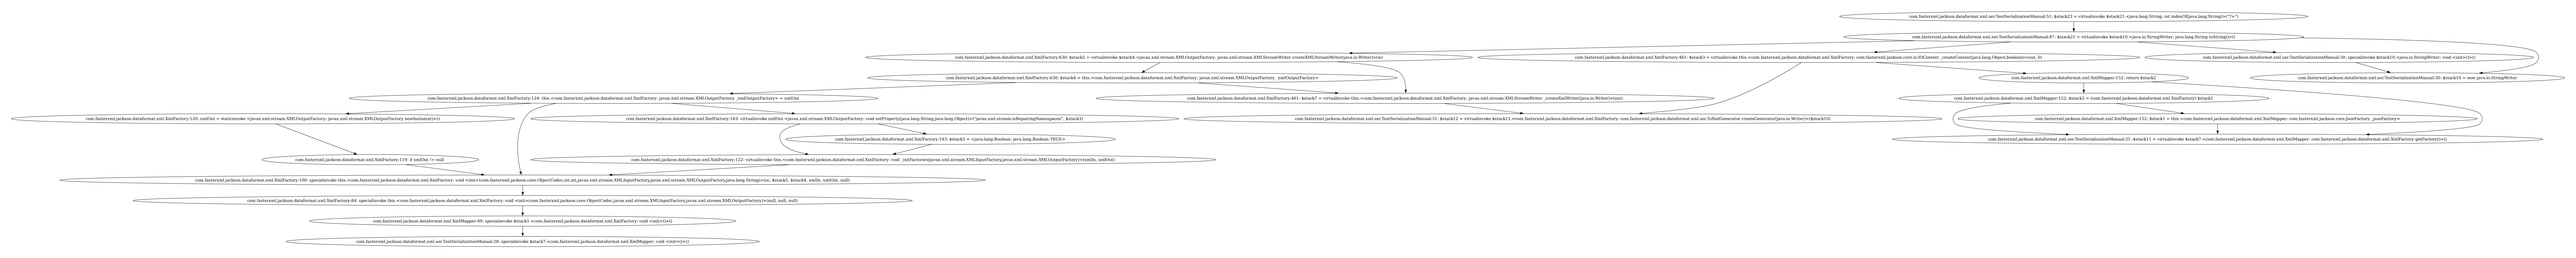
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual.51: $stack23 = virtualinvoke $stack21 <java.lang.String: int indexOf(java.lang.String)>("7");
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual.67: $stack23 = virtualinvoke $stack10 <java.io.StringWriter: java.lang.String toString()>();
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.636: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<javax.xml.stream.XMLOutputFactory: javax.xml.stream.XMLStreamWriter createXMLStreamWriter(java.io.Writer)>(w);
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.641: $stack1 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext _createContext(java.lang.Object,boolean)>(out, 0);
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual.30: specialinvoke $stack10.<java.io.StringWriter: void <init>()>();
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual.30: $stack33 = new java.io.StringWriter;
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.630: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory _xmlOutputFactory>;
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper.152: return $stack2;
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.124: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory _xmlOutputFactory> = xmlOut;
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.461: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLStreamWriter _createXmlWriter(java.io.Writer)>(out);
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper.152: $stack2 = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory) $stack3;
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.120: xmlOut = staticinvoke <javax.xml.stream.XMLOutputFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory newInstance()>();
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.143: virtualinvoke xmlOut.<javax.xml.stream.XMLOutputFactory: void setProperty(java.lang.String,java.lang.Object)>("javax.xml.stream.isRequestingNamespaces", $stack33)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual.31: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.ToXmlGenerator createGenerator(java.io.Writer)>($stack10);
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory copy()>();
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.143: $stack3 = <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean TRUE>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.119: if xmlOut != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.122: virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void _initFactories(javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(xmlIn, xmlOut)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.100: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,int,int,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory,java.lang.String)>(oc, $stack5, $stack44, xmlIn, xmlOut, null)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.84: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(null, null, null)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper.49: specialinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual.28: specialinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: void <init>()>()