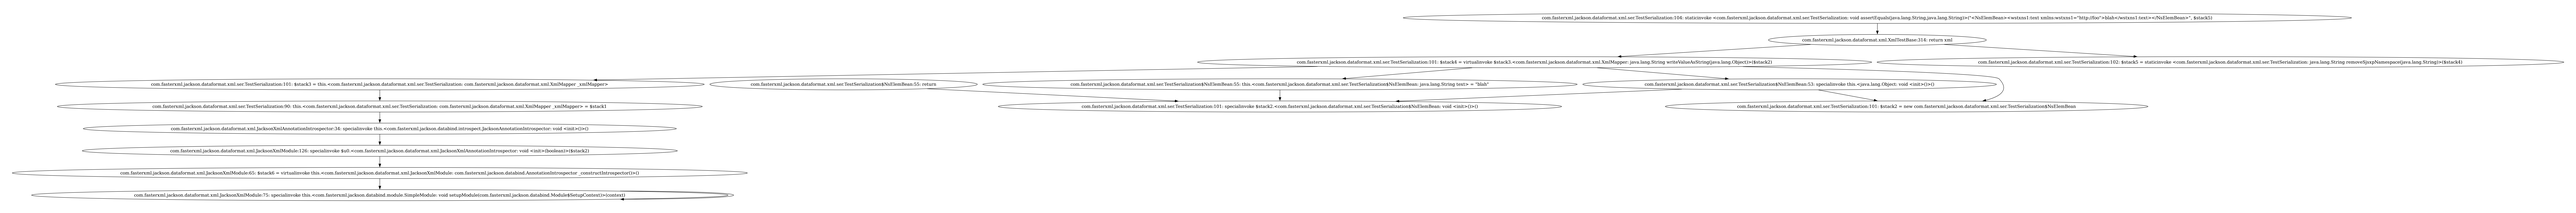
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:104: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<NullItemBean><wstxns1:test xmlns:wstxns1="http://foo">blah</wstxns1:test></NullItemBean>", $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase:314: return xml
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:101: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:102: $stack5 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: java.lang.String removeSjxpNamespaces(java.lang.String)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:101: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$NullItemBean:5: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$NullItemBean:5: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$NullItemBean: java.lang.String text> = "blah"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$NullItemBean:5: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:90: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:101: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$NullItemBean: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:103: $stack2 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$NullItemBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)