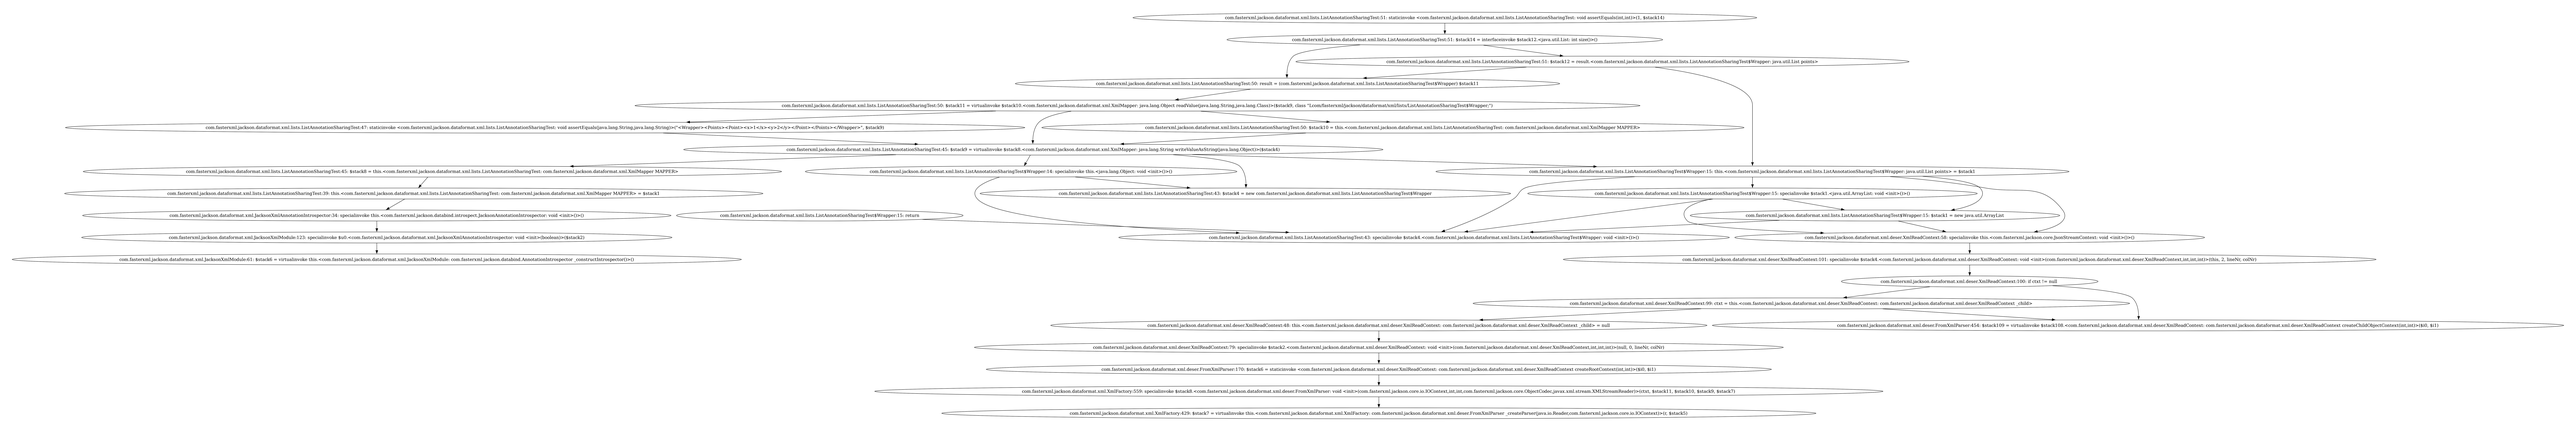
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:51: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest: void assertEquals(int,int)>(1, $stack14)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:51: $stack14 = interfaceinvoke $stack12.<java.util.List: int size()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:51: $stack12 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper: java.util.List points>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:50: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper) $stack11
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:50: $stack11 = virtualinvoke $stack10.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack9, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListAnnotationSharingTest$Wrapper;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:47: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<Wrapper><x>1</x><y>2</y></Wrapper>", $stack8)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:50: $stack10 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:45: $stack9 = virtualinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:45: $stack8 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper:14: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper:15: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper: java.util.List points> = $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:39: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:43: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper:15: specialinvoke $stack3.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper:15: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper:15: $stack3 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack32)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest:43: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListAnnotationSharingTest$Wrapper: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:100: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:48: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:454: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack59, $stack60, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack55)