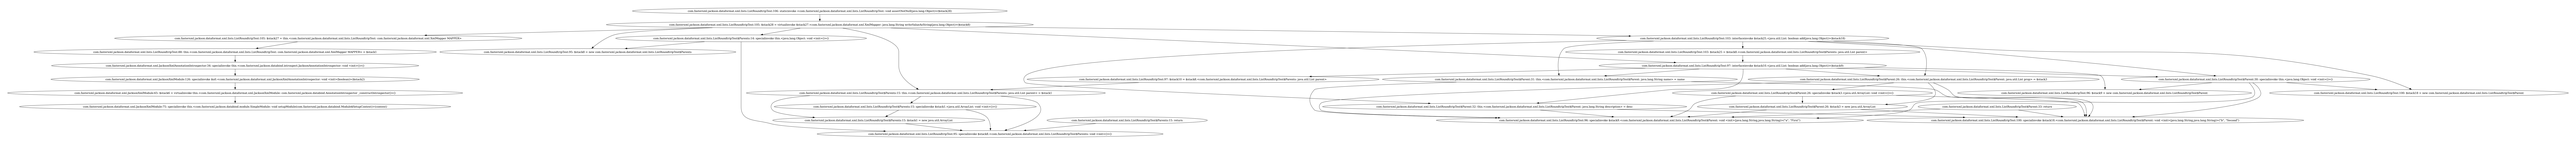

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:106: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack28)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:105: $stack28 = virtualinvoke $stack27.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack8)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:105: $stack27 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents:14: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:103: interfaceinvoke $stack25.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>($stack18)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:88: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:95: $stack8 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:103: $stack25 = $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents: java.util.List parent>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:97: interfaceinvoke $stack10.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>($stack9)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:97: $stack10 = $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents: java.util.List parent>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent:31: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent: java.lang.String name> = name
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent:26: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent: java.util.List prop> = $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent:30: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents:15: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents: java.util.List parent> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent:26: specialinvoke $stack3.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:96: $stack9 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:100: $stack18 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents:15: specialinvoke $stack1.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent:32: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent: java.lang.String description> = desc
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent:26: $stack3 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents:15: $stack1 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents:15: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent:33: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:96: specialinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent: void <init>(java.lang.String,java.lang.String)>("a", "First")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:95: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parents: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:100: specialinvoke $stack18.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Parent: void <init>(java.lang.String,java.lang.String)>("b", "Second")