


La plataforma segura de pagos en línea!







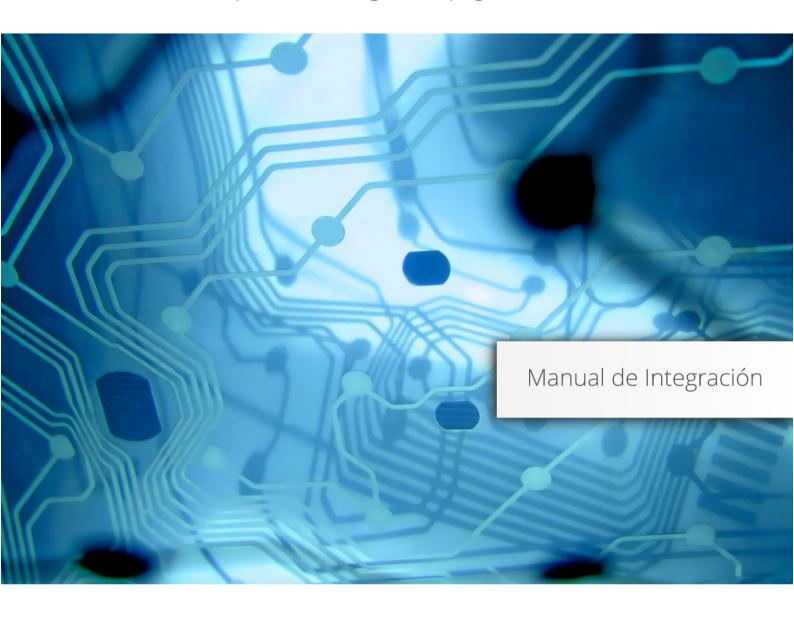










### Tabla de Contenidos

1. Descripcion dei proceso de integración	ag.	5
2. RequerimientosF	Pág.	4
3. Página de envío de transacción	Pág.	4
4. Página de respuesta de transacción	Pág.	8
5. Página de actualización de transacciónPá	ág. í	0 ا
6. Generación de tokenPa	ág. í	13
7. Pagos recurrentesPá	ág. í	14
8. AnexosPá	ág. ´	14
8.1. Tabla de erroresPá	ág. í	14
8.2. Tarjetas para transacciones de pruebasPá	ág. 1	17
8.3. Tabla de códigos de respuestaPá	ág. í	17
8.4. Tabla de idiomasPá	ág. í	18
8.5. Tabla de monedasPá	ág. í	18
8.6. Tabla de medios de pagoPá	ág. í	19
9. GlosarioPá	ág. í	19
10. Video tutorialPá	ág. 2	20
11. Descarga de tienda demoPa	ág. 2	20
10. Contacto y soportePa	ág. 2	20

### Descripción del proceso de Integración Interpagos

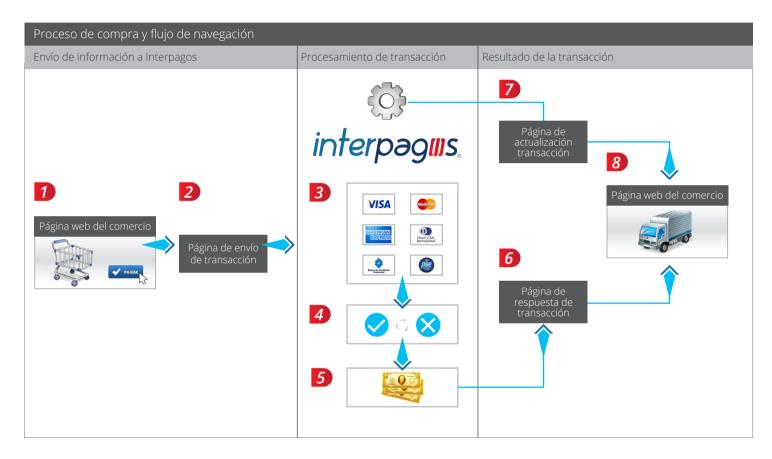

- 1. El proceso de venta inicia en la página web del comercio.
- 2. El comercio debe generar una página de envío de transacción bajo los lineamientos (ver página 4).
- 3. Interpagos autentica el tarjetahabiente y dispone los medios de pago.
- 4. Interpagos procesa la transacción y muestra la respuesta al tarjetahabiente.
- 5. En caso de ser una transacción exitosa el dinero de la venta es abonado a la cuenta virtual del comercio.
- 6. Interpagos envía la respuesta de la operación a una página de respuesta de transacción al comercio. (ver página 4).
- 7. El tarjetahabiente regresa a la página del comercio donde recibirá una respuesta personalizada en la página del comercio.
- 8. Si una transacción cambia de estado Interpagos reporta el cambio a la página de actualización de transacción. (ver página 4).

### 2. Requerimientos

Para el proceso de integración con Interpagos con su página web debe tener en cuenta que debe crear tres páginas encargadas de enviar la solicitud de transacción, recibir la respuesta de la transacción y una actualizar el estado de una transacción para el caso que una transacción cambie de estado.

- 1. Creación de página de envío de información (Ver Proceso de Compra Paso 2).
  - a. Definición de variables de cliente.
  - b. Creación de Token
  - c. Creación de formulario con envío de campos.
  - d. Ejemplo de formulario con envío de campos.
- 2. Creación de página de resultado de la transacción (Ver Proceso de Compra Paso 6).
  - a. Recepción de campos de respuesta.
- 3. Creación de la página de actualización de transacción (Ver Proceso de Compra Paso 8).
  - a. Recepción de códigos de respuesta.

### 3. Página de envío de transacción

(Ver Proceso de compra -Paso 2)

Es una página que contiene un formulario HTML con los campos que identifican al comercio, el tarjetahabiente y los datos de la transacción que desea enviar a Interpagos para su procesamiento.

Para la creación de la página de envío de información debe tener en cuenta:

#### A) Definición de variables de cliente.

Debe solicitar a su asesor comercial el IdCliente y PIN transaccional con el fin de configurar su página de envío de transacción, esta información también la puede verificar en el portal de clientes Interpagos en la opción "Configuración de cuenta" en el menú "Mi Cuenta".

#### B) Creación de Token.

El Token es un campo encriptado bajo tecnología SHA1 que tiene como objetivo identificar que la transacción sea generada exclusivamente por el comercio titular de la cuenta. La creación del Token tiene la siguiente composición:

Token = SHA1(Id de Cliente – PIN Transaccional - Id Referencia - Valor total de la transacción) Para ver ejemplos de la creación del campo Token (ver punto 6).

Si usted desea ampliar un poco más la información sobre SHA1 puede consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Secure\_Hash\_Algorithm

#### C) Creación de formulario con envío de campos:

Debe crear un formulario HTML que debe enviar mediante el método "POST" a la dirección: https://secure.interpagos.net/gateway/ los campos que se describen a continuación:

Nombre del campo	Tipo de campo	Valores	Valores Predeterminados	Obligatorio	Único	Descripción
ldClient	Integro	10	-	Si	Si	Es un campo que contiene el número de cliente asignado por el ejecutivo de cuenta.
Token	Varchar	100	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor encriptado que identifica el comercio, el tarjeta habiente y la transacción.
IdReference	Varchar	100	-	Si	Si	Es un campo que contiene el número de factura ó número de venta (único).
Reference	Varchar	200	-	Si	No	Es un campo que contiene la descripción de la venta.
Currency	Varchar	3	COP - USD - EUR	Si	No	Es un campo que contiene la moneda de la transacción. (ver anexo de la tabla de monedas)
BaseAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor base de la venta sin impuestos (valor decimal sin signos ej: 100000.00)
TaxAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor de los impuestos de la venta (valor decimal sin signos ej: 16000.00)

TotalAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor total de la venta (valor base de la venta + impuestos) - (valor decimal sin signos ej: 116000.00)
ShopperName	Varchar	200	-	Si	No	Es un campo que contiene el nombre del comprador.
ShopperEmail	Varchar	150	-	Si	No	Es un campo que contiene el email del comprador.
LenguajeInterface	Varchar	2	SP - EN	Si	Si	Es un campo que contiene el idioma en el que se realiza la transacción (ver anexo tabla de idiomas).
PayMethod	Integro	1	1	Si	No	Es un campo que contiene el origen de la transacción, obligatorio ingresar valor 1.
RecurringBill	Integro	4	0	Si	No	Es un campo que define si es un pago recurrente, debe ingresar el tiempo en días que debe repetirse el pago, si no es pago recurrente debe ir en 0 (ver punto 7).
RecurringBillTimes	Integro	4	0	No	No	Si es un pago recurrente debe indicar en este espacio el numero de veces que se repetirá el pago, si no lo es debe ir en 0.
ExtraData1	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
ExtraData2	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
ExtraData3	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
Test	Integro	1	0	Si	No	Es un campo que define si la transacción a realizar es de prueba, si es de prueba debe ir en 1 si es una transacción real debe ir en 0.
PageAnswer	Varchar	250	-	Si	-	En este campo se debe enviar la dirección URL completa donde desea recibir la respuesta de la transacción.
PageConfirm	Varchar	250	-	Si	-	En este campo se debe enviar la dirección URL completa donde desea recibir la actualización del estado de una transacción si fuera necesario.
DateMaxCash	Integro	1 - 90	30	No	No	Si el pago se realiza en efectivo indicar los días que estará vigente para pagar. Este campo acepta valores entre 1 y 90 días, si el campo no es enviado se tomará por defecto 30 días de vigencia.
Unable Tc	Integro	0 - 1	1	No	No	0 = Para no mostrar disponibilidad de pago con tarjeta de crédito. 1 = Para mostrar disponibilidad de pago con tarjeta de crédito.

Unable Td	Integro	0 - 1	1	No	No	0 = Para no mostrar disponibilidad de pago con tarjeta débito. 1 = Para mostrar disponibilidad de pago con tarjeta débito.
Unable Tde	Integro	0 - 1	1	No	No	<ul><li>0 = Para no mostrar disponibilidad de pago con tarjeta débito electron.</li><li>1 = Para mostrar disponibilidad de pago con tarjeta débito electron.</li></ul>
Unable C	Integro	0 - 1	1	No	No	0 = Para no mostrar disponibilidad de pagos en efectivo. 1 = Para mostrar disponibilidad de pagos en efectivo.

#### D) Ejemplo de envío de formulario con campos

Este es un ejemplo ilustrativo de un formulario que contiene todos los campos necesarios en la página de envío de transacción:

```
<form id="form1" name="form1" method="post" action="https://secure.interpagos.net/gateway/">
    <input name="IdClient" type="hidden" id="IdClient" value="1" /:</pre>
   <input name="Token" type="hidden" id="Token" value="<?= shal("2-201902134LKD0KMJ-R1-116000.00") ?>" />
    <input type="hidden" name="IDReference" id="IDReference" value="R1" />
   <input name="Reference" type="hidden" id="Reference" value="IPAD 32GB APPLE" />
    <input name="Currency" type="hidden" id="Currency" value="COP"</pre>
   <input name="BaseAmount" type="hidden" id="BaseAmount" value="100000.00" />
    <input name="TaxAmount" type="hidden" id="TaxAmount" value="16000.00" />
   <input name="TotalAmount" type="hidden" id="TotalAmount" value="116000.00" />
    <input name="ShopperName" type="hidden" id="ShopperName" value="NOMBRE COMPRADORAR" />
   <input name="ShopperEmail" type="hidden" id="ShopperEmail" value="EMAILCOMPRADOR@PRUEBA.com" />
    <input name="LanguajeInterface" type="hidden" id="LanguajeInterface" value="SP" />
   <input name="PayMethod" type="hidden" id="PayMethod" value="1" />
    <input name="RecurringBill" type="hidden" id="RecurringBill" value="0" />
    <input name="RecurringBillTimes" type="hidden" id="RecurringBillTimes" value="0" />
   <input type="hidden" name="ExtraDatal" id="ExtraDatal" />
   <input type="hidden" name="ExtraData2" id="ExtraData2" />
   <input type="hidden" name="ExtraData3" id="ExtraData3" />
    <input name="Test" type="hidden" id="Test" value="l" />
   <input name="Submit" type="submit" class="bot" id="button" value="Realizar Pago seguro"/>
```

Para el ejemplo se genero el campo Token con la siguiente información:

```
IdClient = 2
PIN = 201902134LKD0MJ
IDReference = R1
TotalAmount = 116000.00
```

Para complementar la información por favor consulte:

- Anexo "Tabla de idiomas" (Ver punto 8.4).
- Anexo "Tabla de monedas" (Ver punto 8.5).
- Ejemplos de la generación del campo Token (Ver punto6).
- Anexo "Tabla para transacciones de prueba.
- Anexo "Tabla Códigos de error"



### 4. Página de respuesta de la transacción

(Ver Proceso de compra – Paso 6)

Es una página creada por el comercio con el objetivo de recibir el resultado de la transacción procesada por Interpagos.

Interpagos envía mediante el método "POST" los campos con la respuesta de la transacción hacía la página de respuesta de la transacción.

El primer paso que tiene que realizar es digitar la dirección URL donde este alojada la página de envío de respuesta de la transacción en la opción "Configuración de cuenta" del módulo "Mi cuenta" del portal de clientes para que Interpagos envíe únicamente el resultado de sus transacciones a esta dirección URL.

#### A) Recepción de campos de respuesta:

Interpagos envía hacía la página de resultado de transacción los siguientes campos con el resultado de la transacción:

Nombre del campo	Tipo de campo	Valores	Valores Predeterminados	Obligatorio	Único	Descripción
ldClient	Integro	10	-	Si	Si	Es un campo que contiene el número de cliente asignado por el ejecutivo de cuenta.
Token	Varchar	100	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor encriptado que identifica el comercio, el tarjeta habiente y la transacción.
IdReference	Varchar	100	-	Si	Si	Es un campo que contiene el número de factura ó número de venta (único).
Reference	Varchar	200	-	Si	No	Es un campo que contiene la descripción de la venta.
Currency	Varchar	3	COP - USD - EUR	Si	No	Es un campo que contiene la moneda de la transacción. (ver anexo de la tabla de monedas)

BaseAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor base de la venta sin impuestos (valor decimal sin signos ej: 100000.00)
TaxAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor de los impuestos de la venta (valor decimal sin signos ej: 16000.00)
TotalAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor total de la venta (valor base de la venta + impuestos) - (valor decimal sin signos ej: 116000.00)
ShopperName	Varchar	200	-	Si	No	Es un campo que contiene el nombre del comprador.
ShopperEmail	Varchar	150	-	Si	No	Es un campo que contiene el email del comprador.
LenguajeInterface	Varchar	2	SP - EN	Si	Si	Es un campo que contiene el idioma en el que se realiza la transacción (ver anexo tabla de idiomas).
PayMethod	Integro	1	1	Si	No	Es un campo que contiene el origen de la transacción, obligatorio ingresar valor 1.
RecurringBill	Integro	4	0	Si	No	Es un campo que define si es un pago recurrente, debe ingresar el tiempo en días que debe repetirse el pago, si no es pago recurrente debe ir en 0 (ver punto 7).
RecurringBillTimes	Integro	4	0	No	No	Si es un pago recurrente debe indicar en este espacio el numero de veces que se repetirá el pago, si no lo es debe ir en 0.
ExtraData1	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
ExtraData2	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
ExtraData3	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
Test	Integro	1	0	Si	No	Es un campo que define si la transacción a realizar es de prueba, si es de prueba debe ir en 1 si es una transacción real debe ir en 0.
						debe ii eii o.

TransactionId	Varchar	250	-	Si	Si	Es un campo que retorna Interpagos con el número único de transacción generado por Interpagos.
TransactionCode	Varchar	4	-	Si	No	Es un campo que retorna Interpagos con el código de respuesta enviado por Interpagos con el resultado de la transacción. (ver anexo tabla códigos de respuesta)
TransactionMessage	Varchar	250	-	Si	No	Es un campo que retorna Interpagos con la descripción del código de respuesta enviado por Interpagos con el resultado de la transacción.
TokenTransactionCode	Varchar	250	-	Si	No	Es un campo que retorna Interpagos de verificación: SHA1(\$IdClient-\$PINClient-\$IdReference- \$TotalAmount-\$TransactionCode)
PageAnswer	Varchar	250	-	Si	-	En este campo se recibe la dirección URL completa donde se solicitó recibir la respuesta de la transacción.
PageConfirm	Varchar	250	-	Si	-	En este campo se recibe la dirección URL completa donde se solicitó recibir la actualización del estado de la transacción si fuera necesario.

Para complementar la información por favor consulte:

- Anexo "Tabla de códigos de respuesta" (Ver punto 8.3).
- Anexo "Tabla de idiomas" (Ver punto 8.4).
- Anexo "Tabla de monedas" (Ver punto 8.5).
- Pagos recurrentes (Ver punto 7).

### 5. Página de actualización de la transacción

(Ver Proceso de compra -Paso 8)

Es una página creada por el comercio con el objetivo de recibir el resultado de la transacción que ha cambiado su estado en Interpagos, su comportamiento es igual al realizado por la página de respuesta de la transacción. Interpagos envía mediante el método "POST" los campos con la respuesta de la transacción hacía la página de actualización de la transacción.

### Recepción de campos de respuesta

Interpagos envía hacía la página de resultado de transacción los siguientes campos con el resultado de la transacción:

Nombre del campo	Tipo de campo	Valores	Valores Predeterminados	Obligatorio	Único	Descripción
ldClient	Integro	10	-	Si	Si	Es un campo que contiene el número de cliente asignado por el ejecutivo de cuenta.
Token	Varchar	100	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor encriptado que identifica el comercio, el tarjeta habiente y la transacción.
IdReference	Varchar	100	-	Si	Si	Es un campo que contiene el número de factura ó número de venta (único).
Reference	Varchar	200	-	Si	No	Es un campo que contiene la descripción de la venta.
Currency	Varchar	3	COP - USD - EUR	Si	No	Es un campo que contiene la moneda de la transacción. (ver anexo de la tabla de monedas)
BaseAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor base de la venta sin impuestos (valor decimal sin signos ej: 100000.00)
TaxAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor de los impuestos de la venta (valor decimal sin signos ej: 16000.00)
TotalAmount	Decimal	14,2	-	Si	No	Es un campo que contiene el valor total de la venta (valor base de la venta + impuestos) - (valor decimal sin signos ej: 116000.00)
ShopperName	Varchar	200	-	Si	No	Es un campo que contiene el nombre del comprador.
ShopperEmail	Varchar	150	-	Si	No	Es un campo que contiene el email del comprador.
LenguajeInterface	Varchar	2	SP - EN	Si	Si	Es un campo que contiene el idioma en el que se realiza la transacción (ver anexo tabla de idiomas).
PayMethod	Integro	1	1	Si	No	Es un campo que contiene el origen de la transacción, obligatorio ingresar valor 1.

RecurringBill	Integro	4	0	Si	No	Es un campo que define si es un pago recurrente, debe ingresar el tiempo en días que debe repetirse el pago, si no es pago recurrente debe ir en 0 (ver punto 7).
RecurringBillTimes	Integro	4	0	No	No	Si es un pago recurrente debe indicar en este espacio el numero de veces que se repetirá el pago, si no lo es debe ir en 0.
ExtraData1	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
ExtraData2	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
ExtraData3	Varchar	250	-	No	No	Campo extra de información que desee enviar el comercio
Test	Integro	1	0	Si	No	Es un campo que define si la transacción a realizar es de prueba, si es de prueba debe ir en 1 si es una transacción real debe ir en 0.
TransactionId	Varchar	250	-	Si	Si	Es un campo que retorna Interpagos con el número único de transacción generado por Interpagos.
TransactionCode	Varchar	4	-	Si	No	Es un campo que retorna Interpagos con el código de respuesta enviado por Interpagos con el resultado de la transacción. (ver anexo tabla códigos de respuesta)
TransactionMessage	Varchar	250	-	Si	No	Es un campo que retorna Interpagos con la descripción del código de respuesta enviado por Interpagos con el resultado de la transacción.
TokenTransactionCode	Varchar	250	-	Si	No	Es un campo que retorna Interpagos de verificación: SHA1(\$IdClient-\$PINClient-\$IdReference- \$TotalAmount-\$TransactionCode)
PageAnswer	Varchar	250	-	Si	-	En este campo se recibe la dirección URL completa donde se solicitó recibir la respuesta de la transacción.
PageConfirm	Varchar	250	-	Si	-	En este campo se recibe la dirección URL completa donde se solicitó recibir la actualización del estado de la transacción si fuera necesario.

Para complementar la información por favor consulte:

- Anexo "Tabla de códigos de respuesta" (Ver punto 8.3).
- Anexo "Tabla de idiomas" (Ver punto 8.4).
- Anexo "Tabla de monedas" (Ver punto 8.5).

### Generación del Token

El campo Token es el campo encargado de encriptar bajo tecnología SHA1 las variables básicas de la transacción más un PIN transaccional con el objetivo de garantizar que la transacción enviada corresponda al titular de la cuenta de Interpagos. La creación del Token tiene la siguiente composición:

Token = SHA1(Id de Cliente – PIN Transaccional - Id Referencia - Valor total de la transacción)

- A) Id de Cliente: este valor corresponde al número de cliente, lo puede solicitar a su asesor comercial, esta información también la puede confirmar en el portal de clientes Interpagos en la opción "Configuración de cuenta" en el menú "Mi Cuenta".
- B) PIN Transaccional: este valor es un identificador único, lo puede solicitar a su asesor comercial, esta información también la puede confirmar en el portal de clientes Interpagos en la opción "Configuración de cuenta" en el menú "Mi Cuenta".
- C) Id Referencia: es el número de factura o número de venta (Debe ser único).
- D) Valor total de la transacción: es el valor total de la transacción, debe corresponder al valor enviando en el campo "TotalAmount", debe tener en cuenta que es un valor decimal sin signos (Ej.: 100000.00).

#### Ejemplo en PHP:

```
/////Se definen las variables del cliente
$IdClient = 2;
$PINClient = "201902134LKDJASF";
$IDRerefence = "R1";
$TotalAmount = "116000.00";

///// Se genera el Token SHAl(Id Cliente -PIN Transaccional - ID de Rerefencia - Valor total)
$Token = shal("2-201902134LKDJASF-$IDRerefence-$TotalAmount");
```

Si desea ampliar la información sobre SHA1 puede consultar el siguíente enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Secure\_Hash\_Algorithm

### 7. Pagos recurrentes

Los pagos recurrentes son una herramienta que Interpagos ofrece a sus transacciones (Solamente los productos que expresamente su inclusión), con esta funcionalidad usted puede realizar débitos automáticos hacia tarjetas de crédito.

El módulo permite mediante el envío de los campos "RecurringBill" y "RecurringBillTimes" enviados en la página de envío de transacción programar los débitos automáticos.

#### A) Configuración

RecurringBill = Si es un pago recurrente el campo debe ingresar en números el intervalo de tiempo en días que debe repetirse el pago, si el pago pago recurrente debe ir en 0 RecurringBillTimes= Si es un pago recurrente en este campo debe ingresar el número de veces que se repetirá este pago, si el pago no es recurrente debe ir en 0, Esta funcionalidad áplica perfectamente para renovación de suscripciones, pagos mensuales, pagos anuales y pago de servicios programados.

### 8. Anexos

### 8.1. Tabla de errores

Valor del error	Descripción
VP	Validación de procedimiento
AC	Autenticación del Cliente
AC001	Usuario ó PIN no válido
AC002	Cuenta Inactiva

AC003	Cuenta Suspendida
AC004	Error de Seguridad
AC005	Cuenta en Proceso de Certificación
IC	Integración de Comercio
IC001	Tipo de campo no válido en el parámetro - IdClient
IC002a	Tipo de campo no válido en el parámetro - IdReference
IC002	Tipo de campo no válido en el parámetro - Token
IC003	Tipo de campo no válido en el parámetro - Reference
IC004	Tipo de campo no válido en el parámetro - Currency
IC005	Tipo de campo no válido en el parámetro - TotalAmount
IC005a	Tipo de campo no válido en el parámetro - BaseAmount
IC006	Tipo de campo no válido en el parámetro - TaxAmount
IC007	Tipo de campo no válido en el parámetro - ShopperName
IC008	Tipo de campo no válido en el parámetro - ShopperEmail

IC009	Tipo de campo no válido en el parámetro - LenguajeInterface
IC010	Tipo de campo no válido en el parámetro - ExtraData1
IC011	Tipo de campo no válido en el parámetro - ExtraData2
IC013	URL de Referencia no Válida
IC014	URL de Destino no Válida
IC015	Parámetro no permitido
IC016	Método de pago no definido
IC017	Verifique que todos los campos obligatorios esten completos
VI	Validación de Información
VI001	El monto total supera el máximo permitido
VI002	El monto total no alcanza el mínimo permitido
VI003	El sistema no reporta nínguna franquicia activa
VI004	El monto total del impuesto no puede ser superior al monto de la transacción
VI005	El campo IdReference debe ser único, el número enviado ya esta registrado

Para complementar la información por favor consulte:

- Anexo "Tabla de códigos de respuesta" (Ver punto 8.3).



### 8.2. Tarjetas para realizar transacciones de pruebas

Tipo de tarjeta de crédito	Número	Código de seguridad	Resultado
VISA	4111111111111111		Transacción Aprobada
VISA	4012888888881881		Transacción Negada
MASTERCARD	555555555554444	123	Transacción Aprobada
MASTERCARD	5105105105105100	123	Transacción Negada

### 8.3. Anexos

Código de respuesta	Descripción
00	Transacción Aprobada con Tarjeta de Crédito
01	Transacción Abandonada
02	Transacción Aprobada con Tarjeta débito
03	Negada, Respuestas de seguridad no aprobadas
04	Negada sistema antifraude, pendiente de confirmación telefónica
05	Negada sitema antifraude, transacción de alto riesgo
06	Negada, tarjeta de crédito negada por la entidad

07	Negada, tarjeta de crédito de alto riesgo
08	Negada, tarjeta débito negada por la entidad
09	Negada, tarjeta débito de alto riesgo
10	Pendiente de confirmación telefónica
11	Pendiente de confirmación PSE
15	Pago en efectivo pendiente de pago
16	Pago en efectivo aprobado pendiente de abonar

### 8.4. Tabla de Idiomas

Código de respuesta	Descripción
SP	Español
EN	Inglés

### 8.5. Tabla de Monedas

Valor	Descripción
СОР	Pesos Colombianos
USD	Dólar Estadounidense
EUR	Euros

### 8.6. Tabla Medios de Pagos

Valor	Descripción
1	Página web
2	Botón de pago
3	Email de cobro

### 9. Glosario

**Token:** es un campo encriptado bajo tecnología SHA1 que tiene como objetivo identificar que la transacción sea generada exclusivamente por el comercio titular de la cuenta.

**Comercio:** es el nombre que se le da al cliente de Interpagos. Tarjeta habiente: es el titular de la tarjeta de crédito o débito.

**Transacción:** es el proceso mediante el cual Interpagos realiza la operación de debito de dinero del tarjetahabiente y lo abona a la cuenta virtual del comercio.

**Portal de clientes:** es la plataforma web a la cual tiene acceso el cliente para verificar el estado de sus transacciones, transferir dinero y ver el comportamiento de su plataforma de pagos.

**Pagos recurrentes:** es una herramienta que Interpagos ofrece a sus transacciones (Solamente los productos que expresamente su inclusión), con esta funcionalidad usted puede realizar débitos automáticos hacia tarjetas de crédito.

**PIN Transaccional:** es un campo único que Interpagos entrega el cliente, parte integral del Token.

**Cuenta virtual:** es la cuenta dispuesta por INTERPAGOS S.A.S. para el recaudo por concepto de las ventas de los bienes y servicios que realice el cliente durante la vigencia del presente contrato, se depositarán a título de fiducia en la entidad DAVIVIENDA, a fin de garantizar la protección de dichos recursos y la disponibilidad permanente de ellos a favor de EL CLIENTE.

### 10. Vídeo Tutorial

¿ Desea ver un asistente para la integración?

Siga nuestro canal en Youtube para ver más video tutoriales: http://www.youtube.com/interpagos

### 11. Descarga de tienda Demo

Puede descargar una tienda de demostración que incluye la página de envío de transacción, página de respuesta de transacción y página de actualización de información.

Descarga directa:

http://www.interpagos.net/Common/Download/VirtualShop-TiendaDemo.zip

### 12. Contacto y Soporte

Si tiene alguna duda puede escribir al correo: tecnologia@interpagos.com