ÉVALUATION AP : Utilisation d'une API dans un environnement PHP

Sahazaniaina Randrianasolo BTS SIO 12

PARTIE 1 : movieDB-api affichage par genre. (PDF)

```
fonctions.php   header.php ×   information.php
header.php
2   <html lang="fr">
23    <body>
24
25    <nav class="navbar fixed navbar-expand-md navbar-dark text-withe bg-dark shadow py-2">
26      <div class="container">
27      <a href="popular.php" class="navbar-brand d-flex align-items-left ">
28      <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-film" viewBox="0 0 16 16">
29    <path d="M0 1a1 1 0 0 1 1-1h14a1 1 0 0 1 1 1v14a1 1 0 0 1-1 1H1a1 1 0 0 1-1-1zm4 0v6h8V1zm8 8H4v6h8zM1 1v2h2V1zm2 3H1v2h2zM1 7v2h2V7zm2 3H1v2h2zm-2 3v2h2v-2
30  </svg>
31          <strong class="p-2">Films</strong>
32        </a>
33        <div class="navbar-collapse collapse" id="collapsingNavbar3">
34          <ul class="navbar-nav justify-content-center">
35              <li class="nav-item active">
36                <a class="nav-link" href="popular.php">Top films</a>
37              </li>
38              <li class="nav-item active">
39                <a class="nav-link" href="topRated.php">Top Rated</a>
40              </li>
41              <li class="nav-item dropdown">
42                  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
43                    Genre
44                  </a>
45                <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
46                    <li><a class="dropdown-item" href="genreMovies.php?id=878">Science Fiction</a></li>
47                    <li><a class="dropdown-item" href="genreMovies.php?id=37">Western</a></li>
48                    <li><a class="dropdown-item" href="genreMovies.php?id=28">Action</a></li>
49                    <li><a class="dropdown-item" href="genreMovies.php?id=27">Horror</a></li>
50                    <li><a class="dropdown-item" href="genreMovies.php?id=99">Documentary</a></li>
51                </ul>
52              </li>
53            </ul>
54          <ul class="nav navbar-nav w-100 justify-content-end">
```

La ligne de code suivante permet de mener à une page nommée `genreMovies.php`, et un paramètre `id=878` est passé dans l'URL. Cela signifie que cette page affichera des films appartenant au genre de science-fiction, et l'`id=878` fait référence à un identifiant spécifique pour ce genre dans la base de données.

Dans cette ligne de code, l'`id=878` dans l'URL est unique à chaque genre. Par exemple, si l'`id` pour le genre "Action" est `27`, chaque genre de film a son propre identifiant. Donc, en cliquant sur "Science Fiction", on va à une page qui affiche uniquement les films de ce genre. L'identifiant dans l'URL permet à la page de savoir quel genre de films afficher, en fonction de l'`id` passé.

```
<li><a class="dropdown-item" href="genreMovies.php?id=878">Science Fiction</a></li>
```

Le bloc de code suivant permet de récupérer un identifiant de genre à partir de l'URL (par exemple, `id=878`), puis de passer cet identifiant à la fonction `genreMovies()` pour obtenir les films correspondant à ce genre.

```
<?php
if ( isset($_GET['id']) AND !empty($_GET['id'])){
$id = $_GET['id'];
$genres = genreMovies($id);
}
?>
```

```php
fonctions.php × genreMovies.php information.php
fonctions.php
<?php

require_once("get-proxy.php");// au lycée pour faire des requêtes https vous avons besoin d'indiquer le proxy


    //fonction qui retourne dans un tableau asociatif les 20 films les plus populaires
    function popularMovies(){
        $key = "9e43f45f94705cc8e1d5a0400d19a7b7";
        $url = "https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=$key&language=fr-FR";
        $response = getProxy($url);
        //$response = file_get_contents("https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=$key&language=fr-FR");

        $result = json_decode($response, true);
        return $result['results'];
      }
      function topRated(){
        $key = "9e43f45f94705cc8e1d5a0400d19a7b7";
        $url = "https://api.themoviedb.org/3/movie/top_rated?api_key=$key&language=fr-FR";
        $response = getProxy($url);
        //$response = file_get_contents("https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=$key&language=fr-FR");

        $result = json_decode($response, true);
        return $result['results'];
      }
      function genreMovies($arg){
        $key = "9e43f45f94705cc8e1d5a0400d19a7b7";
        $url = "https://api.themoviedb.org/3/discover/movie?api_key=$key&language=fr-FR&with_genres=$arg";
        $response = getProxy($url);
        //$response = file_get_contents("https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=$key&language=fr-FR");

        $result = json_decode($response, true);
        return $result['results'];
      }
```

Le bloc de code suivant permet de permet de récupérer une liste de films en fonction du genre spécifié par l'ID passé en paramètre.

1. Elle commence par définir une clé API nécessaire pour accéder à l'API de The Movie Database (TMDb).
2. Ensuite, elle construit une URL avec cette clé API, en incluant également la langue (ici, le français) et l'ID du genre passé dans l'argument de la fonction.
3. Elle effectue une requête HTTP à l'API en utilisant cette URL, et récupère la réponse contenant les données des films.
4. La réponse obtenue est en format JSON. La fonction décode cette réponse en un tableau PHP pour faciliter l'accès aux données.
5. Enfin, elle renvoie la liste des films obtenus sous la clé `results` de la réponse, ce qui permet d'afficher ces films sur la page ou de les utiliser ailleurs dans le code.

En résumé, la fonction récupère les films d'un genre spécifique via l'API TMDb et les retourne sous forme de tableau pour les utiliser dans l'application.

```php
function genreMovies($arg){
$key = "9e43f45f94705cc8e1d5a0400d19a7b7";
$url = "https://api.themoviedb.org/3/discover/movie?api_key=$key&language=fr-FR&with_genres=$arg";
$response = getProxy($url);
//$response = file_get_contents("https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?api_key=$key&language=fr-FR");
$result = json_decode($response, true);
return $result['results'];
}
```

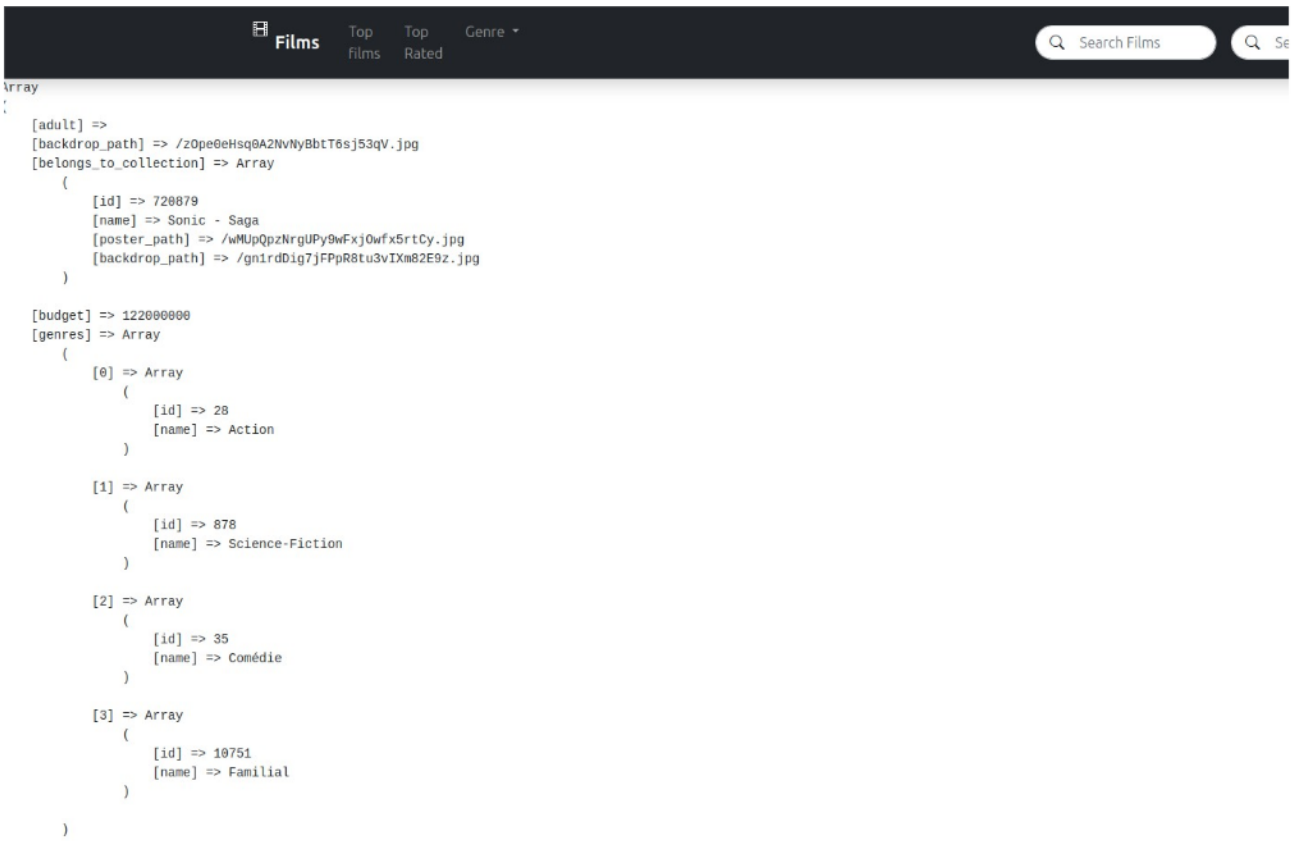

Le tableau associatif avec le code suivant permet :

```
echo "<pre>";
print_r($info);
echo "</pre>";
```

`print_r()` affiche les informations d'une variable, et lorsqu'il s'agit d'un tableau, il montre les clés et les valeurs.
`<pre>` permet de formater le texte pour qu'il soit affiché de manière propre avec des sauts de ligne et de l'indentation, ce qui est particulièrement utile pour des tableaux ou des structures de données complexes.

Le **tableau associatif** est un outil puissant en PHP pour **associer des données à des clés spécifiques**, ce qui rend l'accès et la gestion des données plus simples et plus lisibles.

Le code suivant parcourt le tableau `$genres` (genres de films) et pour chaque élément du tableau, il exécute le bloc de code entre `foreach` et `endforeach`.

```
<?php foreach($genres as $movie) : ?>
    <?php endforeach; ?>
```

PARTIE 2 : movieDB-api affichage de la page Détails d'un film

information.php

```
<img src="<?php echo 'https://image.tmdb.org/t/p/w780/'.$info['poster_path']; ?>" >
```

```
fonctions.php   test.php   genreMovies.php   information.php ×   get-proxy.php   video.php
information.php
1  <?php require("header.php"); ?>
2  <?php require("fonctions.php"); ?>
3  <?php
4  if ( isset($_GET['id']) AND !empty($_GET['id'])){
5      $id = $_GET['id'];
6      $info = infoMovies($id);
7
8  }
9  ?>
10
11  <div class="album py-5 bg-body-tertiary">
12   <div class="container">
13      <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-2 g-2">
14
15         <div class="d-flex align-items-stretchl">
16           <div class="card shadow-sm ">
17             <img src="<?php echo 'https://image.tmdb.org/t/p/w780/'.$info['poster_path']; ?>" >
18             <div class="card-body lh-sm d-flex flex-column">
19               <p class=" lh-sm">
20                 <strong><?php echo $info['title']; ?></strong>
21               </p>
22               <p><?php echo $info['overview']; ?></p>
23               <a href="video.php?id=<?= $movie['id'] ; ?>" class="btn btn-primary mt-auto" button type="submit" aria-pressed="true">Bande annonce</a></butto
24
25               <p><?php echo $info['runtime']; ?></p>
26               <p><?php echo $info['popularity']; ?></p>
27               <p><?php echo $info['release_date']; ?></p>
28               <p><?php echo $info['original_title']; ?></p>
29               <p><?php echo $info['tagline']; ?></p>
30             </div>
31           </div>
32         </div>
33
34      </div>
35   </div>
36  </div>
37  <?php require("footer.php"); ?>
```

Le code suivant permet de :

```
<img src="<?php echo 'https://image.tmdb.org/t/p/w780/'.$info['poster_path']; ?>" >
```

Ce code sert à **afficher l'affiche d'un film** en récupérant l'URL de l'image depuis l'API TMDb. L'URL est construite dynamiquement à partir du tableau `$info` qui contient des données sur le film, en particulier le chemin de l'image (`poster_path`).

Le bloc de code suivant permet de :

```
function infoMovies($id){
$key = "9e43f45f94705cc8e1d5a0400d19a7b7";
$url = "https://api.themoviedb.org/3/movie/$id?api_key=$key&language=fr-FR";
$response = getProxy($url);
//$response = file_get_contents("https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?
api_key=$key&language=fr-FR");
$result = json_decode($response, true);
return $result;
```

La fonction **`infoMovies($id)`** permet de :

- Construire une URL de requête vers l'API TMDb pour obtenir des informations détaillées sur un film.
- Envoyer la requête à l'API.
- Décoder la réponse JSON renvoyée par l'API en un tableau PHP.
- Retourner ce tableau, qui contient des détails comme le titre du film, l'affiche, la description, etc.

Cette fonction est donc utilisée pour récupérer des informations sur un film donné, à partir de son ID, et les afficher ou les manipuler dans l'application.

Le bloc de code suivant :

```
<strong><?php echo $info['title']; ?></strong>
</p>
```

```
<p><?php echo $info['overview']; ?></p>
<a href="video.php?id=<?= $movie['id'] ; ?>" class="btn btn-primary mt-auto" button
type="submit" aria-pressed="true">Bande annonce</a></button>
```

```
<p><?php echo $info['runtime']; ?></p>
<p><?php echo $info['popularity']; ?></p>
<p><?php echo $info['release_date']; ?></p>
<p><?php echo $info['original_title']; ?></p>
<p><?php echo $info['tagline']; ?></p>
```

permet de : Ce code **PHP + HTML** affiche des informations détaillées sur un film, telles que :

- Le titre du film (`$info['title']`).
- Le résumé (`$info['overview']`).
- Un lien pour voir la bande-annonce du film.
- La durée du film (`$info['runtime']`).
- La popularité du film (`$info['popularity']`).
- La date de sortie (`$info['release_date']`).
- Le titre original (`$info['original_title']`).
- Le slogan (`$info['tagline']`).

Il est important de noter qu'il y a une erreur potentielle avec la balise `<button>` qui semble mal fermée après l'élément `<a>`. Cela pourrait être corrigé pour assurer un rendu correct.

PARTIE 3 : movieDB-api affichage d'un élément supplémentaire

J'ai ajouté la fonction vidéo sur information.php avec l'iframe :

```
<a href="video.php?id=<?= $movie['id'] ; ?>" class="btn btn-primary mt-auto" button
type="submit" aria-pressed="true">Bande annonce</a></button>
```

Cette ligne crée un **lien cliquable** qui redirige l'utilisateur vers la page **`video.php`** avec l'ID du film dans l'URL.

- Le lien est stylisé pour ressembler à un bouton en utilisant des classes CSS de **Bootstrap**.
- Le texte du lien est **"Bande annonce"**.

voici mon code de mon fichier video.php

```
<iframe width="672" height="378" src="https://www.youtube.com/embed/KtF7DvnsEig"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Le code permet d'intégrer une vidéo YouTube dans une page web, avec une taille spécifiée de **672x378 pixels**. L'utilisateur pourra regarder la vidéo directement sur la page, sans bordure visible, et pourra la mettre en plein écran grâce à l'attribut **`allowfullscreen`**.