Sahazaniaina Randrianasolo
BTS SIO 12

API – movieDB: formulaire de recherche

1. **action** :
L'attribut **action** spécifie l'URL où les données du formulaire seront envoyées pour être traitées une fois le formulaire soumis. Cela peut être une page PHP qui va recevoir et traiter les données envoyées.
Exemple dans mon code header.php :

```
<form action="searchActeurs.php" id="search-acteurs" method="get">
</form>
```

Dans cet exemple, les données du formulaire seront envoyées à la page **searchActeurs.php** pour être traitées.

Method :
L'attribut **method** détermine la méthode HTTP utilisée pour envoyer les données du formulaire au serveur. Les deux principales méthodes sont : GET et POST

Exemple dans mon code header.php :

```
<form action="searchActeurs.php" id="search-acteurs" method="get">
</form>
```

Ici, les données seront envoyées via la méthode **GET**. Cela signifie que les informations seront ajoutées à l'URL, visibles dans la barre d'adresse du navigateur. Cela convient mieux pour des informations non sensibles ou pour des requêtes de recherche, car les données sont exposées dans l'URL.

Name :
L'attribut **name** est utilisé dans les éléments de formulaire (comme `<input>`, `<textarea>`, etc.) pour donner un identifiant unique à chaque champ. Ce nom est utilisé pour récupérer les données envoyées à partir du formulaire côté serveur.

Exemple dans mon code header.php :

```
<input type="text" class="form-control ps-5 rounded-pill " placeholder="Search Acteurs"
name="query" style="max-width:200px;"/>
```

le nom défini dans **name="query"** permet de récupérer la valeur saisie dans ce champ de formulaire côté serveur (par exemple en PHP ou dans une autre technologie côté serveur).

name="query" signifie que lorsque l'utilisateur entre quelque chose dans ce champ (par exemple, un terme de recherche) et soumet le formulaire, la valeur saisie sera envoyée au serveur sous le nom **query**.

2. Les différences entre **GET** et **POST** en **PHP** :
   1. **GET** :
      - Les données sont envoyées dans l'URL.
      - Limité en taille (environ 2000 caractères).
      - Utilisé pour des requêtes simples, comme une recherche.

- Les données sont visibles dans l'URL (pas sécurisé).
- Exemple d'accès : `$_GET['query']`.

2. **POST** :
   - Les données sont envoyées dans le corps de la requête (invisibles dans l'URL).
   - Pas de limite de taille (idéal pour les formulaires complexes ou les fichiers).
   - Utilisé pour envoyer des données sensibles (ex : mot de passe).
   - Plus sécurisé, mais nécessite HTTPS pour garantir la sécurité.
   - Exemple d'accès : `$_POST['username']`.

En résumé :
GET : pour des données visibles, petites et non sensibles.
POST : pour des données invisibles, sensibles ou volumineuses.

3. Mon fichier fonction.php avec la function search acteur :

```
function searchActeurs($query){
$key = "9e43f45f94705cc8e1d5a0400d19a7b7";
$url = "https://api.themoviedb.org/3/search/person?api_key=$key&query=$query";
$response = getProxy($url);
$result = json_decode($response, true);
return $result['results'];
}
```

mon fichier searchActeurs.php avec isset empty :

```
if ( isset($_GET['query']) AND !empty($_GET['query'])){
$query = $_GET['query'];
$info = searchActeurs($query);
}
```

4. résultat sur le site de search acteurs avec l'API :

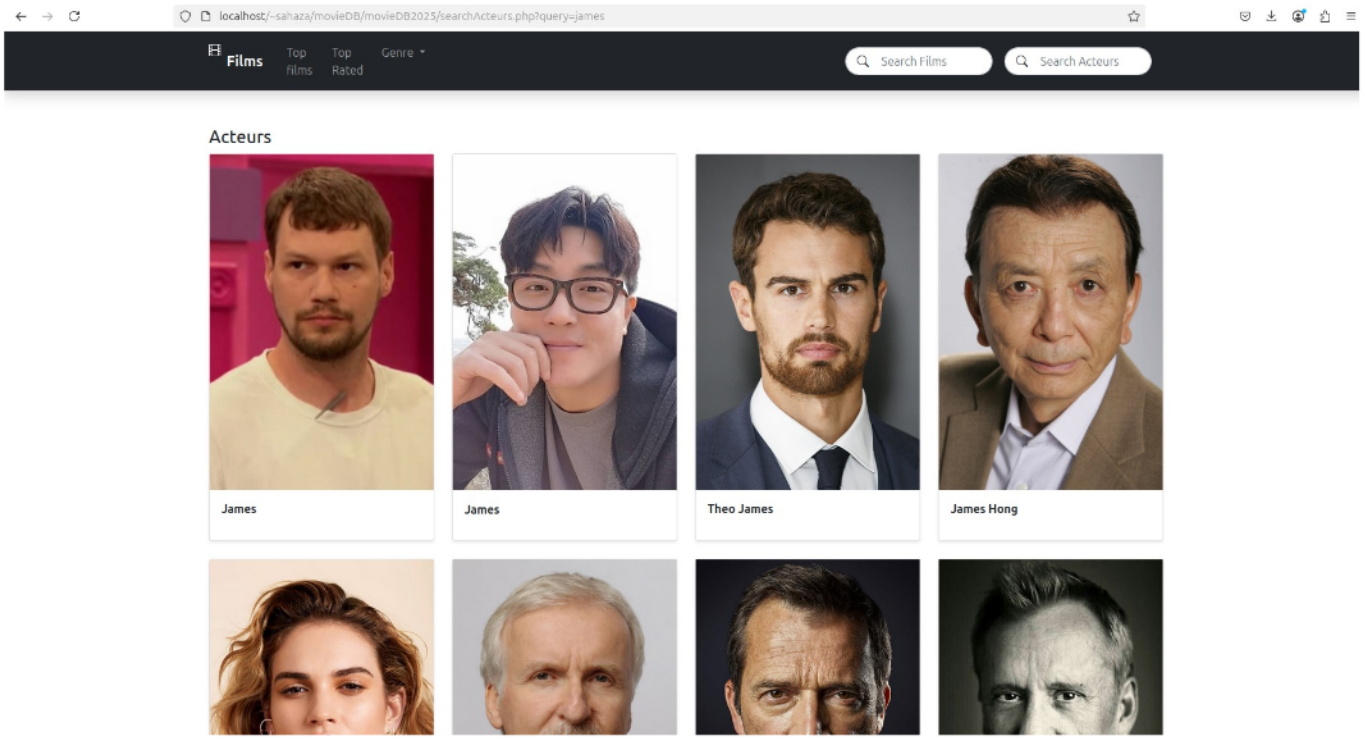

5. Mon fichier fonction.php avec la function search films :

```
function searchFilms($query){
$key = "9e43f45f94705cc8e1d5a0400d19a7b7";
$url = "https://api.themoviedb.org/3/search/movie?api_key=$key&query=$query";
$response = getProxy($url);
$result = json_decode($response, true);
return $result['results'];
}
```

mon fichier searchFilms.php avec isset empty :

```
if ( isset($_GET['query']) AND !empty($_GET['query'])){
$query = $_GET['query'];
$info = searchFilms($query);
}
```

résultat sur le site de search films avec l'API :

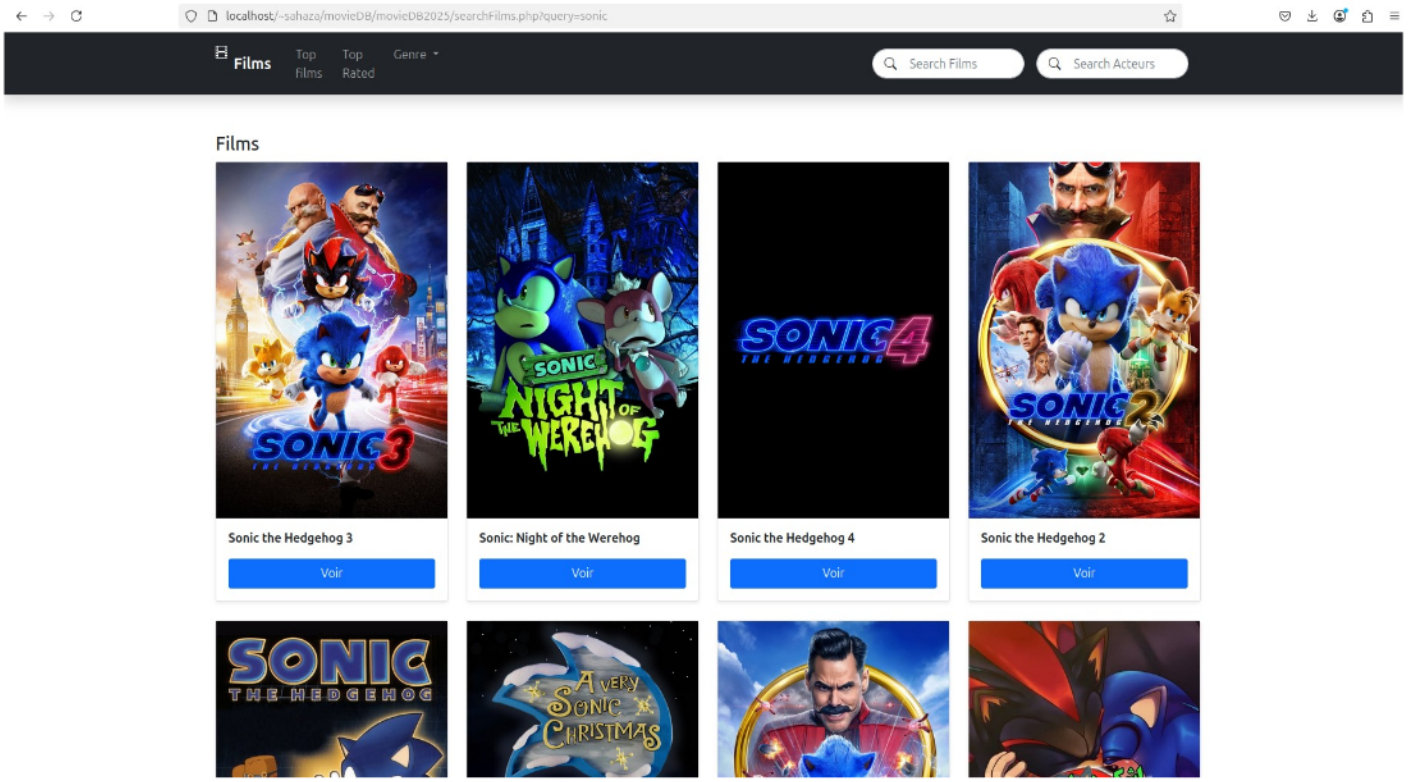

6.
Maintenant, quand on cliques sur un acteur après une recherche d'un acteur (par exemple, en cliquant sur le bouton "Voir"), on seras redirigé vers `<a href="detailsacteurs.php?id=<?= $acteurs['id']; ?>` et les détails de l'acteur seront affichés grâce à l'ID passé dans l'URL.

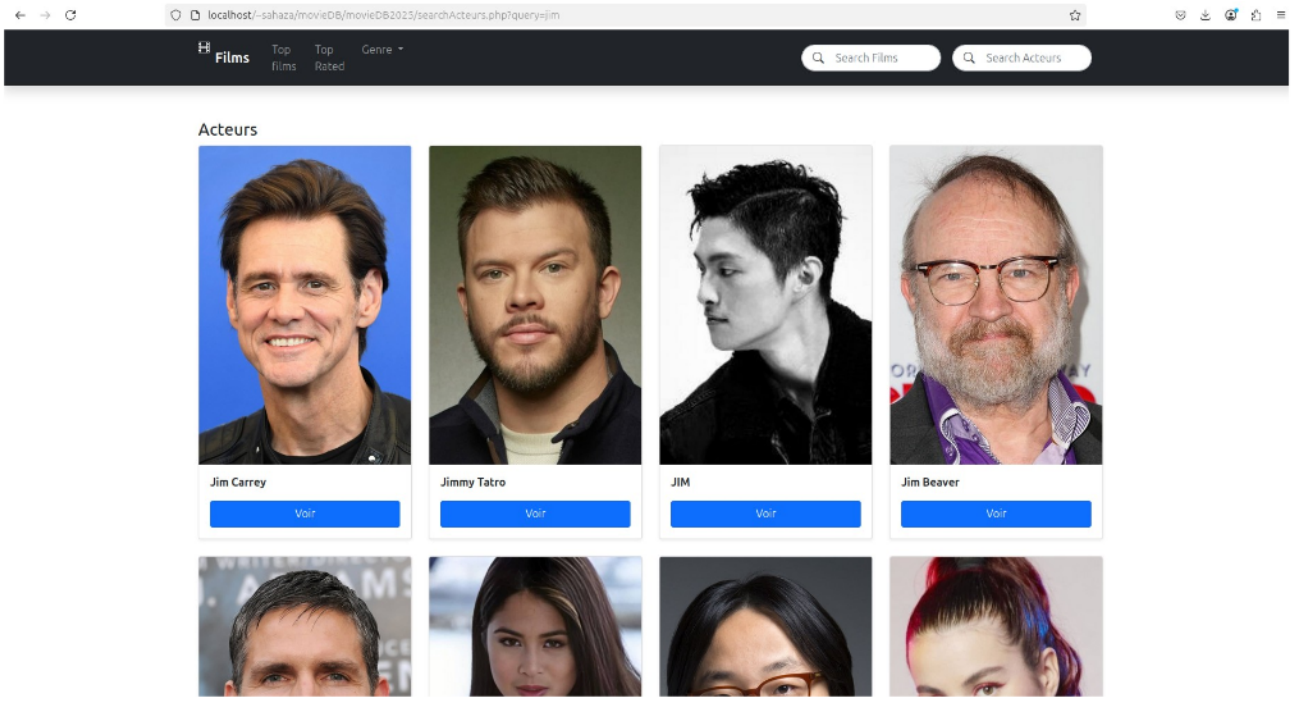
localhost/~sahaza/movieDB/movieDB2023/searchActeurs.php?query=jim
Films
Top films
Top Rated
Genre
Search Films
Search Acteurs
Acteurs
Jim Carrey
Voir
Jimmy Tatro
Voir
JIM
Voir
Jim Beaver
Voir

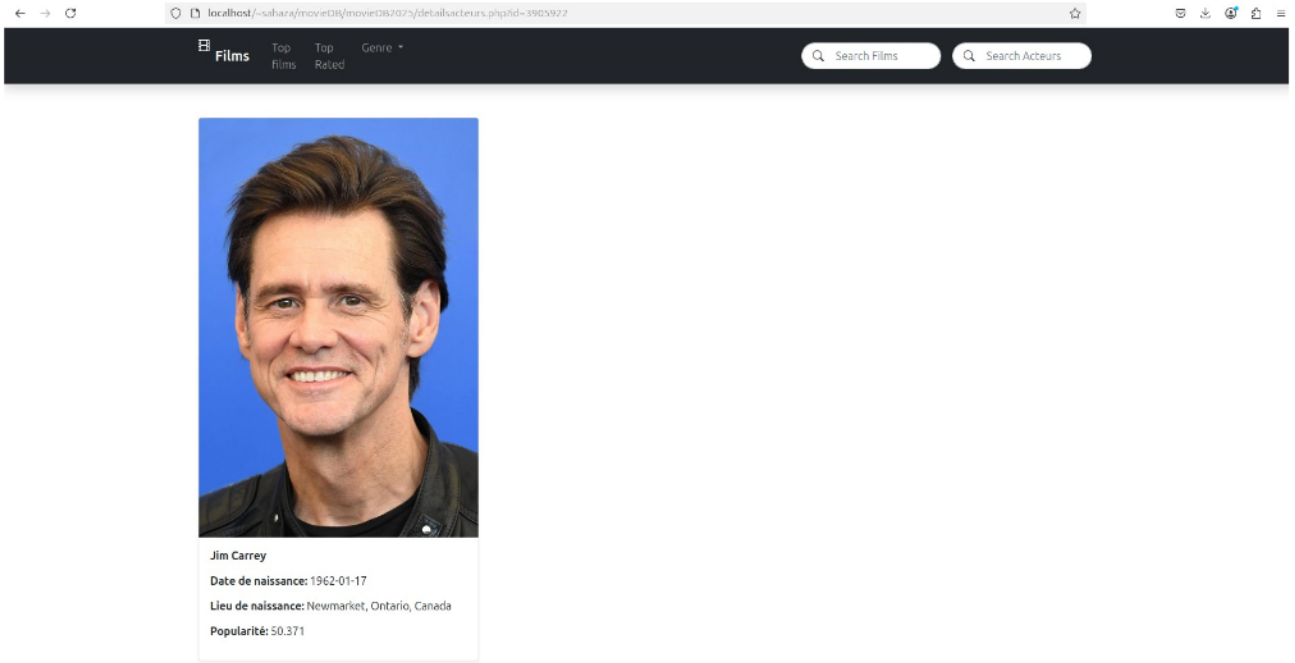
localhost/~sahaza/movieDB/movieDB2023/detailsacteurs.php?id=3905922
Films
Top films
Top Rated
Genre
Search Films
Search Acteurs
Jim Carrey
Date de naissance: 1962-01-17
Lieu de naissance: Newmarket, Ontario, Canada
Popularité: 50.371