

# EVIDENCIA MYPHPADMIN



**SAHID EMMANUEL SOTO VILLANUEVA**

**MAT:2165169**


**5L2**

**N.L.32**

# Creamos nuestra primera tabla que sera clientes

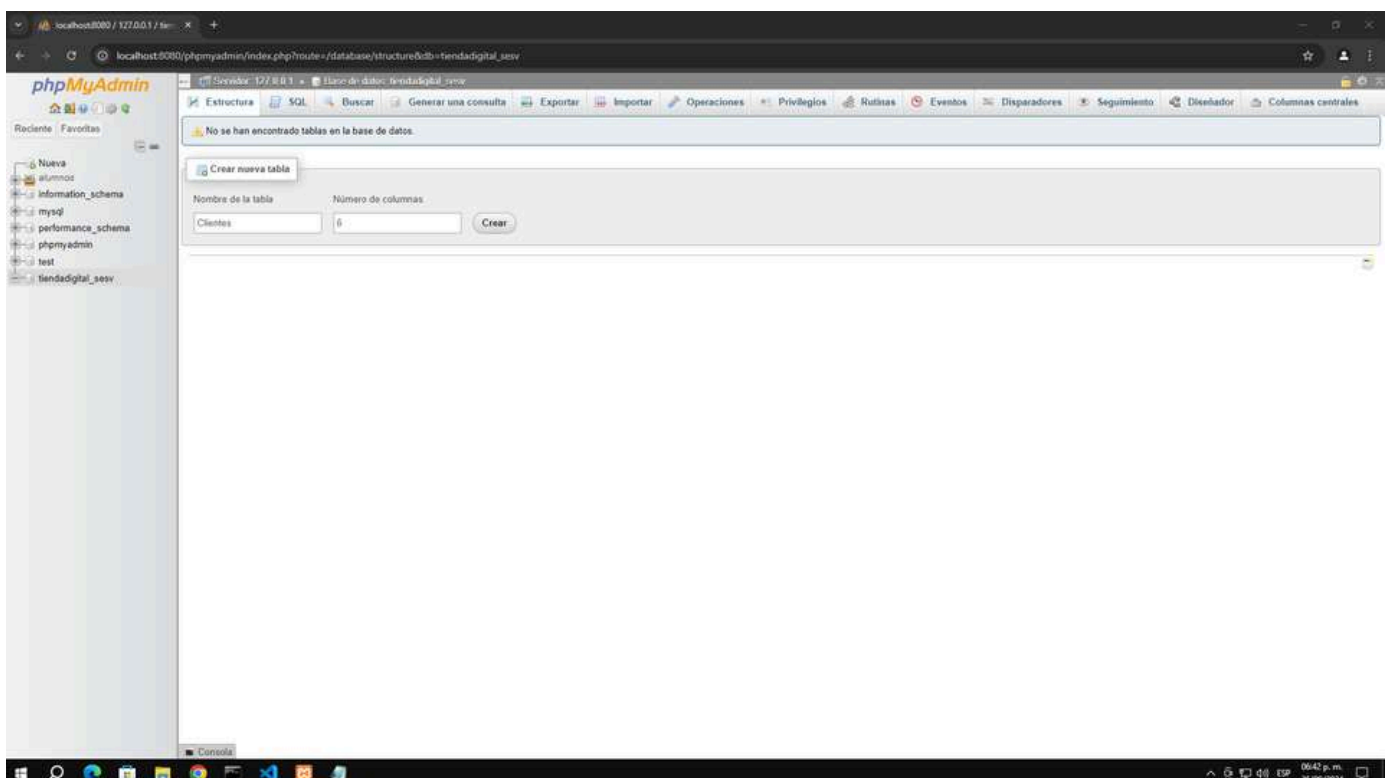
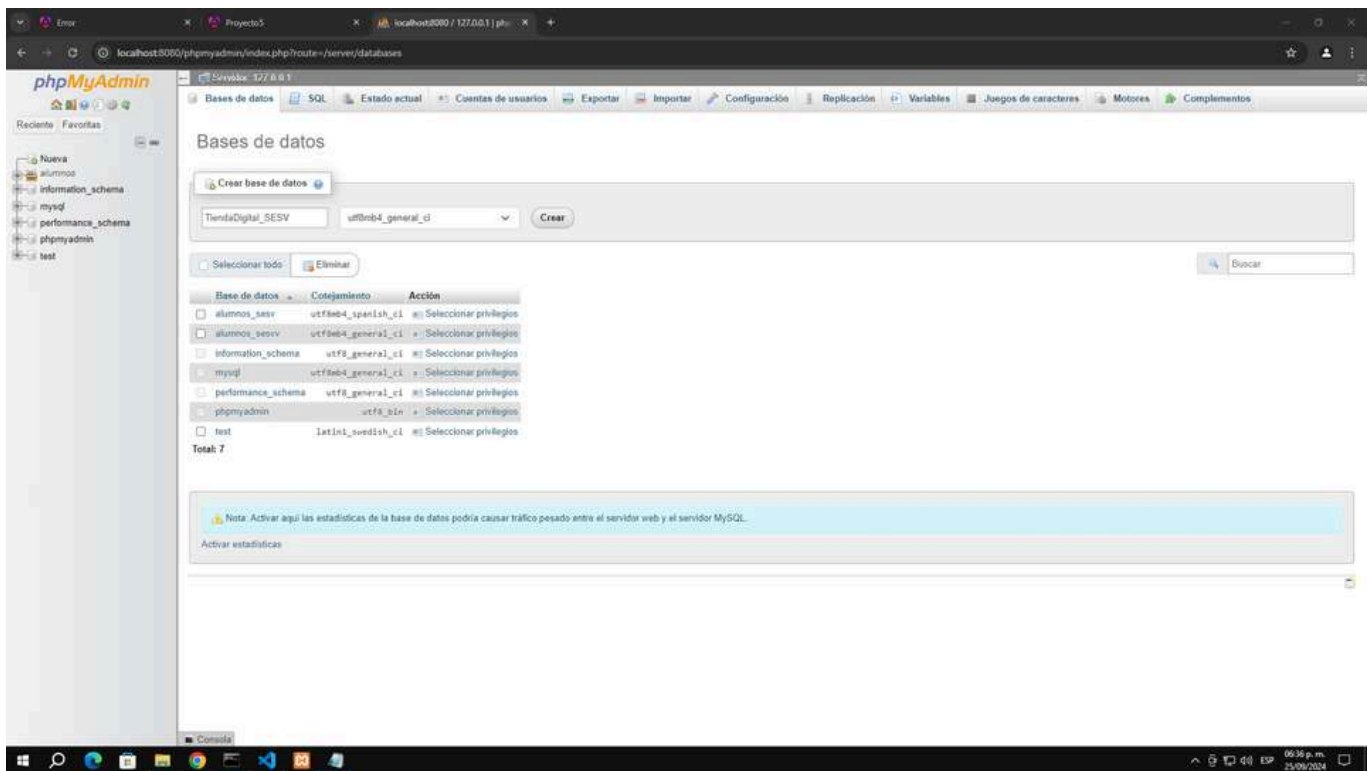


# Ajustamos nuestros campos para trabajar con los datos

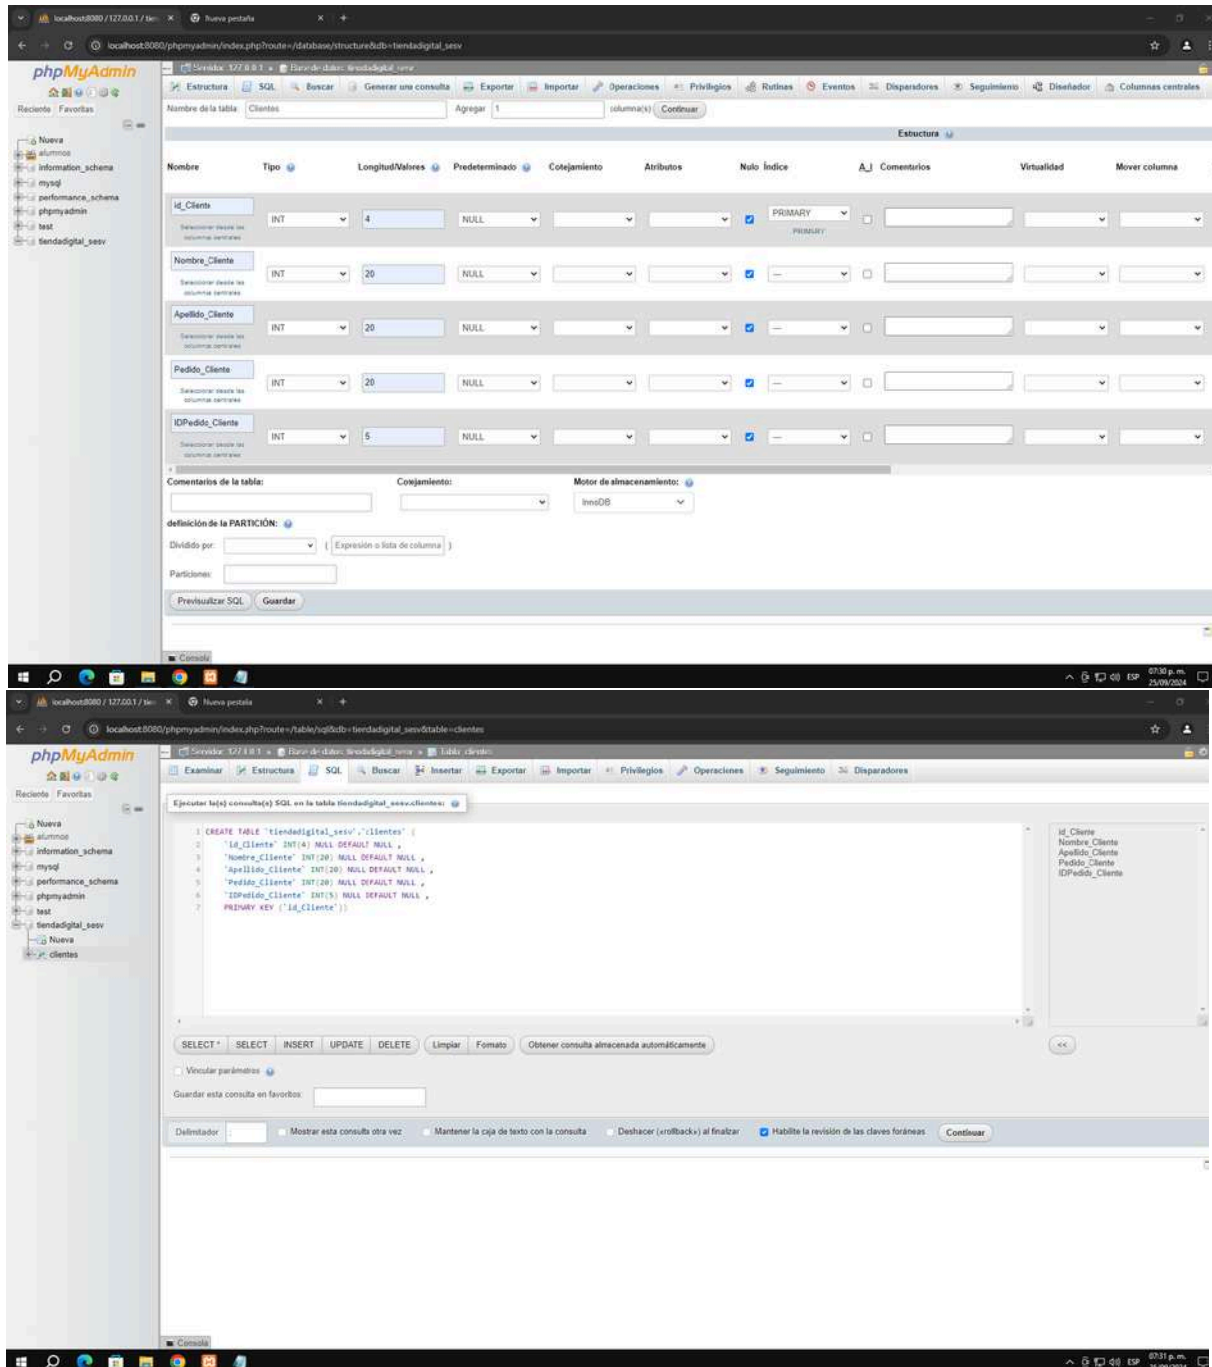


```
CREATE TABLE `tiendadigital_sesv`.`clientes` (  
  `id_Cliente` INT(4) NULL DEFAULT NULL ,  
  `Nombre_Cliente` INT(20) NULL DEFAULT NULL ,  
  `Apellido_Cliente` INT(20) NULL DEFAULT NULL ,  
  `Pedido_Cliente` INT(20) NULL DEFAULT NULL ,  
  `IDPedido_Cliente` INT(5) NULL DEFAULT NULL ,  
  PRIMARY KEY (`id_Cliente`))
```

# Creamos tabla de Pedidos para los registros

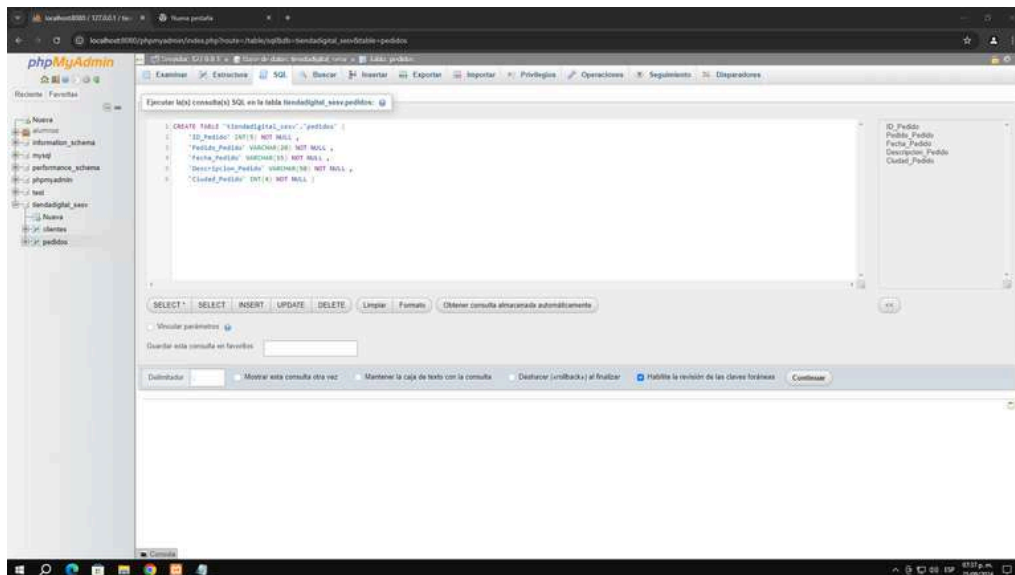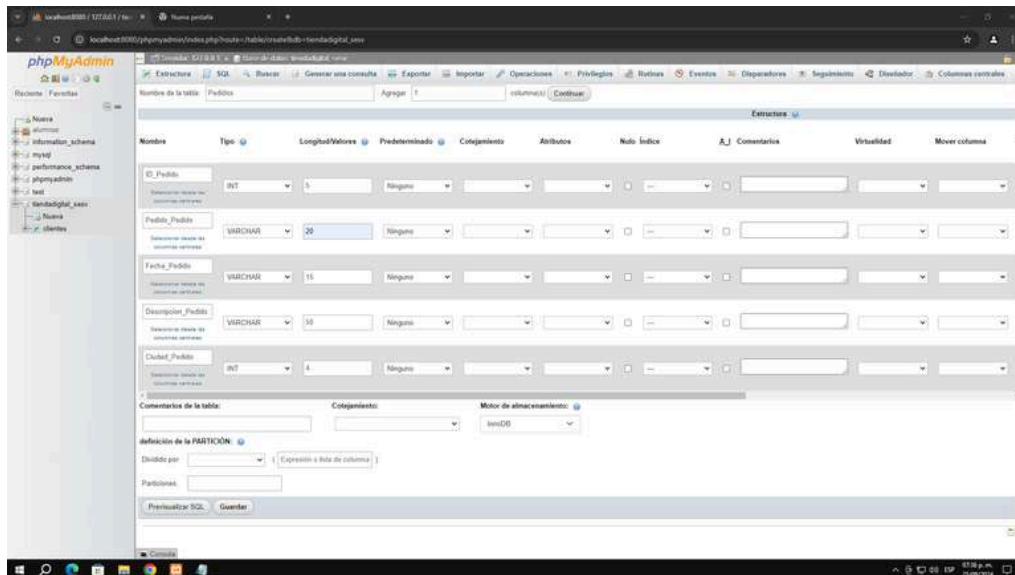

```
CREATE TABLE `tiendadigital_sesv`.`pedidos` (
  `ID_Pedido` INT(5) NOT NULL ,
  `Pedido_Pedido` VARCHAR(20) NOT NULL ,
  `Fecha_Pedido` VARCHAR(15) NOT NULL ,
  `Descripcion_Pedido` VARCHAR(50) NOT NULL ,
  `Ciudad_Pedido` INT(4) NOT NULL )
```

# Creamos tabla Proveedores para nuestros registros

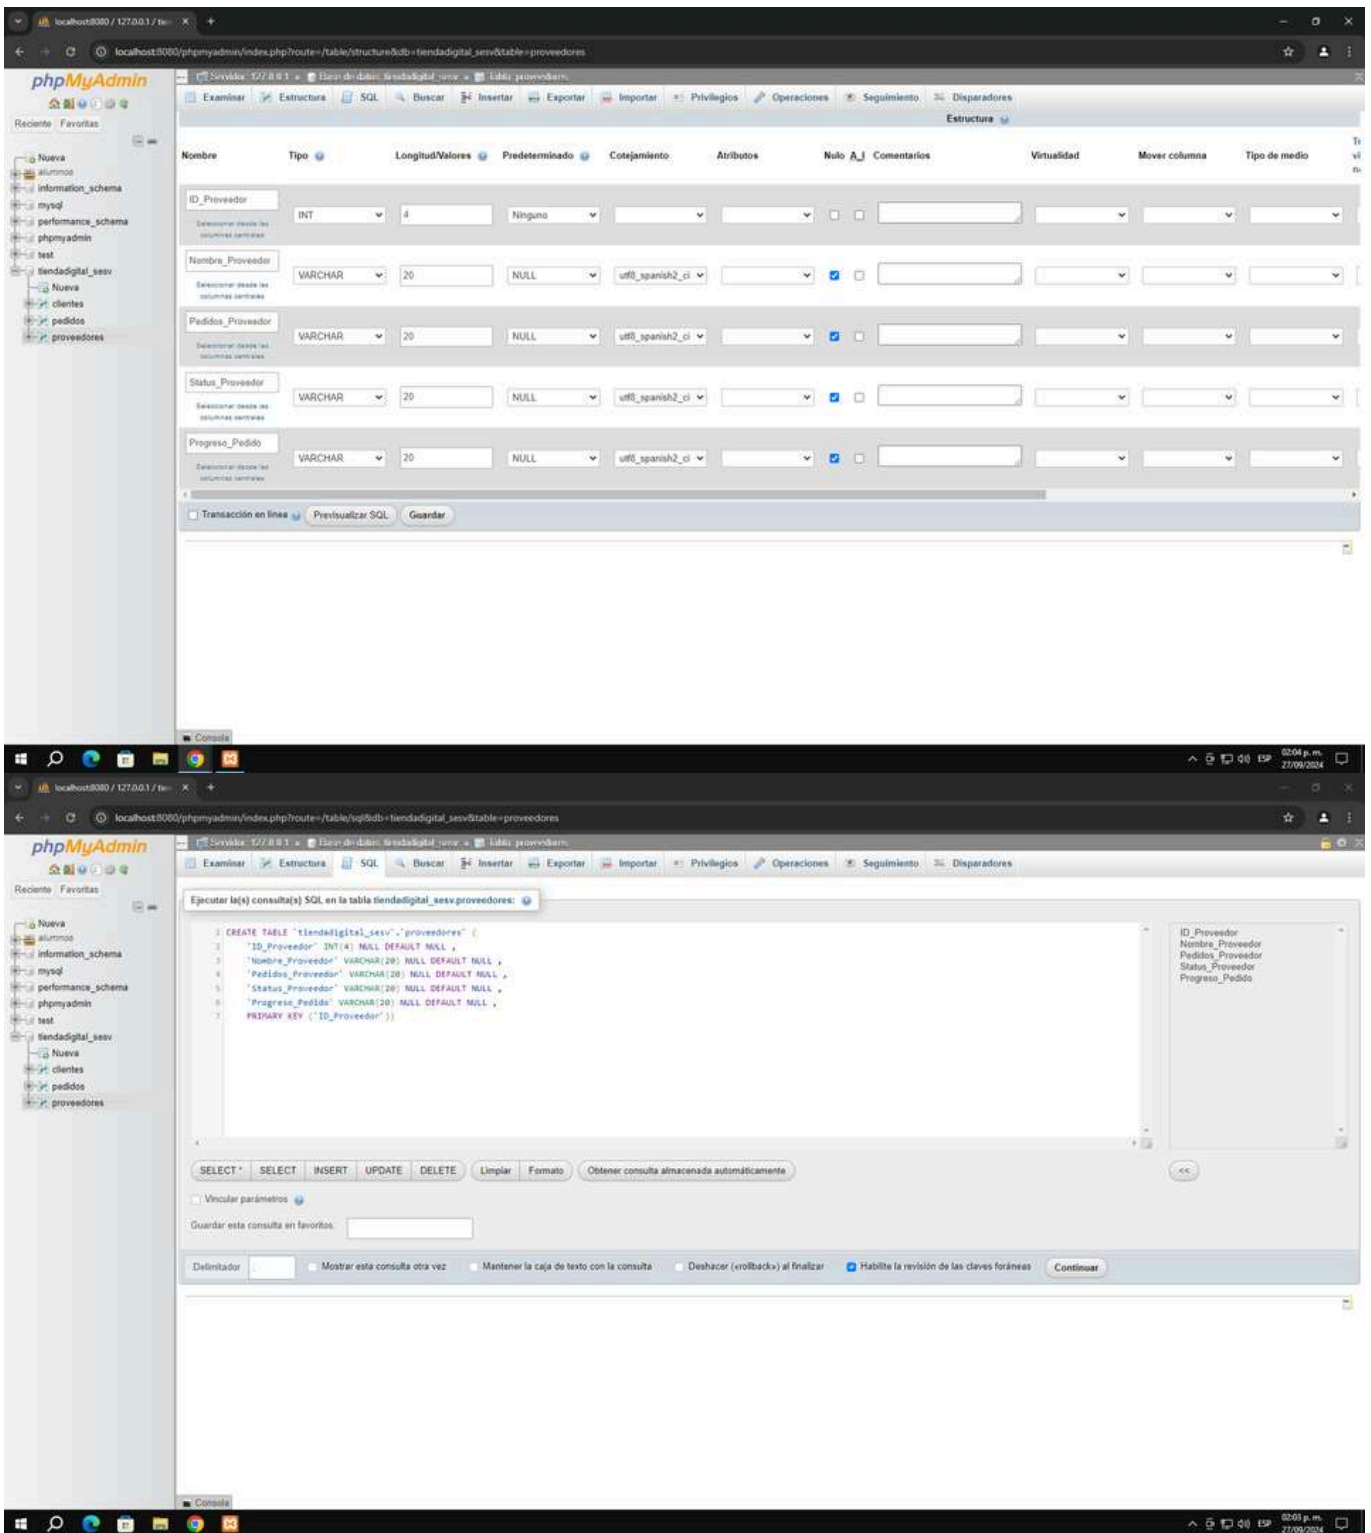

```
CREATE TABLE `tiendadigital_sesv`.`proveedores` (  
  `ID_Proveedor` INT(4) NULL DEFAULT NULL ,  
  `Nombre_Proveedor` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,  
  `Pedidos_Proveedor` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,  
  `Status_Proveedor` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,  
  `Progreso_Pedido` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL ,  
  PRIMARY KEY (`ID_Proveedor`))
```

localhost8000 / 127.0.0.1 / phpMyAdmin - marcas de proveedores - Buscador

localhost8000/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=tienda&table=proveedores

Examinar | Extraer | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Seguimiento | Disparadores

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0001

Nombre\_Proveedor varchar(20) Samsung

Pedidos\_Proveedor varchar(20) Telefonos

Status\_Proveedor varchar(20) Activo

Progreso\_Pedido varchar(20) En Camino

Continuar

☐ Ignorar

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0002

Nombre\_Proveedor varchar(20) Apple

Pedidos\_Proveedor varchar(20) Computadoras y laptops

Status\_Proveedor varchar(20) Activo

Progreso\_Pedido varchar(20) Recibido

Continuar

☐ Ignorar

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0003

Nombre\_Proveedor varchar(20) Intel

Pedidos\_Proveedor varchar(20) Procesadores

Status\_Proveedor varchar(20) Activo

Progreso\_Pedido varchar(20) En proceso

Continuar

☐ Ignorar

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0004

Nombre\_Proveedor varchar(20) AMD

Pedidos\_Proveedor varchar(20) Computadoras

Status\_Proveedor varchar(20) Inactivo

Progreso\_Pedido varchar(20) En Almacen

Continuar

☐ Ignorar

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0005

Nombre\_Proveedor varchar(20) RYZEN

Pedidos\_Proveedor varchar(20) Procesadores

Status\_Proveedor varchar(20) Activo

Progreso\_Pedido varchar(20) En almacen

Continuar

☐ Ignorar

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0006

Nombre\_Proveedor varchar(20) Huawei

Pedidos\_Proveedor varchar(20) NA

Status\_Proveedor varchar(20) Inactivo

Continuar

Consola

localhost8000 / 127.0.0.1 / phpMyAdmin - marcas de proveedores - Buscador

localhost8000/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=tienda&table=proveedores

Examinar | Extraer | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Seguimiento | Disparadores

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0004

Nombre\_Proveedor varchar(20) AMD

Pedidos\_Proveedor varchar(20) Computadoras

Status\_Proveedor varchar(20) Inactivo

Progreso\_Pedido varchar(20) En Almacen

Continuar

☐ Ignorar

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0005

Nombre\_Proveedor varchar(20) RYZEN

Pedidos\_Proveedor varchar(20) Procesadores

Status\_Proveedor varchar(20) Activo

Progreso\_Pedido varchar(20) En almacen

Continuar

☐ Ignorar

Columna Tipo Función Nulo Valor

ID\_Proveedor int(4) 0006

Nombre\_Proveedor varchar(20) Huawei



Pedidos\_Proveedor varchar(20) NA

Status\_Proveedor varchar(20) Inactivo

Continuar

Consola

**Llenamos campos de registros  
por tabla y confirmamos su  
creacion de cada uno**

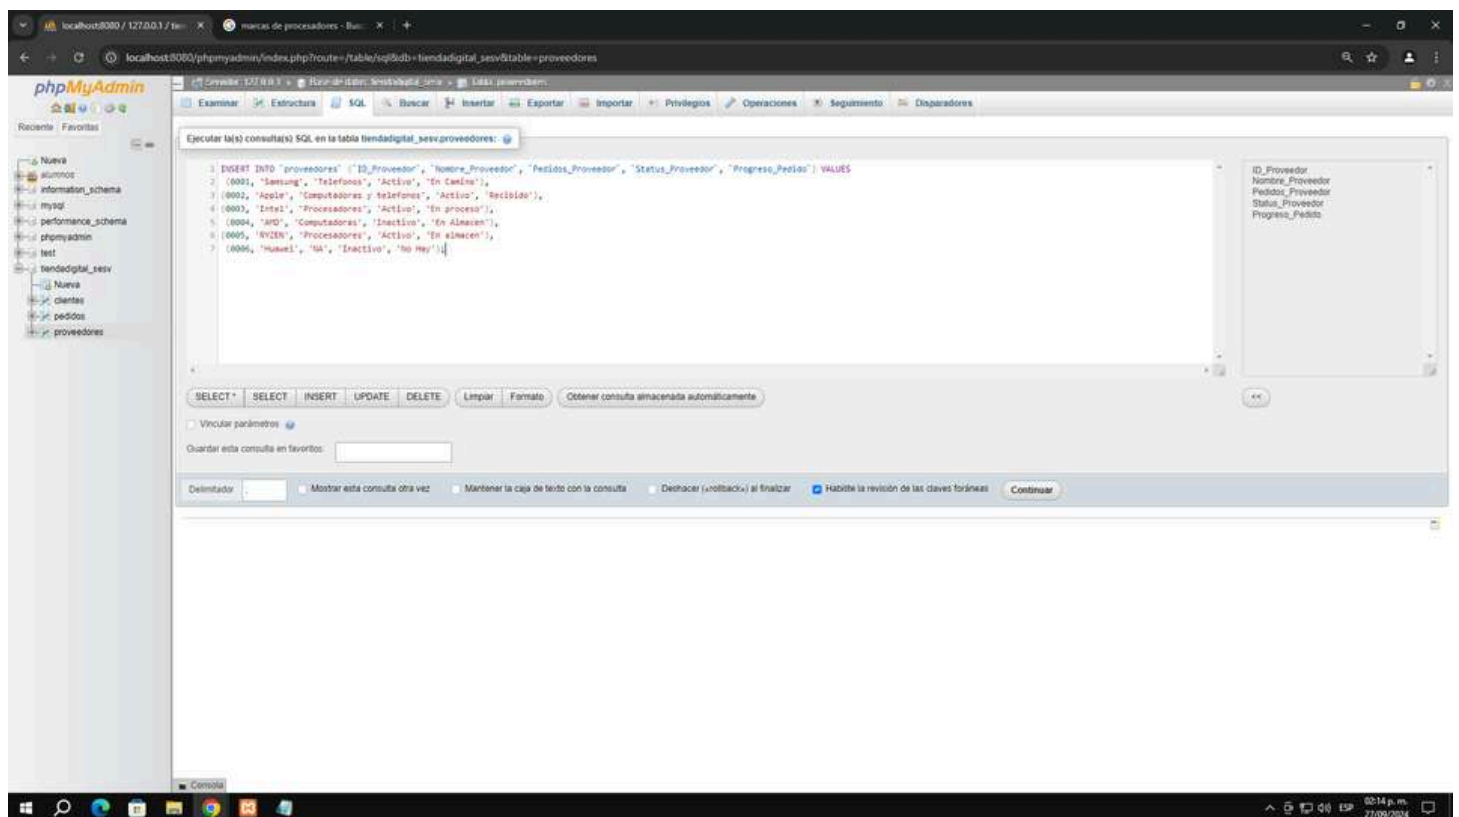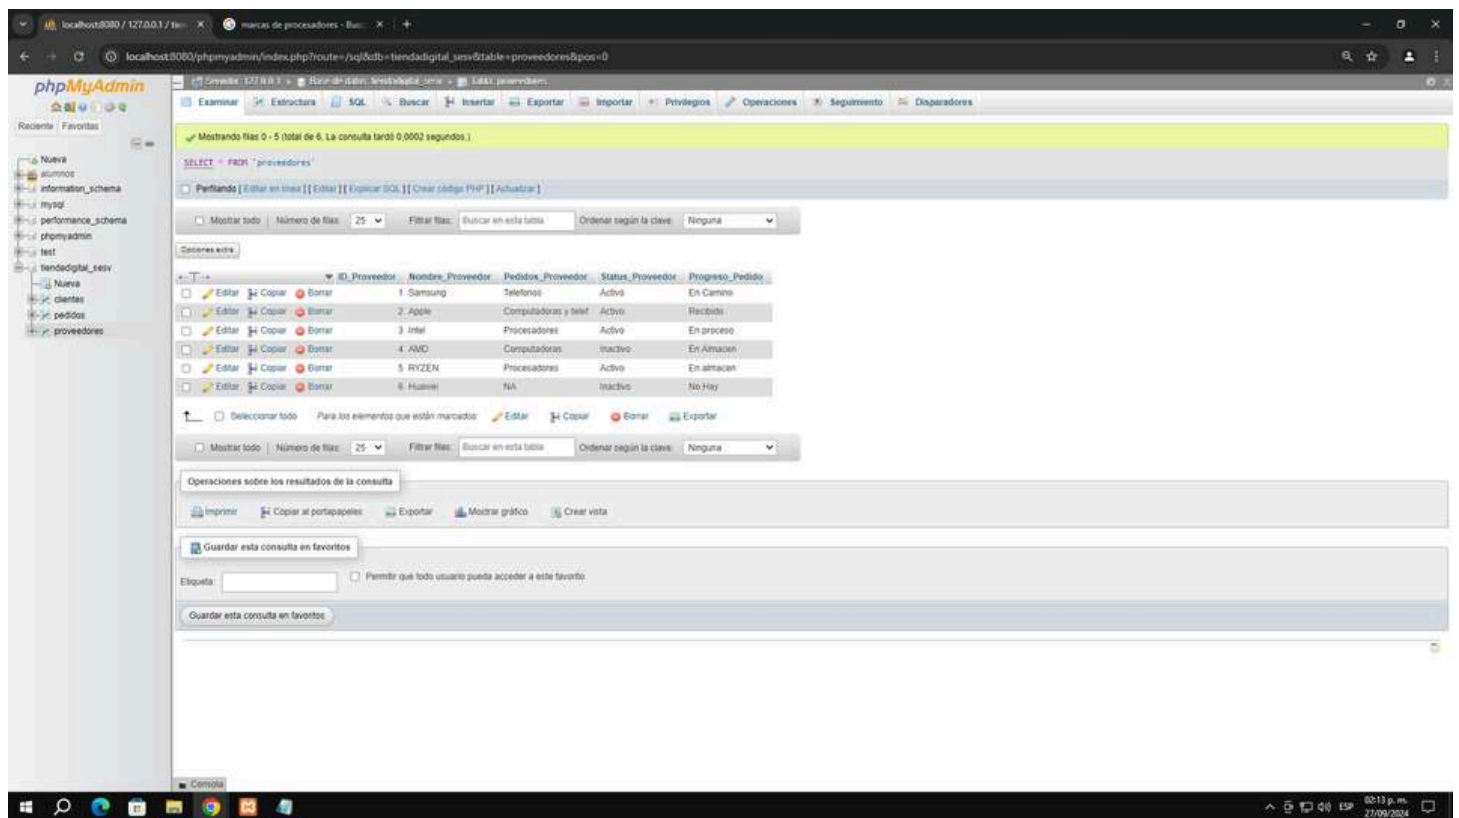

```
INSERT INTO `proveedores` (`ID_Proveedor`, `Nombre_Proveedor`, `Pedidos_Proveedor`,
`Status_Proveedor`, `Progreso_Pedido`) VALUES
(0001, 'Samsung', 'Telefonos', 'Activo', 'En Camino'),
(0002, 'Apple', 'Computadoras y telefonos', 'Activo', 'Recibido'),
(0003, 'Intel', 'Procesadores', 'Activo', 'En proceso'),
(0004, 'AMD', 'Computadoras', 'Inactivo', 'En Almacen'),
(0005, 'RYZEN', 'Procesadores', 'Activo', 'En almacen'),
(0006, 'Huawei', 'NA', 'Inactivo', 'No Hay');
```