Presentación de

NUESTRO LENGUAJE DE MARCA

Roudaina, Paula i Saily

1 DAW

Índice de CONTENIDOS

1 **Introducción a los lenguajes de marcas**

2 Nuestro lenguaje y sus reglas

3 Clasificación

4 Caso de uso adecuado

5 Ejemplo de uso

6 Caso de uso no adecuado

7 ¿Por qué es un lenguaje de marcas?





1. INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS

- **Qué son:** texto normal con etiquetas que dan información sobre su contenido.
- **Orígenes**: las marcas manuales de los correctores de imprenta: HTML (1991) y XML (1998).
- **Para qué sirven:** estructurar documentos (HTML), intercambiar datos (XML) y dar formato al texto (Markdown).

2. NUESTRO LENGUAJE: MCML Y SUS REGLAS

1. **Qué es**: un lenguaje de marcas que se guarda en ficheros de texto plano y sigue normas estructurales para que cualquier intérprete o ordenador lo lea sin errores.
2. **Apertura y cierre**: todo elemento empieza con una etiqueta de apertura {*ticket} y se cierra con {ticket*}.
3. **Estructura**: el documento empieza con una cabecera de entorno (*{;) automac McML}) y se organiza en bloques lógicos paralelos e independientes (como {*ticket} o {*bandeja}), de modo que todo el contenido queda dentro de un flujo de ejecución.
4. **Archivos**:Extensión: siempre .mc (ej. menu.mc).
5. **Nombre**: en minúsculas, sin espacios y con guiones bajos (ej. auto_servicio_granada.mc).

3. CLASIFICACIÓN

McML: tipo de lenguaje


- ***Descriptivo y semántico:*** *las etiquetas solo indican el significado de cada elemento (artículo, sección, parámetro); la representación la decide otro sistema.*
- ***No es de presentación (como HTML clásico):*** *no tiene estilo ni atributos visuales.*
- ***No es procedimental (como TeX o LaTeX):*** *no tiene instrucciones de formateo ni maquetación*

4. CASO DE USO ADECUADO

McML: ámbito de uso

- **Diseño**: para entornos comerciales cerrados y automatizados de restauración, con datos y representación visual totalmente separados.
- **Escenarios**:Auto pedido: un único archivo con la carta llega a todos los terminales y cada pantalla se adapta a su hardware.
- **Cocina**: ignora multimedia y extrae solo datos puros para mostrar una lista de comandos clara.
- **Tickets**: ignora multimedia pesada y procesa solo texto plano y precios para generar el ticket.

5.EJEMPLO DE USO

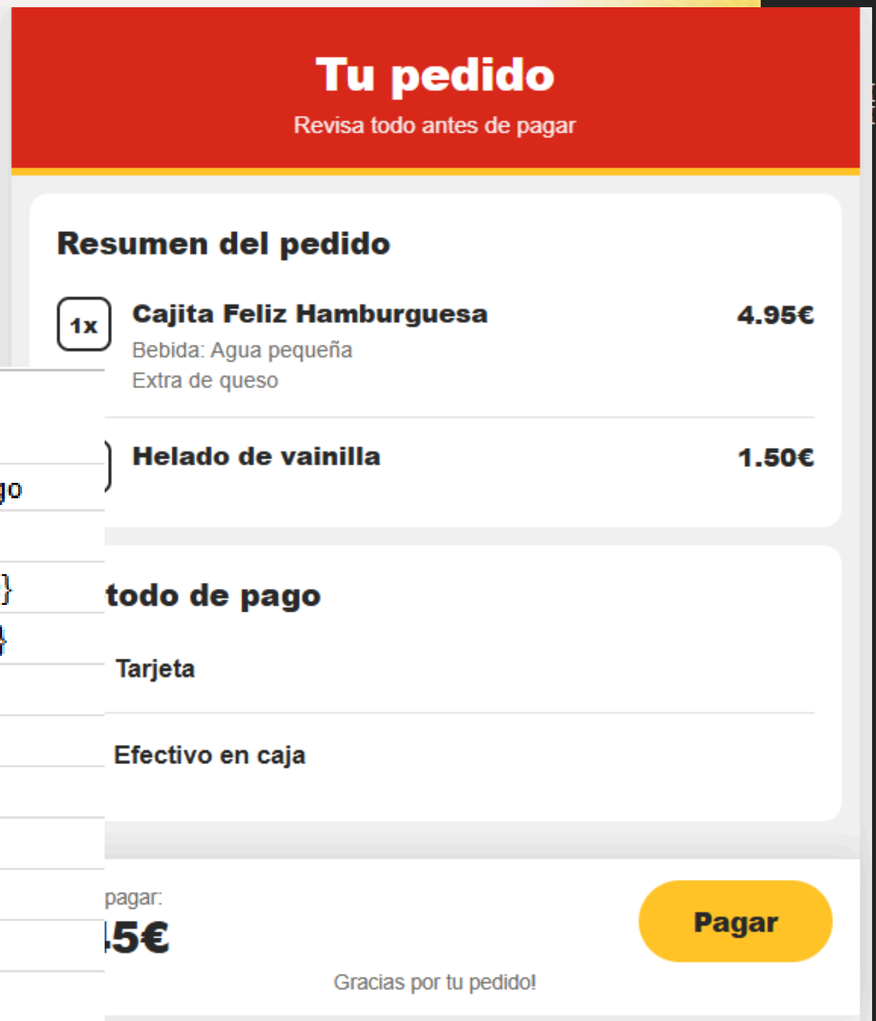

Pequenyo Glosario

Elemento	Etiqueta en Código
Cabecera	{*ticket}
Título Principal	{*menu_gigante}
Subtitulo Grande	{*menu_grande}
Párrafo	{*nugget}
Cuerpo Principal	{*bandeja}
Metadatos	{*CONFIG}
Imagen	{*salsa}
Boton	{*autopedido}
Pie de página	{*recibo}
Titulo de pagina	{*carta}
Lista ordenada	{*lista_ingredientes}
Enlace	{*mcdrive}

resumen_pedido.mc

Archivo Editar Ver

```
{*;)automac McML}
{*@ Idioma="es"}
        {*ticket}
                {*CONFIG caracteres="€"*}
                {*CONFIG adaptado="terminal de autopedido"*}
                {*mcdrive hoja="resumen_pedido.css"*}
                {*carta}RESUMEN DEL PEDIDO{carta*}
{ticket*}
{*bandeja}
                {*menu}
                        {*menu_gigante}Tu pedido{menu_gigante*}
                        {*menu_pequenyo}Revisa todo antes de pagar{menu_pequenyo*}
                {menu*}
                {*restaurante}
                        {*zona_menu}
                                {*menu_grande} Resumen del pedido {menu_grande*}
                                {*menu_individual}
                                        {*nugget} 1x {nugget*}
                                        {*bolsa}
                                                {*menu_mediano} Cajita Feliz Hamburguesa {menu_mediano*}
                                                {*pasos_cocina}
                                                        {*nugget} Bebida: Agua pequeña {nugget*}
                                                        {*nugget} Extra de queso {nugget*}
                                                {pasos_cocina*}
                                        {bolsa*}
                                        {*nugget} 4.95€ {nugget*}
                                {menu_individual*}
                                {*menu_individual}
                                        {*nugget} 1x {nugget*}
                                        {*bolsa}
                                                {*menu_mediano} Helado de vainilla {menu_mediano*}
                                        {bolsa*}
                                        {*nugget} 1.50€ {nugget*}
                                {menu_individual*}
                        {zona_menu*}
                        {*zona_menu}
                                {*menu_grande} Método de pago {menu_grande*}
                                {*cajita_feliz}
                                        {*servilleta} Tarjeta {servilleta*}
                                        {*servilleta} Efectivo en caja {servilleta*}
                                {cajita_feliz*}
                        {zona_menu*}
                {restaurante*}
                {*recibo}
                        {*bolsa}
                                {*nugget} Total a pagar: {nugget*}
                                {*nugget} 6.45€ {nugget*}
                        {bolsa*}
                        {*autopedido pedir="Pagar"} Pagar {autopedido*}
                        {*nugget} Gracias por tu pedido! {nugget*}
                {recibo*}
        {bandeja*}
{@*}
```

6. CASO DE USO NO ADECUADO

McML: limitaciones

No es apto para:

- **Binarios pesados (vídeos, imágenes):** solo enlaza recursos con referencias de texto ({salsa receta="patatasfritas.png"}), no incrusta los datos; el multimedia masivo requiere software externo.
- **Textos largos y libres:** su estructura rígida sirve para cartas, ingredientes y flujos de cocina, no para blogs o noticias.
- **Datos que exigen velocidad:** al leerse de arriba a abajo, es ineficiente para buscar y filtrar millones de registros; para eso se usan bases de datos como SQL.

7. POR QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS

McML: por qué es un lenguaje de marcas

Cumple 4 requisitos:

- **Texto plano**: los ficheros .mc se editan con cualquier editor.
- **Metadatos**: etiquetas y atributos informan sobre los datos (imagen, producto, parámetros).
- **Procesamiento automático**: su estructura estricta ({*ticket} {ticket*}) permite extraer precios, enviar pedidos y generar recibos.
- **Representación**: un mismo archivo sirve para autopedido, web, app o ticket.

Muchas

GRACIAS