


アクセス制御

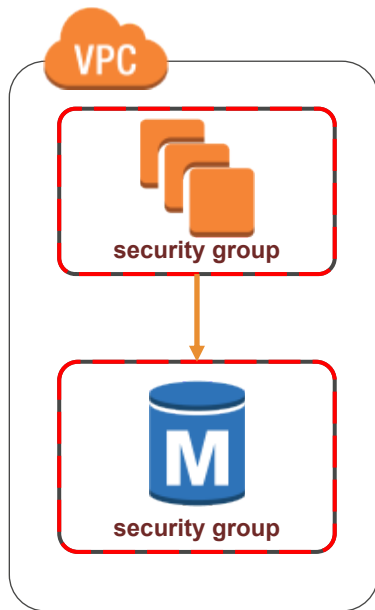

- デフォルトではDBインスタンスに対するネットワークアクセスはオフになっている
- セキュリティグループによりアクセスを制御
- IPアドレス範囲もしくはセキュリティグループをソースとして、アクセスを許可するポートを指定
 - 例) RDS MySQLのTCPポート3306へのアクセスを許可