

Exercise one

```
sajadzareofficial@sajadZareOfficial: /
use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell,
shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape
(overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S
    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t),
    version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort; access time
    (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, sta-
    tus; modified time (default): mtime, modification; birth time:

Manual page ls(1) line 139 (press h for help or q to quit)
```

Find answer
`ls -s`

Search with
man ls

```
sajadzareofficial@sajadZareOfficial: /
sajadzareofficial@sajadZareOfficial:/$ man ls
sajadzareofficial@sajadZareOfficial:/$ ls -s
total 3696732
 0 bin                4 opt
 4 bin.usr-is-merged  0 proc
 4 boot              4 root
 4 cdrom             0 run
 0 dev               0/sbin
12 etc               4/sbin.usr-is-merged
 4 home              4/snap
 0 lib                4/srv
 0 lib64             3696644/swap.img
 4 lib.usr-is-merged  0/sys
16 lost+found        4/tmp
 4 media              4/usr
 4 mnt                4/var
sajadzareofficial@sajadZareOfficial:/$
```

02

difference between /bin and /sbin

https://www.linkedin.com/posts/amin-nazeri_differences-between-bin-sbin-usrbin-activity-7197483561963139072-owbH



Amin Nazeri

2y

...

تفاوت بین /bin و /sbin در سیستم عامل لینوکس

در دنیای سیستم عامل لینوکس، ساختار دایرکتوری نقش مهمی در عملکرد سیستم دارد. دو دایرکتوری که اغلب باعث سردرگمی میشوند، «bin/» و «sbin/» هستند. در این پست، قصد دارم تفاوت بین این دو دایرکتوری و نقش آنها در سیستم فایل لینوکس را به طور مختصر و ساده توضیح دهم.

دایرکتوری /bin/

دایرکتوری «bin/»، که مخفف binary است، شامل فایل‌های باینری ضروری است که برای عملکرد سیستم عامل لینوکس لازم هستند. این باینری‌ها برای اجرای عملیات‌های پایه‌ای لینوکس در حالت تک‌کاربره بسیار مهم هستند. نمونه‌هایی از این برنامه‌ها عبارتند از «cat»، «ls» و سایر برنامه‌ها. باینری‌های موجود در این دایرکتوری برای همه کاربران قابل دسترسی هستند و معمولاً بلافاصله پس از بوت شدن سیستم عامل مورد نیاز است. کاربران عادی سیستم باید از تغییر این فایل‌ها اجتناب کنند، زیرا ممکن است برخی از عملکردهای اساسی سیستم عامل را مختل کند.

دایرکتوری /sbin/

دایرکتوری «sbin/»، که مخفف system binary است، از «bin/» کاملاً متمایز است. این دایرکتوری باینری‌های مورد نیاز سیستم عامل برای مدیریت سیستم را ذخیره میکند. این باینری‌ها معمولاً توسط مدیر سیستم برای انجام کارهای نگهداری و مدیریت استفاده میشوند. باینری‌های ذخیره شده در «sbin/» شامل «systemd»، «shutdown»، «init»، «fdisk»، «ifconfig» و موارد مشابه است. این باینری‌ها برای مدیریت و نگهداری سیستم ضروری هستند.

درک ساختار دایرکتوری لینوکس، به ویژه تفاوت بین «bin/» و «sbin/»، برای هر کسی که با این سیستم عامل کار میکند بسیار مهم است. در حالی که هر دو دایرکتوری باینری‌ها را ذخیره میکنند، اما هر کدام اهداف متفاوتی را دنبال میکنند.

اگر به جزئیات بیشتری در این زمینه علاقه‌مند هستید، مقاله زیر را برای مطالعه توصیه میکنم:


Differences Between /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, /usr/local/bin, /usr/local/sbin


<https://lnkd.in/dtDNFubD>

03

A tree diagram of a parent-child relationship

Linux Directory Structure Explained

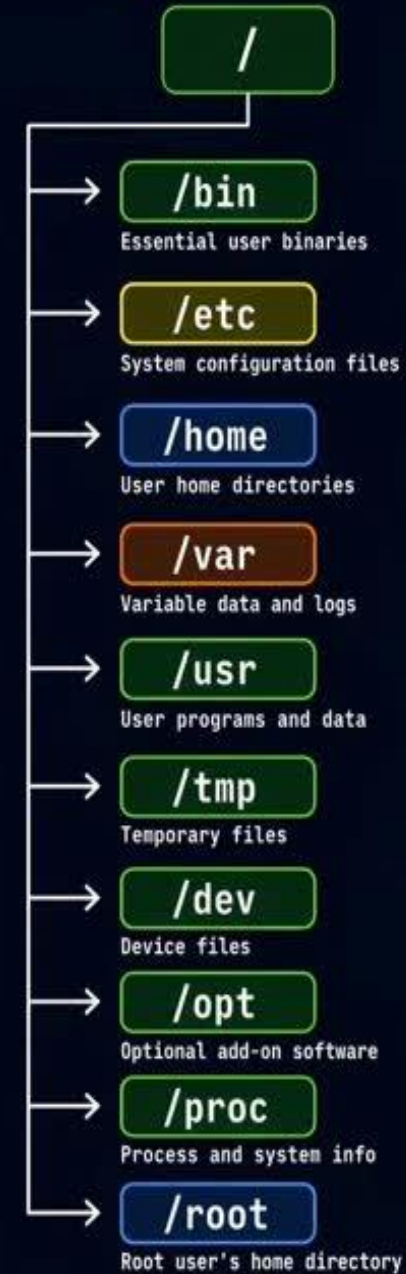



Thanks!

For your attention

Does anyone have any questions?

Telegram id : @Mr_sj1234

Phone number : 09928570193

Github : @sajadzareOfficial