Problem 1

```
#!/bin/bash

read -p "Enter Size " n

echo "Enter numbers "

for((i=0;i<n;i++))
do
read Arr[$i]
done

read -p " Enter search Value : " s

position=-1
for((i=0;i<n;i++))
do
if(( Arr[$i]==$s ))
then
position=$((i))
fi
done

if((position != -1 ))
then
echo "Number Found at Position $((position+1)) "
else
echo " Number not Found "
fi
```

Input OutPut :

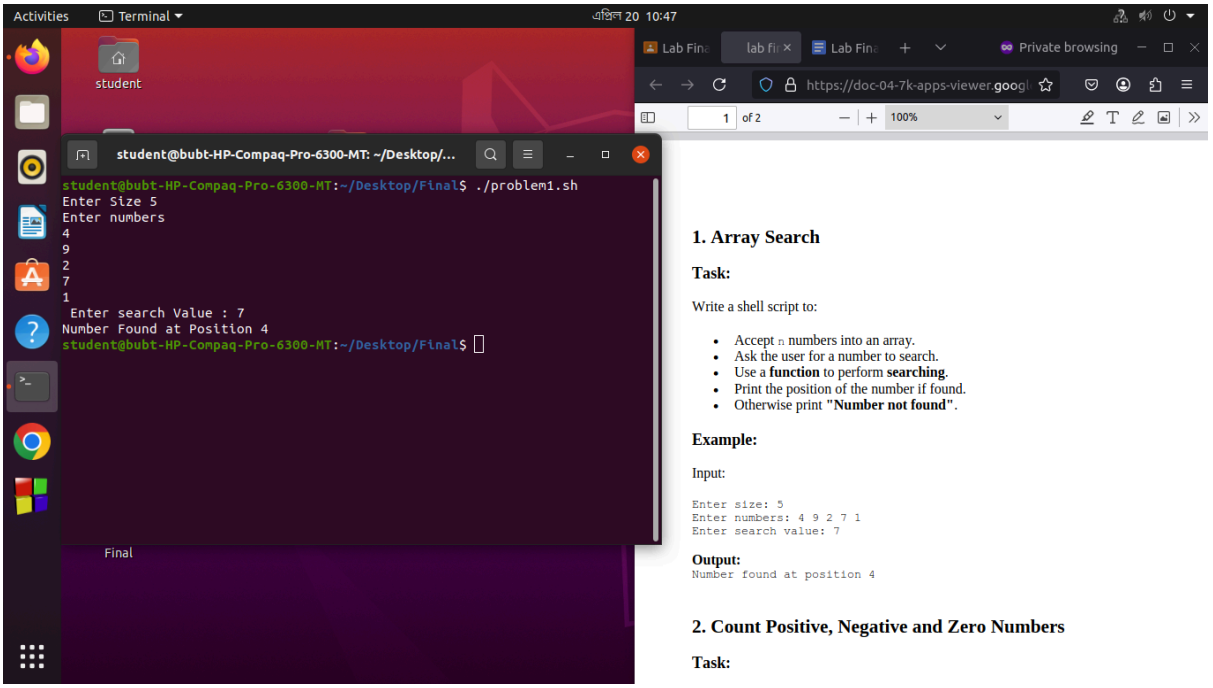

Problem2

```
#!/bin/bash

read -p "Enter size of Array " size

echo "Enter Numbers "
for((i=0;i<size;i++))
do
read Arr[$i]
done

positive=0
negative=0
zero=0

for((i=0;i<size;i++))
do
if((Arr[$i]>0 ))
```

```
then
positive=$((positive+1))
elif(( Arr[$i]<0 ))
then
negative=$((negative+1))
else
zero=$((zero+1))
fi
done

echo "Positive = $positive "
echo "Negative = $negative "
echo "Zero = $zero"
```

Input Output:

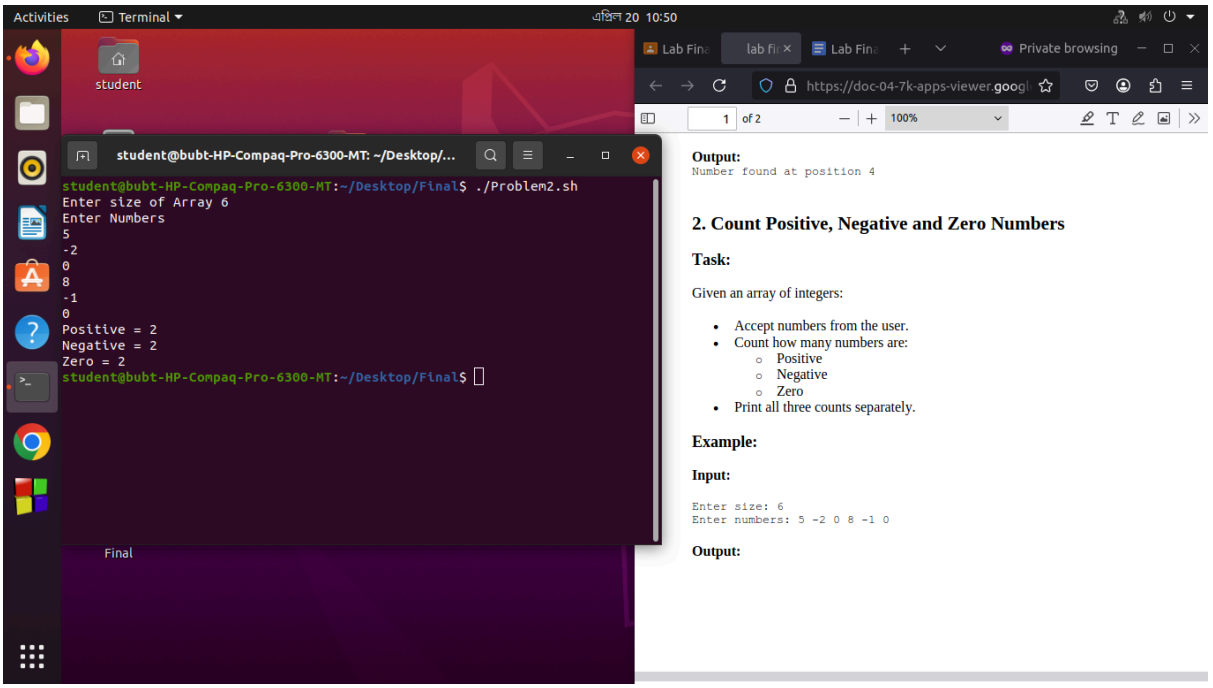

Problem 3 :

```
#!/bin/bash

read -p "Enter Number : " a
read -p "Enter Limit : " b

for ((i=1; i<=b;i++))
do
echo " $a * $i = $(($a*$i)) "
done
```
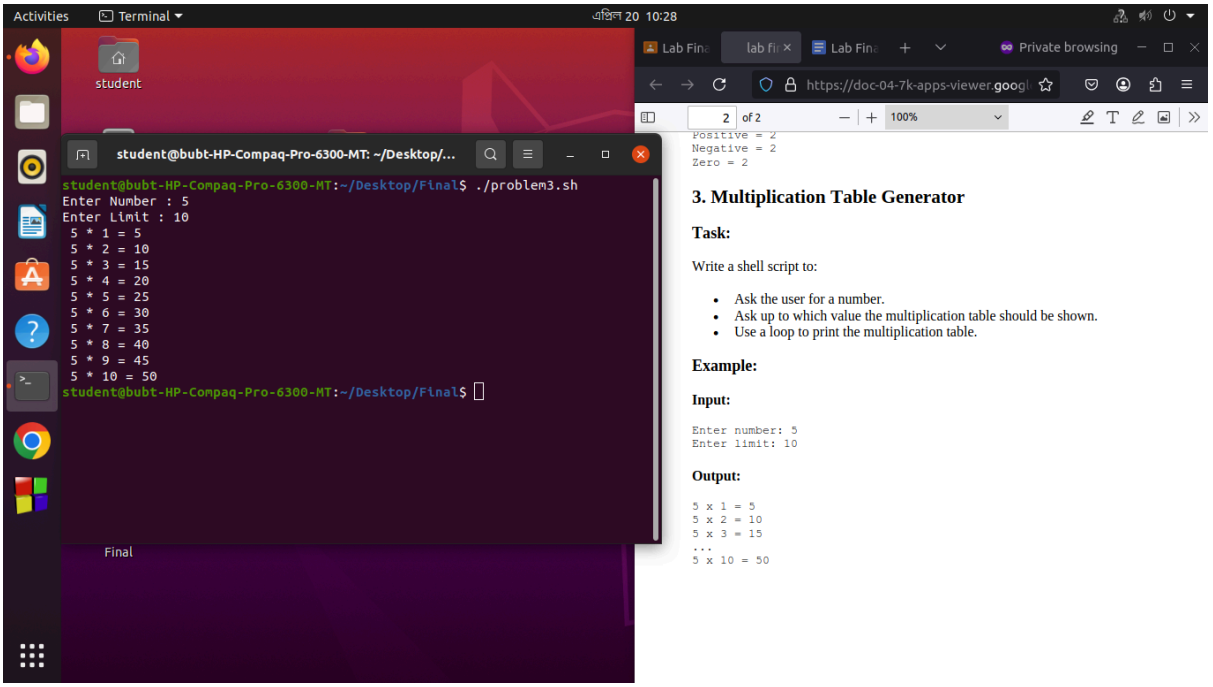
Input output :