

モダンスライドテンプレート

発表者名 (Your Name)

所属組織 (Your Affiliation)

September 1, 2025

目次

1. はじめに
2. 基本的なコンテンツ
3. レイアウトと視覚要素
4. 情報を整理する要素
5. 表 (Table) の作成
6. 専門的なコンテンツ
7. 定理環境
8. カラムレイアウト
9. 参考文献
10. おわりに

01

はじめに

Ⅰ テンプレートの設計方針と使い方

このテンプレートは、実用性を重視し、様々な用途に対応できるように設計されています。

- 思想: コンテンツの伝わりやすさを最優先とし、デザインはシンプルに徹しています。
- 活用法: このファイル自体が、各種要素の書き方をまとめたチートシートになっています。必要なスライドのコードをコピーし、書き換えていくことで、効率的に資料を作成できます。

02

基本的なコンテンツ

見出しのレベル

(h1) はセクションスライドの章番号に使用します。## (h2) はスライドタイトルで、このスライドの「見出しのレベル」がその例です。コンテンツ内の小見出しには###以降を使用します。

h3: 小見出し

h4: h3 と同サイズ

h5: h3 と同サイズ

h6: h3 と同サイズ

通常の本文テキストです。このテーマでは h3~h6 はすべて同じサイズです。

Ⅰ 文字サイズの調整

HTML タグを使うことで、文字サイズを調整できます。

- 小さい文字
- 通常の文字
- **少し大きい文字**
- **とても大きい文字**

▮ 文字の装飾: 太字

テキストの一部を強調したい場合に、太字を使用します。

- これは通常のテキストです。
- これは **太字** を使用したテキストです。
- 文の **一部分だけ** を強調することもできます。

▮ 番号なしリスト

階層構造を持つ箇条書きで、情報を整理する際に使用します。

- 項目 A
- 項目 B
 - サブ項目 B1
 - サブ項目 B2
- 項目 C

▮ 番号付きリスト

手順やランキングなど、順序が重要な項目を列挙する際に便利です。

1. 最初のステップ
2. 次のステップ
3. 最後のステップ

□ URL の記載方法

投影時は埋め込みリンクが視認できないため、脚注に URL を記載します。

- 本文中に参照記号を置きます: Google 検索[†]
- スライド下部の脚注に URL を記載します。

[†] <https://www.google.co.jp/>

▮ 脚注の使い方

スライドの下部に、補足情報として脚注を配置できます。

- 各スライドに脚注[†]を追加できます。
- 脚注のマーカ^{††}は手動で付けます。
- 3つ目の脚注^{†††}はこのように表示します。

† これは最初の脚注です。 †† 脚注マーカは手動で付けます。 ††† 脚注のテキストはスライド下部に配置します。

03

レイアウトと視覚要素

▮ 絵文字の利用（表示例）


絵文字は、視覚的なアクセントを加え、情報の伝達を助けるために効果的です。

-  タスク完了
-  新規プロジェクトのローンチ
-  売上の向上
-  注意事項: 予算の見直しが必要です。
-  ご意見をお聞かせください。

TPO に合わせて、適切に使用することが重要です。

Ⅰ 画像の挿入

`![w:Npx](path)` の形式で幅を指定して画像を挿入します（`w` は `width` の短縮形）。

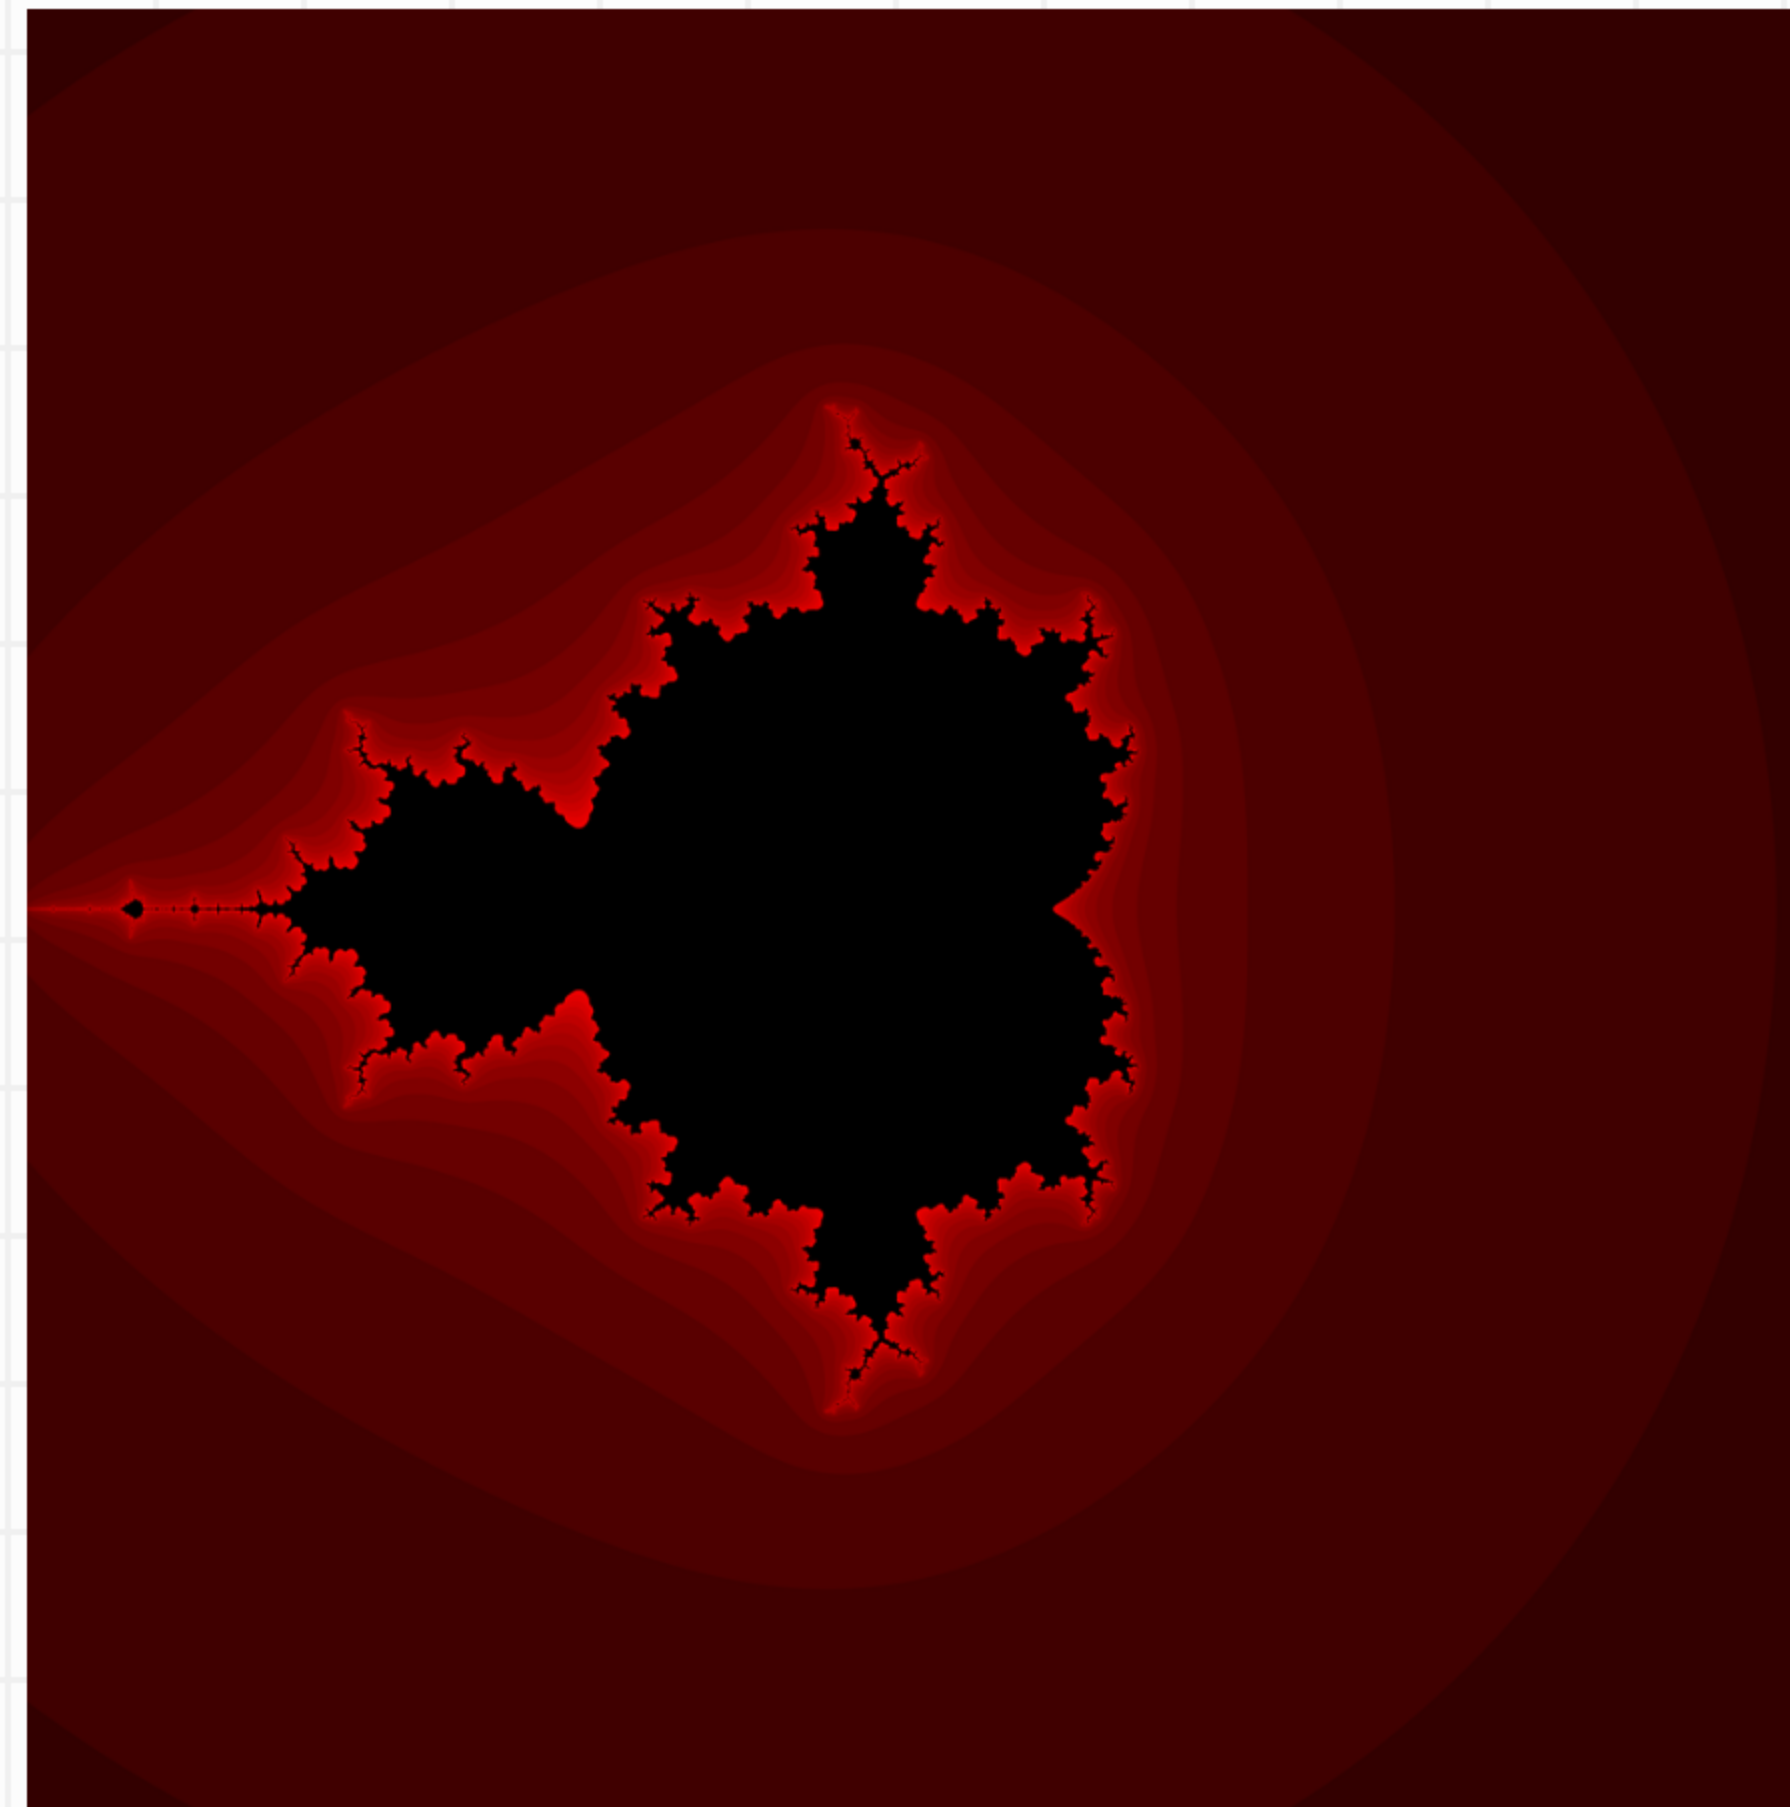

Mandelbrot set

Ⅰ 画像のサイズ指定

サイズは CSS 長さ単位（`px` ・ `cm` 等）で指定します。パーセント（`%`）は使用できません。

```
![w:800px](image.jpg)      <!-- 幅を固定（高さは比率を維持） -->  
![h:600px](image.jpg)      <!-- 高さを固定（幅は比率を維持） -->  
![w:800px h:600px](image.jpg) <!-- 幅と高さを両方指定（比率が崩れる場合あり） -->
```

記法	効果
<code>w:Npx</code> / <code>width:Npx</code>	幅を固定（高さは比率を維持）
<code>h:Npx</code> / <code>height:Npx</code>	高さを固定（幅は比率を維持）
<code>w:Npx h:Mpx</code>	幅と高さの両方を固定

04

情報を整理する要素

□ 情報ボックスの利用: Note

補足情報や注釈を示したい場合に、引用ブロックを使用できます。

Note

ここにノート本文を記述します。このテキストは、ユーザーがコンテンツをざっと見ているときでも知っておくべき有用な情報です。複数行にわたる文章も自動で改行されます。

□ 情報ボックスの応用: Alert と Hint

タイトルを変えることで、注意喚起やヒントなどの用途に展開できます。

Alert

これは警告メッセージです。重要な情報や注意を促す内容を記述します。

Hint

これはヒントです。補足情報や便利なティップスなどを記述するのに適しています。

05

表 (Table) の作成

基本的な表

Markdown の表記で、情報を表形式に整理できます。

- 思想: 縦線を少なくし、横方向の情報を読みやすくします。
- 記法: パイプ `|` と区切り線 `---` を使用します。

項目	説明	数値
アイテム A	これはアイテム A に関する少し長めの説明文で、セルの幅を超えると折り返しが発生します	1,234
アイテム B	B は非常に重要な項目であり、詳細な説明が必要なケースを想定したサンプルテキストです	56
アイテム C	C の説明文。短め。	7,890
アイテム D	複数の要素を含む説明： パフォーマンス改善・コスト削減・ 保守性向上・スケーラビリティの確保	12,345

06

専門的なコンテンツ

数式の表示

文中に数式を埋め込むことができます。例: アインシュタインの有名な式 $E = mc^2$ 。

また、独立した数式環境も利用可能です。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$$


ソースコードのハイライト

Python のコードの例です。


```
def fibonacci_generator():  
    """フィボナッチ数列を生成する"""  
    a, b = 0, 1  
    while True:  
        yield a  
        a, b = b, a + b  
  
fib_gen = fibonacci_generator()  
fib_numbers = [next(fib_gen) for _ in range(15)]  
print(fib_numbers)
```

図の描画: Mermaid (フローチャート)


`look: handDrawn` を指定すると手書き風のスタイルになります。

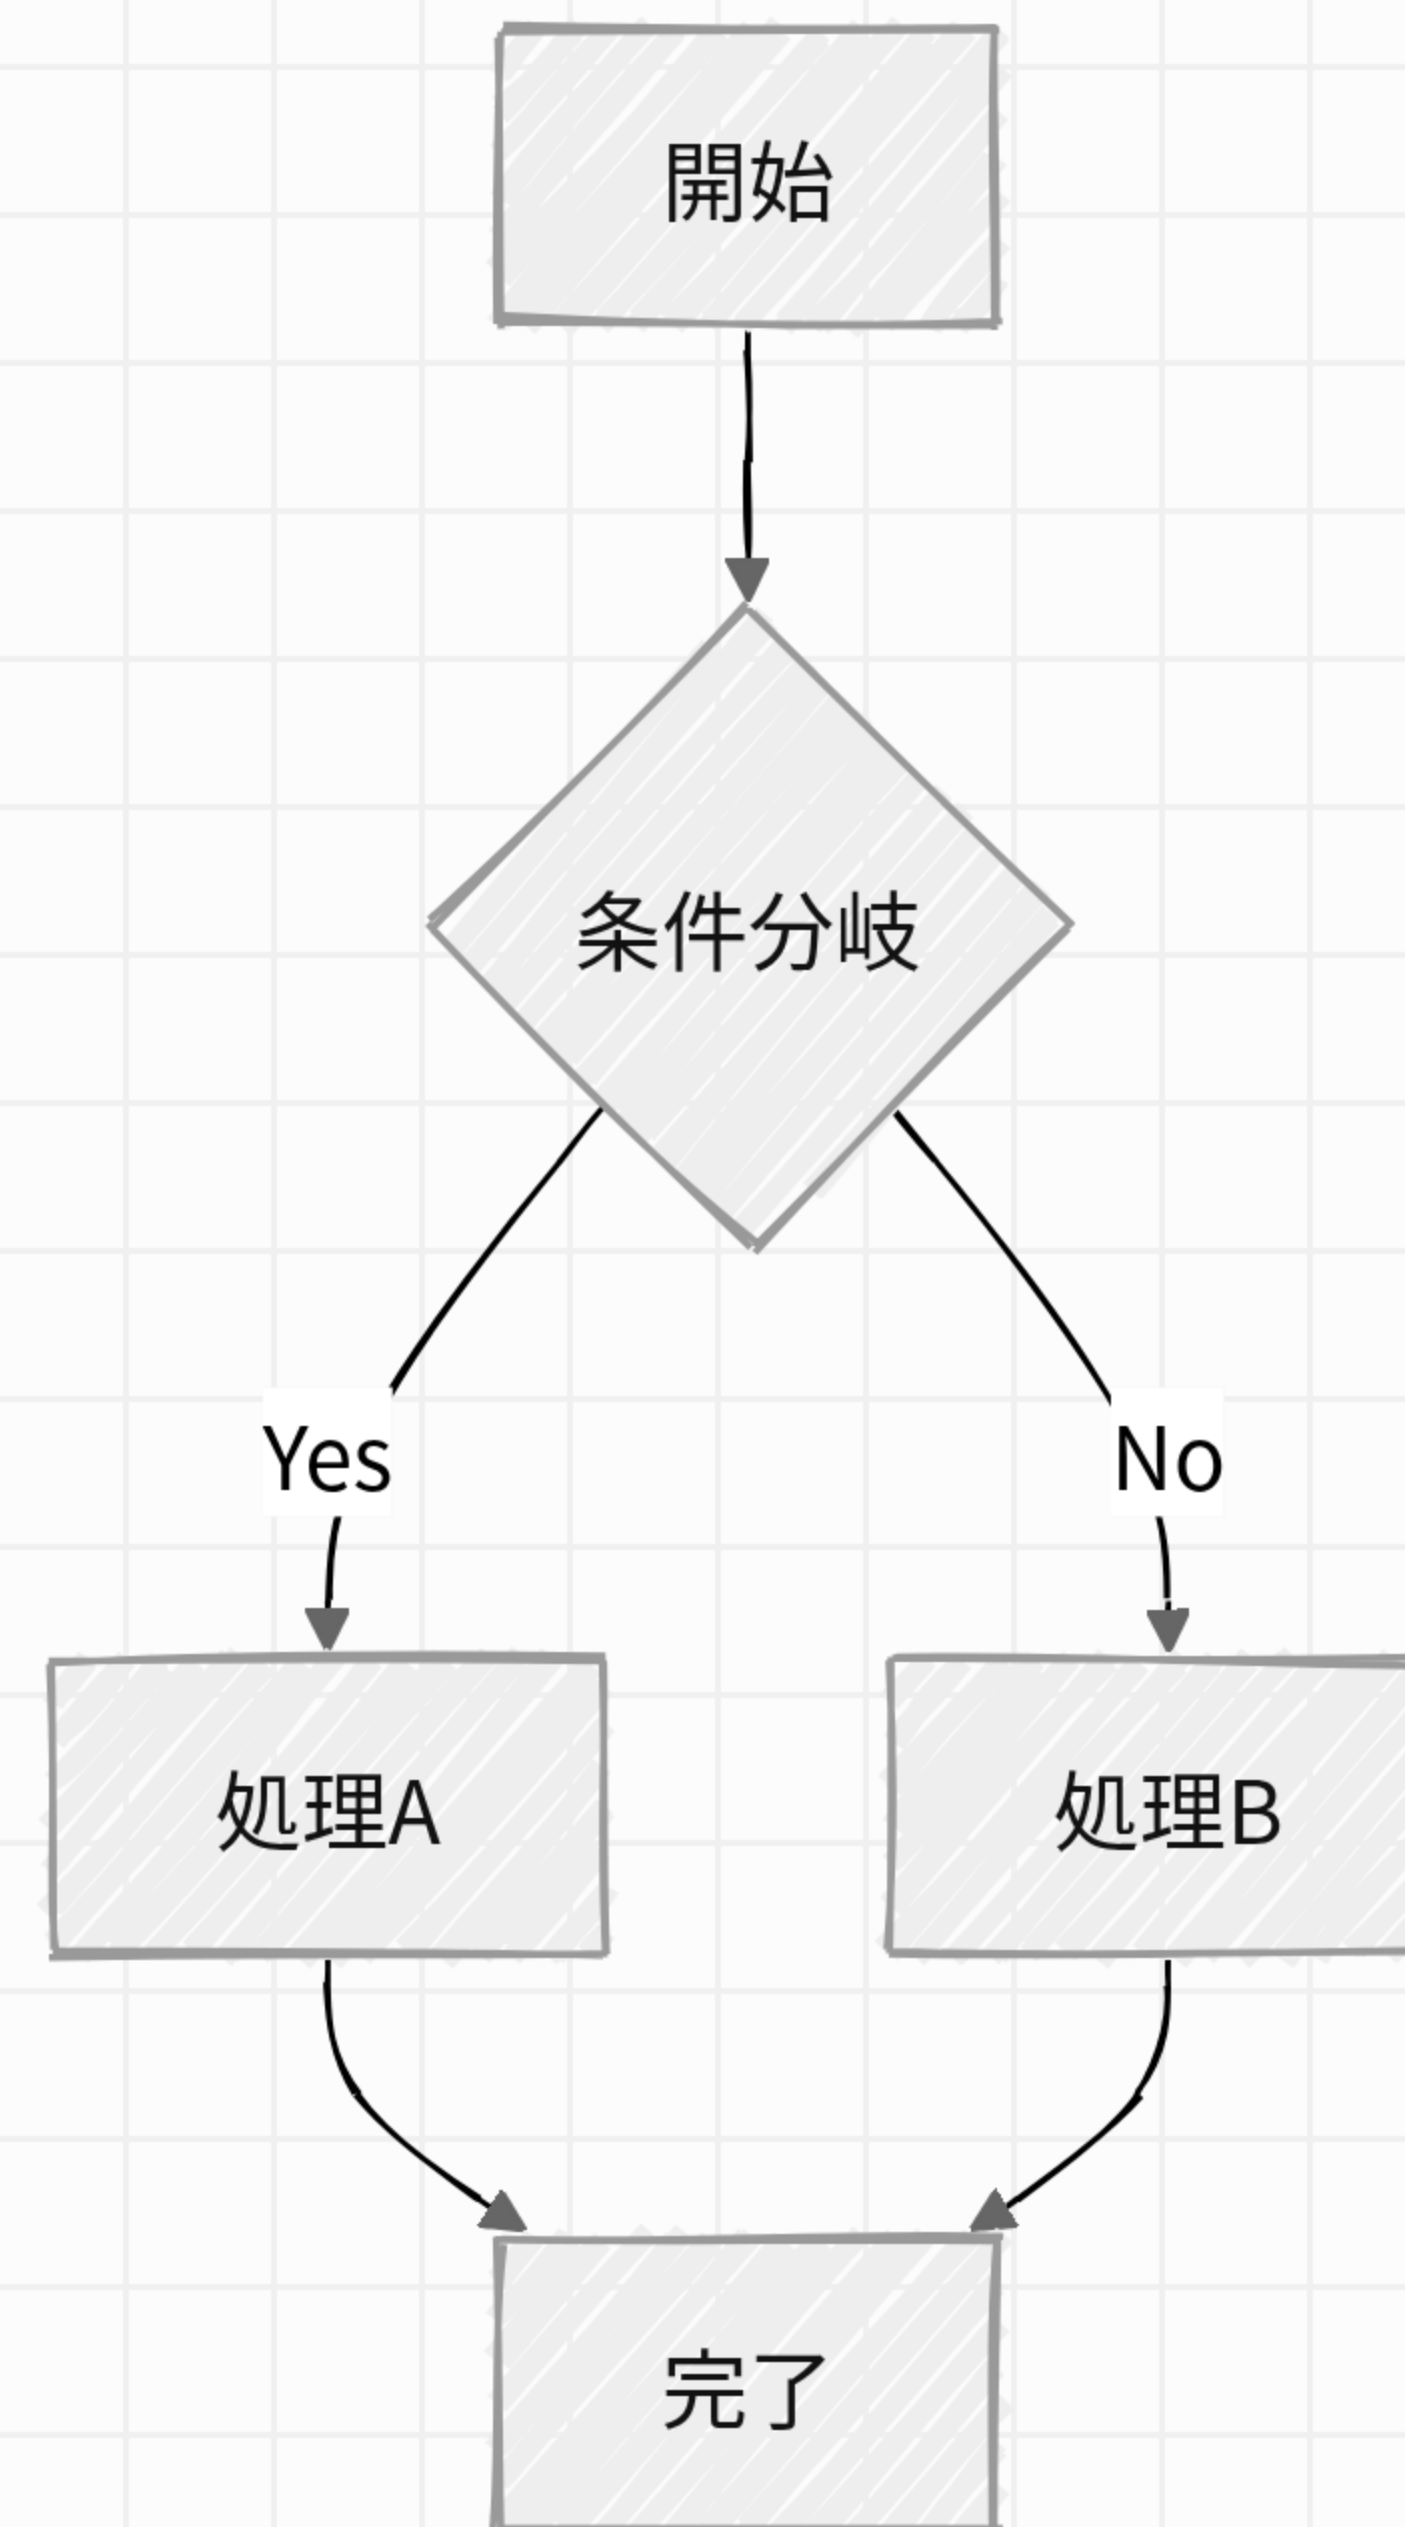


図の描画: Mermaid (ステートダイアグラム)

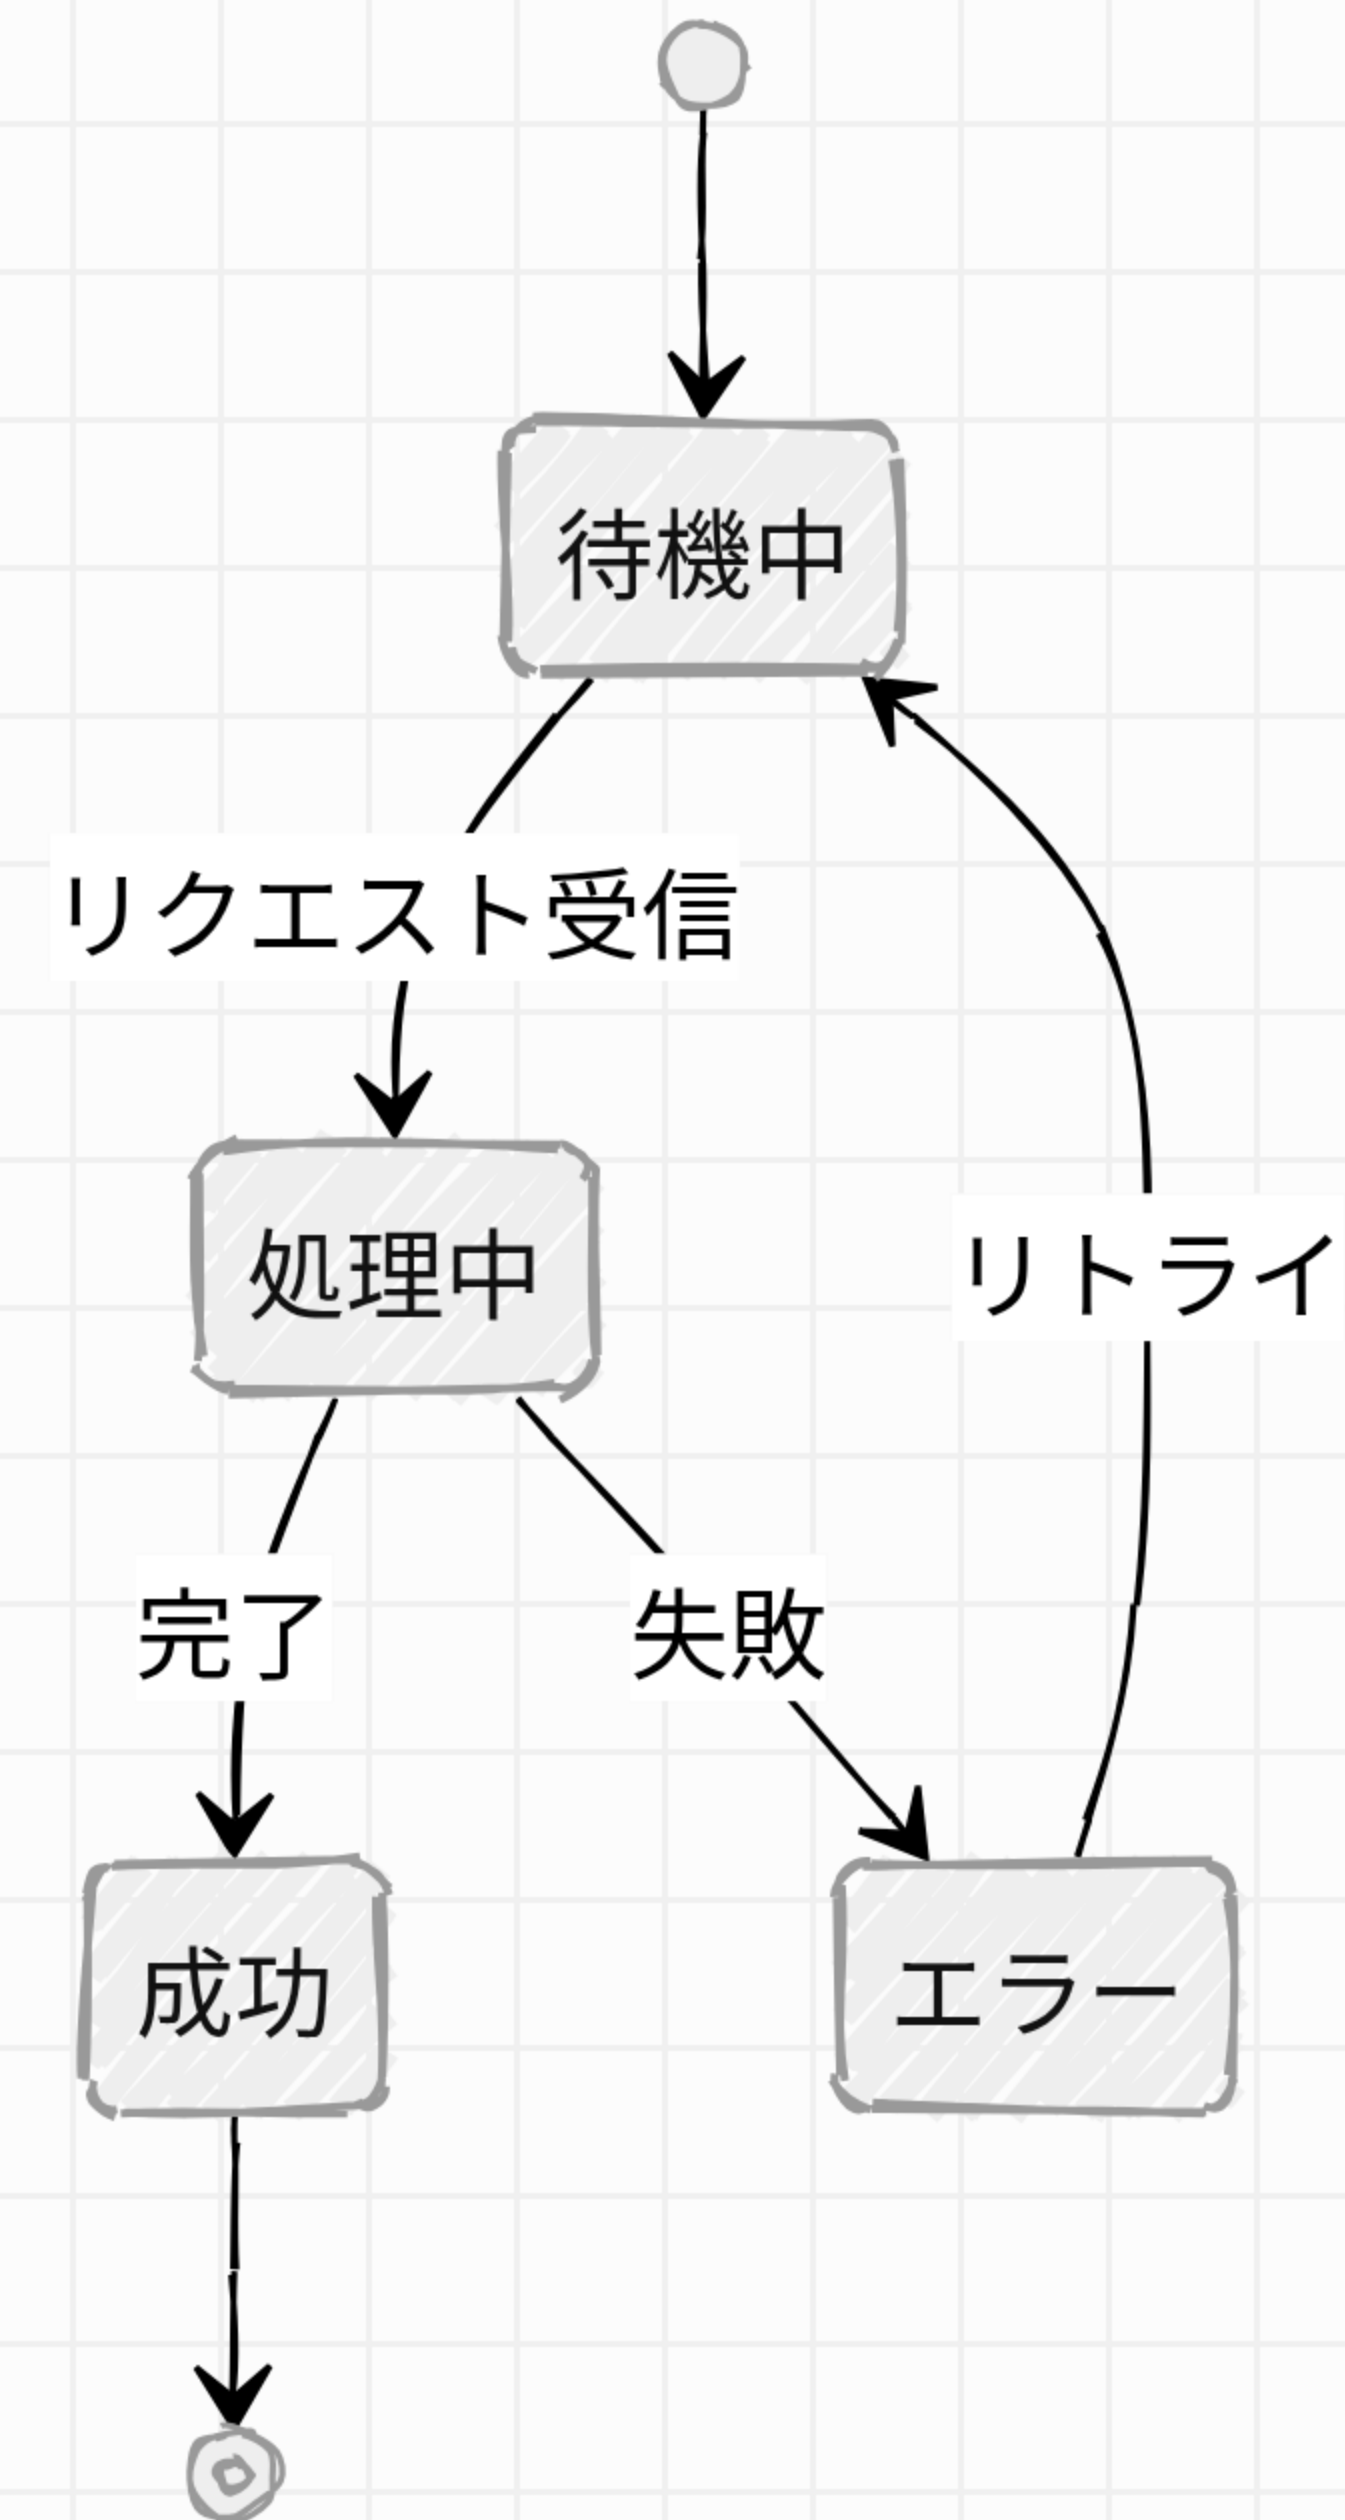

図の描画: Mermaid (クラス図)

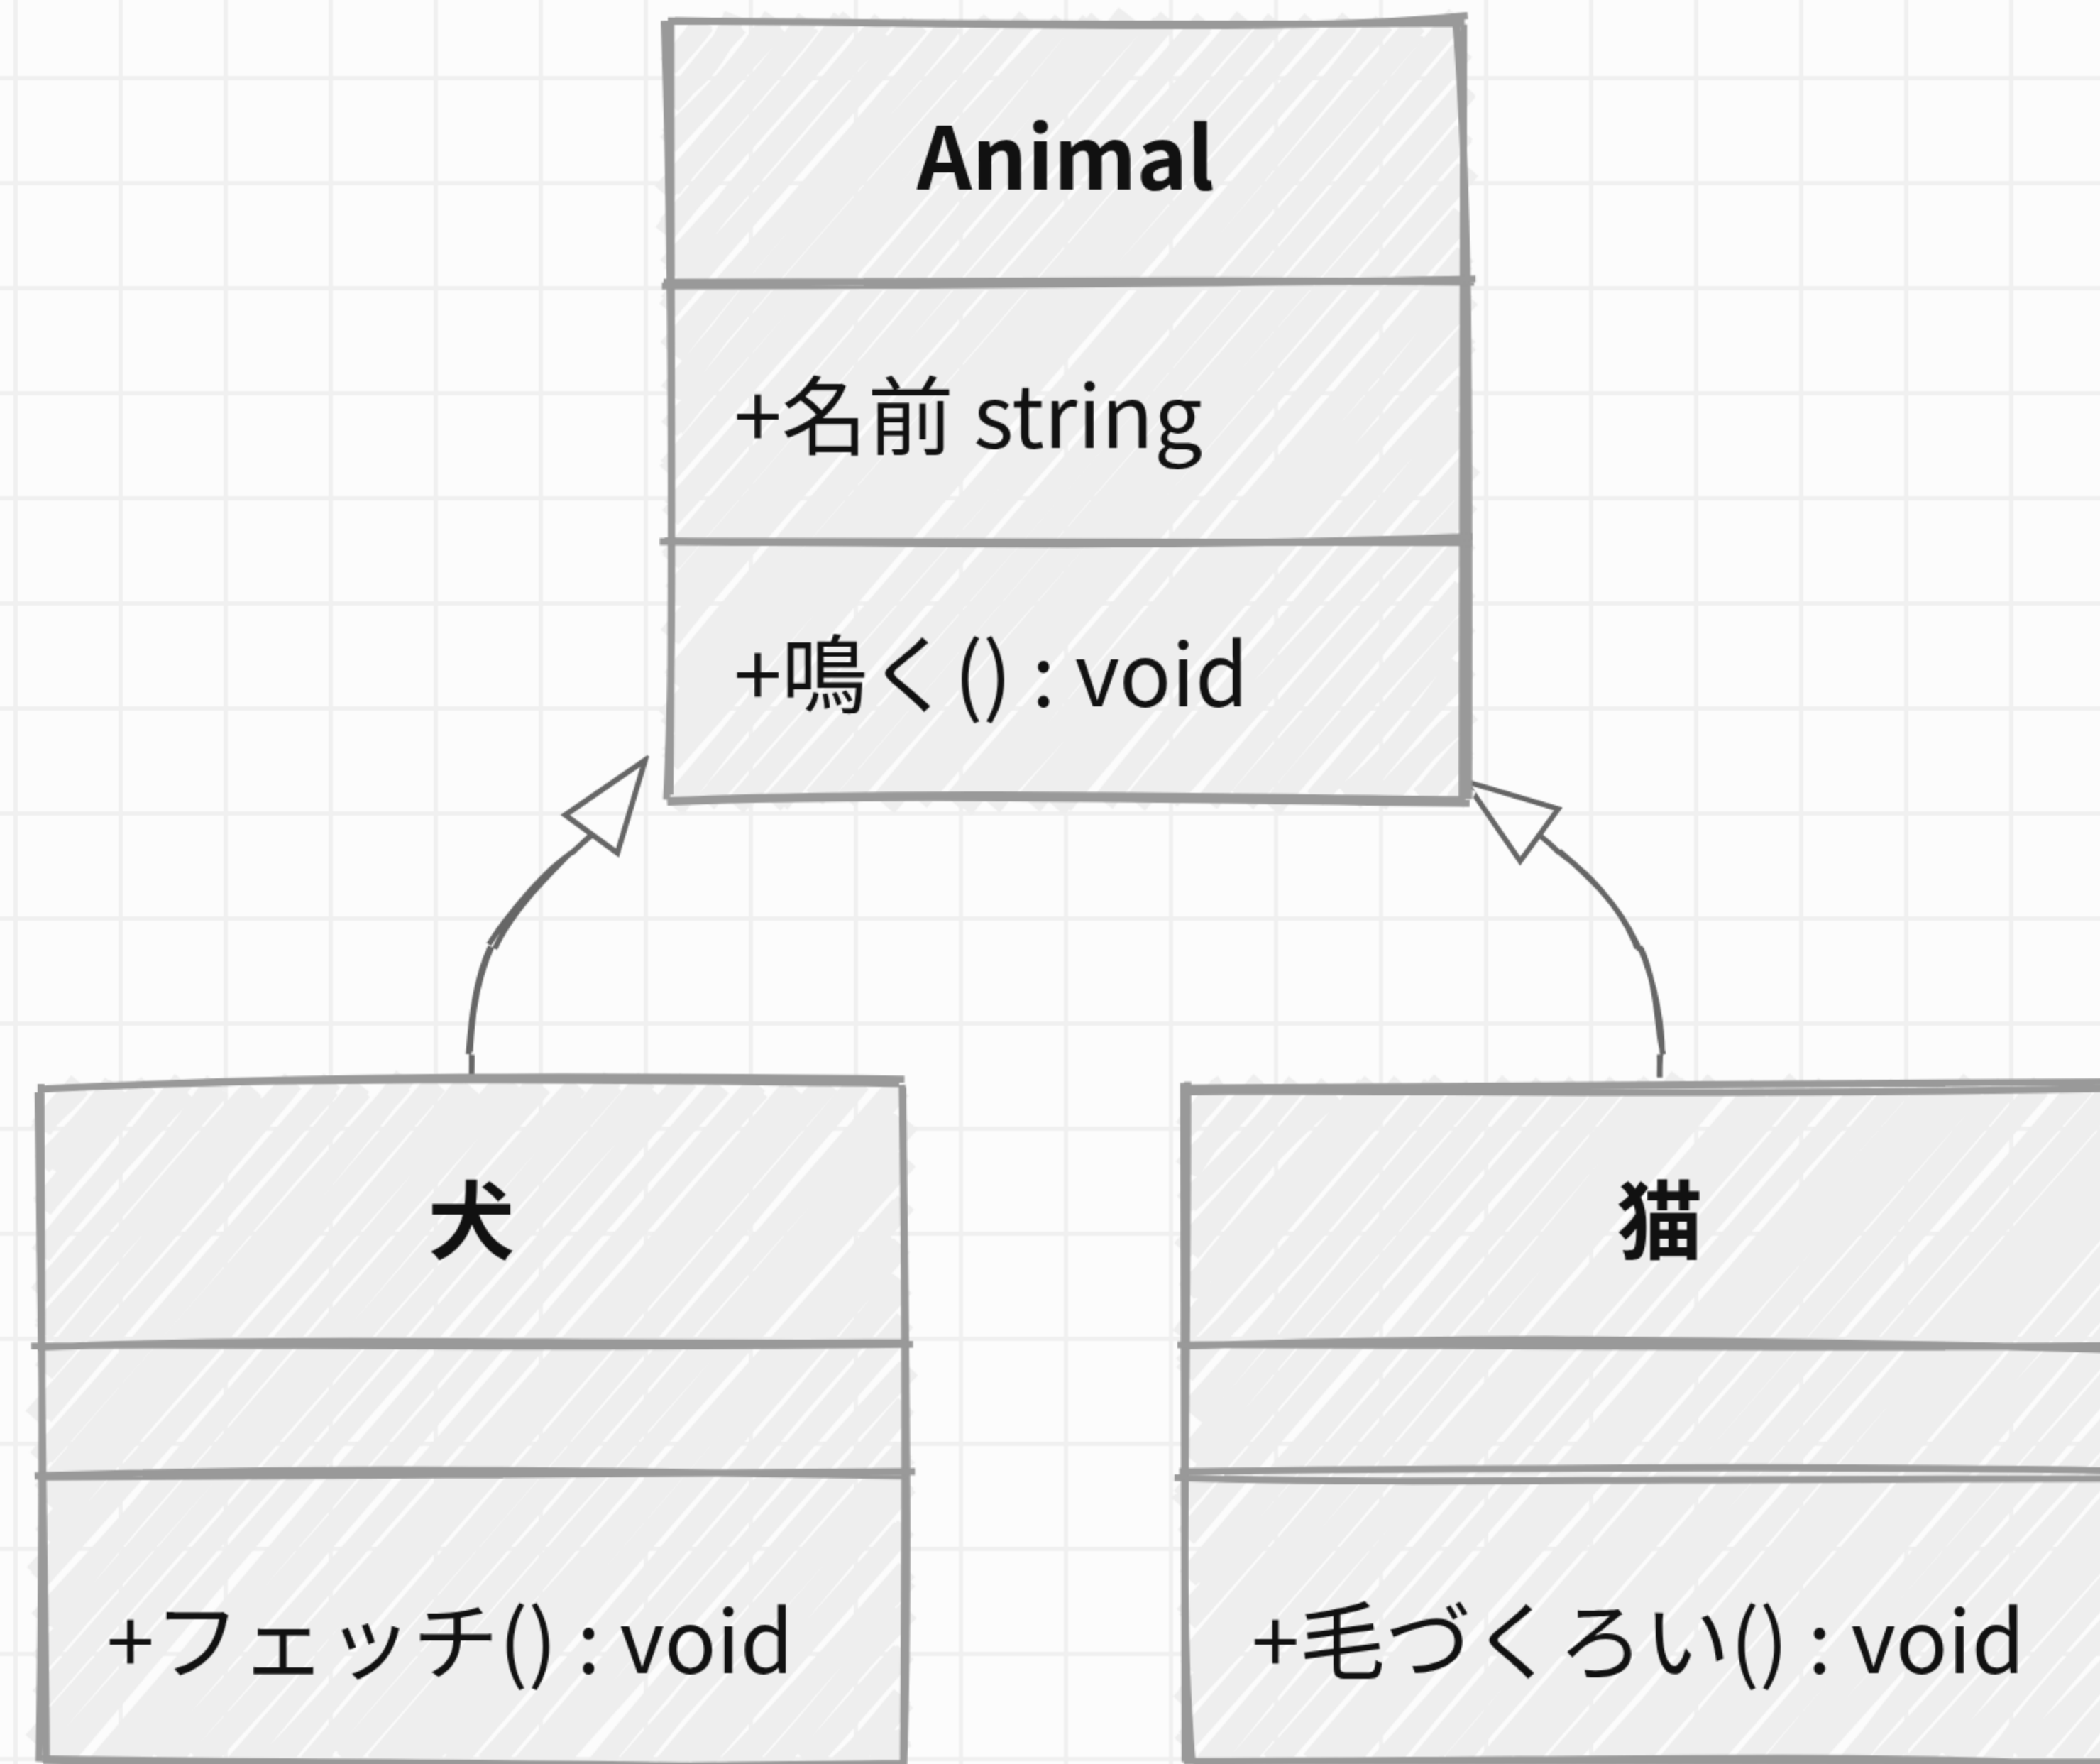

図の描画: Mermaid (円グラフ)

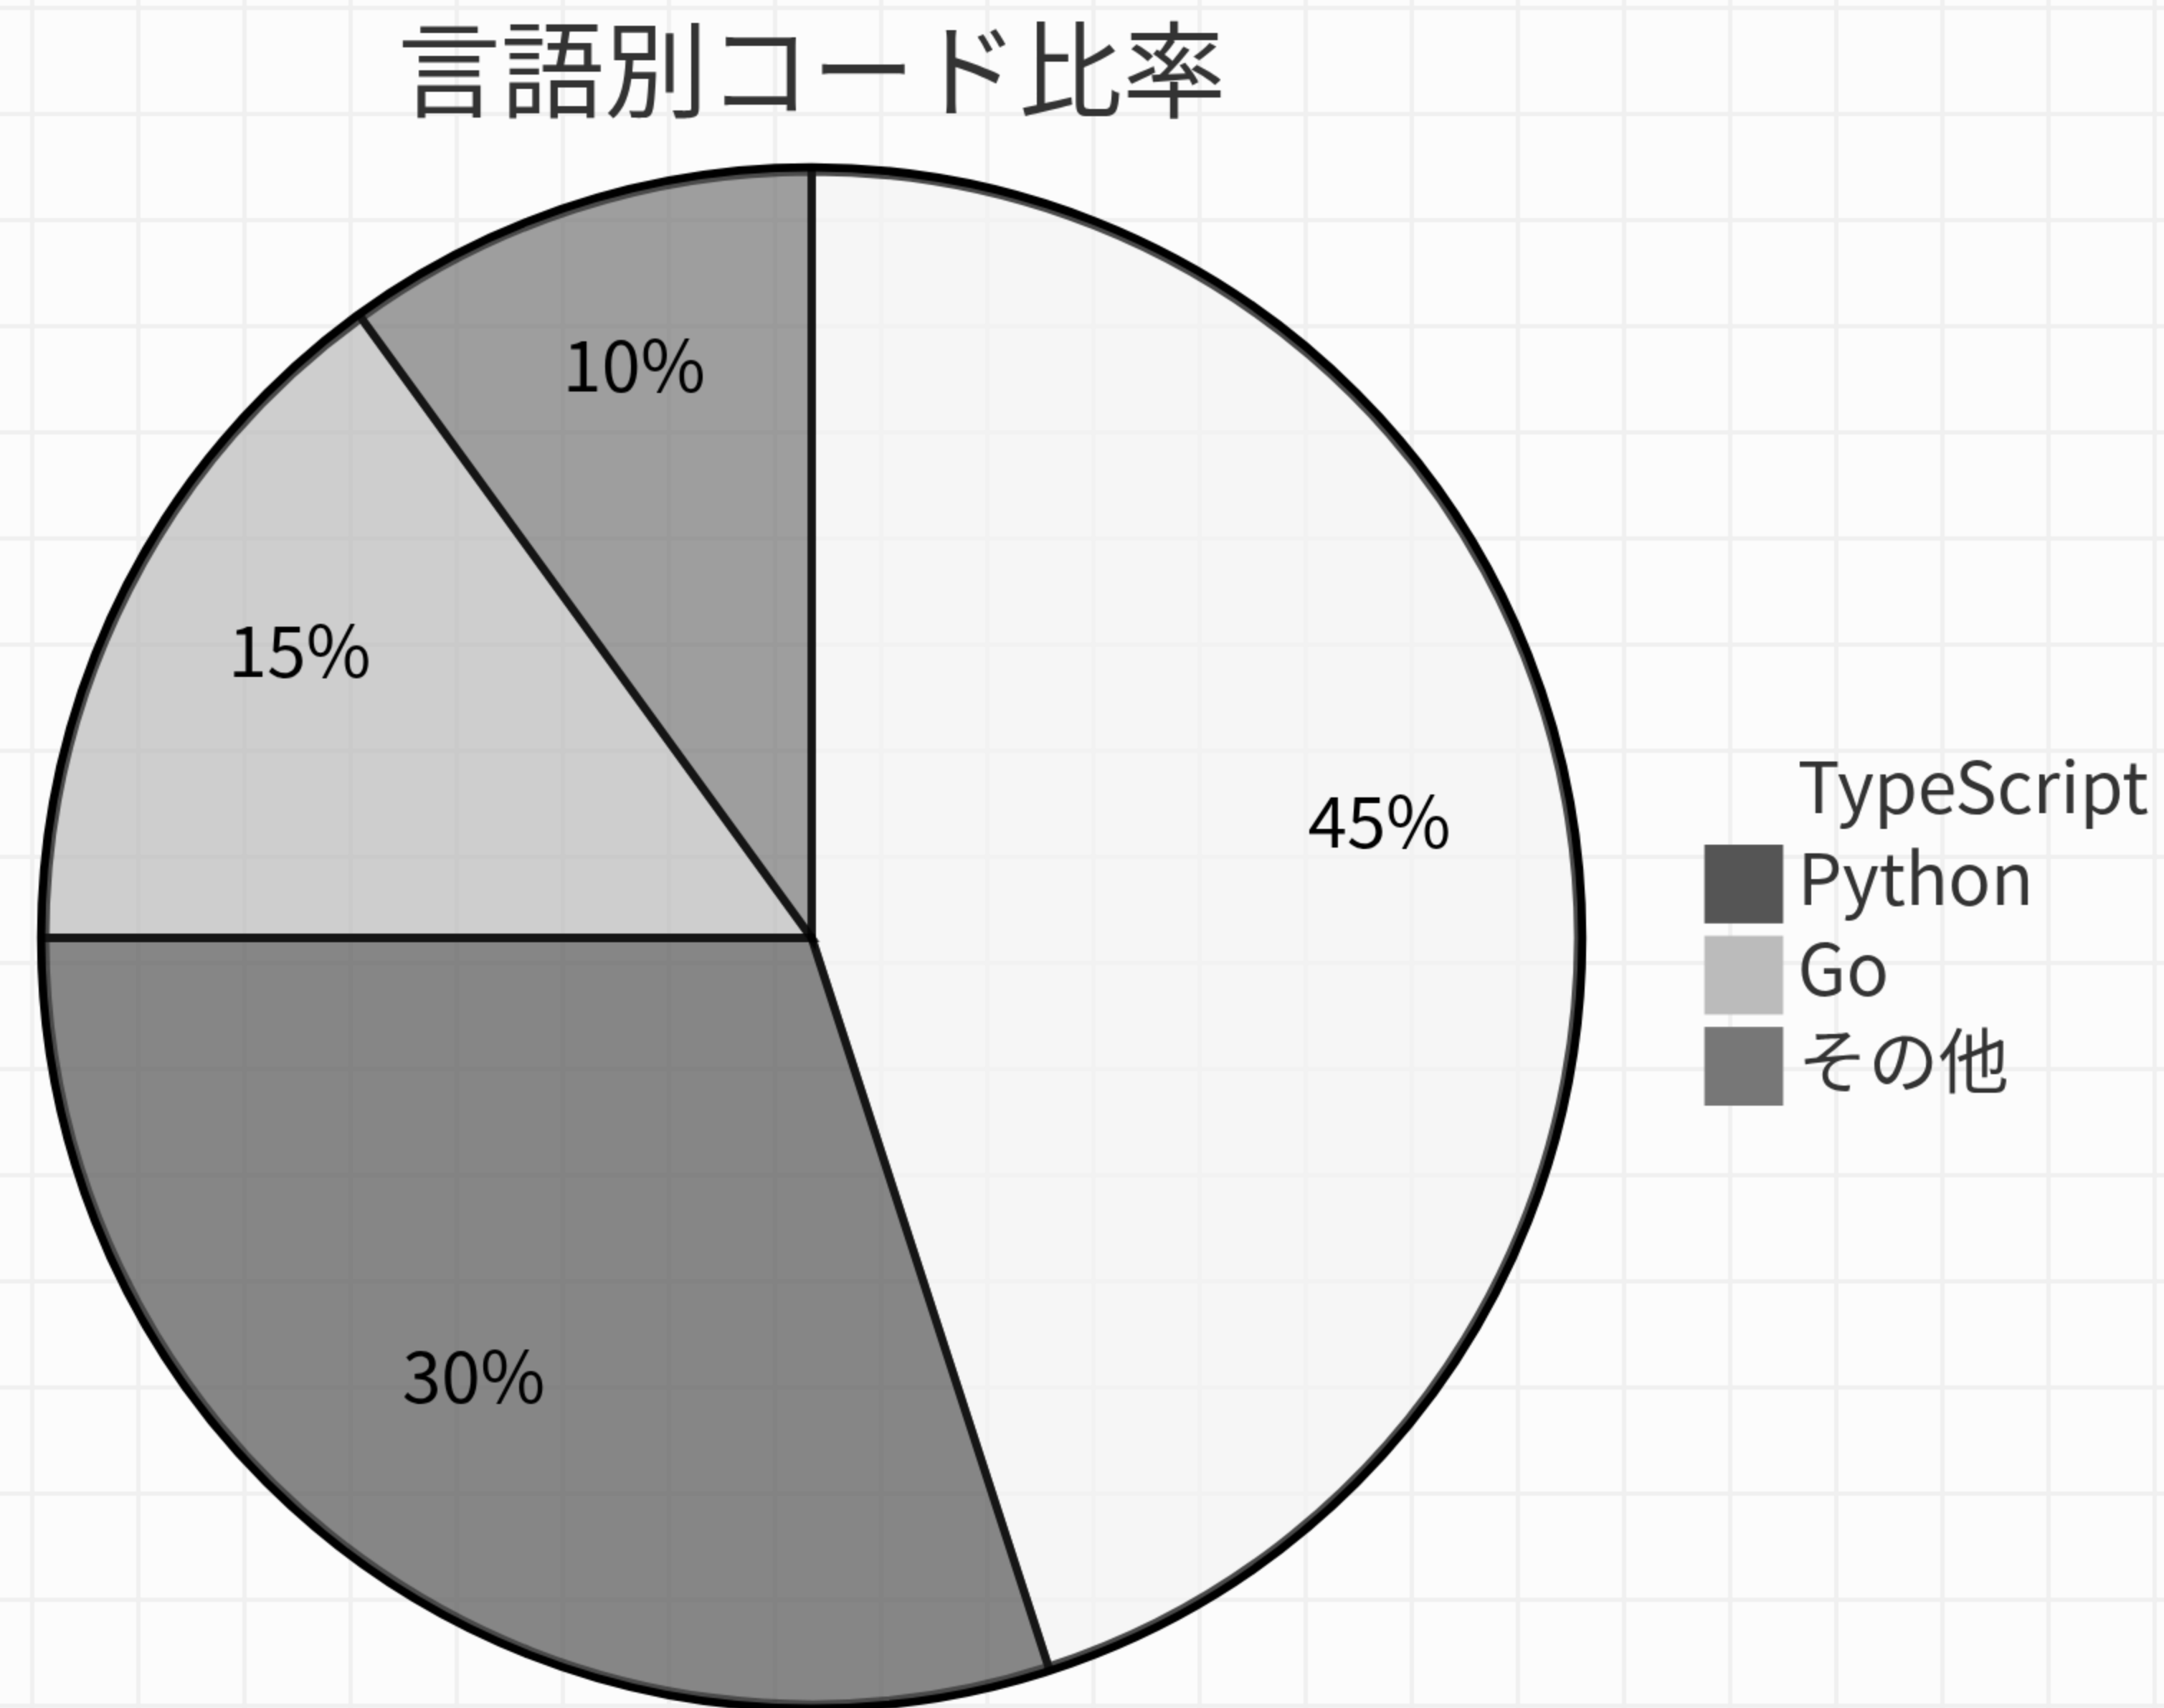


図の描画: Mermaid (ガントチャート)




図の描画: matplotlib (折れ線グラフ)

`matplotlib` コードブロックに Python コードを書くと、グラフ画像に自動変換して埋め込みます。`_output` 変数に出力先パスが自動設定されるため、`plt.savefig(_output)` で保存してください。複数回 `plt.savefig(_output)` を呼んだ場合は最後の図が表示されます。

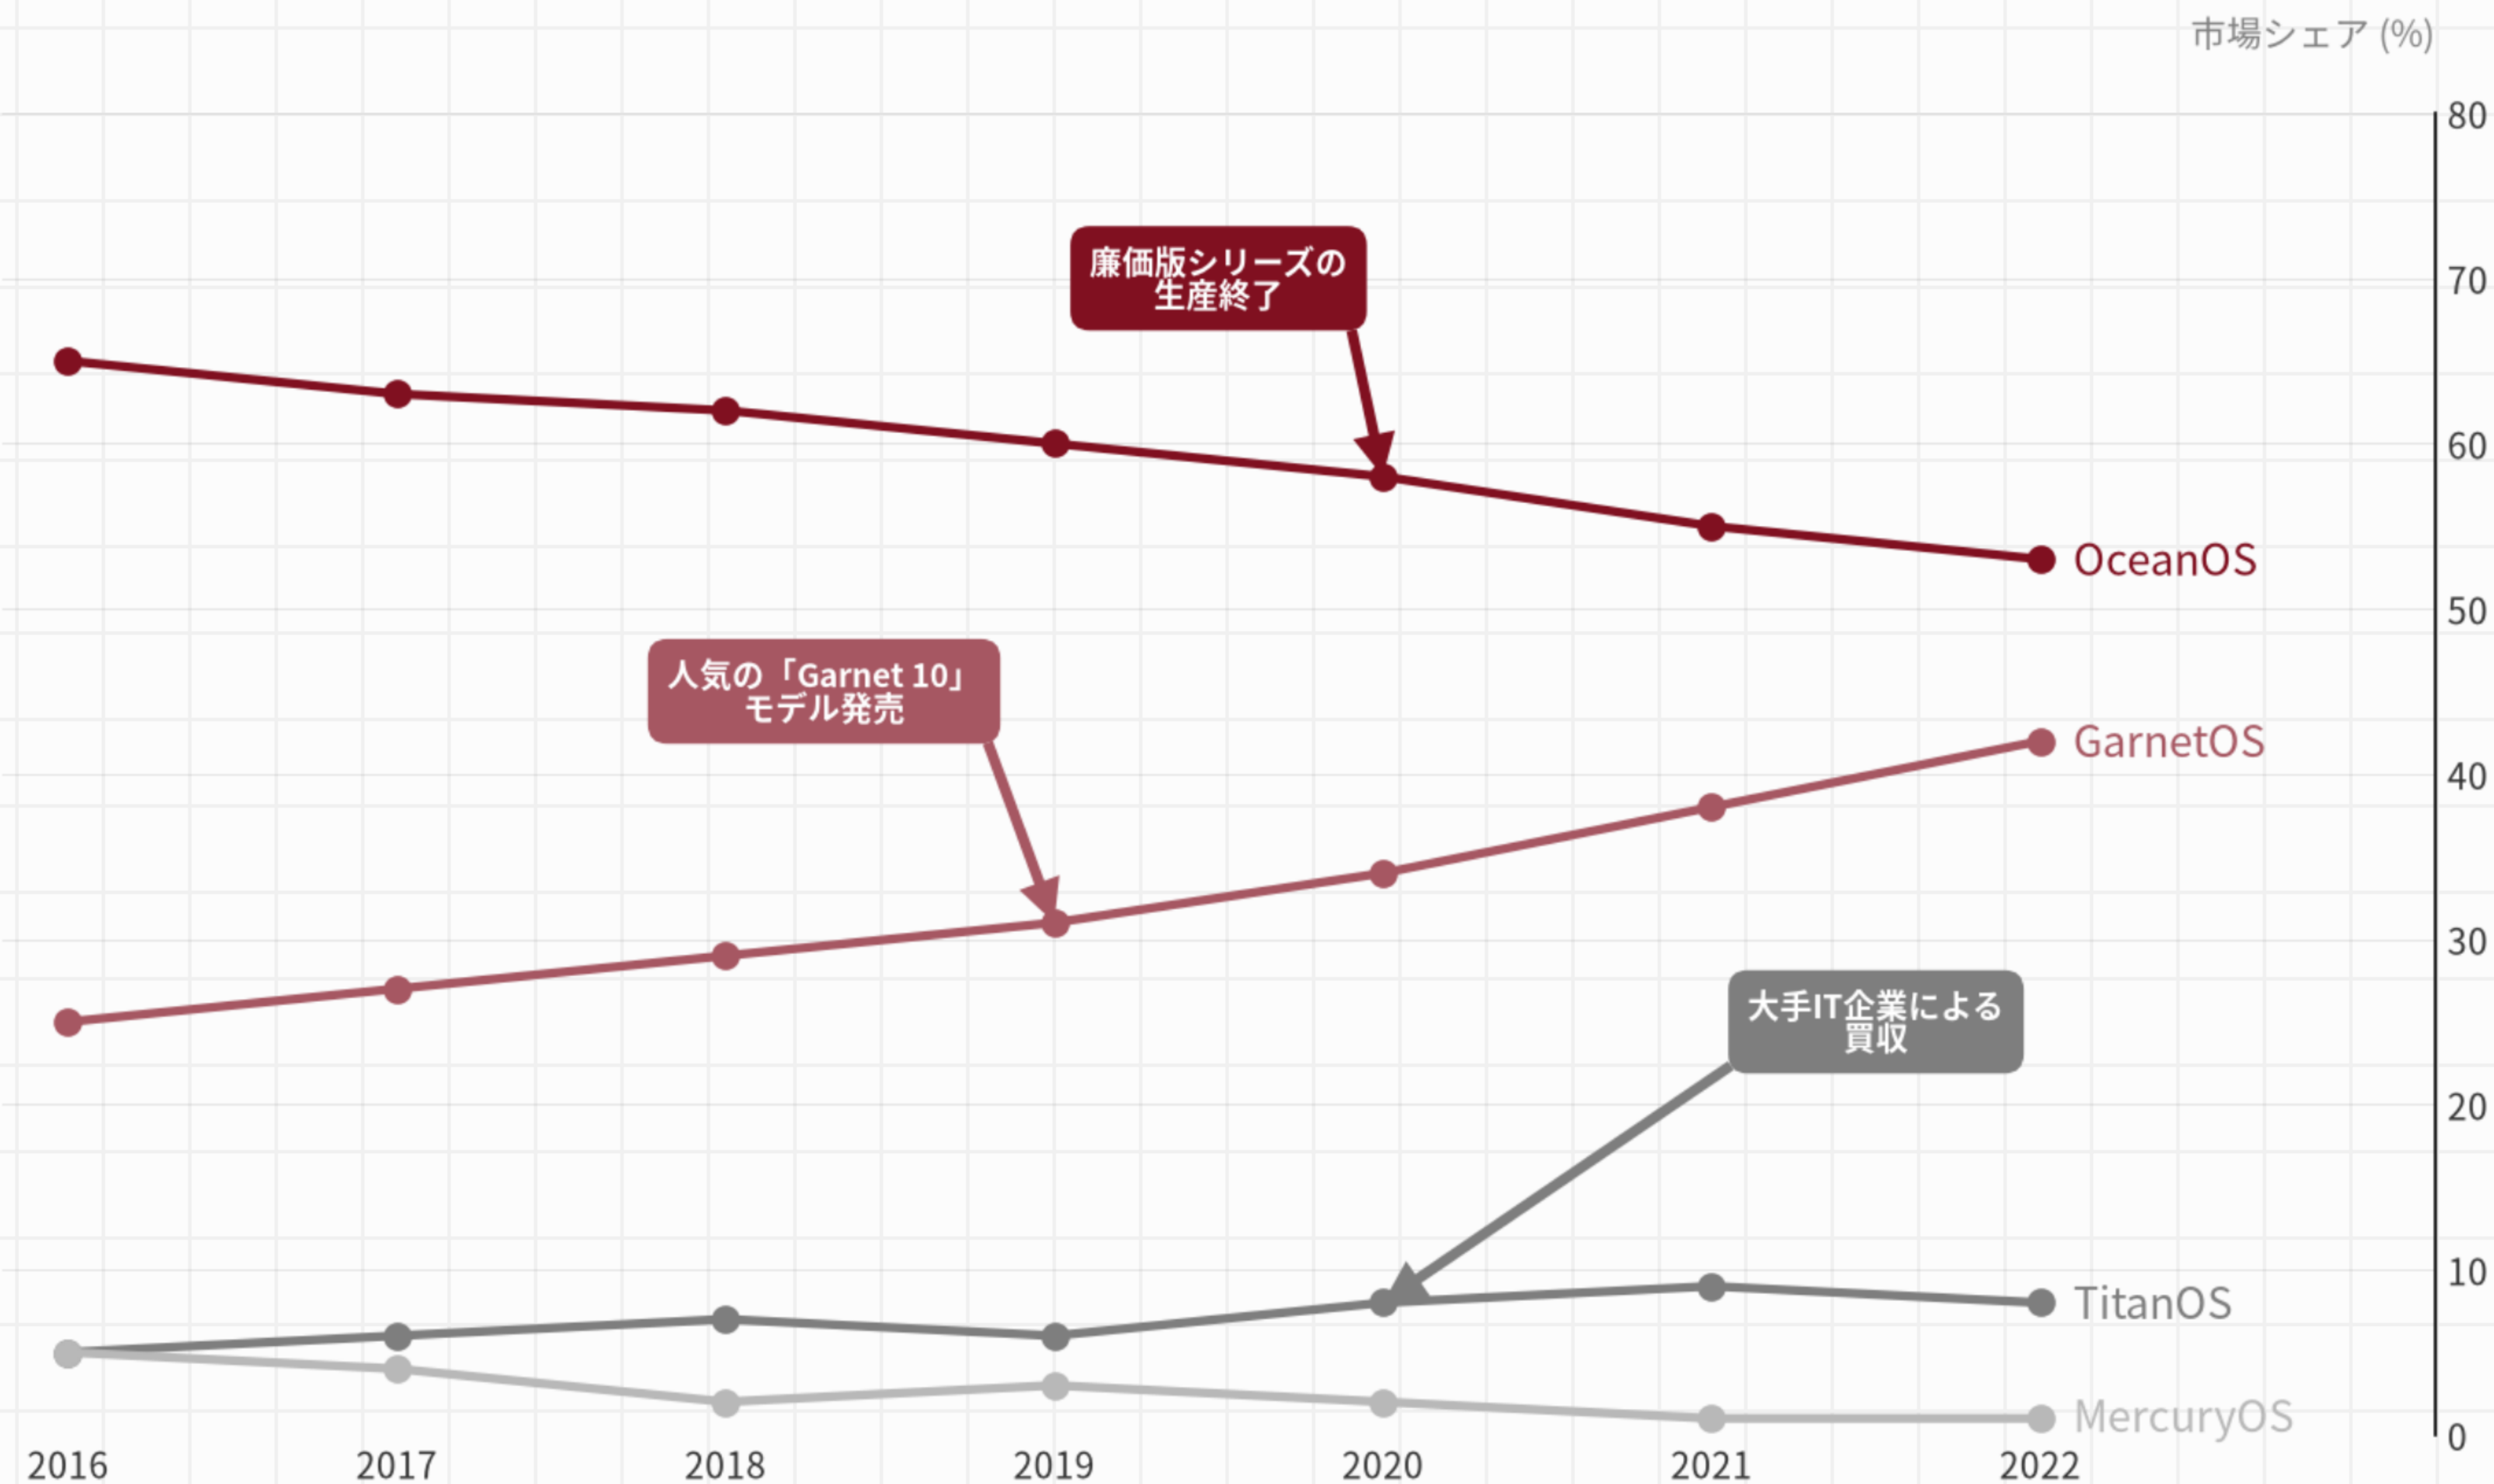


図の描画: matplotlib (円グラフ)

世界の再生可能エネルギー発電量シェア (2023年)

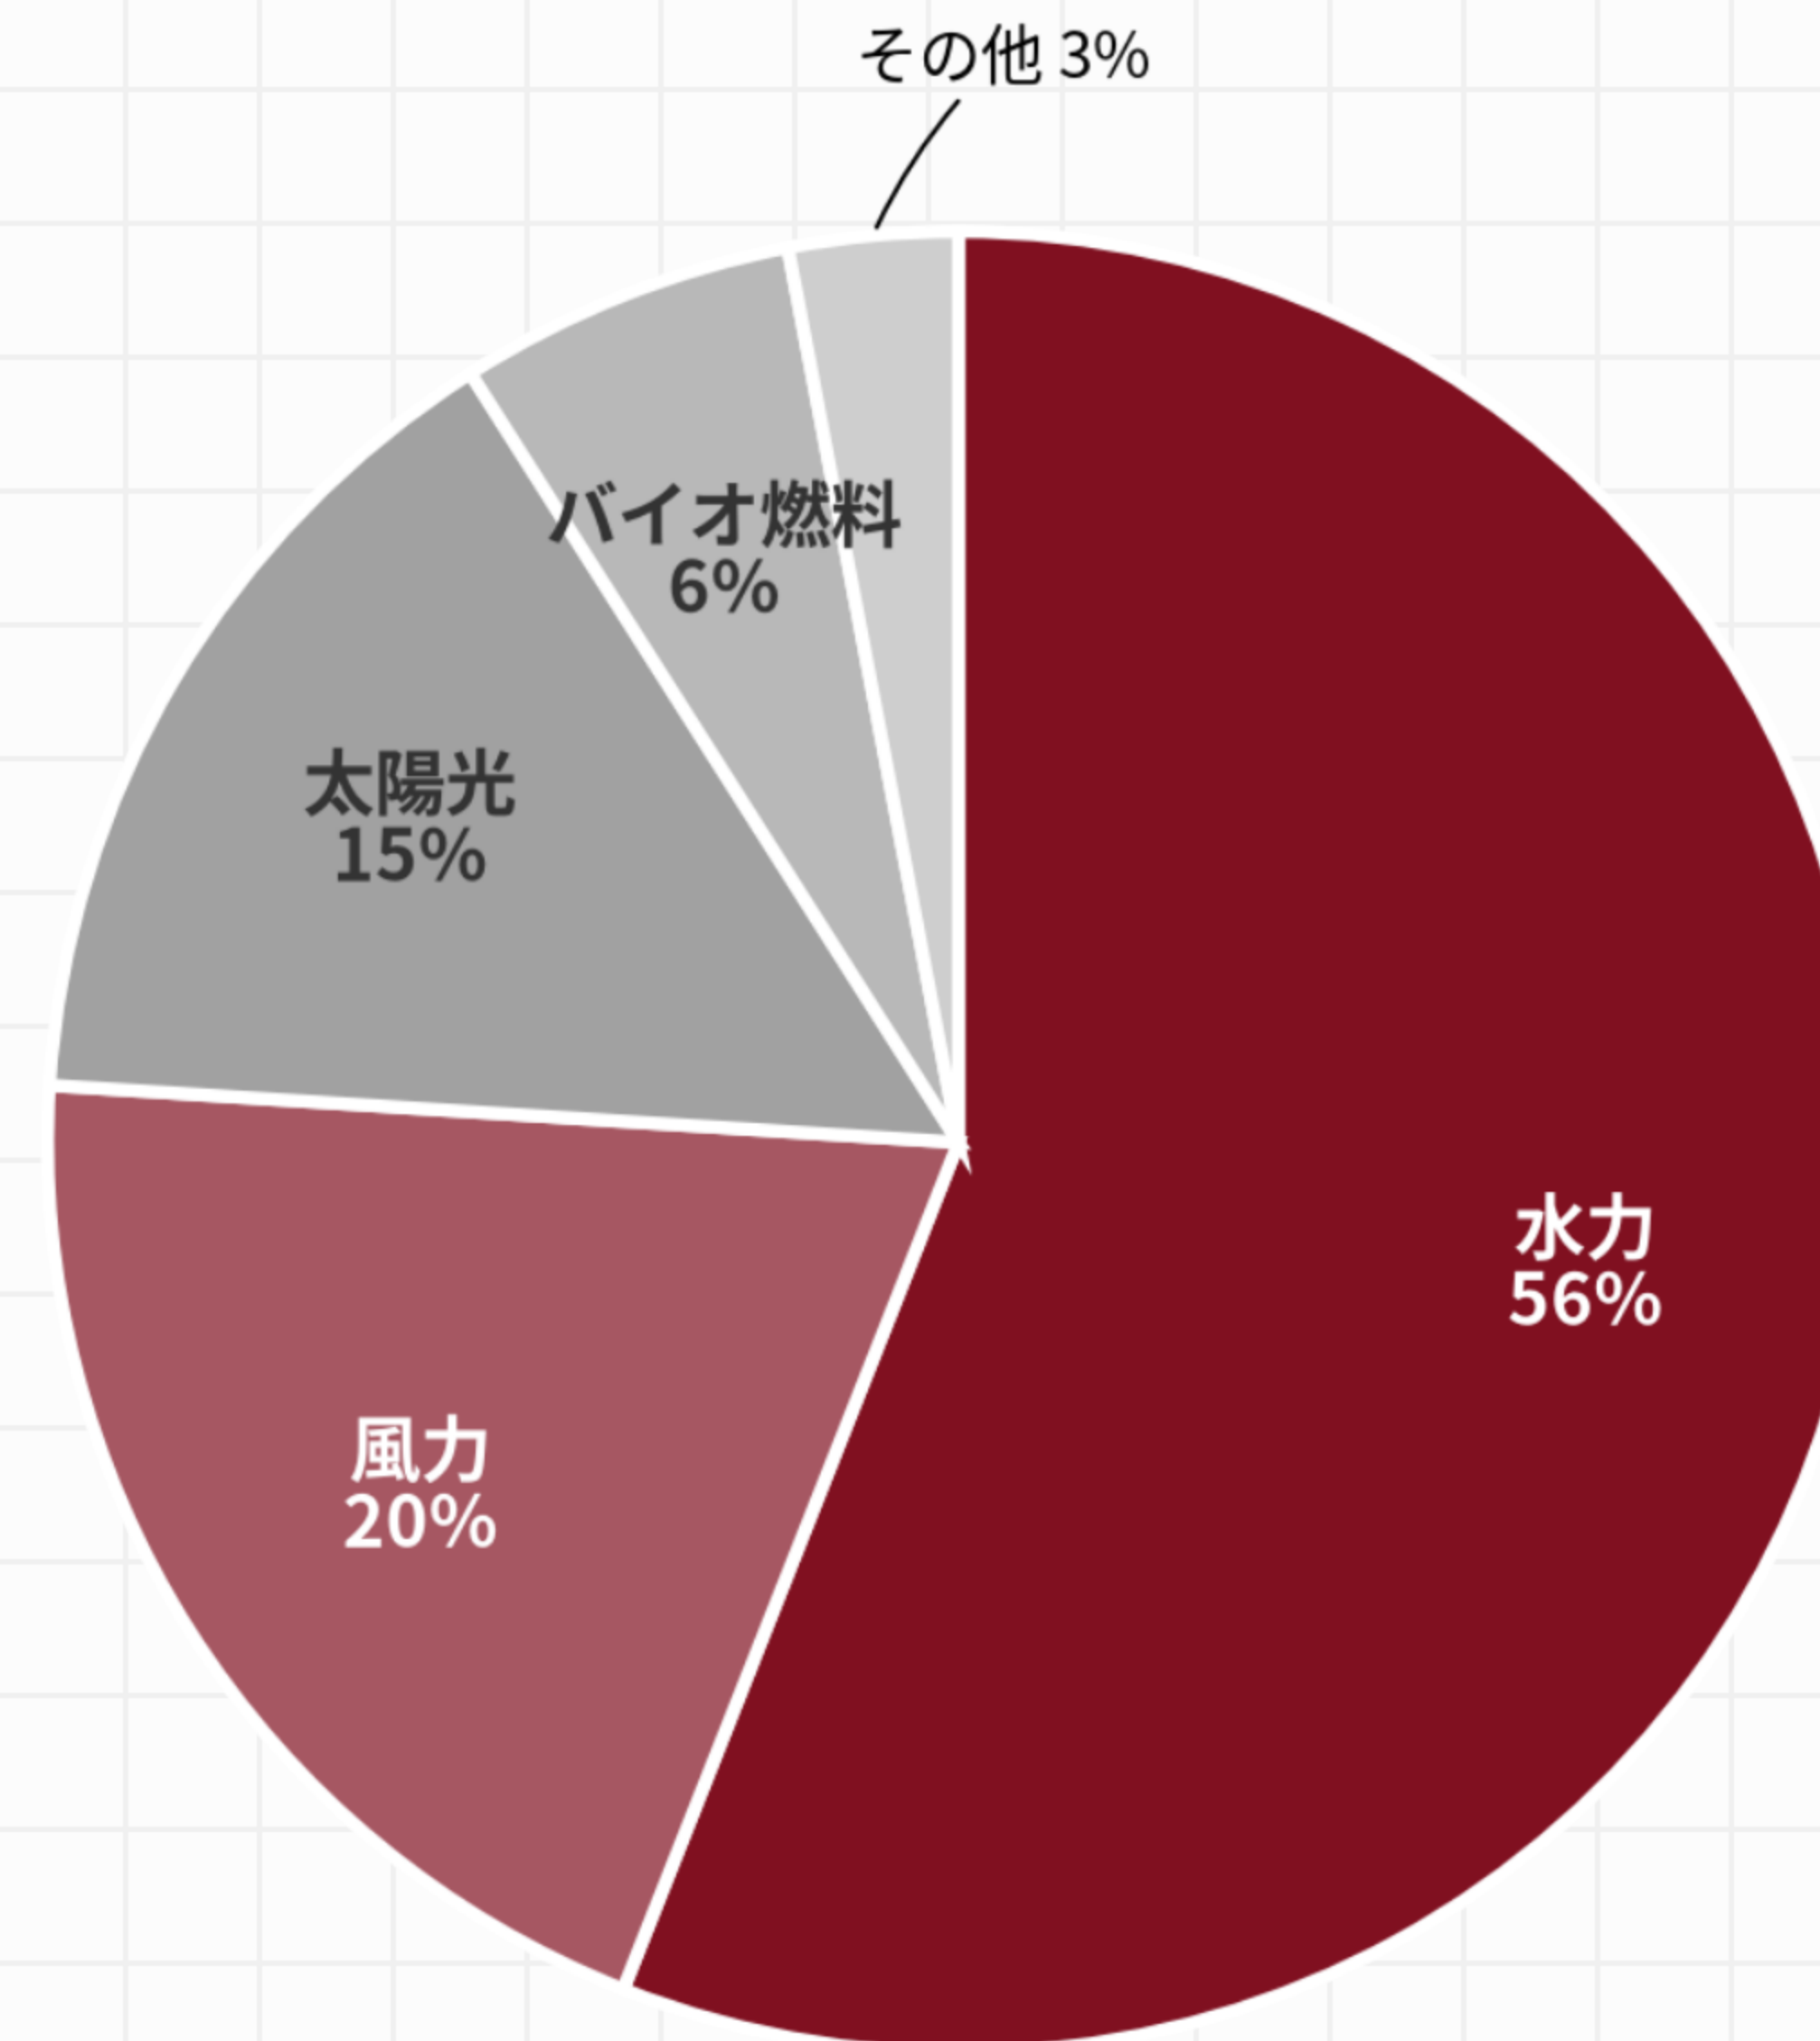

図の描画: matplotlib (複合グラフ)

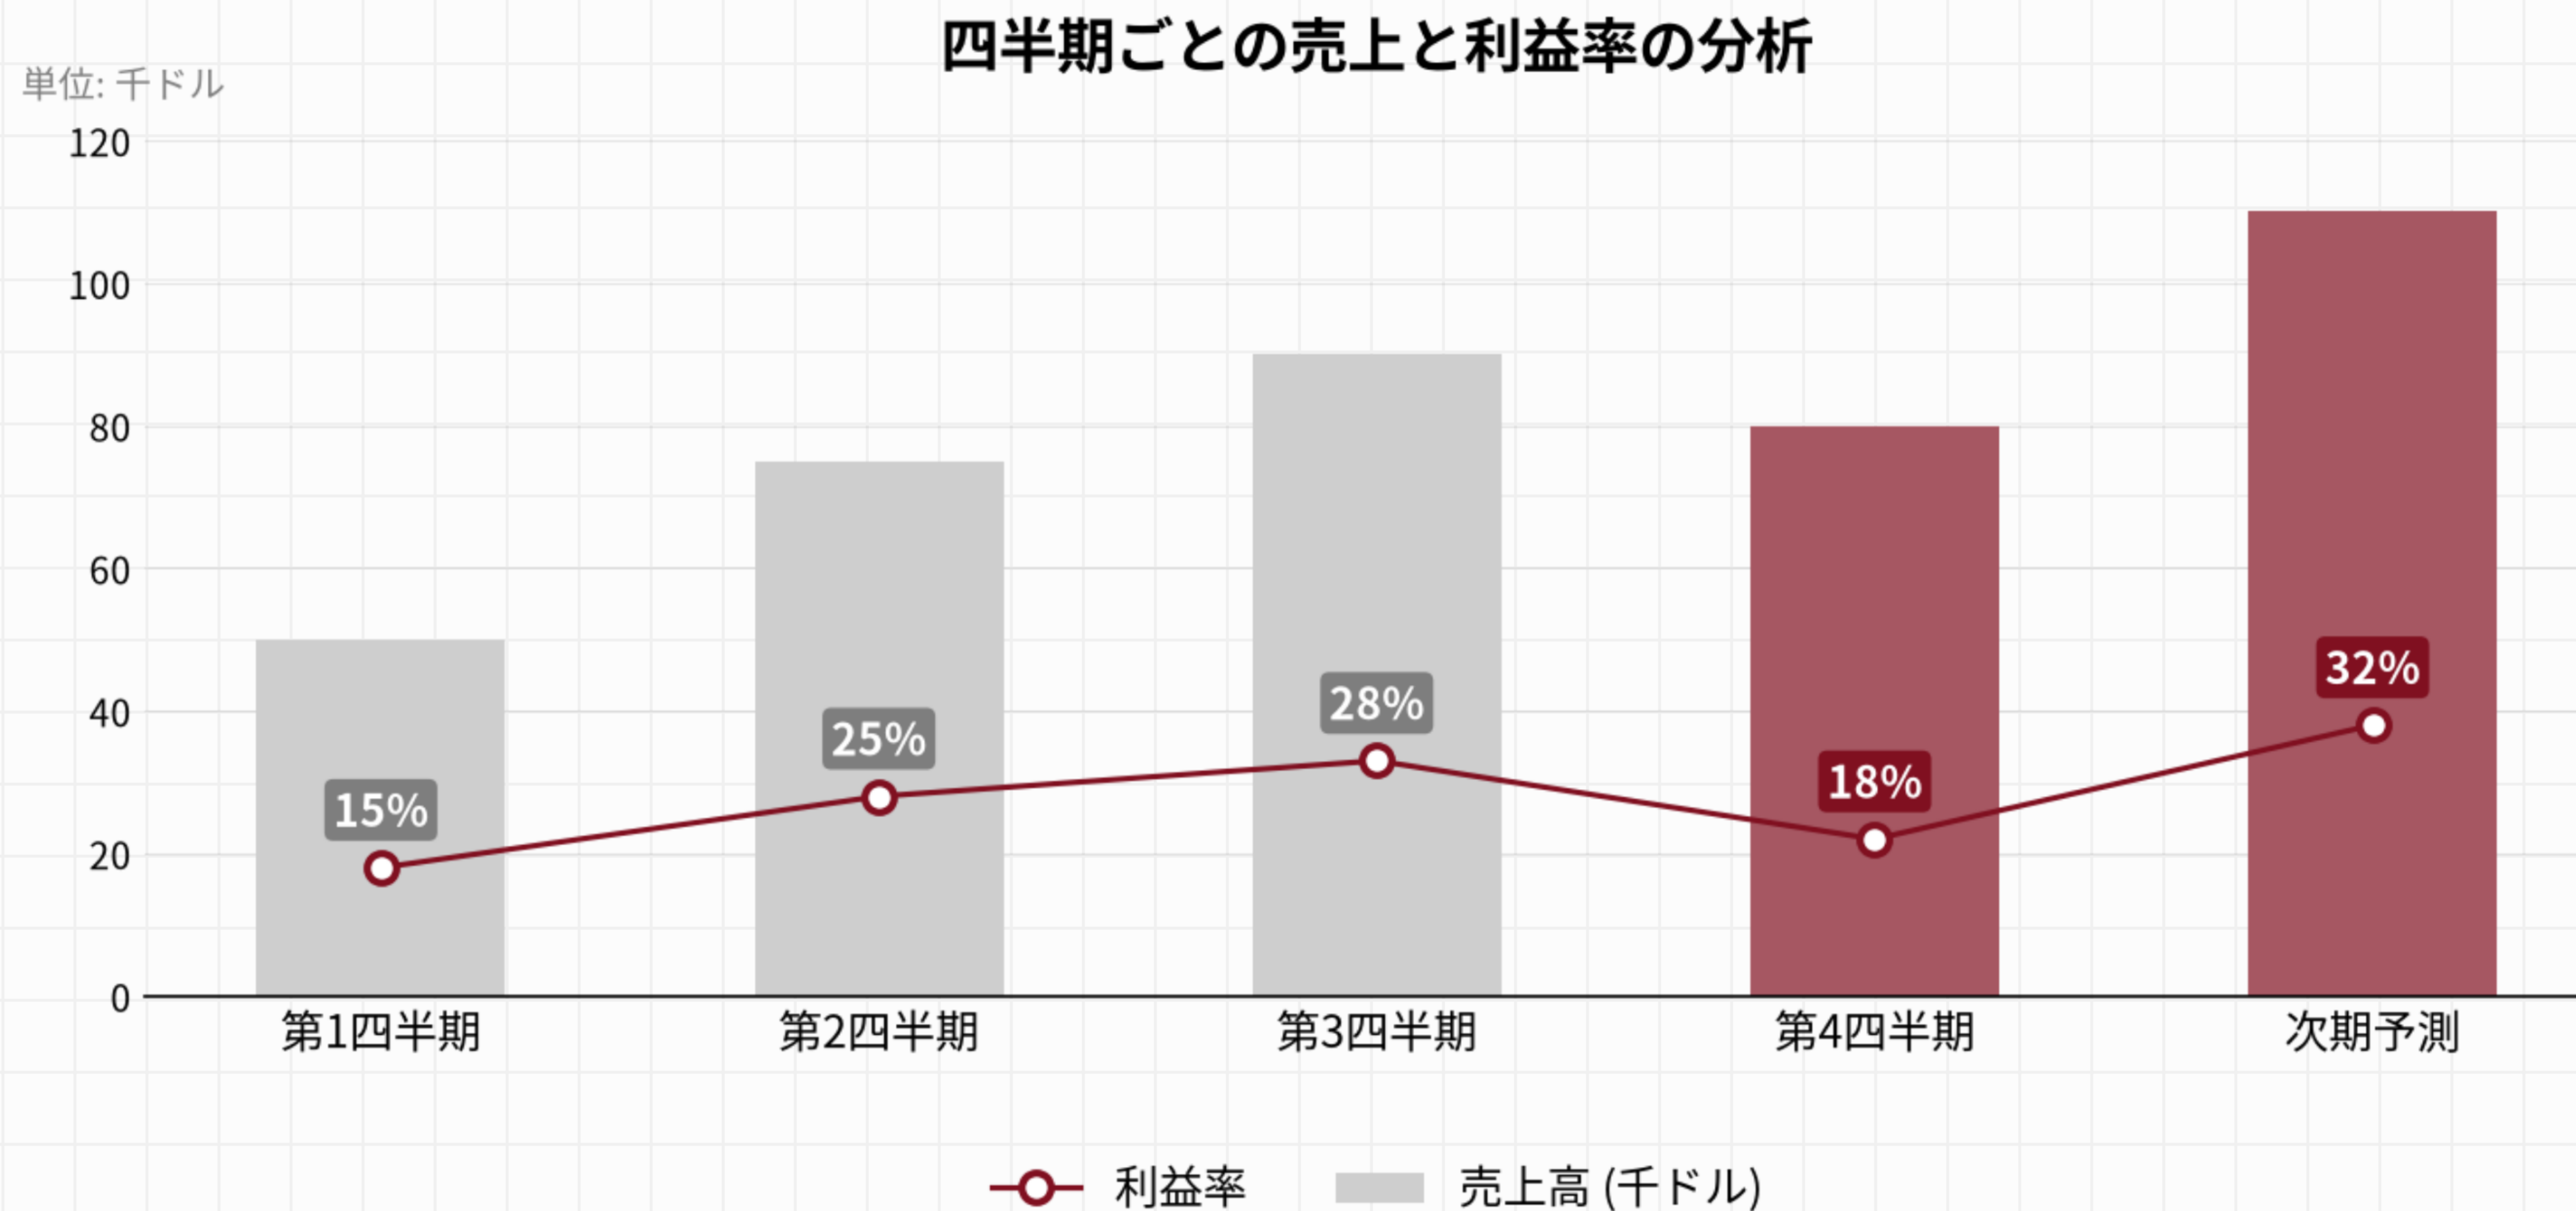

07

定理環境

定理環境の使い方

`<div class="クラス名">` の直後に空行を入れると、中身は Markdown としてレンダリングされます。第 1 段落がラベル行になります。

```
<div class="thm">
**Thm. 1.1** *中間値の定理*
$$$ が閉区間  $[a, b]$  上で連続で  $f(a) < k < f(b)$  ならば...
</div>
```

クラス	用途	色
def	定義	赤（アクセント）
thm	定理	青
cor	系	青（薄め）
ex	例	グレー
proof	証明	薄色 + 自動 Proof. ラベル

Ⅰ 定義・定理・証明

Def. 3.1 連続関数

関数 $f: X \rightarrow Y$ が点 $a \in X$ で連続であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある $\delta > 0$ が存在し、 $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ が成り立つことをいう。

Thm. 3.2 中間値の定理

f が閉区間 $[a, b]$ 上で連続で $f(a) < k < f(b)$ ならば、 $f(c) = k$ を満たす $c \in (a, b)$ が存在する。

Proof.

$S = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq k\}$ とおく。 S は空でなく有界なので $c = \sup S$ が存在する。 $f(c) \neq k$ と仮定すると f の連続性から矛盾が生じるため $f(c) = k$ 。

□ 系・例

Cor. 3.3

閉区間上の連続関数の像は閉区間である。

Ex. 3.4

$f(x) = x^2 - 2$ は $[0, 2]$ 上で連続で $f(0) = -2 < 0$ 、 $f(2) = 2 > 0$ であるから、中間値の定理により $f(c) = 0$ を満たす $c \in (0, 2)$ が存在する。

08

カラムレイアウト

▮ カラムレイアウト: テキスト 2 カラム

`.cols` はテキスト・画像・カードを問わず, 横並びに配置する汎用グリッドです。

メリット


- 視覚的な整理がしやすい
- 比較・対照に適している
- 情報の階層が明確になる

活用場面

- 選択肢の比較
- 手順の並列提示
- 機能・特徴の列挙

Ⅰ カラムレイアウト: 画像と本文

`.cols` に画像と本文を並べる例です。 `style="grid-template-columns: 1fr 2fr"` で比率を変えられます。

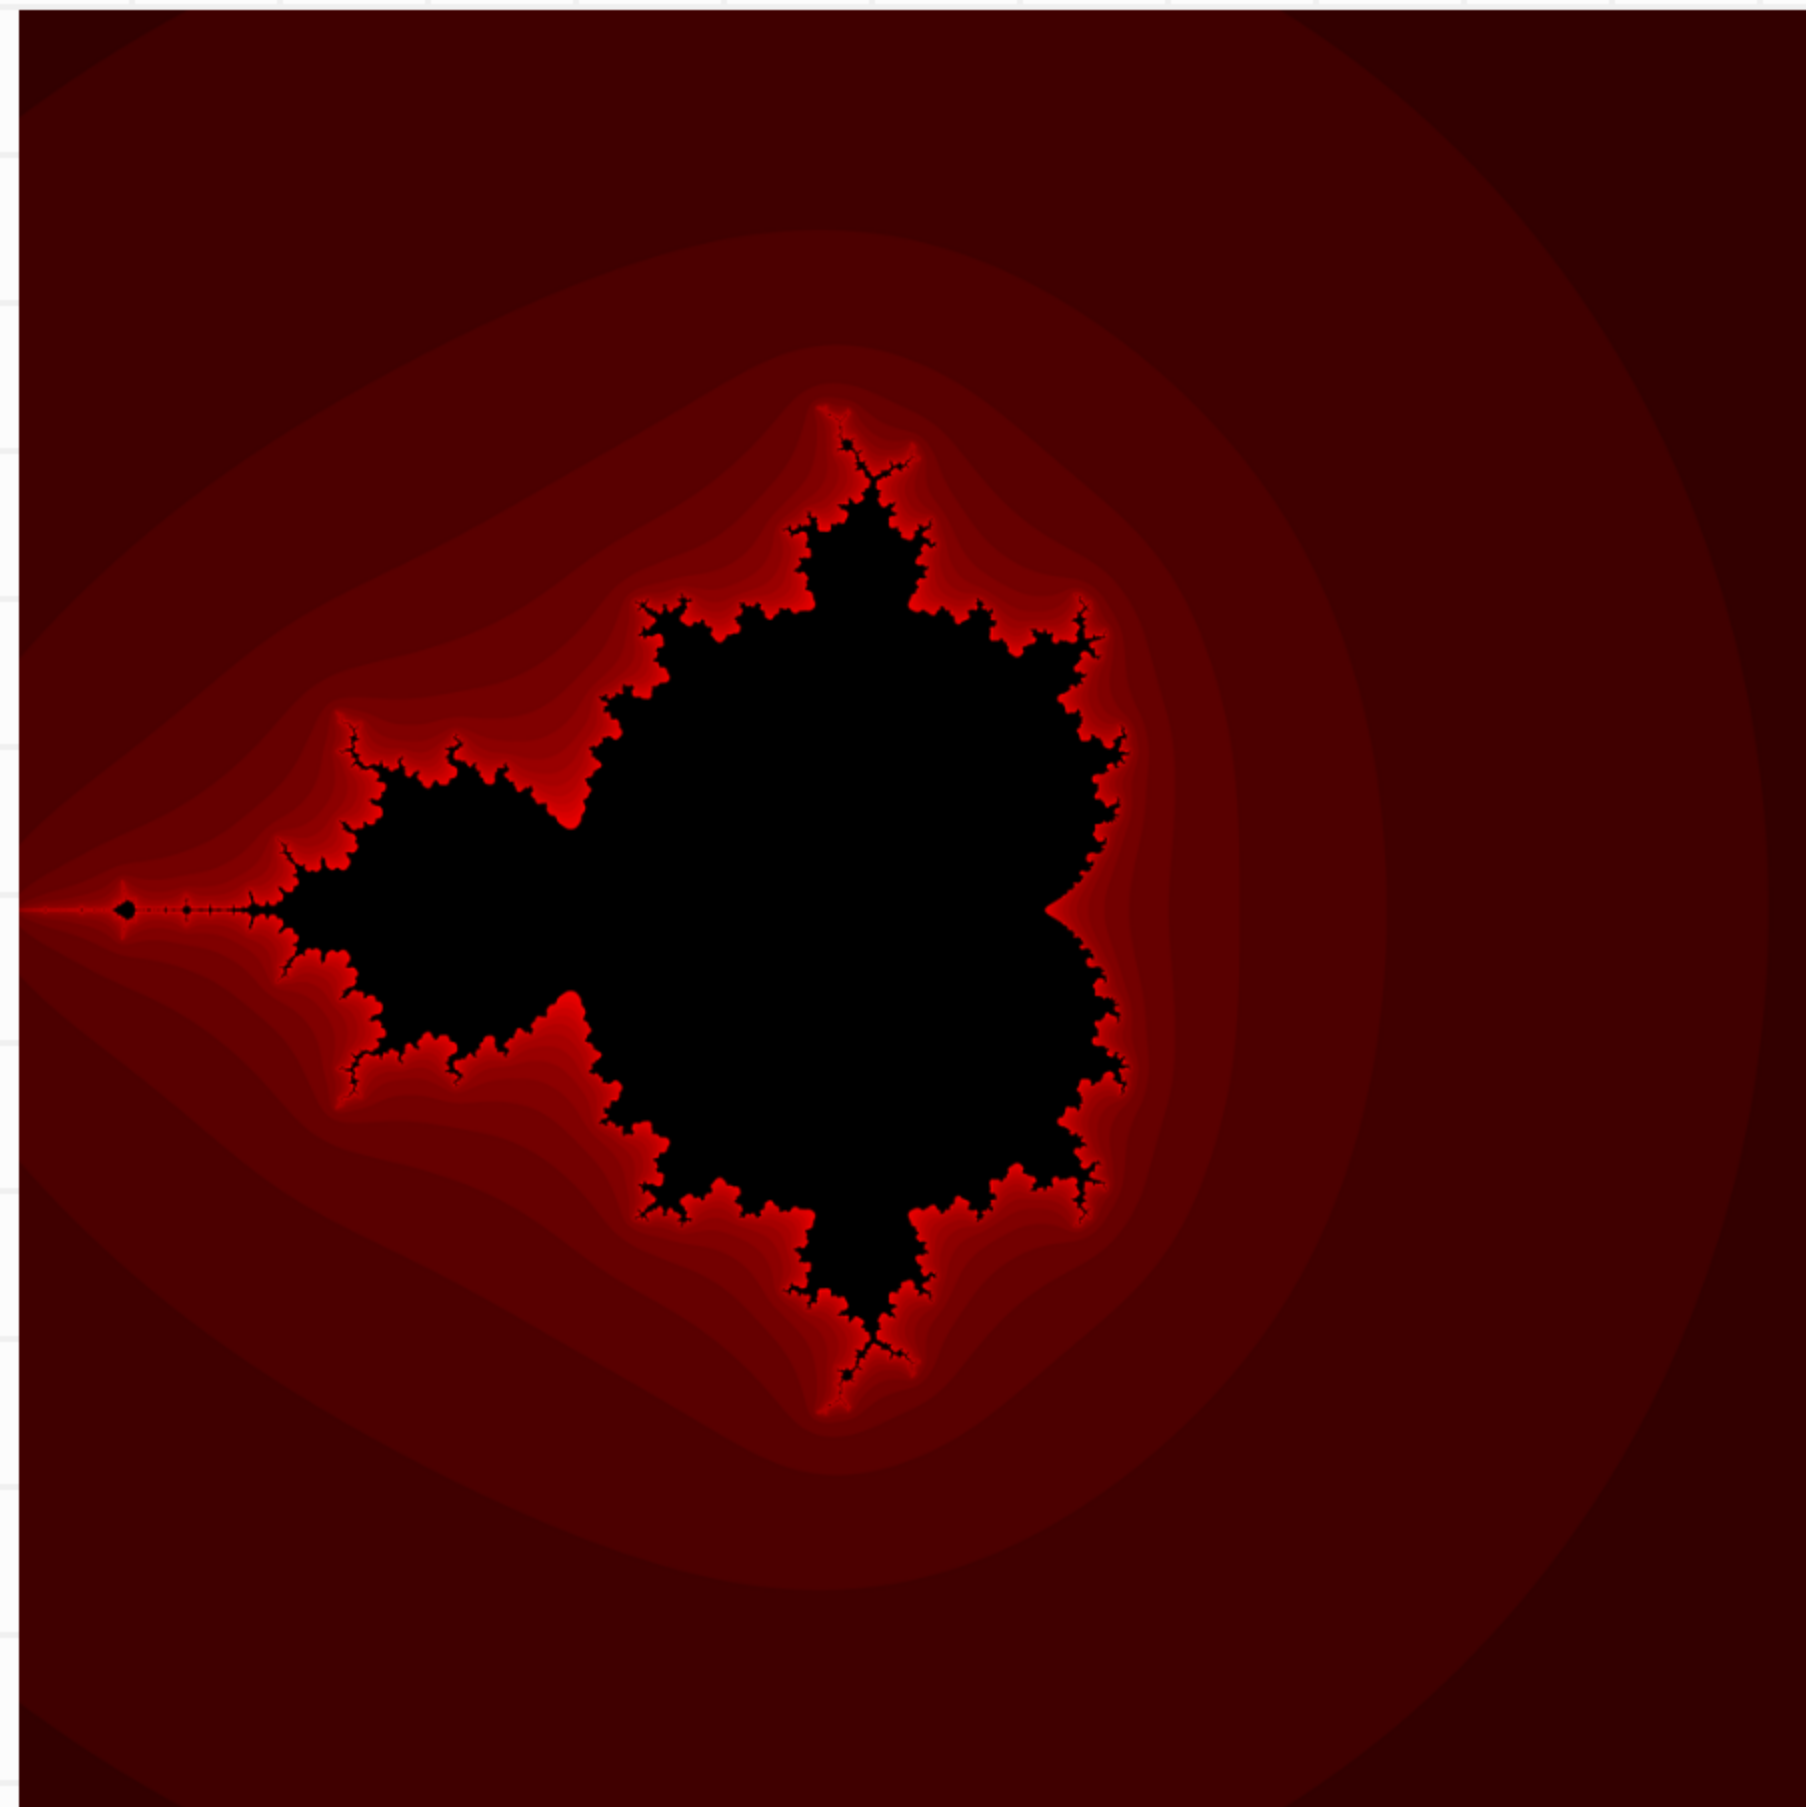

画像はグリッド列幅に自動的に収まります。

- 画像・テキスト・リストなど任意の内容を並べられます
- セルごとに内容の種類が違って構いません

Ⅱ カラムレイアウト: カードスタイル 3 カラム

子要素に `.card` クラスを付けると、先頭の段落が見出しとして強調され、下線で本文と区切られます。 `--card-accent` で下線の色を変えられます。

グリッドシステム

コンテンツを整理し、一貫したレイアウトを実現するための基盤となる構造です。余白の配分と要素の配置ルールを定義することで、視覚的な秩序を保ちます。

タイポグラフィ

フォントの選定、サイズ、ウェイトの組み合わせによって情報の優先順位を視覚的に表現します。読みやすさとデザイン性のバランスが重要です。

カラーパレット

配色の統一とアクセントカラーの戦略的な使用でブランドを表現します。色彩心理を考慮した選定がメッセージ性を強めます。

Ⅰ カラムレイアウト: カードスタイル 4 カラム

Step 1

課題を定義し、解決すべき
問いを明確にします。

Step 2

情報を収集し、仮説を立て
ます。

Step 3

プロトタイプを作成し、検
証します。

Step 4

結果を評価し、次のサイク
ルへ反映します。

▮ カラムレイアウト: 比較

子要素に `.card` クラスを付けると, 先頭の段落が見出しとして強調され, 下線で本文と区切られます. `--card-accent` で下線の色を変えられます.

従来の方法

- › 手作業が多い
- › エラーが発生しやすい
- › 時間とコストがかかる
- › 属人的なフロー

新しいアプローチ

- › 自動化による効率化
- › 精度の向上
- › コスト削減
- › 標準化されたプロセス

09

参考文献

□ 参考文献

- ＞ 著者名, 「タイトル」, 出版社, 年.
- ＞ 著者名, 「タイトル」, 学会誌名, vol. X, no. Y, pp. Z-ZZ, 年.
- ＞ 著者名, "Title," *Journal Name*, vol. X, no. Y, pp. Z-ZZ, Year.

10

おわりに

▮ おわりに

ご清聴ありがとうございました。

ご質問・ご意見がありましたら、お気軽にどうぞ。