Лабораторная работа №5: Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации

САКО ЛАССИНЕ

22.04.2026

Лабораторная работа №5: Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации

Студент: САКО ЛАССИНЕ
Группа: НПИБД-02-25
Дата выполнения: 22.04.2026

Цель работы

Получение навыков работы с менеджером паролей pass и управлением файлами конфигурации с помощью chezmoi.

Ход выполнения работы

1. Установка pass и gopass



Figure 1: Установка pass

```
lsako@sakolassine:~/.local/share/chezmoi$ cd ~/.local/share/chezmoi
git add .
git commit -m "feat: add bash aliases"
git push origin main
[main (commit racine) 92400b7] feat: add bash aliases
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 dot_bash_aliases
Énumération des objets: 3, fait.
Décompte des objets: 100% (3/3), fait.
Écriture des objets: 100% (3/3), 905 octets | 905.00 Kio/s, fait.
Total 3 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
To github.com:sako12-lassine/dotfiles.git
 * [new branch]      main -> main
```

Figure 2: GPG ключи

```
lsako@sakolassine:~/.local/share/chezmoi$ ls -la ~/.bash_aliases
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 18 avril 22 19:48 /home/lsako/.bash_aliases
```

Figure 3: Создание GPG ключа

2. Просмотр GPG ключей

3. Создание GPG ключа

4. Инициализация pass

```
lsako@sakolassine:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi apply -v
diff --git a/.bash_aliases b/.bash_aliases
new file mode 100664
index 0000000000000000000000000000000000000000..7cc1bf68aa5becb9bda639d1b5fe35cfb641e972
--- /dev/null
+++ b/.bash_aliases
@@ -0,0 +1 @@
+alias ll='ls -la'
```

Figure 4: Инициализация pass

```
lsako@sakolassine:/tmp$ cd ~/.local/share/chezmoi
echo "alias ll='ls -la'" > dot_bash_aliases
chezmoi add dot_bash_aliases
chezmoi: /home/lsako/.local/share/chezmoi: cannot add chezmoi file to chezmoi (/home/lsako/.local/share/chezmoi is protected)
```

Figure 5: Git init

```
lsako@sakolassine:/tmp$ chezmoi data
{
  "chezmoi": {
    "arch": "amd64",
    "args": [
      "chezmoi",
      "data"
    ],
    "cacheDir": "/home/lsako/.cache/chezmoi",
    "command": "data",
    "commandDir": "/tmp",
    "config": {
      "add": {
        "encrypt": false,
        "secrets": "warning",
        "templateSymlinks": false
      },
      "age": {
        "args": null,
        "command": "age",
        "identities": null,
        "identity": "",
        "passphrase": false,
        "recipient": "",
        "recipients": null,
        "recipientsFile": "",
        "recipientsFiles": null,
        "suffix": ".age",
        "symmetric": false,
        "useBuiltin": false
      },
      "awsSecretsManager": {
        "profile": "",
        "region": ""
      },
```

Figure 6: Добавление пароля

```
lsako@sakolassine:/tmp$ chezmoi apply -v
lsako@sakolassine:/tmp$
```

Figure 7: Просмотр пароля

```
lsako@sakolassine:/tmp$ chezmoi diff
lsako@sakolassine:/tmp$
```

Figure 8: Установка chezmoi

```
lsako@sakolassine:/tmp$ chezmoi init git@github.com:sako12-lassine/dotfiles.git
Clonage dans '/home/lsako/.local/share/chezmoi'...
warning: Vous semblez avoir cloné un dépôt vide.
lsako@sakolassine:/tmp$
```

Figure 9: Версия chezmoi

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ gh repo create dotfiles --public
✓ Created repository sako12-lassine/dotfiles on GitHub
  https://github.com/sako12-lassine/dotfiles
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 10: Создание репозитория

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ sh -c "$(wget -qO- https://get.chezmoi.io)"
info found chezmoi version 2.70.2 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.39
info installed bin/chezmoi
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 11: Инициализация chezmoi

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ pass test/example
Sacko2004
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 12: Данные chezmoi

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ pass insert test/example
mkdir: création du répertoire '/home/lsako/.password-store/test'
Enter password for test/example:
Retype password for test/example:
[master 84a450b] Add given password for test/example to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test/example.gpg
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 13: Различия

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ pass git init
Dépôt Git vide initialisé dans /home/lsako/.password-store/.git/
[master (commit racine) 2dd6879] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master fd38f87] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 14: Создание bash_aliases

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ pass init "1032255150@pfur.ru"
mkdir: création du répertoire '/home/lsako/.password-store/'
Password store initialized for 1032255150@pfur.ru
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 15: Добавление файла

5. **Git init в pass**
6. **Добавление пароля**
7. **Просмотр пароля**
8. **Установка chezmoi**
9. **Версия chezmoi**
10. **Создание репозитория dotfiles**
11. **Инициализация chezmoi**
12. **Данные chezmoi**
13. **Различия chezmoi**
14. **Создание bash_aliases**
15. **Добавление файла**
16. **Применение конфигурации**

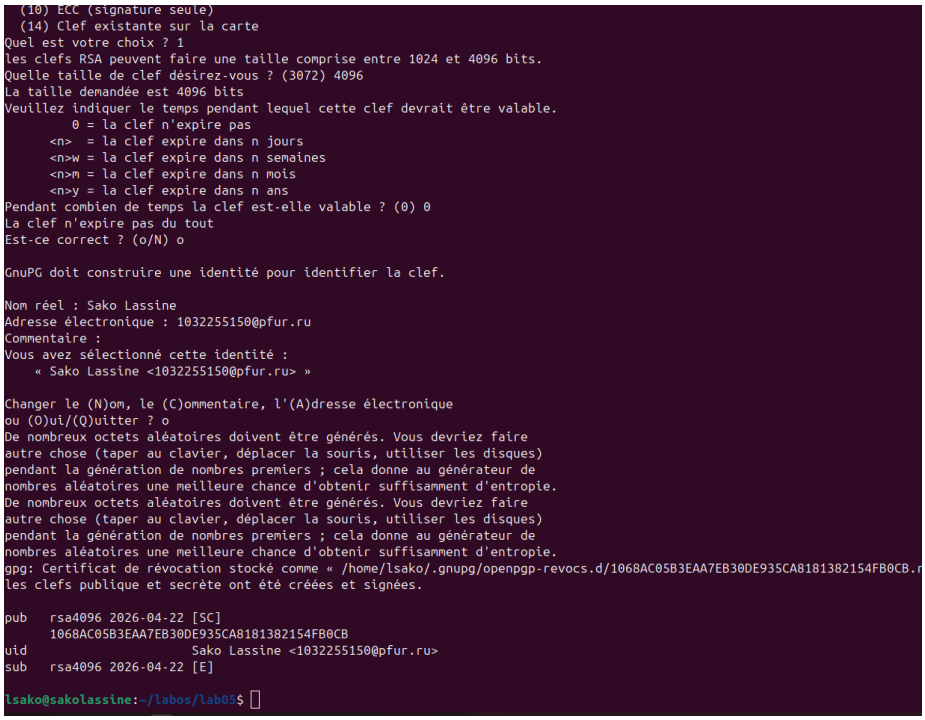

```
  (10) ECC (signature seule)
  (14) Clef existante sur la carte
Quel est votre choix ? 1
les clefs RSA peuvent faire une taille comprise entre 1024 et 4096 bits.
Quelle taille de clef désirez-vous ? (3072) 4096
La taille demandée est 4096 bits
Veuillez indiquer le temps pendant lequel cette clef devrait être valable.
         0 = la clef n'expire pas
      <n>  = la clef expire dans n jours
      <n>w = la clef expire dans n semaines
      <n>m = la clef expire dans n mois
      <n>y = la clef expire dans n ans
Pendant combien de temps la clef est-elle valable ? (0) 0
La clef n'expire pas du tout
Est-ce correct ? (o/N) o

GnuPG doit construire une identité pour identifier la clef.

Nom réel : Sako Lassine
Adresse électronique : 1032255150@pfur.ru
Commentaire :
Vous avez sélectionné cette identité :
    « Sako Lassine <1032255150@pfur.ru> »

Changer le (N)om, le (C)ommentaire, l'(A)dresse électronique
ou (O)ui/(Q)uitter ? o
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
gpg: Certificat de révocation stocké comme « /home/lsako/.gnupg/openpgp-revocs.d/1068AC05B3EAA7EB30DE935CA8181382154FB0CB.r
les clefs publique et secrète ont été créées et signées.

pub   rsa4096 2026-04-22 [SC]
      1068AC05B3EAA7EB30DE935CA8181382154FB0CB
uid                      Sako Lassine <1032255150@pfur.ru>
sub   rsa4096 2026-04-22 [E]

lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 16: Применение

17. Проверка файла

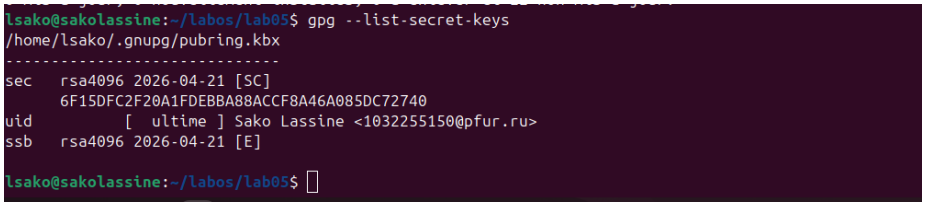

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ gpg --list-secret-keys
/home/lsako/.gnupg/pubring.kbx
-------------------------------
sec   rsa4096 2026-04-21 [SC]
      6F15DFC2F20A1FDEBBA88ACCF8A46A085DC72740
uid           [  ultime ] Sako Lassine <1032255150@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-04-21 [E]

lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 17: Проверка

18. Git commit

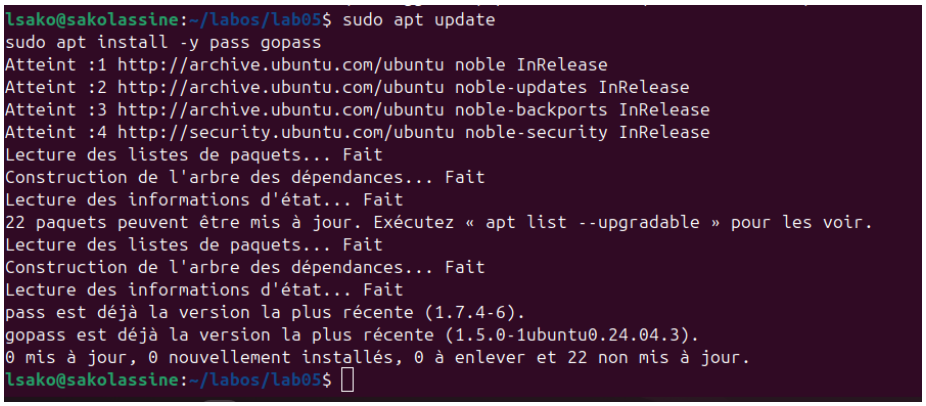

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$ sudo apt update
sudo apt install -y pass gopass
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
22 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
pass est déjà la version la plus récente (1.7.4-6).
gopass est déjà la version la plus récente (1.5.0-1ubuntu0.24.04.3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 22 non mis à jour.
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 18: Git commit

19. Git push

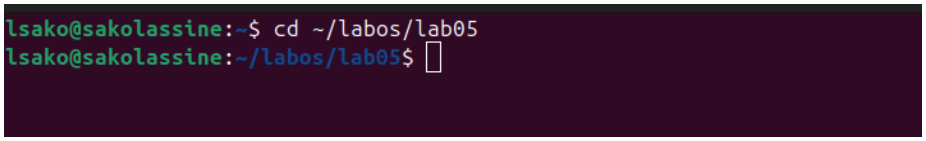

```
lsako@sakolassine:~$ cd ~/labos/lab05
lsako@sakolassine:~/labos/lab05$
```

Figure 19: Git push

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с pass и chezmoi.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое pass?

Pass — стандартный менеджер паролей для Unix.

2. Как инициализировать pass?

“‘bash pass init

3. Как добавить пароль?

“‘bash pass insert

Пример:

pass insert test/example

4. Что такое chezmoi?

chezmoi — это инструмент для управления файлами конфигурации (dotfiles) на нескольких машинах. Он позволяет синхронизировать и применять настройки с помощью шаблонов и Git.

5. Как применить конфигурацию chezmoi?

“‘bash chezmoi apply -v

Опции:

-v подробный вывод (verbose)

–dry-run просмотреть изменения без применения

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме. Освоены инструменты **pass** для управления паролями и **chezmoi** для управления dotfiles.