Archivos creados en raptor y dev c++

Ejemplo 1.6

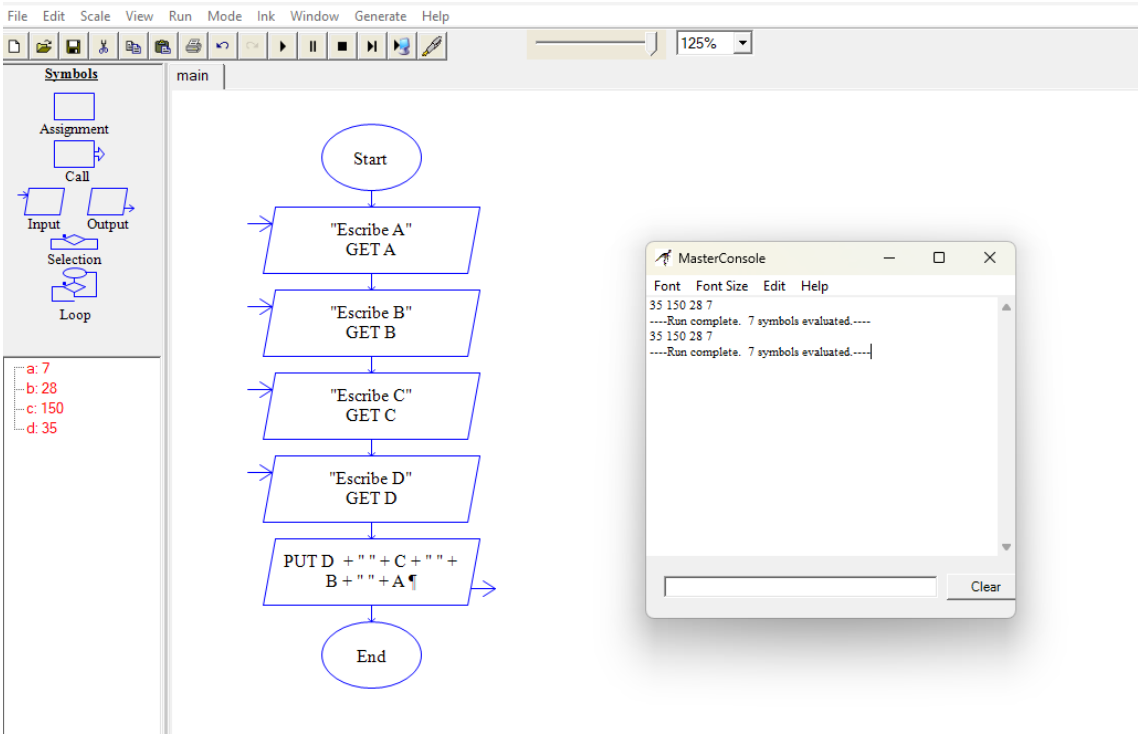

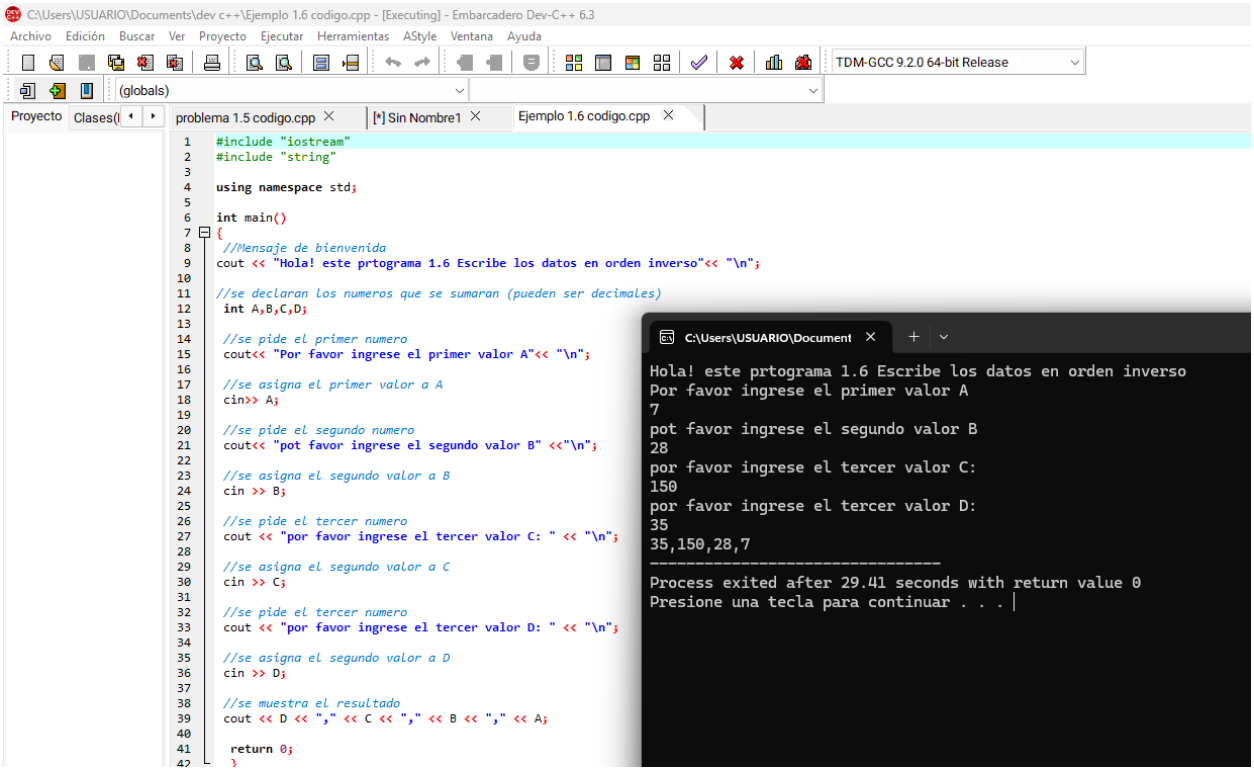

Ejemplo 1.7

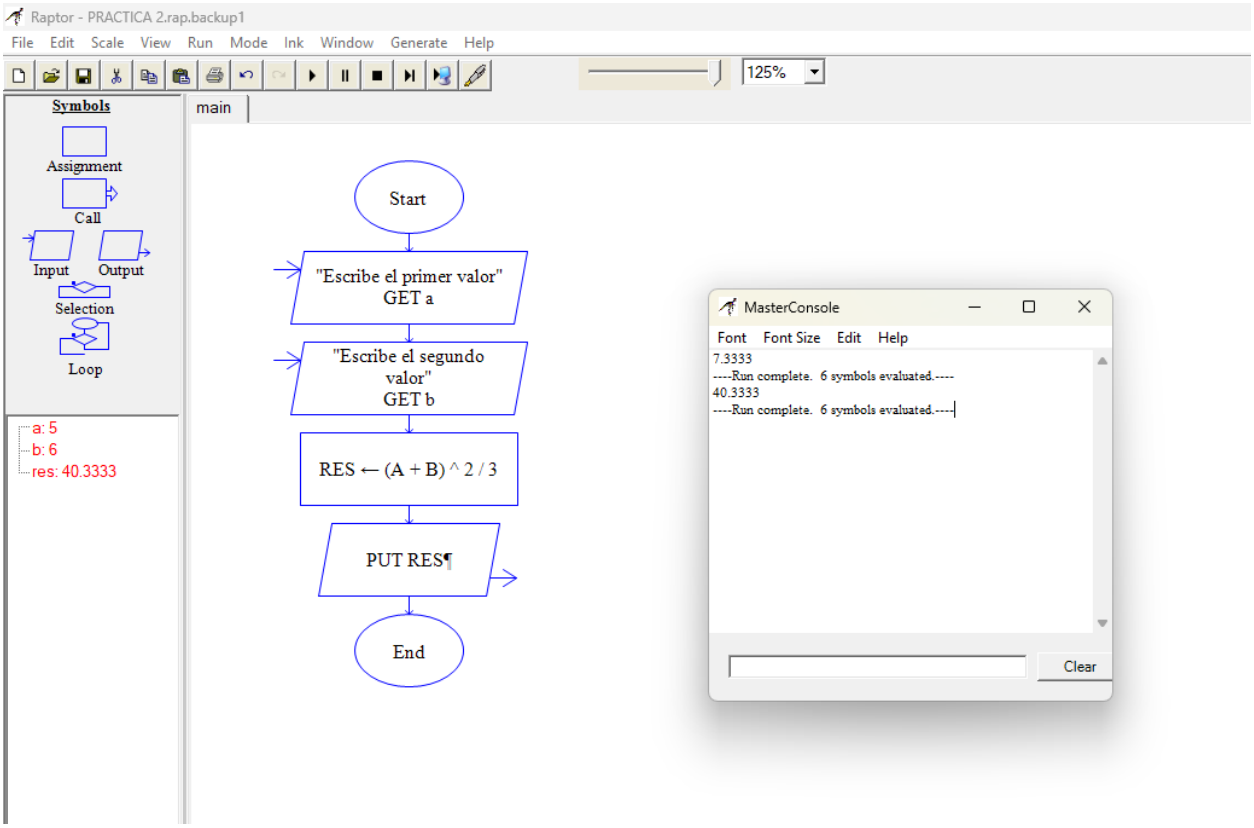

ejemplo 1.7 codigo.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int A, B;
    float RES;

    cout << "ingresa el vaolor para A: ";
    cin >> A;

    cout << "ingresa el valor de B: ";
    cin >> B;

    RES= (A+B) * (A+B)/3.0;

    cout << "eL resultado es: " << RES << endl;

    return 0;

}
```

C:\Users\USUARIO\Document

```
ingresa el vaolor para A: 5
ingresa el valor de B: 6
eL resultado es: 40.3333

--------------------------------
Process exited after 7.825 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejemplo 1.8

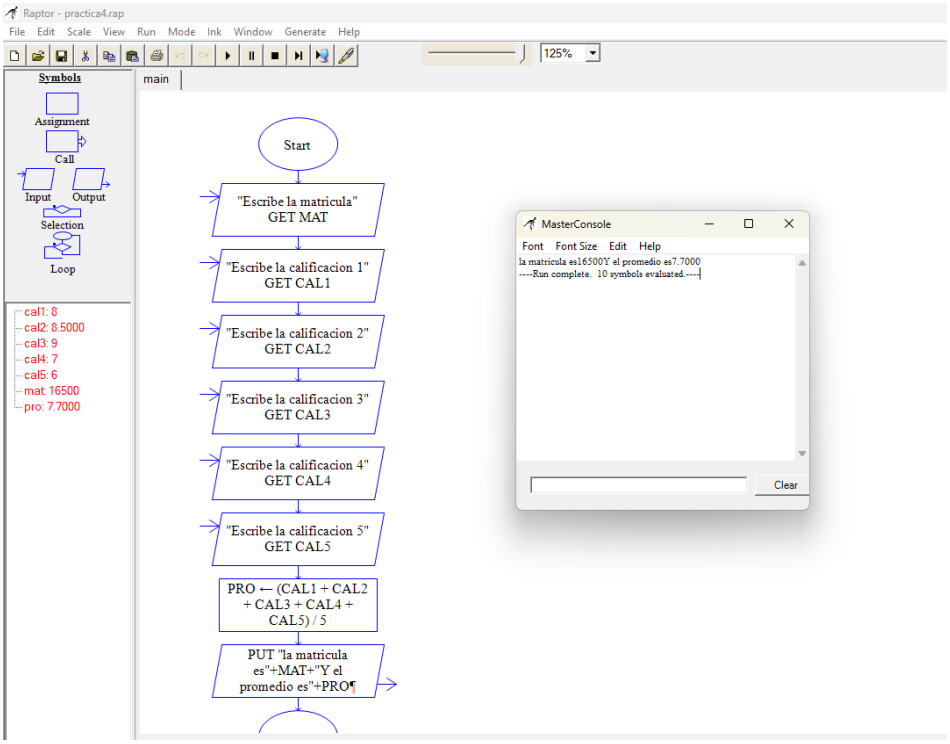

ejemplo 1.7 codigo.cpp | ejemplo1.8 codigo.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
//Declarar variables
int MAT;
float cal1, cal2, cal3, cal4, cal5;
float PRO;

//Leer matricula y calificaciones
cout << "Ingresa la matricula del alunmo:  ";
cin >> MAT;

cout << "ingresa la calificacion 1: ";
cin >> cal1 ;
cout << "ingresa la calificacion 2: ";
cin >> cal2 ;
cout << "ingresa la cali9ficacion 3: ";
cin >> cal3 ;
cout << "ingresa la calificacion 4: ";
cin >> cal4 ;
cout << "ingresa la calificacion 5: ";
cin >> cal5 ;


//calcular promedio
PRO = (cal1+cal2+cal3+cal4+cal5) / 5;

//Mostrar resultados
cout << "Matricula del alumno: " << MAT << endl;

cout << "Promedio de calificaciones: " << PRO << endl;

 return 0;

}
```

```
C:\Users\USUARIO\Document

Ingresa la matricula del alunmo:  16500
ingresa la calificacion 1: 8
ingresa la calificacion 2: 8.5
ingresa la cali9ficacion 3: 9
ingresa la calificacion 4: 7
ingresa la calificacion 5: 6
Matricula del alumno: 16500
Promedio de calificaciones: 7.7

--------------------------------
Process exited after 17.74 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejemplo 1.9

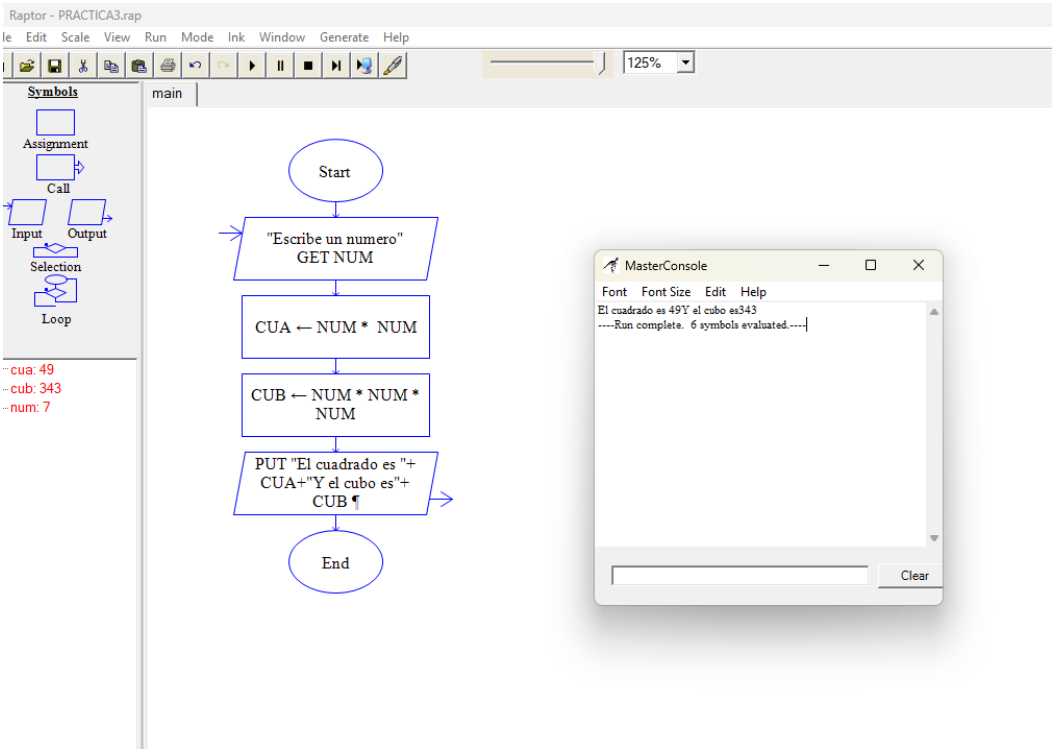
Raptor - PRACTICA3.rap
Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help
125%
Symbols
Assignment
Call
Input
Output
Selection
Loop
cua: 49
cub: 343
num: 7
main
Start
"Escribe un numero"
GET NUM
CUA ← NUM * NUM
CUB ← NUM * NUM * NUM
PUT "El cuadrado es "+ CUA+"Y el cubo es"+ CUB ¶
End
MasterConsole
Font Font Size Edit Help
El cuadrado es 49Y el cubo es343
----Run complete. 6 symbols evaluated.----
Clear

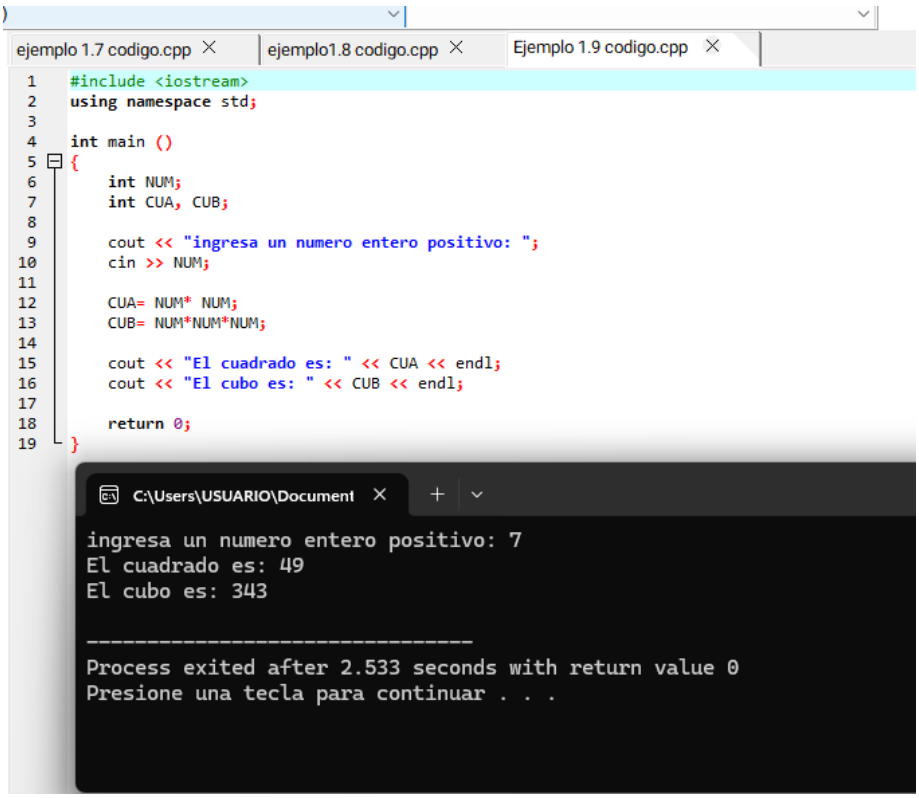
ejemplo 1.7 codigo.cpp
ejemplo1.8 codigo.cpp
Ejemplo 1.9 codigo.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int NUM;
int CUA, CUB;
cout << "ingresa un numero entero positivo: ";
cin >> NUM;
CUA= NUM* NUM;
CUB= NUM*NUM*NUM;
cout << "El cuadrado es: " << CUA << endl;
cout << "El cubo es: " << CUB << endl;
return 0;
}
C:\Users\USUARIO\Document
ingresa un numero entero positivo: 7
El cuadrado es: 49
El cubo es: 343

Process exited after 2.533 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

Ejemplo 1.10

Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda

(globals)

Proyecto Clases(I

ejemplo 1.7 codigo.cpp | ejemplo1.8 codigo.cpp | Ejemplo 1.9 codigo.cpp | Ejemplo 1.10 codi

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    float BASE, ALTU;
    float SUP, PER;

    cout << "Ingresa la base del resctangulo: ";
    cin >> BASE;

    cout << "Ingresa la altura del rectangulo: ";
    cin >> ALTU;

    //Calcular superficie
    SUP= BASE* ALTU;

    //Calcular perimetro
    PER= 2*(BASE + ALTU);

    cout << "La superficie es: " << SUP << endl;
    cout << "El perimetro es: " << PER << endl;

    return 0;
}
```

C:\Users\USUARIO\Document

```
Ingresa la base del resctangulo: 8.5
Ingresa la altura del rectangulo: 6.2
La superficie es: 52.7
El perimetro es: 29.4

--------------------------------
Process exited after 17.96 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

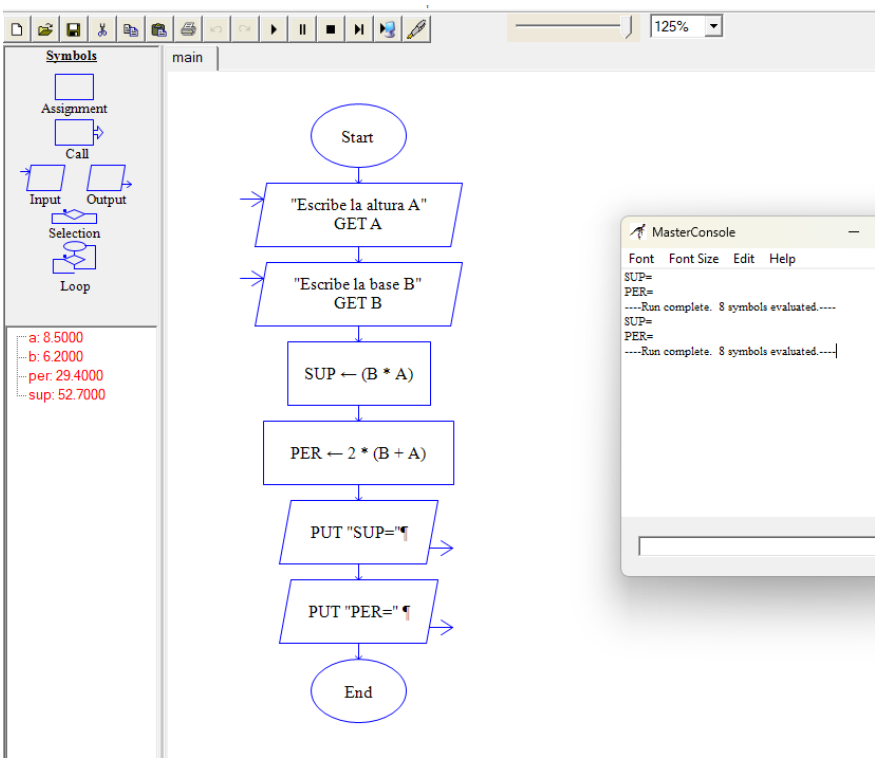

Problema 1.1

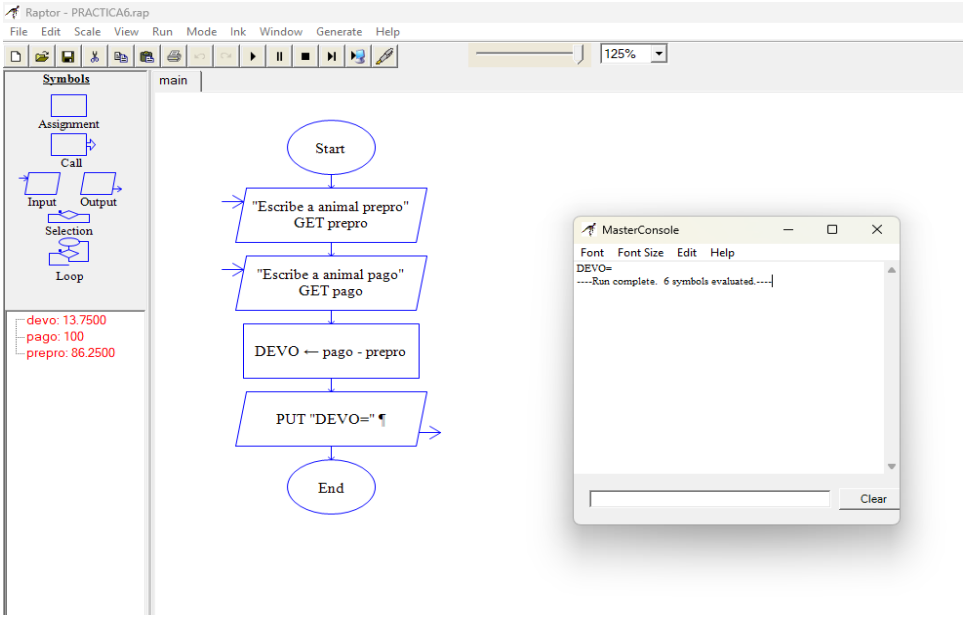
Raptor - PRACTICA6.rap
File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help
125%
Symbols
Assignment
Call
Input
Output
Selection
Loop
main
devo: 13.7500
pago: 100
prepro: 86.2500
Start
"Escribe a animal prepro"
GET prepro
"Escribe a animal pago"
GET pago
DEVO ← pago - prepro
PUT "DEVO=" ¶
End
MasterConsole
Font Font Size Edit Help
DEVO=
----Run complete. 6 symbols evaluated.----
Clear

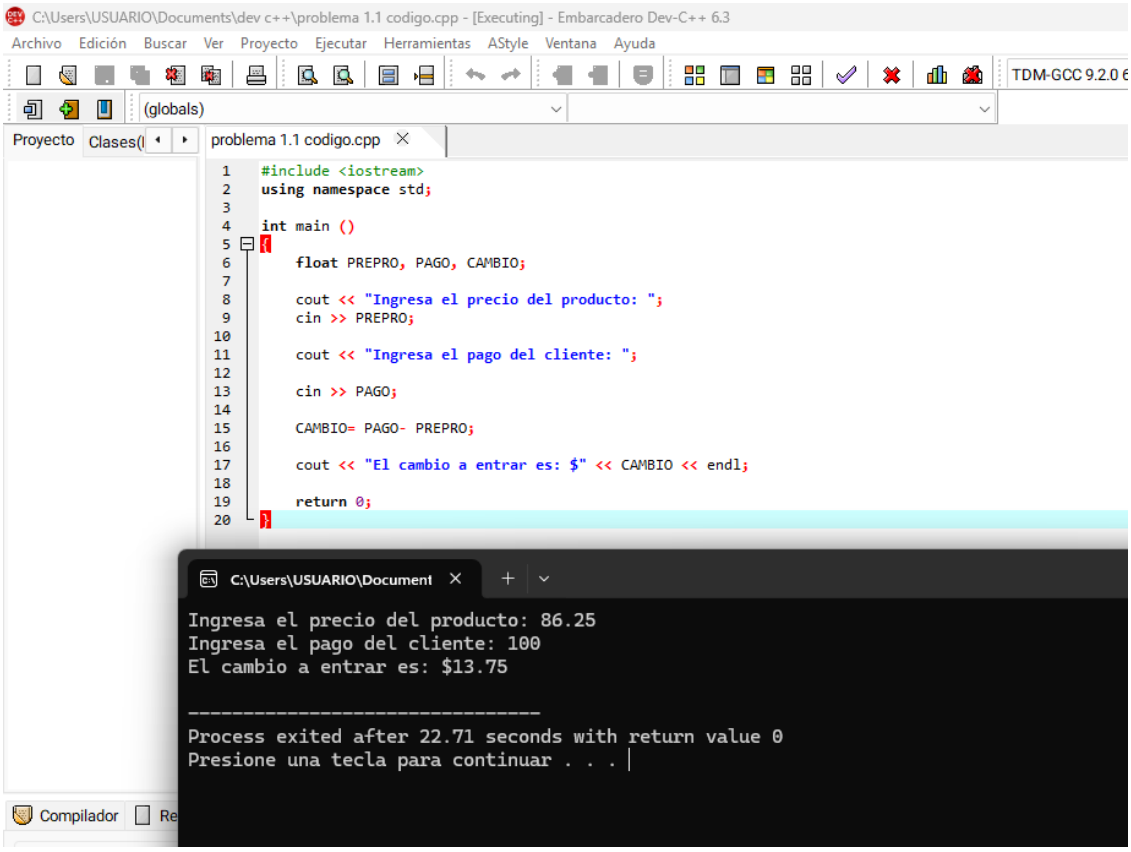
C:\Users\USUARIO\Documents\dev c++\problema 1.1 codigo.cpp - [Executing] - Embarcadero Dev-C++ 6.3
Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda
TDM-GCC 9.2.0 6
(globals)
Proyecto Clases
problema 1.1 codigo.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
float PREPRO, PAGO, CAMBIO;
cout << "Ingresa el precio del producto: ";
cin >> PREPRO;
cout << "Ingresa el pago del cliente: ";
cin >> PAGO;
CAMBIO= PAGO- PREPRO;
cout << "El cambio a entrar es: $" << CAMBIO << endl;
return 0;
}
C:\Users\USUARIO\Document
Ingresa el precio del producto: 86.25
Ingresa el pago del cliente: 100
El cambio a entrar es: $13.75

Process exited after 22.71 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
Compilador

Problema1.2

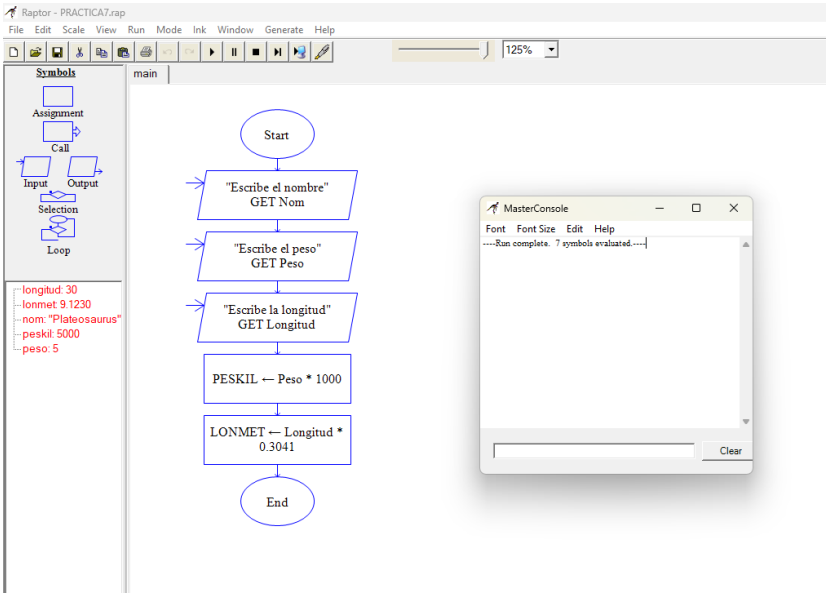
Raptor - PRACTICA7.rap
File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help
125%
Symbols
Assignment
Call
Input
Output
Selection
Loop
main
Start
"Escribe el nombre"
GET Nom
"Escribe el peso"
GET Peso
"Escribe la longitud"
GET Longitud
PESKIL ← Peso * 1000
LONMET ← Longitud * 0.3041
End
longitud: 30
lonmet: 9.1230
nom: "Plateosaurus"
peskil: 5000
peso: 5
MasterConsole
Font Font Size Edit Help
----Run complete. 7 symbols evaluated.----
Clear

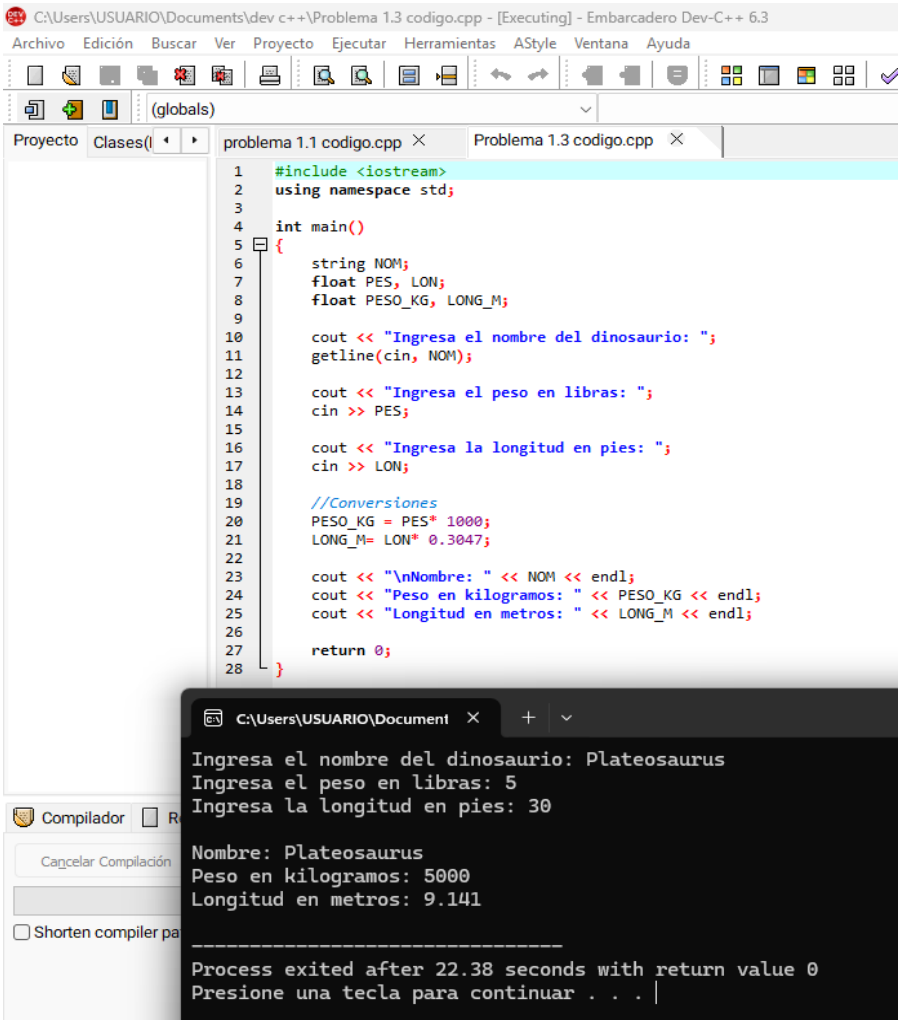
C:\Users\USUARIO\Documents\dev c++\Problema 1.3 codigo.cpp - [Executing] - Embarcadero Dev-C++ 6.3
Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda
(globals)
Proyecto
Clases(
problema 1.1 codigo.cpp
Problema 1.3 codigo.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
string NOM;
float PES, LON;
float PESO_KG, LONG_M;
cout << "Ingresa el nombre del dinosaurio: ";
getline(cin, NOM);
cout << "Ingresa el peso en libras: ";
cin >> PES;
cout << "Ingresa la longitud en pies: ";
cin >> LON;
//Conversiones
PESO_KG = PES* 1000;
LONG_M= LON* 0.3047;
cout << "\nNombre: " << NOM << endl;
cout << "Peso en kilogramos: " << PESO_KG << endl;
cout << "Longitud en metros: " << LONG_M << endl;
return 0;
}
Compilador
Cancelar Compilación
Shorten compiler pa
C:\Users\USUARIO\Document
Ingresa el nombre del dinosaurio: Plateosaurus
Ingresa el peso en libras: 5
Ingresa la longitud en pies: 30
Nombre: Plateosaurus
Peso en kilogramos: 5000
Longitud en metros: 9.141

Process exited after 22.38 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

Problema 1.3

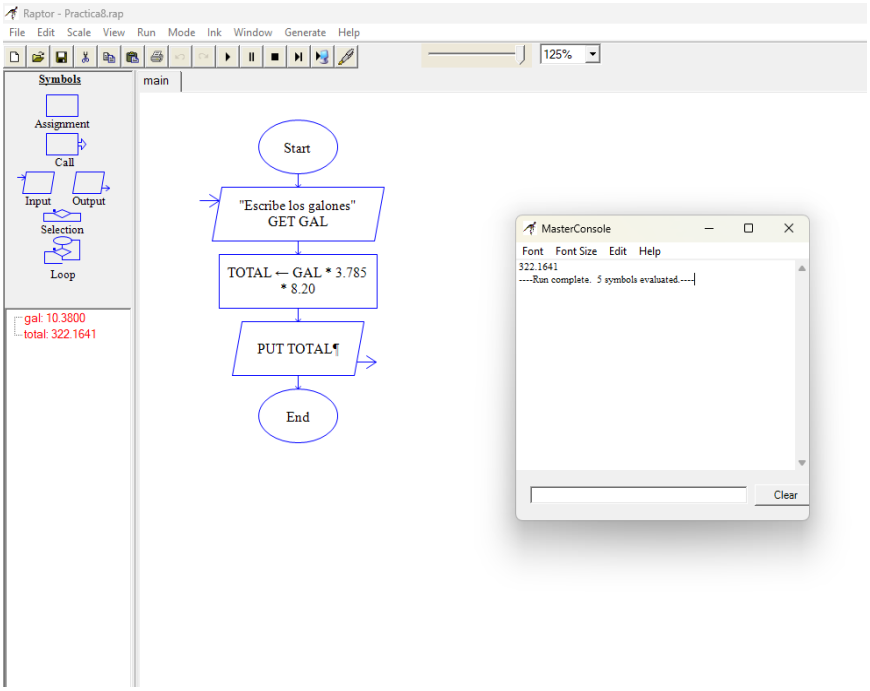
Raptor - Practica8.rap
File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help
125%
Symbols
Assignment
Call
Input
Output
Selection
Loop
gal: 10.3800
total: 322.1641
main
Start
"Escribe los galones"
GET GAL
TOTAL ← GAL * 3.785
* 8.20
PUT TOTAL¶
End
MasterConsole
Font Font Size Edit Help
322.1641
----Run complete. 5 symbols evaluated.----
Clear

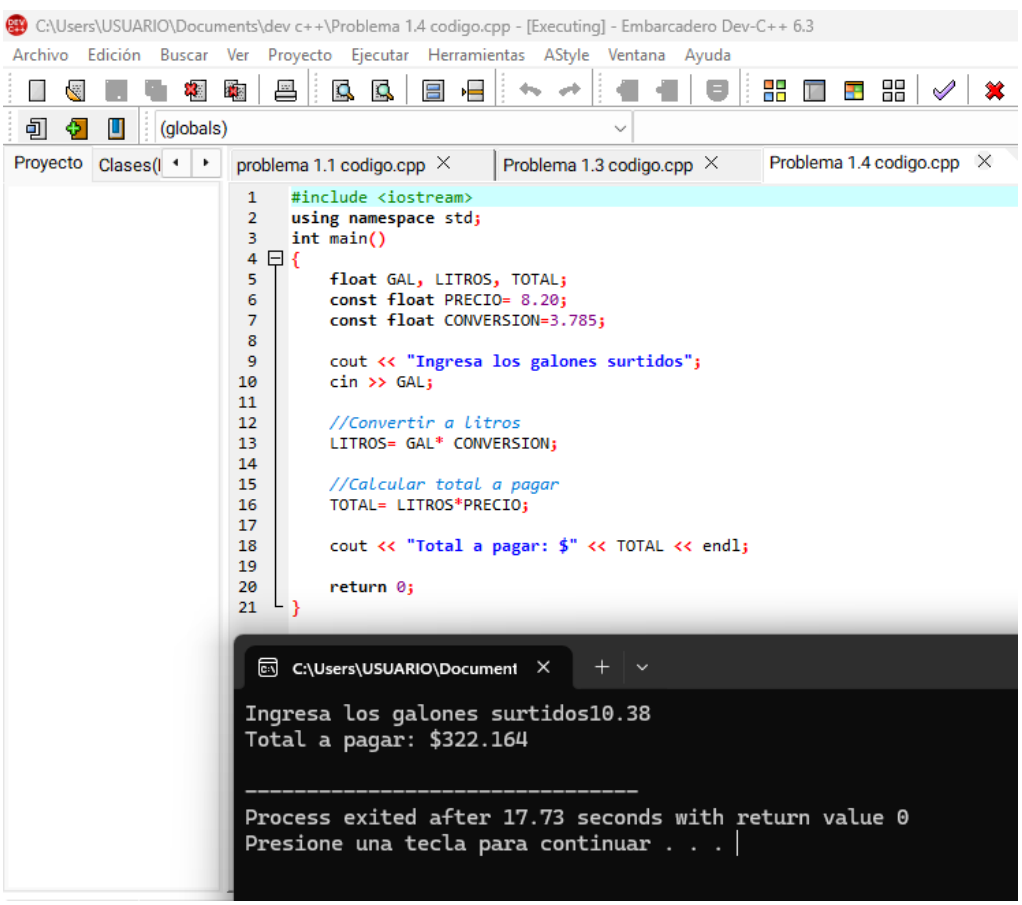
C:\Users\USUARIO\Documents\dev c++\Problema 1.4 codigo.cpp - [Executing] - Embarcadero Dev-C++ 6.3
Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda
(globals)
Proyecto
Clases(
problema 1.1 codigo.cpp
Problema 1.3 codigo.cpp
Problema 1.4 codigo.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float GAL, LITROS, TOTAL;
const float PRECIO= 8.20;
const float CONVERSION=3.785;
cout << "Ingresa los galones surtidos";
cin >> GAL;
//Convertir a litros
LITROS= GAL* CONVERSION;
//Calcular total a pagar
TOTAL= LITROS*PRECIO;
cout << "Total a pagar: $" << TOTAL << endl;
return 0;
}
C:\Users\USUARIO\Document
Ingresa los galones surtidos10.38
Total a pagar: $322.164

Process exited after 17.73 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

Problema 1.4

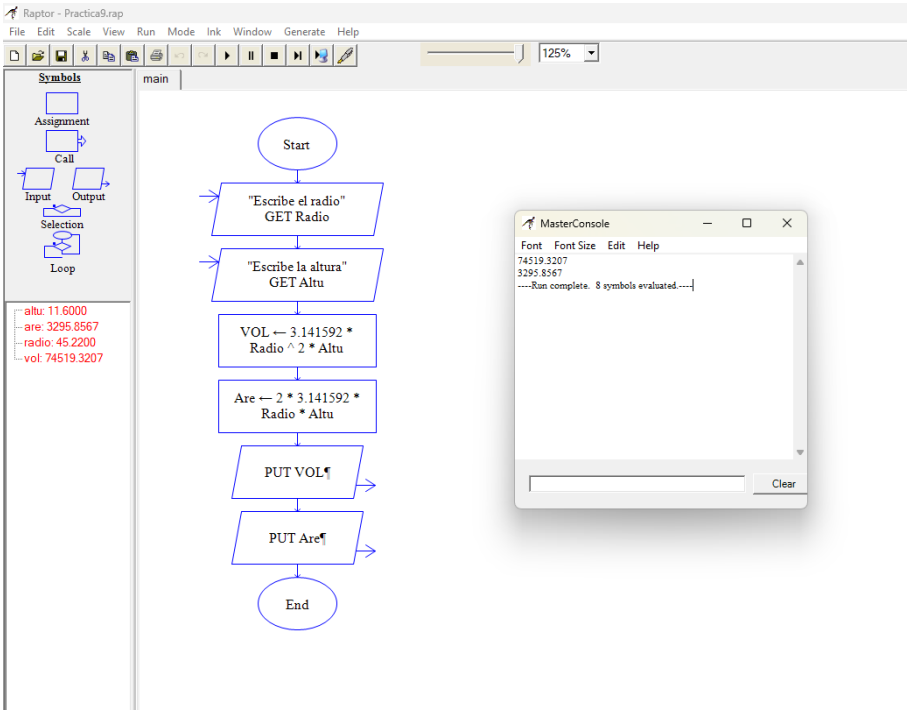

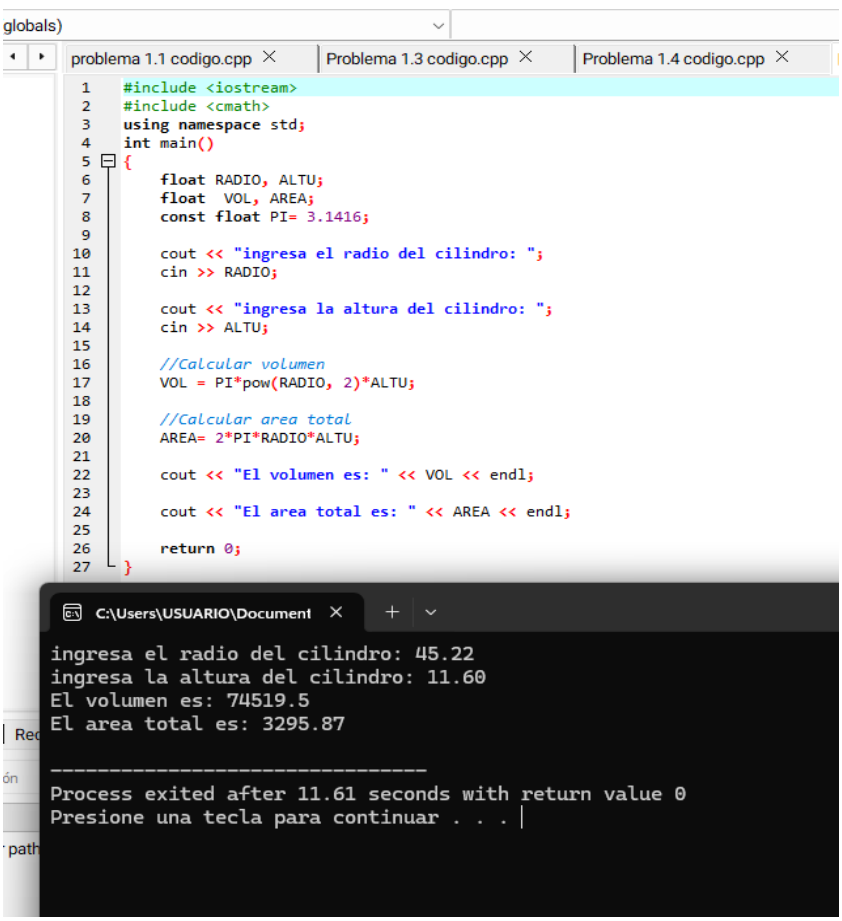


```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    float RADIO, ALTU;
    float  VOL, AREA;
    const float PI= 3.1416;

    cout << "ingresa el radio del cilindro: ";
    cin >> RADIO;

    cout << "ingresa la altura del cilindro: ";
    cin >> ALTU;

    //Calcular volumen
    VOL = PI*pow(RADIO, 2)*ALTU;

    //Calcular area total
    AREA= 2*PI*RADIO*ALTU;

    cout << "El volumen es: " << VOL << endl;

    cout << "El area total es: " << AREA << endl;

    return 0;
}
```

Problema 1.5

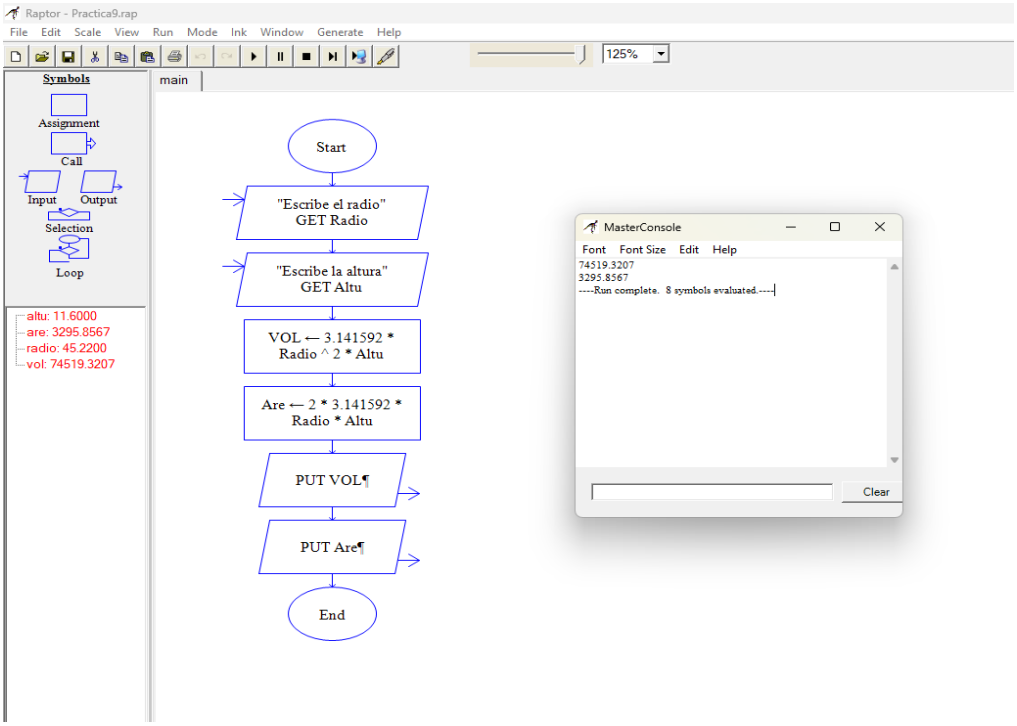
Raptor - Practica9.rap
File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help
125%
Symbols
Assignment
Call
Input
Output
Selection
Loop
main
Start
"Escribe el radio"
GET Radio
"Escribe la altura"
GET Altu
VOL ← 3.141592 *
Radio ^ 2 * Altu
Are ← 2 * 3.141592 *
Radio * Altu
PUT VOL¶
PUT Are¶
End
altu: 11.6000
are: 3295.8567
radio: 45.2200
vol: 74519.3207
MasterConsole
Font Font Size Edit Help
74519.3207
3295.8567
----Run complete. 8 symbols evaluated.----
Clear

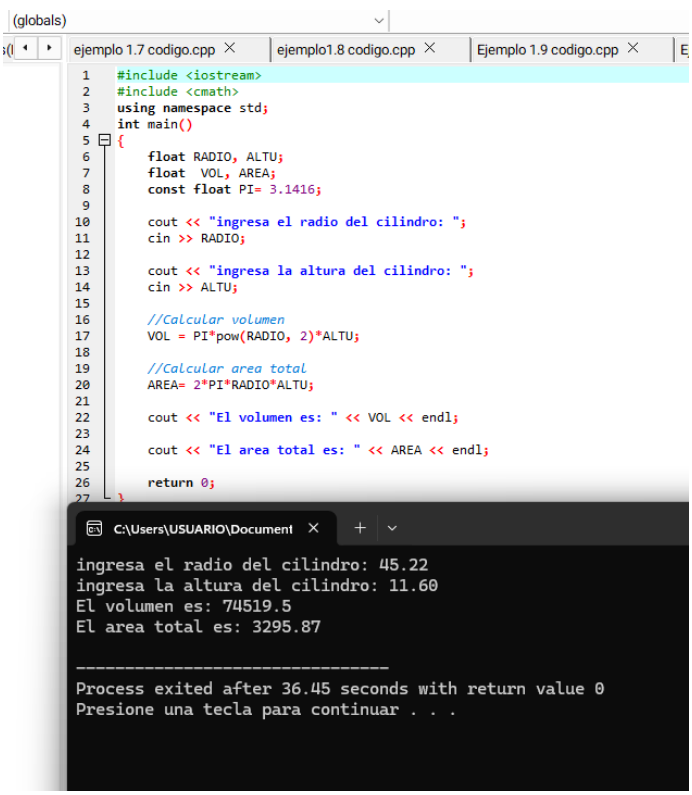
(globals)
ejemplo 1.7 codigo.cpp
ejemplo1.8 codigo.cpp
Ejemplo 1.9 codigo.cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
float RADIO, ALTU;
float VOL, AREA;
const float PI= 3.1416;
cout << "ingresa el radio del cilindro: ";
cin >> RADIO;
cout << "ingresa la altura del cilindro: ";
cin >> ALTU;
//Calcular volumen
VOL = PI*pow(RADIO, 2)*ALTU;
//Calcular area total
AREA= 2*PI*RADIO*ALTU;
cout << "El volumen es: " << VOL << endl;
cout << "El area total es: " << AREA << endl;
return 0;
}
C:\Users\USUARIO\Document
ingresa el radio del cilindro: 45.22
ingresa la altura del cilindro: 11.60
El volumen es: 74519.5
El area total es: 3295.87

Process exited after 36.45 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .

Problema 1.6

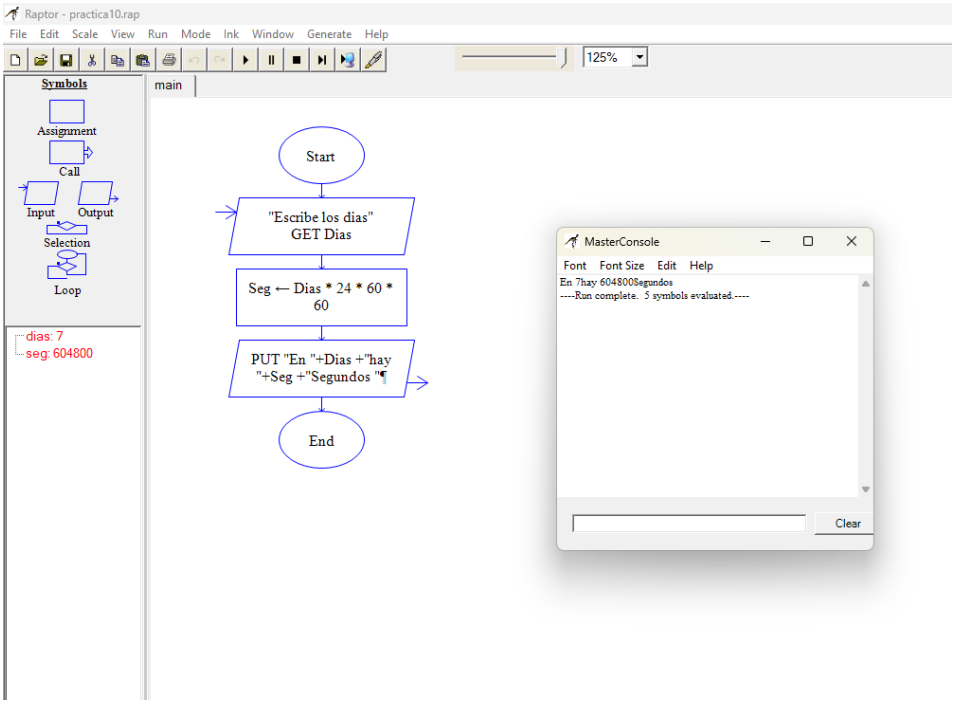

ejemplo 1.7 codigo.cpp | ejemplo1.8 codigo.cpp | Ejemplo 1.9 codigo.cpp | Ejemplo

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int DIAS;
    int SEG;
    cout << "Ingresa el numero de dias: ";
    cin >> DIAS;

    SEG = DIAS*24*60*60;

    cout << "El numero de segundos es: ";
    cout << SEG << endl;

    return 0;
}
```

C:\Users\USUARIO\Document

```
Ingresa el numero de dias: 7
El numero de segundos es: 604800

--------------------------------
Process exited after 2.184 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Problema 1.7

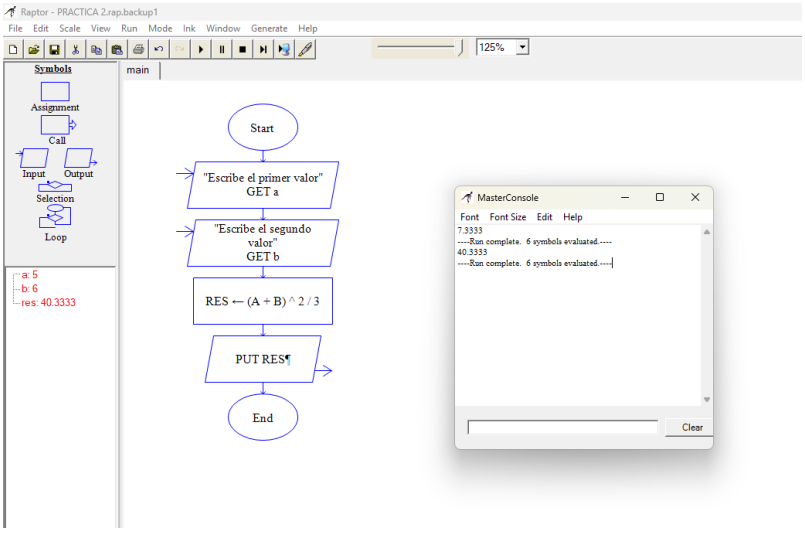

(globals)

ejemplo 1.7 codigo.cpp | ejemplo1.8 codigo.cpp | Ejemplo 1.9 codigo.cpp | Ejemplo 1.1

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int A, B;
    float RES;

    cout << "ingresa el vaolor para A: ";
    cin >> A;

    cout << "ingresa el valor de B: ";
    cin >> B;

    RES= (A+B) * (A+B)/3.0;

    cout << "eL resultado es: " << RES << endl;

    return 0;

}
```

C:\Users\USUARIO\Document

```
ingresa el vaolor para A: 7
ingresa el valor de B: 10
eL resultado es: 96.3333

--------------------------------
Process exited after 9.466 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejemplo 1.8

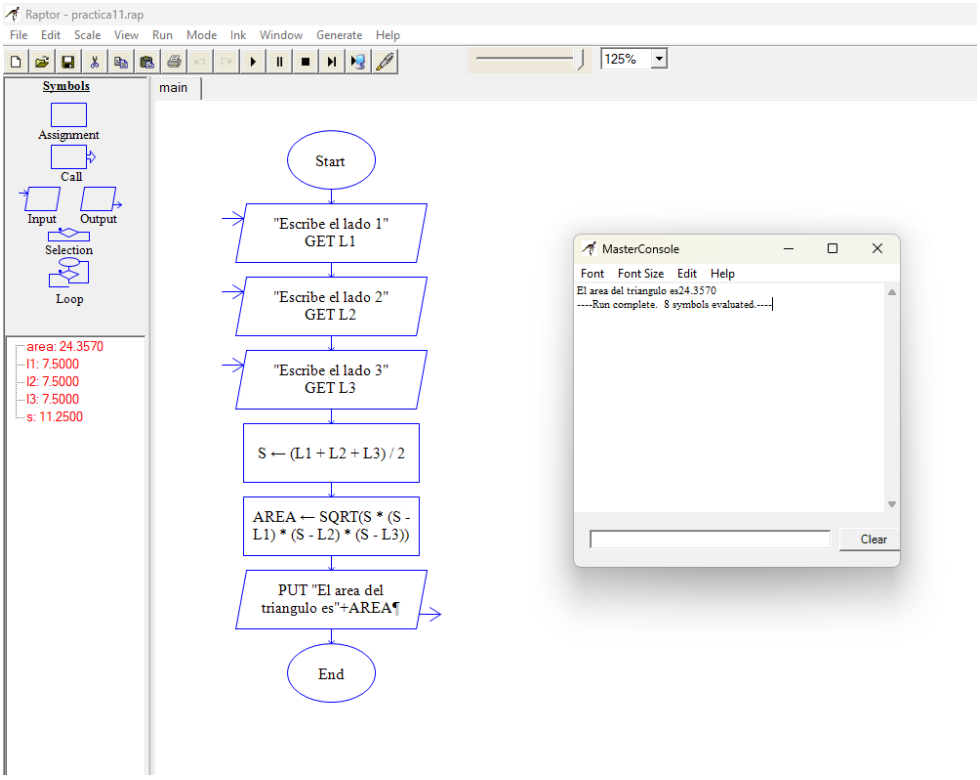

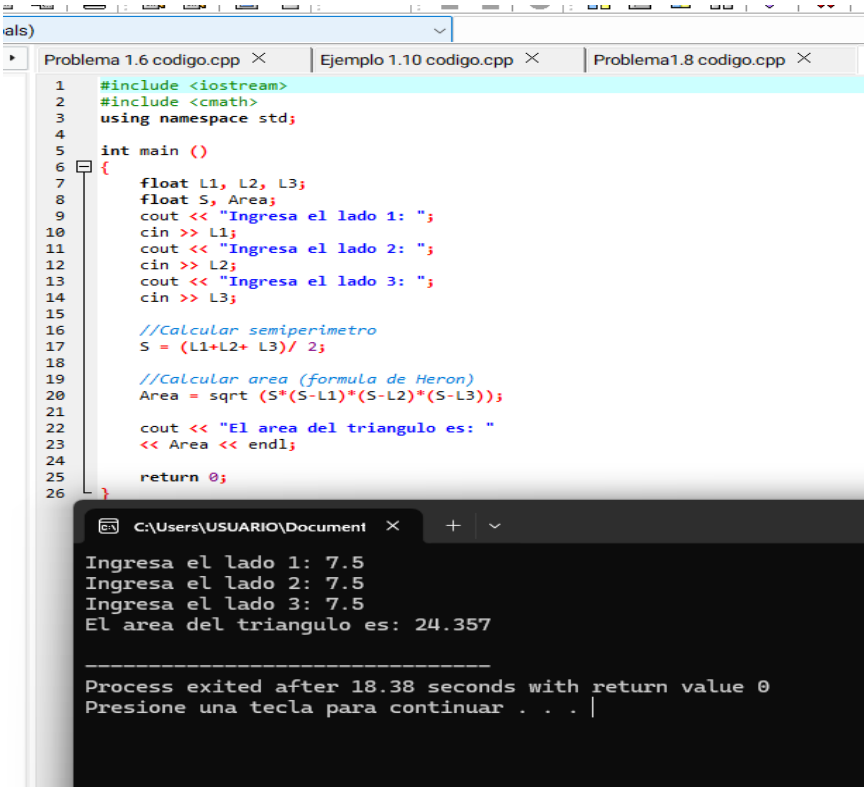


```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
    float L1, L2, L3;
    float S, Area;
    cout << "Ingresa el lado 1: ";
    cin >> L1;
    cout << "Ingresa el lado 2: ";
    cin >> L2;
    cout << "Ingresa el lado 3: ";
    cin >> L3;

    //Calcular semiperimetro
    S = (L1+L2+ L3)/ 2;

    //Calcular area (formula de Heron)
    Area = sqrt (S*(S-L1)*(S-L2)*(S-L3));

    cout << "El area del triangulo es: "
    << Area << endl;

    return 0;
}
```

Ejemplo 1.9

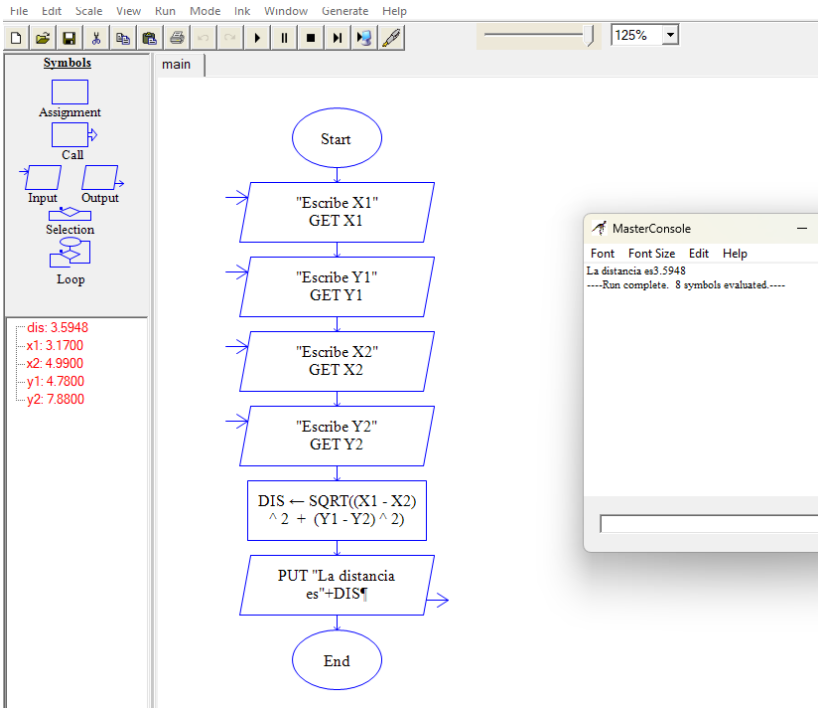
File Edit Scale View Run Mode Ink Window Generate Help
125%
Symbols
Assignment
Call
Input
Output
Selection
Loop
dis: 3.5948
x1: 3.1700
x2: 4.9900
y1: 4.7800
y2: 7.8800
main
Start
"Escribe X1"
GET X1
"Escribe Y1"
GET Y1
"Escribe X2"
GET X2
"Escribe Y2"
GET Y2
DIS ← SQRT((X1 - X2) ^ 2 + (Y1 - Y2) ^ 2)
PUT "La distancia es"+DIS¶
End
MasterConsole
Font Font Size Edit Help
La distancia es3.5948
----Run complete. 8 symbols evaluated.----

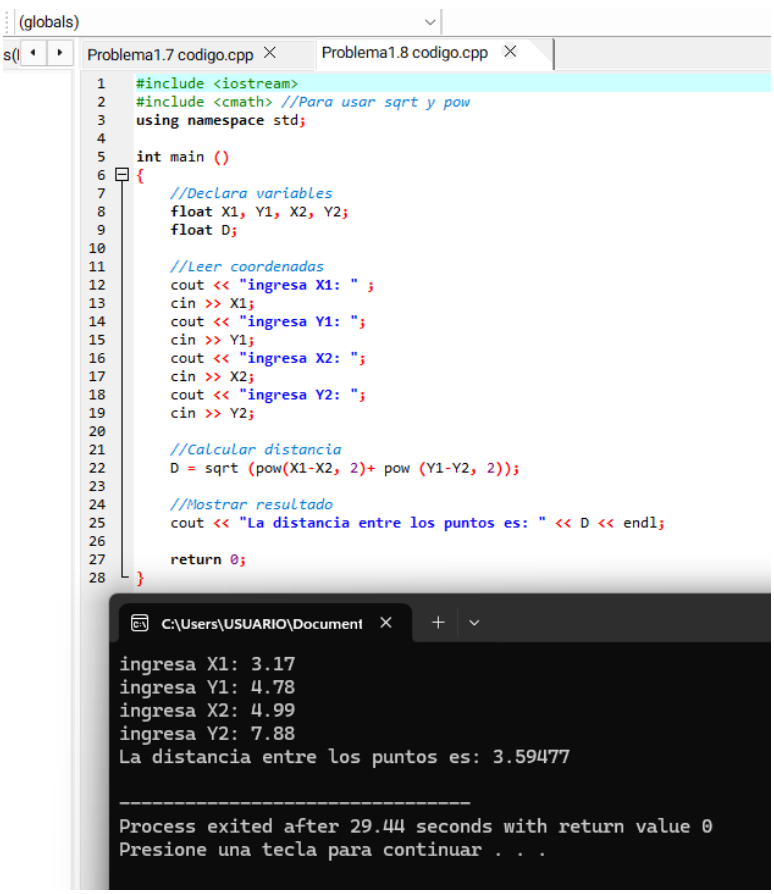
(globals)
Problema1.7 codigo.cpp
Problema1.8 codigo.cpp
#include <iostream>
#include <cmath> //Para usar sqrt y pow
using namespace std;
int main ()
{
//Declara variables
float X1, Y1, X2, Y2;
float D;
//Leer coordenadas
cout << "ingresa X1: " ;
cin >> X1;
cout << "ingresa Y1: ";
cin >> Y1;
cout << "ingresa X2: ";
cin >> X2;
cout << "ingresa Y2: ";
cin >> Y2;
//Calcular distancia
D = sqrt (pow(X1-X2, 2)+ pow (Y1-Y2, 2));
//Mostrar resultado
cout << "La distancia entre los puntos es: " << D << endl;
return 0;
}
C:\Users\USUARIO\Document
ingresa X1: 3.17
ingresa Y1: 4.78
ingresa X2: 4.99
ingresa Y2: 7.88
La distancia entre los puntos es: 3.59477

Process exited after 29.44 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .