

Laboration, Tic-Tac-Toe steg 4 (4) – Timer

Laborationerna i kursen består i att ni i fyra delsteg skall bygga spelet Tic-Tac-Toe (tre i rad).

För att komma igång i detta steg skall ni fortsätta på er lösning från steg 3.

I denna kurs kommer ni använda ett autorättningsystem för att kontrollera om ni uppfyller delstegens krav. Ni kan hitta autorättningsystemet i Canvas eller här: <https://informatik-webbkurser.hotell.kau.se/JSAutoFeedback/>

Detta är er sista delinlämning och då kan ni välja att autorättningen kör igenom alla laborationer samtidigt genom att välja ”Alla laborationer” (Figur 1). Ni ska då skicka in en bild på resultatet av testet för ”Alla laborationer”, se figur 2.



Textuppladdning


Inställningar

Välj laboration: Alla laborationer ▼

Välj grupp:

Visa: Alla laborationer

Figur 1 - Alla laborationer

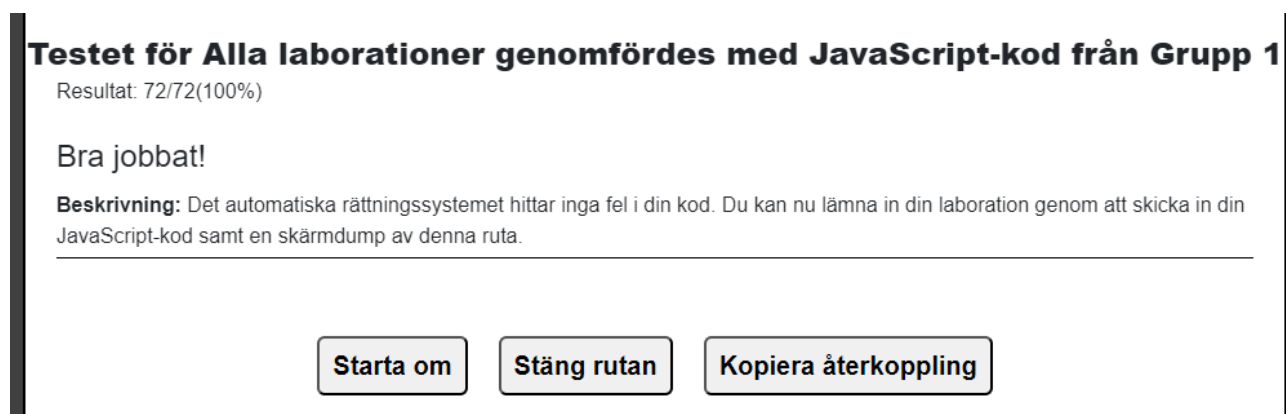

Testet för Alla laborationer genomfördes med JavaScript-kod från Grupp 1

Resultat: 72/72(100%)

Bra jobbat!

Beskrivning: Det automatiska rättningssystemet hittar inga fel i din kod. Du kan nu lämna in din laboration genom att skicka in din JavaScript-kod samt en skärmdump av denna ruta.

Starta om Stäng rutan Kopiera återkoppling

Figur 2 – Test för alla laborationer

Er uppgift i detta fjärde delsteg är att i filen **JSFunctions.js** skriva kod för att draget skall gå över till motståndaren om inget drag gjorts på 5 sekunder.

Denna sista del av labben innehåller ingen ”kokbok” som tidigare delar utan enbart en beskrivning över vilket beteende er lösnings skall ha (se nedan). Här lämnas alltså mer öppet för att lösa uppgiften på ”egen hand”

Ni skall använda er av unobtrusive JavaScript och `addEventListener()` för händelsehantering.

- Vid spelstart (inmatning av nicknames och val av färger) skall en kryssruta med möjlighet att välja tidsbegränsade drag visas (Figur 3).

*Kryssruta och label skall läggas in utan att röra er html-fil. JavaScript-koden ska vara unobstrusive, d.v.s. ni får **inte** använda `innerHTML` eller `outerHTML` och inte heller `textContent` eller `innerText` metoderna.*

Kryssrutan och textens position ska likna Figur 3 och ni får gärna lägga till egen CSS-kod för kryssrutan samt texten. Kryssrutan och texten position får vara på vänster eller höger sida beroende på om ni använder CSS-kod från ISGA11, men de ska vara i samma linje som knappen.

- Om kryssrutan är ikryssad vid spelstart skall:
 - Om aktuell spelare **inte** gjort sitt drag inom 5 sekunder går draget gå över till motståndaren.
 - Vid eventuell spelvinst skall timer-händelsen avslutas.

Ni ska använda egenskaperna `timerEnabled` och `timerId` (`oGameData`) för att lösa denna uppgift.



The screenshot shows a web application titled "Tic-Tac-Toe". Below the title is a subtitle: "Fyll i nicknames samt färg och börja spela!". The main form is divided into two columns. The left column has "Nickname spelare 1:" and "Färg spelare 1:" labels, each followed by a text input field. The right column has "Nickname spelare 2:" and "Färg spelare 2:" labels, each followed by a text input field. Below these fields is a checkbox labeled "Vill du begränsa tiden till 5 sekunder per drag?". To the right of the checkbox is a blue button with the text "Starta spelet!". On the far right edge of the image, there is a vertical decorative bar with a gradient from blue to red, and a small text "Your castle" is visible near the bottom.

Figur 3 – Layout för kryssrutan och texten