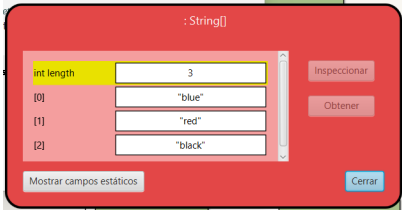
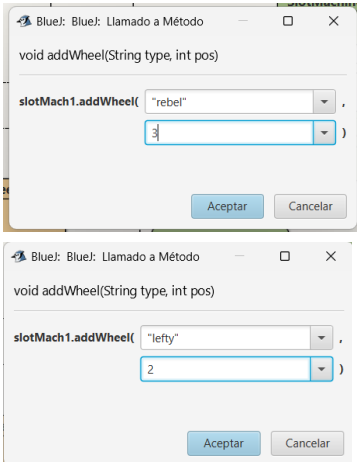

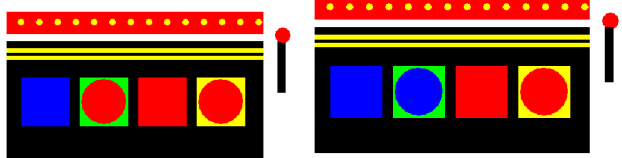
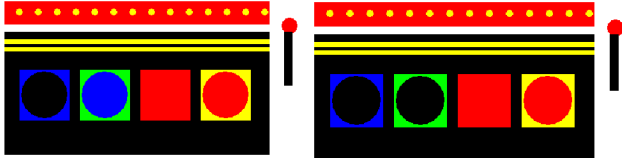
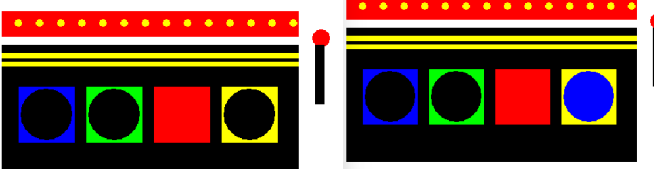



Proyecto Inicial Ciclo 4 - ForeroJ - SalinasS

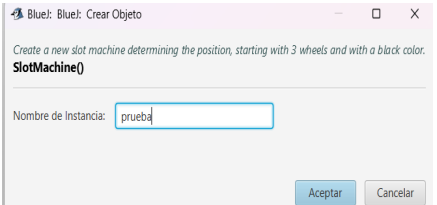






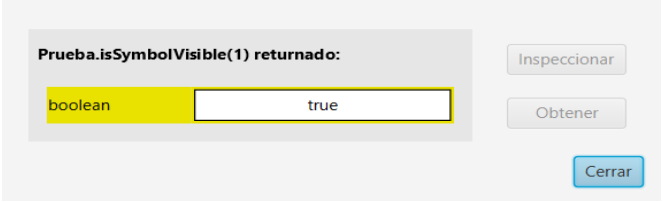
Pruebas de Aceptación:




1. Demostrar que las ruedas Lefty, Rebel y Skipper se comportan de acuerdo con su tipo dentro de una misma máquina. .

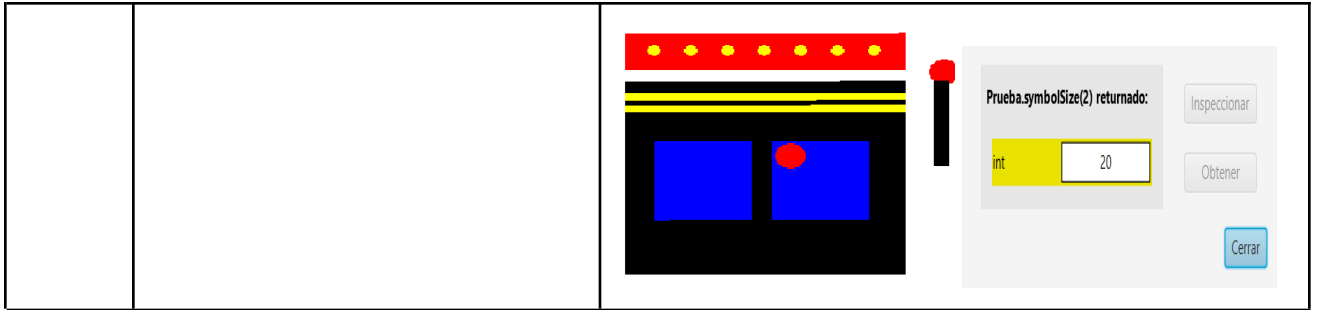
Paso	Acción	Resultado esperado
1	Crear un SlotMachine() nuevo.	
2	Llamar addSymbol("normal", 1, "blue") y addSymbol("normal", 2, "red"). El black ya viene incluido por defecto.	
3	Llamar addWheel("normal", 1), addWheel("lefty", 2), addWheel("rebel", 3) y addWheel("skipper", 4).	
4	Llamar makeVisible() y aceptar el mensaje de colores.	

		
5	Lefty: llamar placeSymbol(1,"blue") y luego spin(2).	
6	Llamar placeSymbol(1,"red") y luego spin(2).	
7	Skipper: llamar spin(4) y observar la rueda 4.	
8	Rebel: llamar placeSymbol(3,"black"), luego lock(3) y luego ok().	
9	Llamar swap(1,3) y luego ok(). Repetir con swap(3,4).	

2. Verificar que la implementación de los símbolos Shy y Ephemeral se haya realizado correctamente.

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Creamos un nuevo SlotMachine().	 
2	Agregamos un nuevo símbolo addSymbol("Shy",1,"green") . Agregamos un nuevo símbolo addSymbol("Ephemeral ",1,"red") .	 
3	Creamos 2 ruedas con addWheel(int pos).Y lo volvemos visible.	  
4	Llamamos al método isSymbolVisible(1) debe retornar True.Luego	

5	A la posición 1 le asignamos el color verde . Y llamamos al método isSymbolVisible(1).	Blue: Blue: Llamado a Método Change the symbol color in a specific position. @param wheel the position of the wheel @param symbol the color of the new symbol void placeSymbol(int wheel, String symbol) Prueba.placeSymbol(1 , "green") Aceptar Cancelar Blue: Resultado del Método Indicates whether the symbol shown by a specific wheel is visible. @param wheel the position of the wheel to check. @return true if the symbol is visible, false if it is hidden or the wheel does not exist. boolean isSymbolVisible(int wheel) Prueba.isSymbolVisible(1) retornado: boolean false Inspeccionar Obtener Cerrar 
6	A la posición 1 le asignamos el color verde otra vez. Y llamamos al método isSymbolVisible(1).	Blue: Blue: Llamado a Método Change the symbol color in a specific position. @param wheel the position of the wheel @param symbol the color of the new symbol void placeSymbol(int wheel, String symbol) Prueba.placeSymbol(1 , "green") Aceptar Cancelar Blue: Resultado del Método Indicates whether the symbol shown by a specific wheel is visible. @param wheel the position of the wheel to check. @return true if the symbol is visible, false if it is hidden or the wheel does not exist. boolean isSymbolVisible(int wheel) Prueba.isSymbolVisible(1) retornado: boolean true Inspeccionar Obtener Cerrar
7	Ahora tomamos el tamaño de la rueda 2 con symbolSize(2). Y hacemos placeSymbol(2, "red") varias veces . Al final debe cambiar su tamaño.	Return the diameter of the symbol shown by a specific wheel. @param wheel the position of the wheel to check. @return the diameter in pixels, or -1 if the wheel does not exist. int symbolSize(int wheel) Prueba.symbolSize(2) Aceptar Cancelar int symbolSize(int wheel) Prueba.symbolSize(2) retornado: int 60 Inspeccionar Obtener Cerrar  Return the diameter of the symbol shown by a specific wheel. @param wheel the position of the wheel to check. @return the diameter in pixels, or -1 if the wheel does not exist. int symbolSize(int wheel) Prueba.symbolSize(2) Aceptar Cancelar Prueba.symbolSize(2) retornado: int 50 Inspeccionar Obtener Cerrar  Blue: Resultado del Método Return the diameter of the symbol shown by a specific wheel. @param wheel the position of the wheel to check. @return the diameter in pixels, or -1 if the wheel does not exist. int symbolSize(int wheel) Prueba.symbolSize(2) retornado: int 40 Inspeccionar Obtener Cerrar



RETROSPECTIVA

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos?

Los miniciclos que definimos fueron dos:

En el primer miniciclo nos enfocamos en los tipos de símbolos: Normal, Ephemeral y Shy. Implementamos el método `addSymbol(String type, int pos, String color)` junto con el método `symbolWeWant`, que aplica el efecto de cada símbolo sobre el círculo de la rueda. Se realizaron los diagramas de secuencia y luego se escribió el código. Ejecutamos las pruebas correspondientes y verificamos que el símbolo Ephemeral reduce su tamaño hasta quedar como un punto y que el símbolo Shy alterna entre visible e invisible.

El segundo miniciclo se enfocó en los tipos de ruedas: Normal, Lefty, Rebel y Skipper. Implementamos el método `addWheel(String type, int pos)`. Al igual que en el miniciclo anterior, se crearon los diagramas de secuencia y luego se pasó al código. Ejecutamos las pruebas realizadas, verificando que Lefty copie el color de la rueda de su izquierda, que Rebel no se deje bloquear, intercambiar ni eliminar, y que Skipper avance cuatro símbolos por giro.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado actual del proyecto, en base a los miniciclos, es terminado. Desarrollamos cada miniciclo según lo previsto, añadimos cada función correspondiente y, además, realizamos varias pruebas para confirmar su correcto funcionamiento.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre).

El tiempo invertido por cada uno fue de 11 horas. Todo fue un trabajo realizado por medio de llamadas e incluso reuniones presenciales.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Nuestro mayor logro fue comprender cómo funciona la herencia. Al desarrollar los tipos de ruedas (Lefty, Rebel y Skipper) y los tipos de símbolos (Ephemeral y Shy), entendimos cómo una subclase reutiliza el comportamiento de su clase padre y cómo, mediante la sobreescritura de métodos, puede modificarlo sin tocar el código original.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Nuestro mayor problema técnico fue que para poder ofrecer los distintos tipos de símbolos (Normal, Ephemeral y Shy) tuvimos que crear una nueva clase llamada Symbol, ya que antes la teníamos como un atributo de la rueda. Esto nos obligó a reorganizar parte del código que ya funcionaba

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo mantuvimos una buena comunicación, realizamos llamadas, todo el código fue desarrollado en su totalidad con la presencia de ambos. Esto permitió discutir y socializar puntos que permitieron una mejor entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿por qué?

La más útil fue la programación en parejas y test, que nos permitió estar pendiente de los errores, irnos rotando los roles, comprobar los test con código y entregar un buen trabajo.