


Servicio auth

Registra usuarios y emite los tokens de sesión. Es el único que los crea; los demás servicios solo los validan.

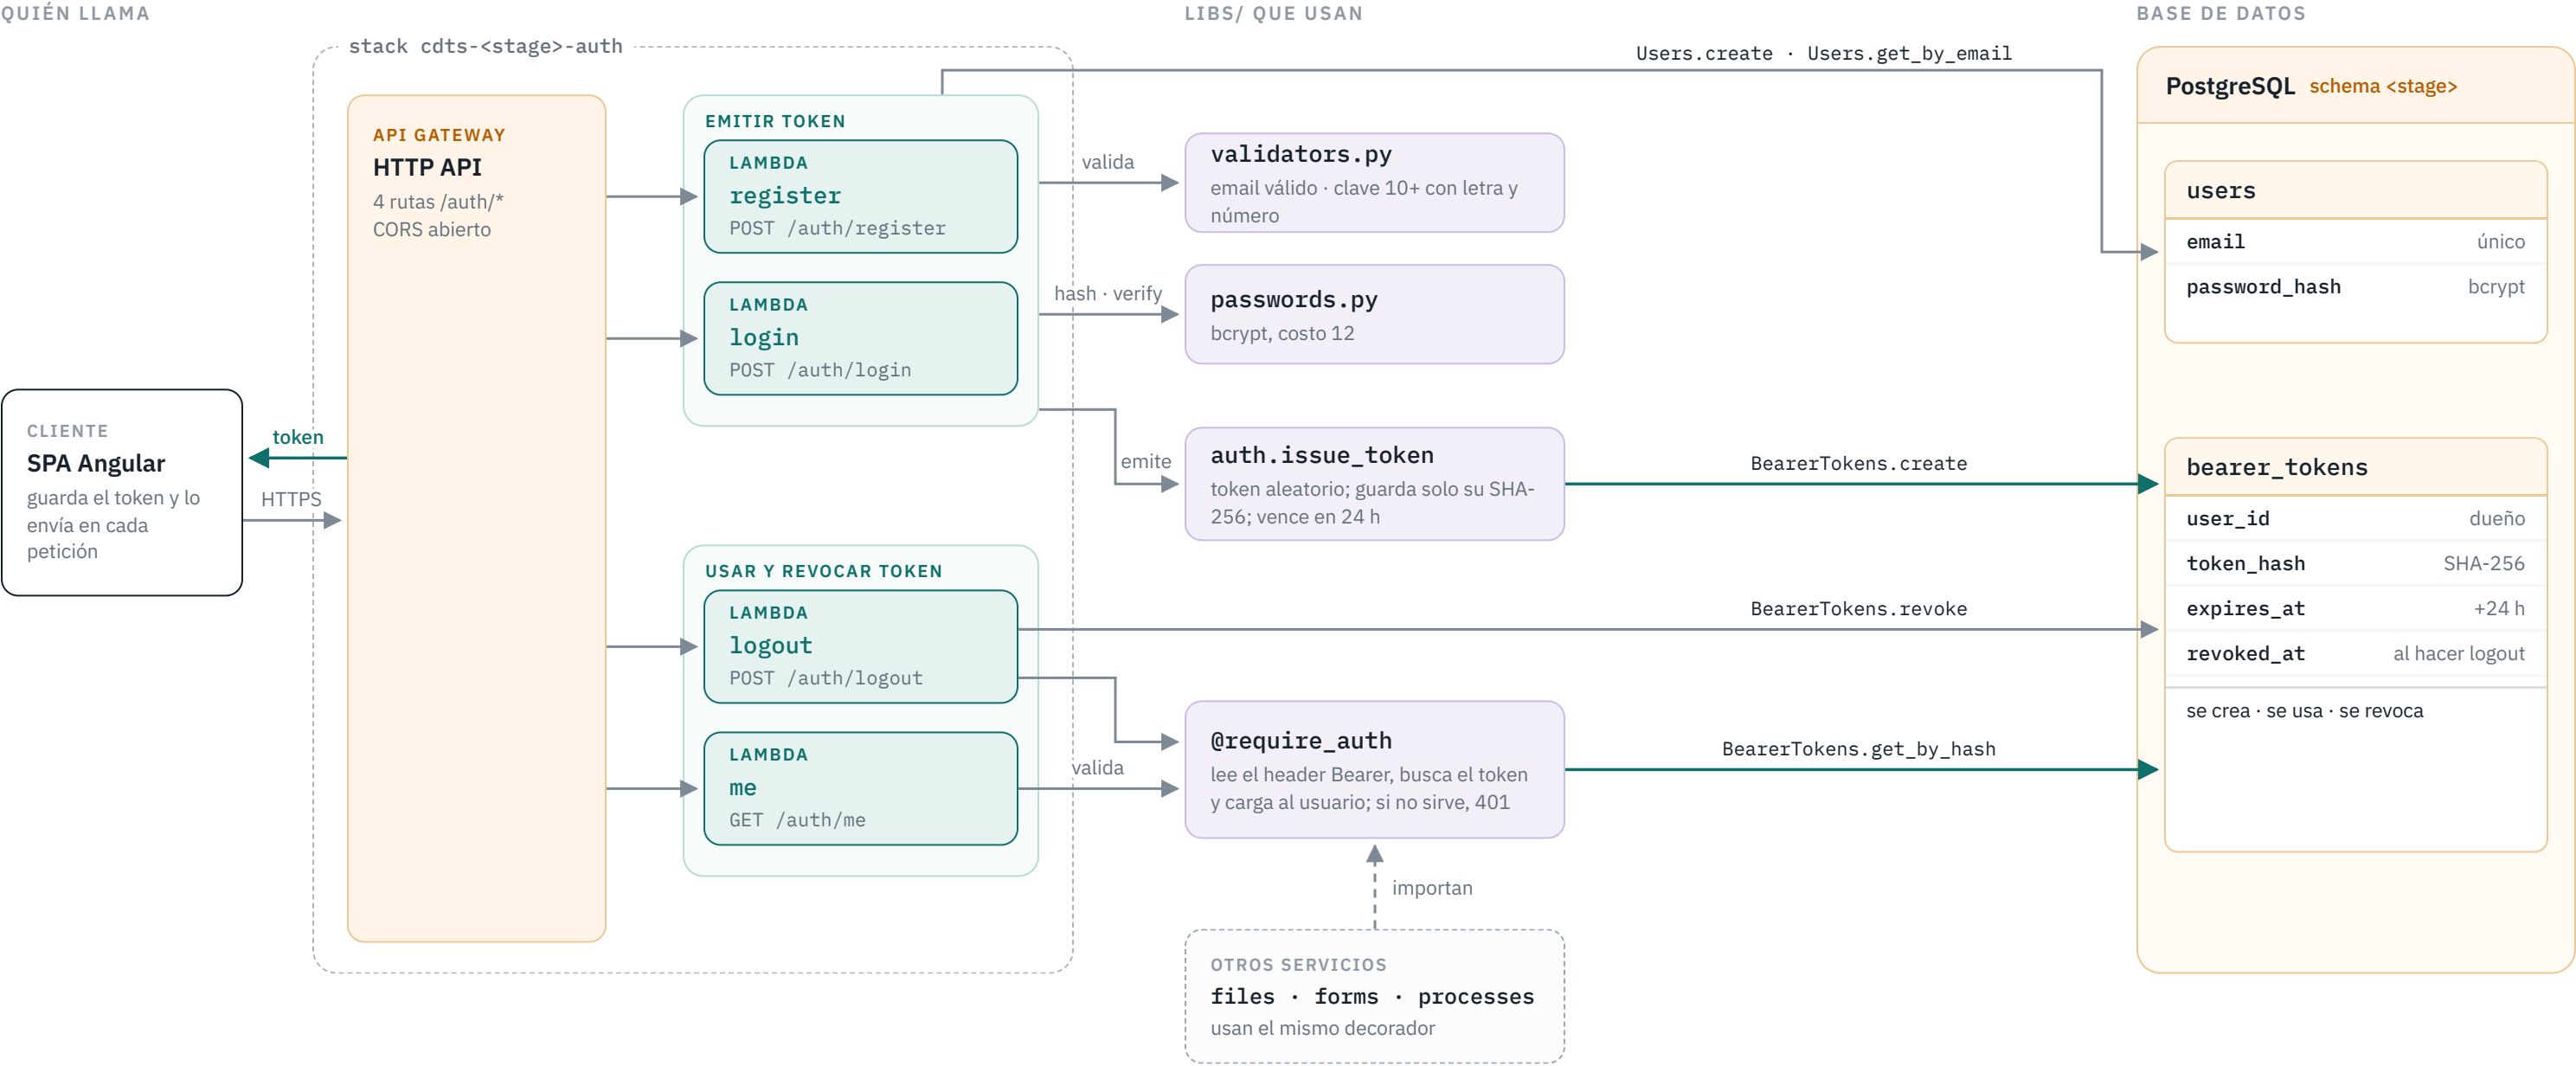

- El token se entrega una sola vez
En la BD solo queda su hash SHA-256; si se filtra la tabla, no sirve.
- Mismo error para email y clave
login responde invalid_credentials sin revelar si el usuario existe.
- bcrypt solo vive aquí
passwords.py lo aísla: auth es el único que lo instala.
- Validar no requiere llamar a auth
@require_auth lee la BD directo, desde cualquier servicio.