

Vista 1 · Estructura de un servicio


Qué contiene **toda** carpeta **backend/services/<nombre>/**. Las funciones de *src/* se detallan en la Vista 2 y *libs/* en la Vista 3.

Así se ve en disco

```
services/<nombre>/
├─ serverless.yml
├─ functions.js
├─ requirements.txt
├─ utils/           opcional
├─ data/            opcional
└─ src/
    ├─ handlers/<función>/
    ├─ workers/<función>/
    └─ scheduled/<función>/
```

Reglas

- 1 servicio = 1 dominio de negocio = 1 stack de CloudFormation.
- Un servicio **nunca importa** código de otro: lo llama por `lambda_invoke` o HTTP.
- Lo que usa solo este servicio va en **utils/**; si lo usan 2 o más, va en **libs/**.
- Los bloques de platform/ (migrations, assets) usan la misma plantilla: pueden omitir `src/` y suman su carpeta de datos (`sql/`, `files/`).

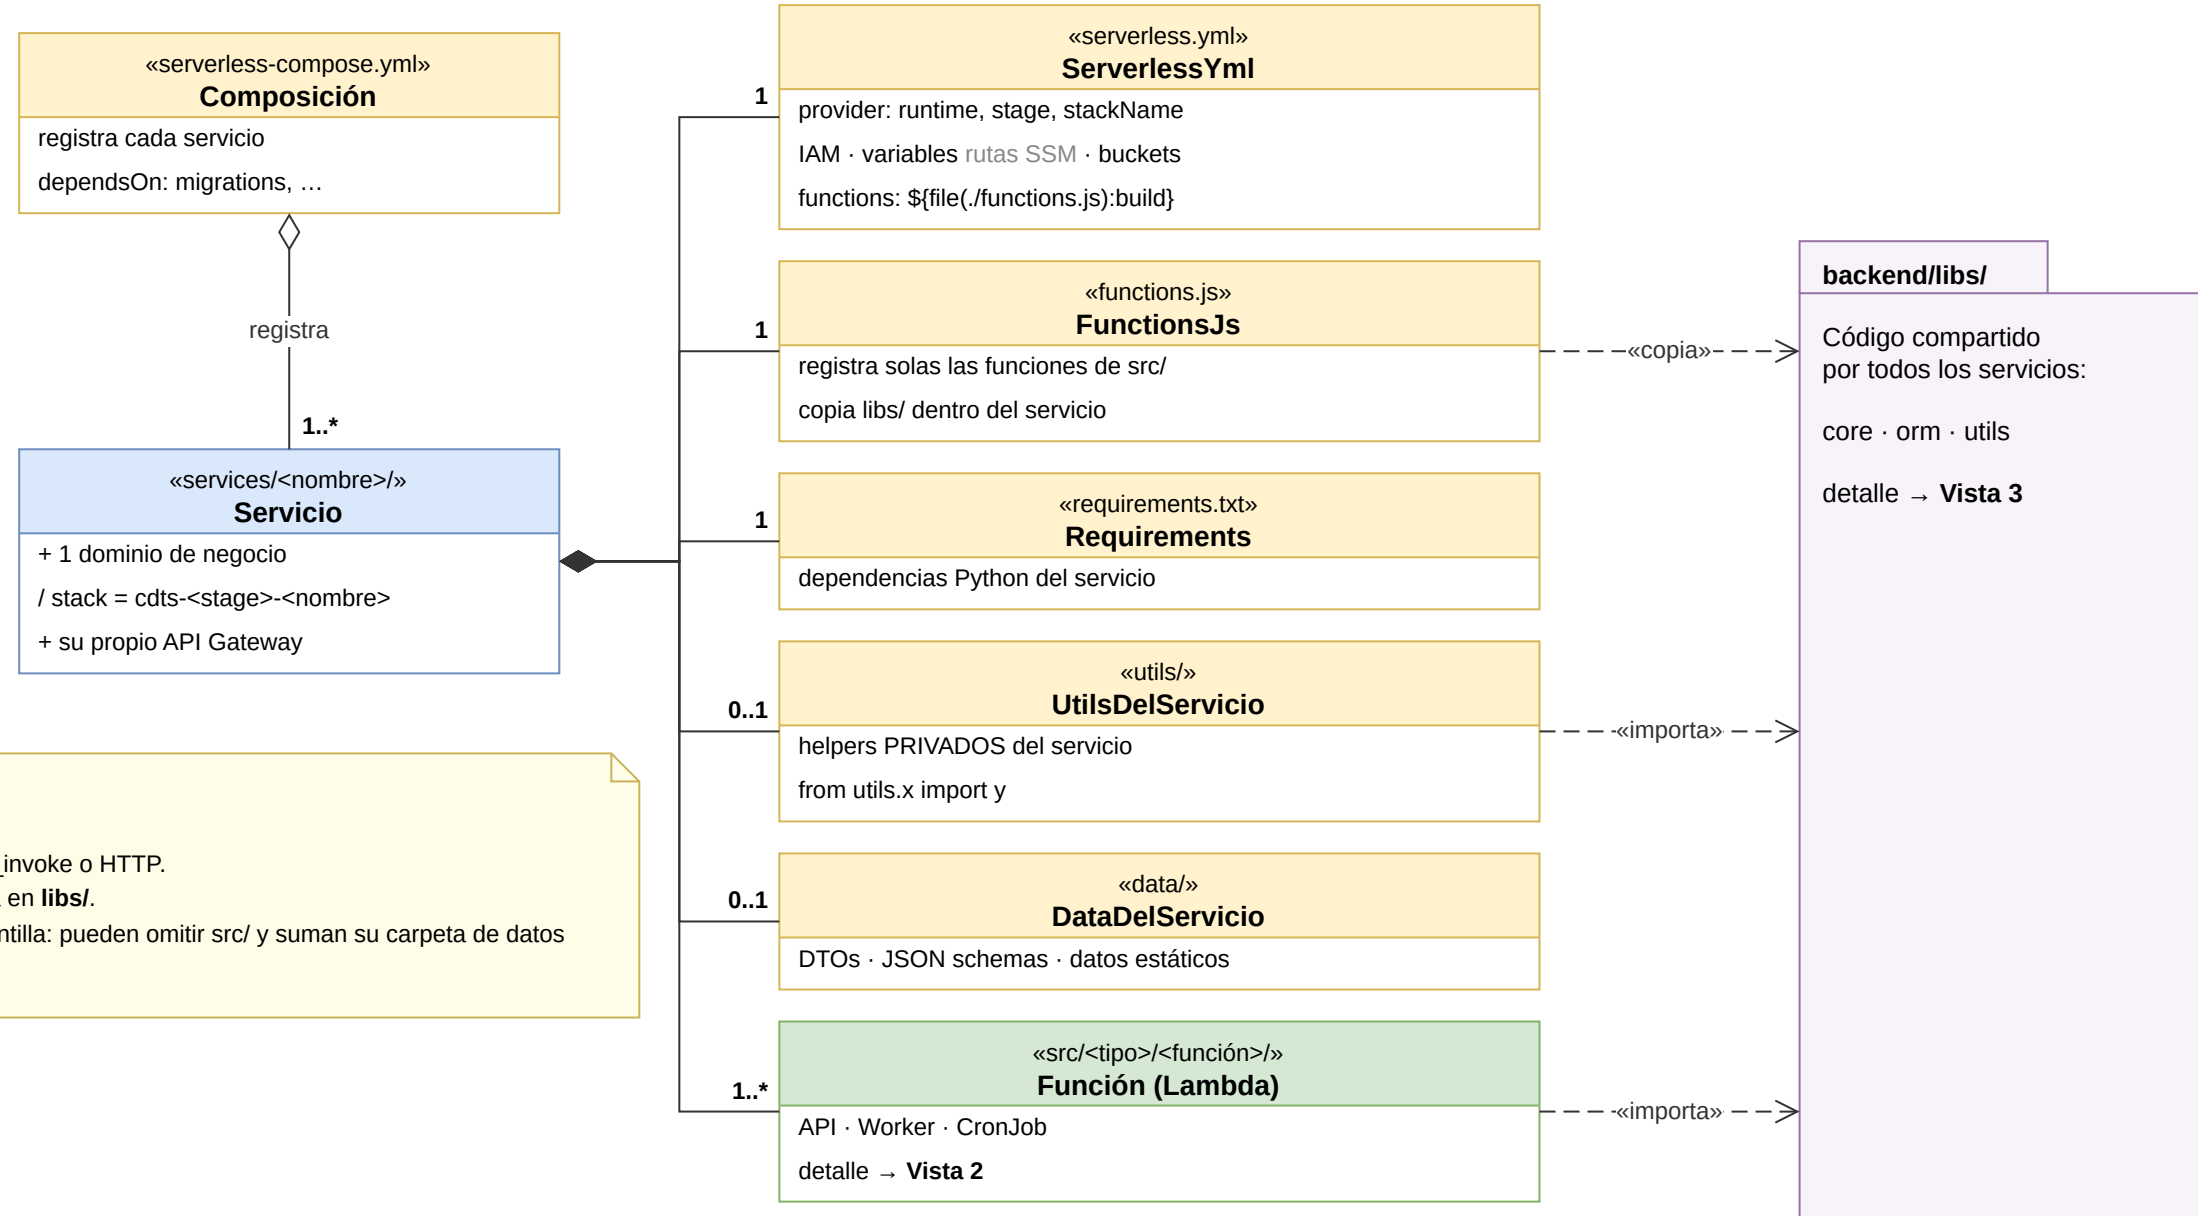


Leyenda



composición: el servicio contiene



agregación: registra



dependencia: usa / importa

1 obligatorio · **0..1** opcional · **1..*** uno o más · **«x»** ruta real