

Diseño del backend

Todas las piezas del repositorio y cómo llegan a AWS. Python 3.12 sobre AWS Lambda, desplegado con Serverless Framework v3.

RAÍZ DEL REPOSITORIO

Infra de proyecto
`.github/workflows/`
CI/CD: deploy a dev y a pro

`scripts/ci/`
plan-deploy decide qué bloques desplegar

`scripts/iam/`
permisos del pipeline en AWS

`docs/`
documentación y reglas del repo

Un cambio aquí no despliega nada.

Dos stages


dev
se despliega con cada push a develop

pro
se despliega con cada merge a main

- Bloque desplegable
- Código compartido
- Tooling y pruebas
- Recurso en AWS
- Q 02

 Se amplía en el gráfico 02

BACKEND/ · TODO LO QUE SE DESPLIEGA

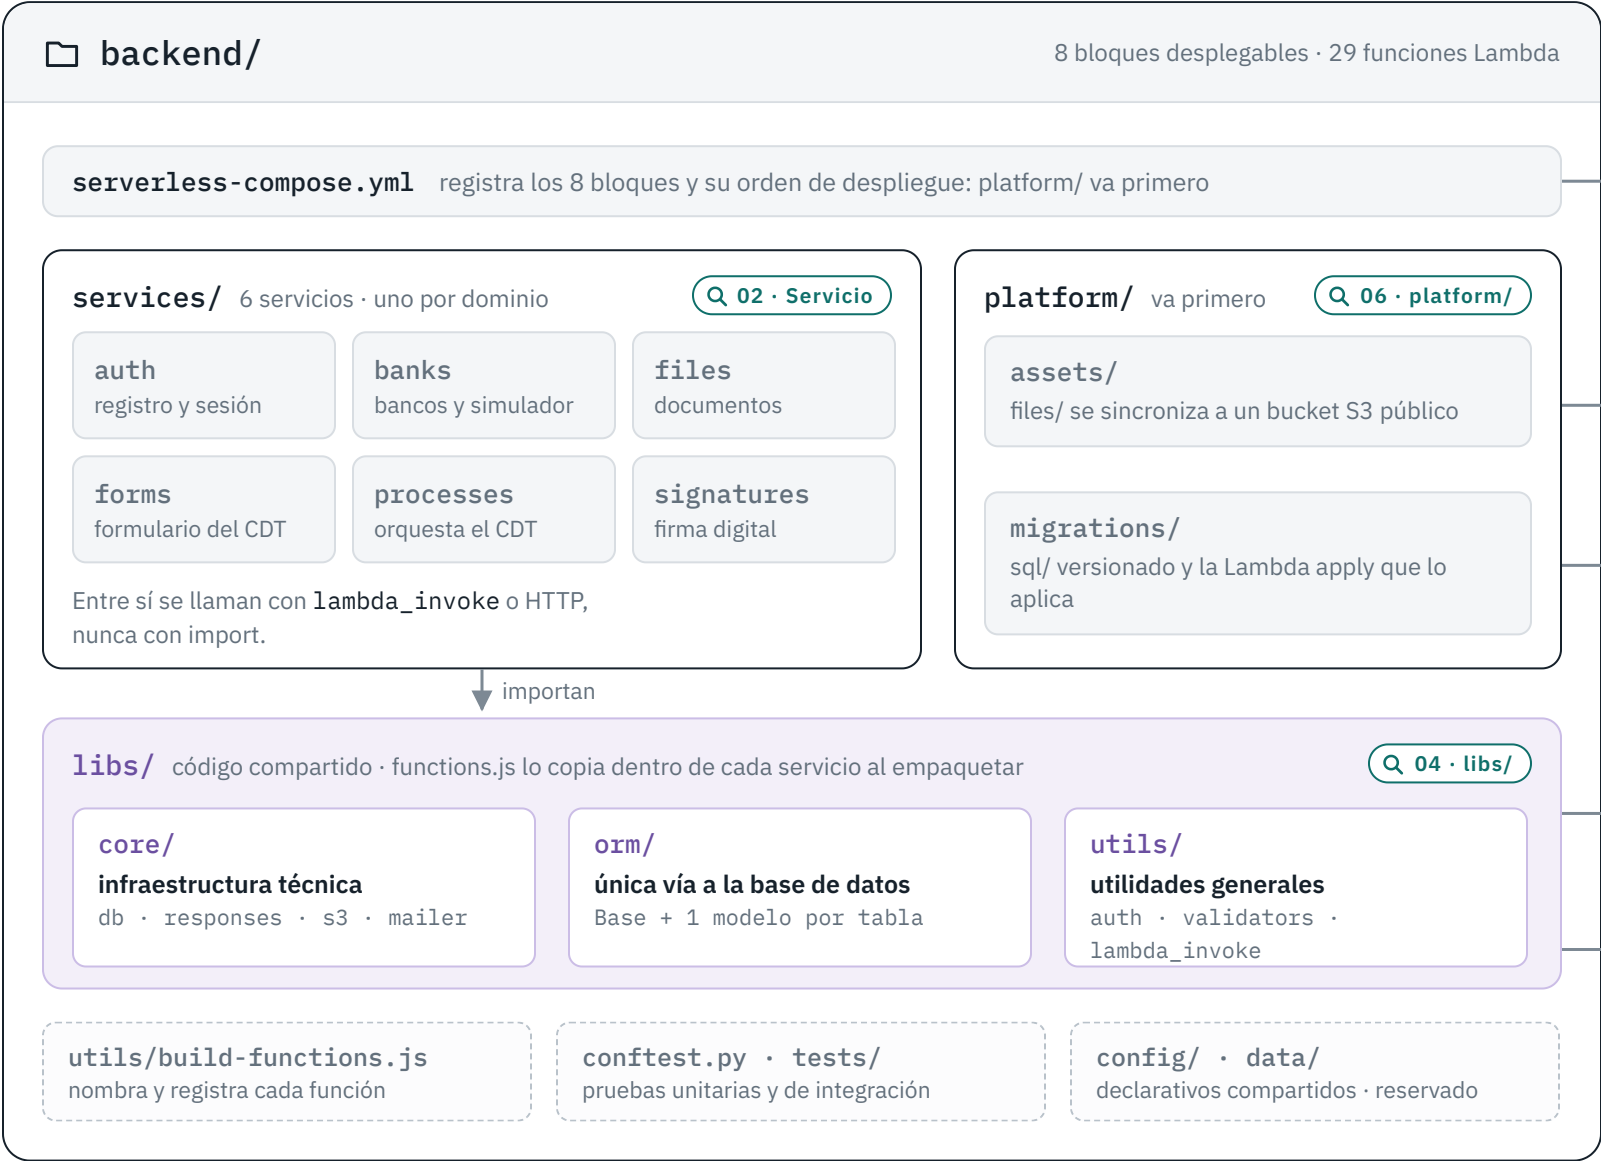

EN AWS, POR STAGE

CLOUDFORMATION
Un stack por bloque
`cdts-<stage>-<bloque>`
API Gateway, funciones Lambda y buckets propios. 8 stacks por stage.

S3
Buckets privados por servicio y uno público para assets.

PostgreSQL
Instancia única con un schema por stage: dev y pro.
La tabla `schema_migrations` registra qué migraciones ya se aplicaron.

SSM Parameter Store
`/cdts/<stage>/...`
Credenciales de la BD, SMTP, llaves y la URL del frontend.

- Un servicio, un dominio, un stack

Cada carpeta de `services/` se despliega sola en AWS.
- Sin imports entre servicios

Se comunican por `lambda_invoke` o HTTP; lo común va en `libs/`.
- La base de datos, solo por el ORM

El esquema solo lo cambian las migraciones de `platform/`.
- Despliegue selectivo

Cambio en un servicio: solo ese. En `libs/` o `platform/`: todos.