



## Activación de certificado CA de Burpsuite en Chrome

Una vez que se tiene instalado Burpsuite, acceder a la sección de configuración y verificar que el proxy este escuchando en el localhost (127.0.0.1 en el puerto 8080)

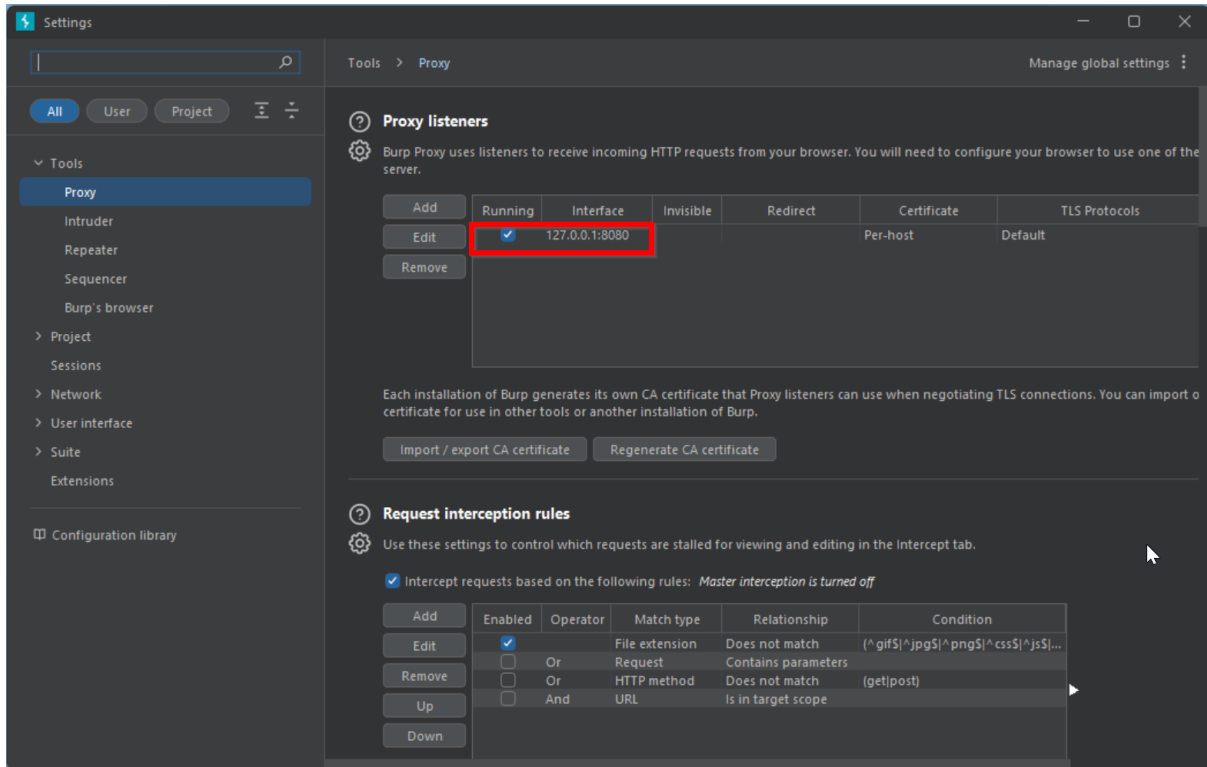


En el navegador que se va a utilizar para burpsuite, acceder a la dirección de 127.0.0.1:8080 y presionar el botón de “CA Certificate”

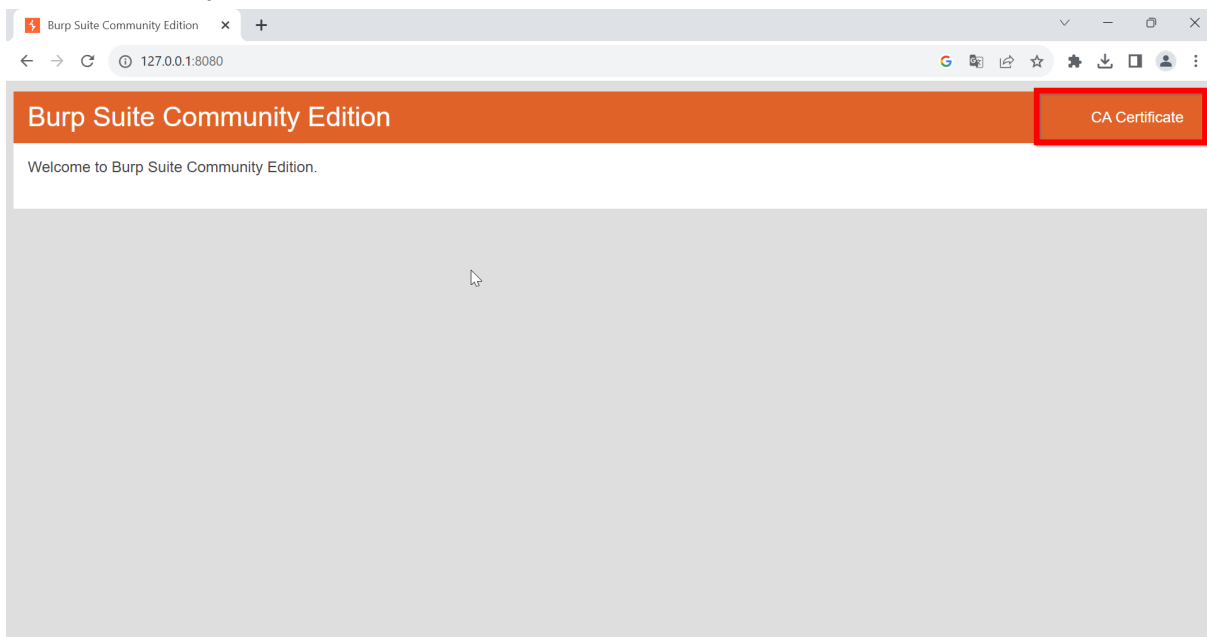


[illegible]

The screenshot shows the Burp Suite Community Edition web interface. The browser's address bar displays the URL 127.0.0.1:8080. The main content area has an orange header with the text "Burp Suite Community Edition" and a grey section below it with the text "Welcome to Burp Suite Community Edition." The Chrome menu is open, showing options like "Nueva pestaña", "Historial", "Descargas", "Marcadores", "Gestor de contraseñas de Google", "Extensiones", "Zoom", "Imprimir...", "Enviar...", "Buscar...", "Más herramientas", "Editar", "Configuración", "Ayuda", and "Salir".


En la barra de búsqueda buscamos la palabra “certificado” y nos dirigimos a la sección de seguridad dentro del apartado de “Privacidad y seguridad”

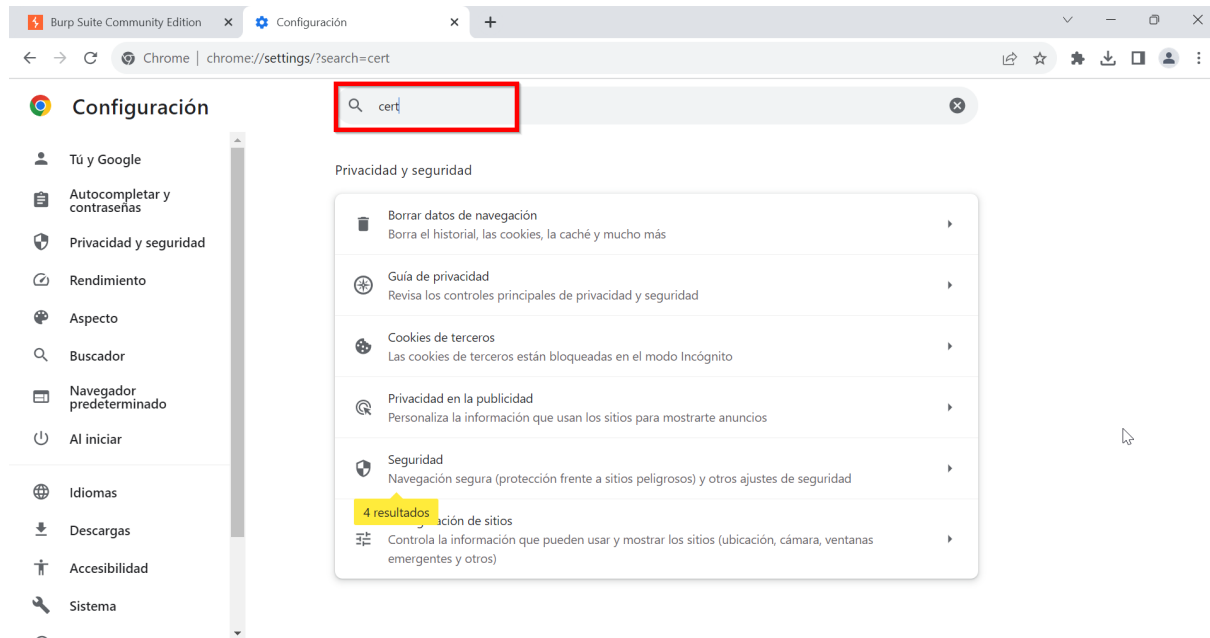


Dentro del apartado de seguridad, seleccionamos la pestaña de “Gestionar los certificados”

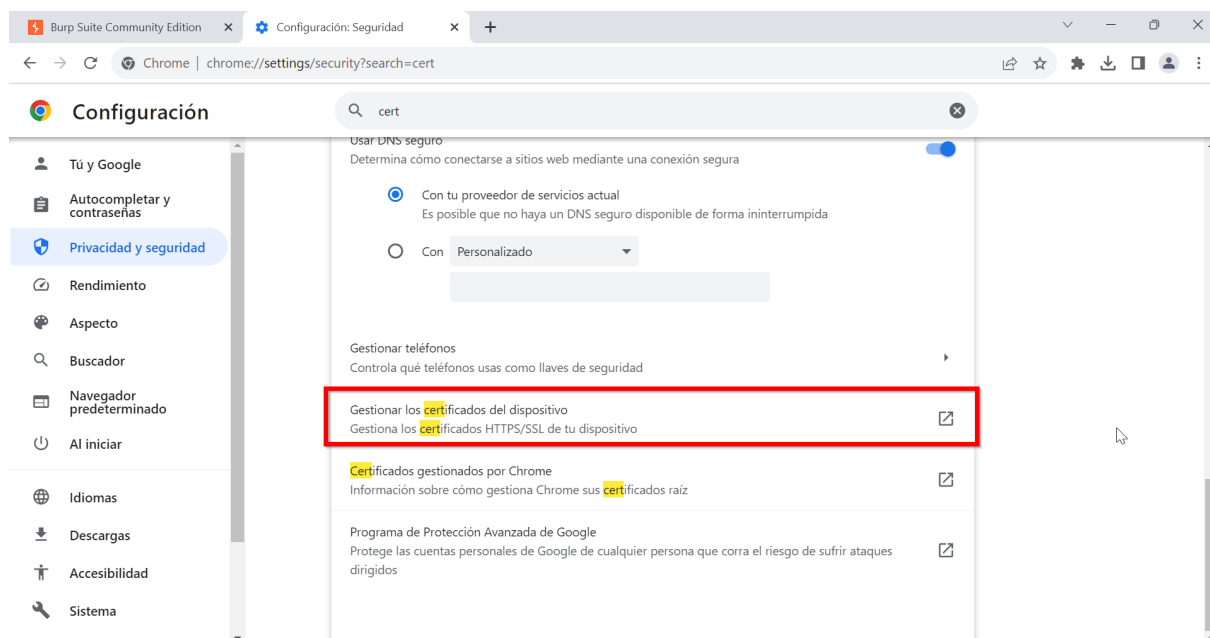


Seleccionamos el apartado de crear nuevo certificado, presionamos el botón de examinar dentro de dispositivo y se debe de seleccionar “todos los archivos” en la pestaña de búsqueda para que el certificado aparezca y pueda ser seleccionado

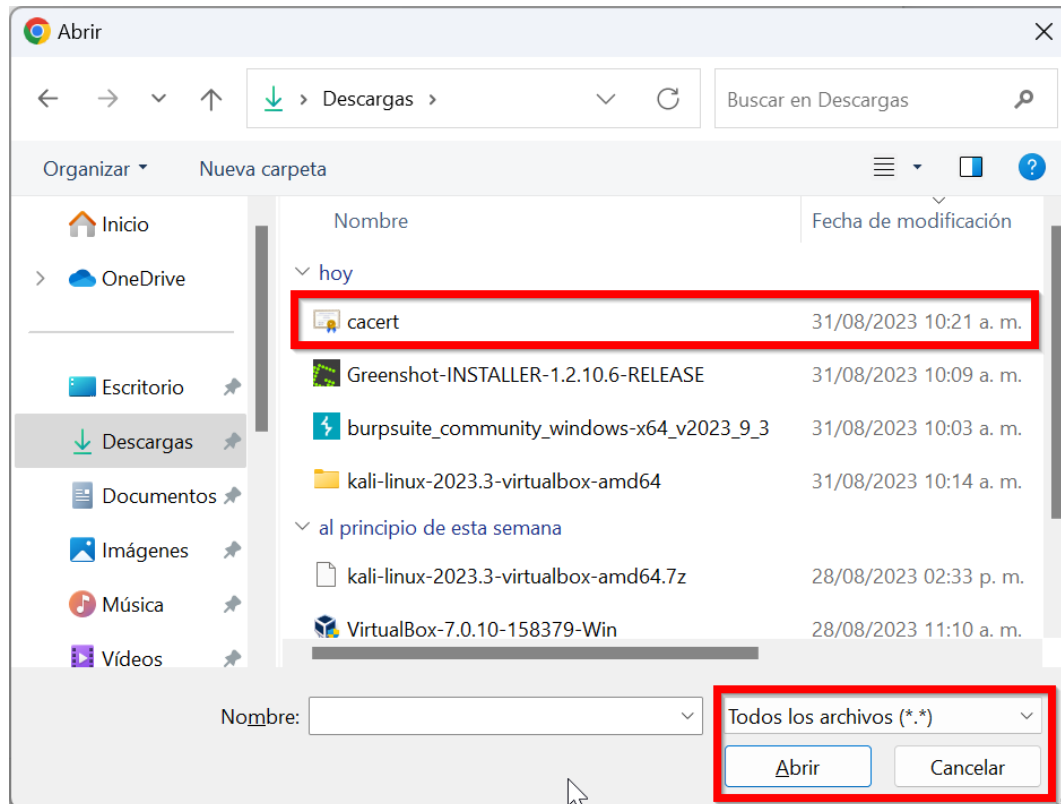


Después de presionar aceptar, se debe seleccionar “entidades de certificación raíz de confianza” en el apartado de almacén de certificados.

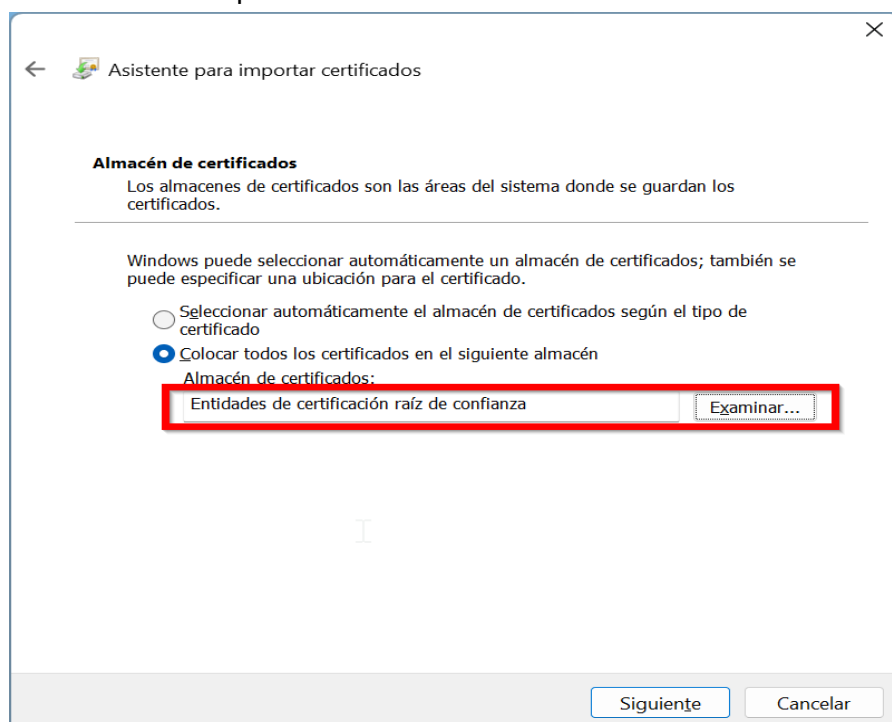


Buscar la extensión de “FoxyProxyStandard” dentro de Chrome y presionar en añadir extensión a Chrome

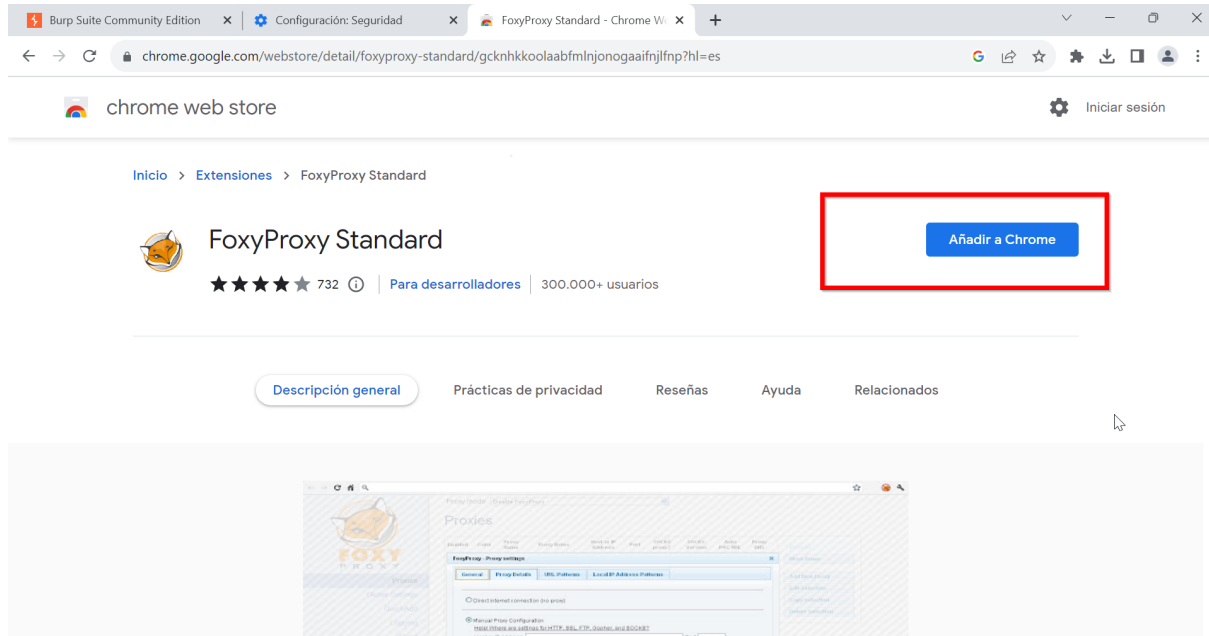


Una vez descargada, se abre la extensión y se presiona el apartado de “options”. Posteriormente, dirigirse a la pestaña de Proxies y “Add new proxy”

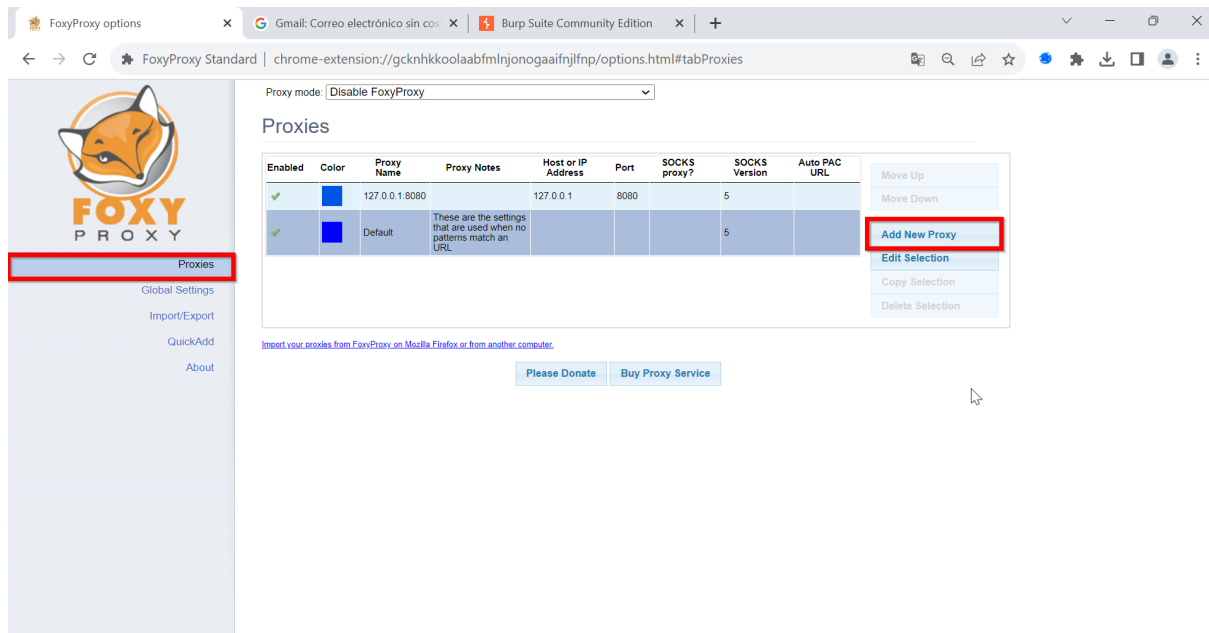


En la pestaña de proxy details, agregamos la dirección IP de 127.0.0.1 en el apartado de “Host or IP Address” y el valor de 8080 en la sección de “Port”, por último guardarlo.

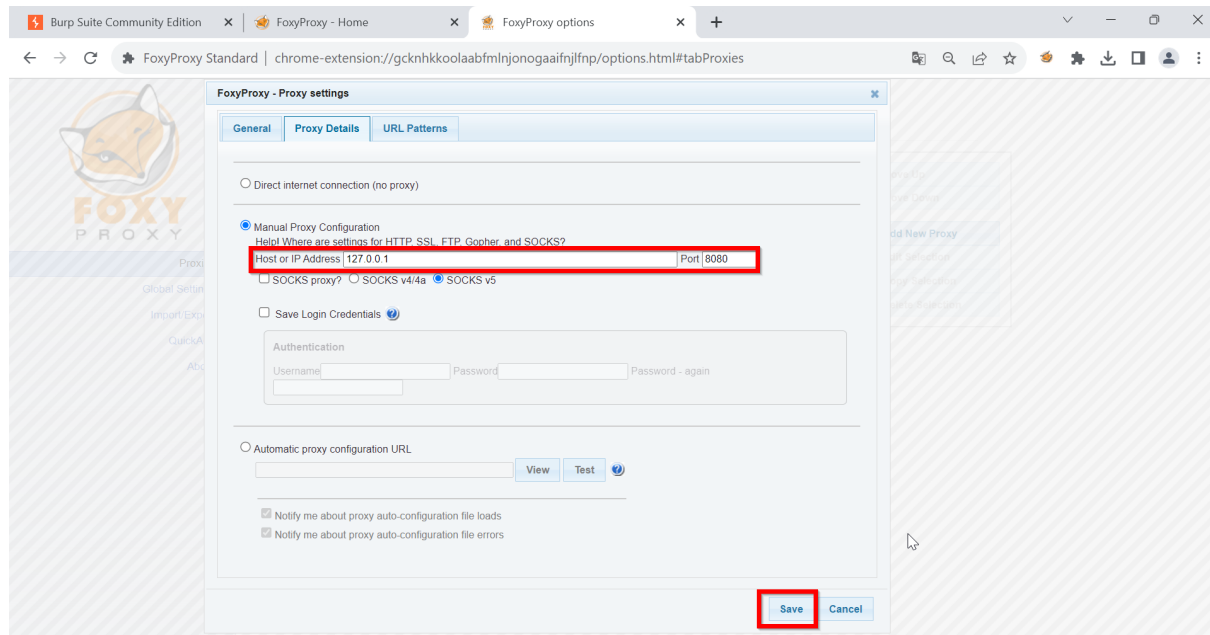

Posteriormente nos dirigimos al apartado de extensión, seleccionamos foxyproxy y activamos el apartado de “use proxy 127.0.0.1” que habilita el proxy que acaba de ser creado.

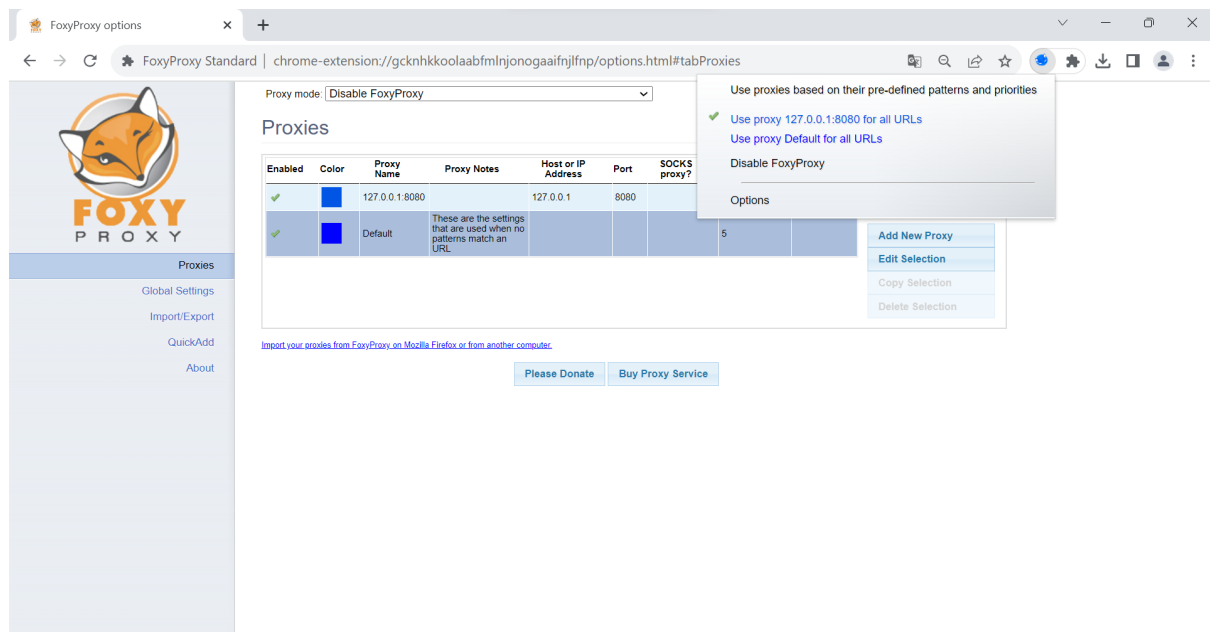

Por último, nos dirigimos a BurpSuite para prender el proxy, en la pestaña de proxy-intercept seleccionamos el botón de intercept is off para encenderlo

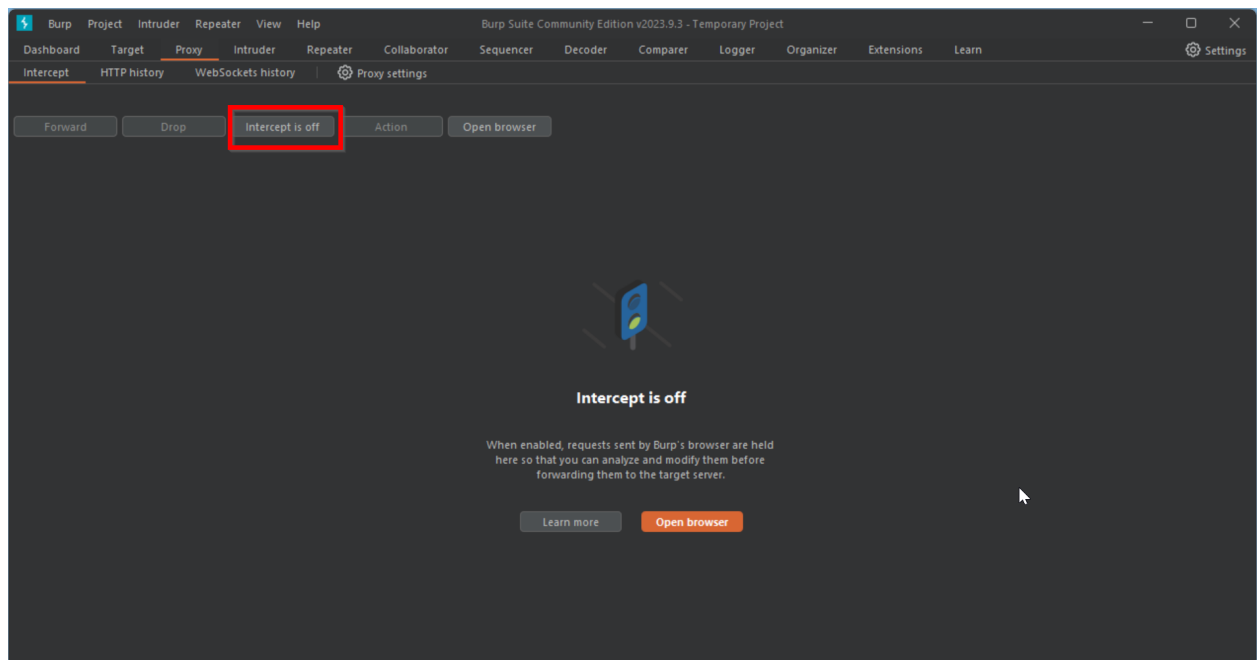

Una vez encendido, se presiona el botón de “forward” para hacer el seguimiento del paquete en la conexión con el servidor.

