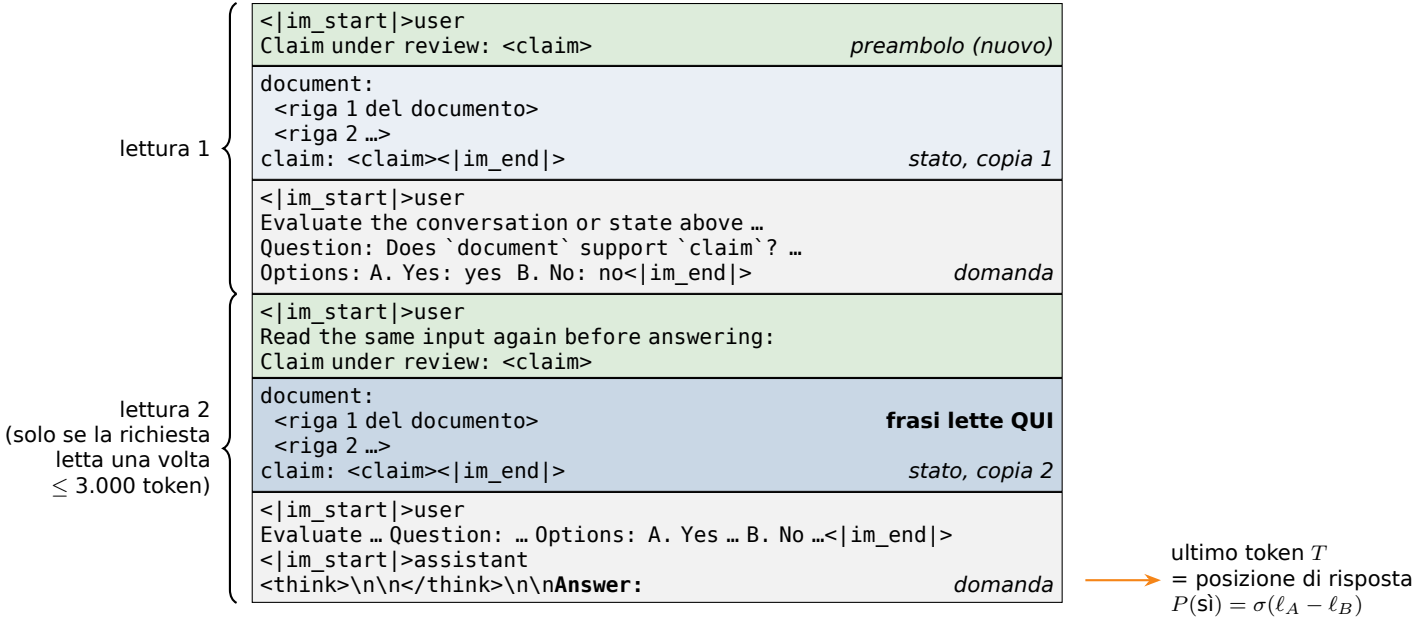
lettura 1
lettura 2
(solo se la richiesta
letta una volta
≤ 3.000 token)
<|im_start|>user
Claim under review: <claim>
preambolo (nuovo)
document:
<riga 1 del documento>
<riga 2 …>
claim: <claim><|im_end|>
stato, copia 1
<|im_start|>user
Evaluate the conversation or state above …
Question: Does `document` support `claim`? …
Options: A. Yes: yes B. No: no<|im_end|>
domanda
<|im_start|>user
Read the same input again before answering:
Claim under review: <claim>
document:
<riga 1 del documento>
<riga 2 …>
claim: <claim><|im_end|>
frasi lette QUI
stato, copia 2
<|im_start|>user
Evaluate … Question: … Options: A. Yes … B. No …<|im_end|>
<|im_start|>assistant
<think>\n\n</think>\n\nAnswer:
domanda
ultimo token T
= posizione di risposta
$P(\text{sì}) = \sigma(\ell_A - \ell_B)$